









**HASTA 55°C**  
de aire ambiente

# Neolyser

## El electrolizador compacto que lo tiene todo

Aunando un diseño ultracompacto, una interfaz táctil intuitiva y un control a distancia, este nuevo electrolizador diseñado para espacios reducidos combina simplicidad, eficacia y conectividad. Concebido para usuarios exigentes, ofrece una experiencia de tratamiento del agua simplificada y perfectamente ajustada. Gracias a su conectividad, podrá seguir, controlar y ajustar el tratamiento del agua a distancia desde su smartphone, para disfrutar de una mayor tranquilidad.

-  **Tratamiento eficaz** : garantiza un agua sana y cristalina gracias a una producción de cloro ajustada. Diseñado para piscinas de hasta 90 m<sup>3</sup>, está disponible en 5 modelos de 4 a 20 g/h.
-  **Conectividad inteligente** : la gestión remota del electrolizador se complementa con una configuración simplificada a través de la aplicación Poolex. La nube permite disponer de diagnósticos e intervenciones a distancia, facilitando el mantenimiento.
-  **Banda LED** : su código de colores claro indica de un vistazo si el tratamiento está en curso, finalizado o si es necesaria alguna acción.
-  **Doble contacto seco** : adaptación de la tasa de producción según el estado de la cubierta (abierta/cerrada) y control del relé de la bomba de filtración para una gestión perfectamente sincronizada de la piscina.
-  **Ideal para cuartos técnicos enterrados** : soporta una temperatura del aire ambiente de hasta 55 °C.
-  **Sonda ORP opcional** : para un ajuste automático de la producción.



Aplicación  
**POOLEX**



Formato compacto



WiFi, Cloud & OTA



Pantalla táctil orientable 90°

### GARANTÍA

Carcasa + célula 10 000 h **5 años**  
excepto piezas de desgaste

PARA PISCINAS  
de hasta 90m<sup>3</sup>

Tratamiento  
automatizado

5 versiones  
disponibles

**POOLEX**  
SEGUIR EL EXPERTO



### DISEÑO ROBUSTO

Diseñado para durar, Neolyser cuenta con un revestimiento de espuma de polietileno expandido reciclable, resistente a los golpes, que protege eficazmente sus componentes y garantiza una durabilidad óptima.




### ROTACIÓN DE LA PANTALLA

Desmontable y giratorio en pasos de 90°, la pantalla se adapta a todas las configuraciones para ofrecer siempre una lectura óptima, sea cual sea el tipo de instalación.

### MANTENIMIENTO AUTOMÁTICO DE LAS CÉLULAS

La inversión de polaridad automática y regulable (4, 8 o 12 h) limita eficazmente la incrustación de las células, prolongando su vida útil hasta unas 10 000 horas de media.

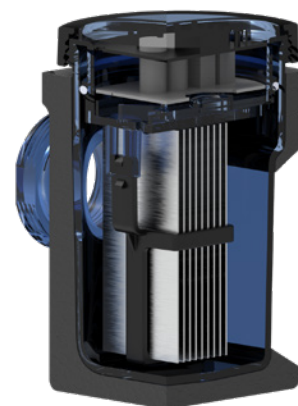

### UNA APP DEDICADA

- ✓ Control remoto
- ✓ Uso sencillo
- ✓ Actualización de software OTA
- ✓ Historial del estado de su piscina
- ✓ Datos en tiempo real...



### OPCIONAL

Compatible con el kit de sonda ORP.

Referencia | CL-SORP2

Volumen de la piscina (m <sup>3</sup> )	< 20m <sup>3</sup>	< 30m <sup>3</sup>	< 50m <sup>3</sup>	< 75m <sup>3</sup>	< 90m <sup>3</sup>
Producción de cloro	4 g/h	6 g/h	10 g/h	15 g/h	20 g/h
Tipo de célula	Célula bipolar – 10 000 h				
Salinidad	2,7 à 4,5 g/l				
Conexión de la célula	D50 mm para encolar				
Inversión de polaridad	Sí, ajustable: 4 / 8 o 12 h				
Alarmas	Nivel de sal demasiado alto/bajo, caudal de agua insuficiente				
Modos	8 modos de funcionamiento, incluidos 3 modos boost y opción de sonda ORP				
Conectividad	Poolex APP – WiFi y Cloud				
Pantalla LED	Orientable (90°) según el sentido de la instalación				
Funcionalidades	Control de la bomba de circulación (contacto seco). Ajuste de la producción en función de la cubierta (contacto seco). Sonda de temperatura del agua. Detector de caudal. Sonda ORP opcional.				
Temperatura ambiente máx.	55 °C – entornos de cuartos técnicos calurosos				
Temperatura del agua antes de la alarma	De 15 a 45 °C				
Históricos	Registro gráfico de los parámetros principales (energía, sal, temperatura y ORP (si opción))				
PoolTerre	Incluido, debe conectarse a una pica <20 ohmios (collarín de toma D50 mm)				
Cámara de análisis	No				
Garantía	5 años: carcasa + célula de titanio 10 000 h				
Accesorios	Conexiones de la célula (D50 + D38/32 TBD) + Pool Terre (collarín D50 ½" incluido) + tapón de limpieza + tubo de invernaje				

POOLEX es una marca del grupo POOLSTAR

Edición 08/2025 - Fotos no contractuales

[www.poolex.fr](http://www.poolex.fr)