Poolstar
Fuente de innovación

VÁLVULAS
6 CANALES

CAUDAL DE
7,8 A 19,2m³/h

POOLEX
SEGUIR EL EXPERTO

OPTI TOP & SIDE




NUEVO 2024

OPTI TOP **& OPTI** SIDE

Filtro de polietileno duradero

- **Depósito de HDPE reciclable :** Polietileno de alta densidad
- **Caudal de 7,8m³/h a 19,2m³/h** (Opti Side)
- **Caudal de 7,8m³/h a 15,30m³/h** (Opti Top)
- Ideal para piscinas **de 45 a 110m³**
- Contador integrado
- Presión máx. de funcionamiento : **2,0 bar (28 PSI)**
- Temperatura máxima de funcionamiento : **40°C**
- Válvula de 6 vías



GARANTÍA DEL DEPÓSITO 5 AÑOS

GARANTÍA DE VÁLVULA *(excepto juntas - cúpulas - manómetro)* 2 AÑOS

FIABILIDAD, DURABILIDAD Y EFICACIA

Lo que hace única a la serie Opti es su capacidad para combinar fiabilidad, eficacia, facilidad de mantenimiento y versatilidad, ofreciendo una solución completa para mantener el agua limpia y saludable en diversos entornos acuáticos. Son la elección ideal para quienes exigen calidad del agua y una longevidad excepcional.

Fiabilidad y durabilidad : Estos filtros destacan por su robusta construcción y su capacidad para soportar altas presiones, lo que garantiza una longevidad excepcional incluso en entornos exigentes.


Fácil de mantener : El diseño inteligente de estos filtros simplifica el mantenimiento. La limpieza y sustitución de los elementos filtrantes es rápida y sencilla, lo que minimiza el tiempo de inactividad.

Versatilidad : Los filtros son compatibles con diversas bombas de filtración, lo que facilita su integración en los sistemas de filtración existentes y ofrece una solución versátil para una amplia gama de aplicaciones.


MATERIAL DE RESERVORIO	PRESIÓN MÁXIMA DE MARCHA	GRANULOMETRÍA FILTRO DE MEDIOS	TEMPERATURA MÁXIMO
PEHD	28 psi / 2,0 bar	0,5-0,8 mm	40°C (104°F)



	TOP 450	TOP 500	TOP 650
Referencias	PF-OPT450T	PF-OPT500T	PF-OPT650T
Caudal máximo (m³/h)	7,80	10,80	15,30
Superficie de filtración (m²)	0,16	0,22	0,31
Volumen direccionable (m³ en aproximadamente 6h)	45	60	90
Conexiones de entrada/salida	1,5"/ 50mm		
Diámetro (mm)	450	500	650
Arena (kg) / Vidrio (kg)	45 / 35	85 / 70	145 / 180
Dimensiones (AxBxC)	814 x 698 x 638	845 x 730 x 670	950 x 835 x 775
Garantía	Depósito: 5 años / Válvula: 2 años		



	SIDE 450	SIDE 500	SIDE 650	SIDE 700
Referencias	PF-OPT450S	PF-OPT500S	PF-OPT650S	PF-OPT700S
Caudal máximo (m³/h)	7,80	10,80	15,30	19,20
Superficie de filtración (m²)	0,16	0,22	0,31	0,39
Volumen direccionable (m³ en aproximadamente 6h)	45	60	90	110
Conexiones de entrada/salida	1,5"/ 50mm			
Diámetro (mm)	450	500	650	700
Arena (kg) / Vidrio (kg)	45 / 35	85 / 70	145 / 180	210 / 170
Dimensiones (AxBxC)	360 x 420 x 730	390 x 450 x 770	430 x 490 x 850	450 x 510 x 960
Garantía	Depósito: 5 años / Válvula: 2 años			

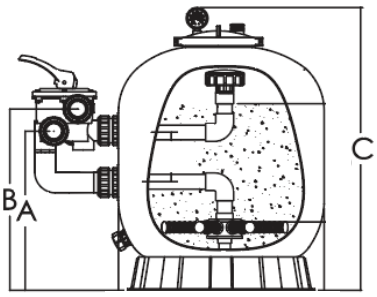

Publicado octubre de 2023. Fotos no contractuales