Poolstar
Source d'innovation

POOLEX
SUIVEZ L'EXPERT

SILENT JET Fi

POUR BASSIN jusqu'à 150m³ | FONCTIONNE jusqu'à -7°c | 7 versions disponibles



FULL INVERTER

SILENT JET Fi

Elle sait se faire oublier

- Nouvelle technologie à propulsion arrière
- Full Inverter compresseur + ventilateur
- Ultra silencieuse
- Design contemporain épuré

POMPE À CHALEUR GARANTIE 3 ANS

COMPRESSEUR GARANTI 7 ANS

SERPENTIN EN TITANE 15 ANS
GARANTI CONTRE LA CORROSION

	60	90	120	160	210	160 Tri	210 Tri
Volume du bassin	35-50m³	50-70m³	65-85m³	80-115m³	115-150m³	80-115m³	115-150m³
COP air 15°C /eau 26°c	7,5~4,7	7,2~4,7	7,6~4,9	7,7~4,8	7,8~4,7	7,9~5,0	7,8~4,7
Bruit à 10 m (db(a))	19~28	19~29	20~30	21~31	23~35	21~31	23~35

Propulsion arrière

FULL INVERTER

COMPRESSOR TOSHIBA INSIDE

NEW R32 OZONE FRIENDLY

WiFi intégré

* voir conditions sur www.poolex.fr

WWW.POOLSTAR.FR

POUR BASSIN jusqu'à **150m³** | FONCTIONNE jusqu'à **-7°c** | **7 versions disponibles**

POOLEX
SUIVEZ L'EXPERT

SILENT JET Fi


SILENT JET Fi		60	90	120	160	210	160 TRI	210 TRI
Volume du bassin		**35-50 m³**	**50-70 m³**	**65-85 m³**	**80-115 m³**	**115-150 m³**	**80-115 m³**	**115-150 m³**
	Référence : PC-SLT	060	085	120	160	210	160T	210T
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80%	Puiss. restituée Max. (kW)	7,8	12,5	15,5	21,5	27	22	27
	Puiss. restituée Min. (kW)	2,46	2,2	2,4	3,3	4,3	3,3	4,3
	COP	13,5~6,1	16.5~6,1	16~6,5	16,7~6,2	16,5~6,3	17,1~6,6	16,5~6,3
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70%	**Puiss. restituée Max. (kW)**	**6,1**	**9,05**	**11,5**	**16,0**	**20,5**	**16,0**	**20,5**
	Puiss. restituée Min. (kW)	**1,4**	**1,6**	**1,9**	**2,48**	**3,2**	**2,6**	**3,2**
	COP	**7,5~4,7**	**7,2~4,7**	**7,6~4,9**	**7,7~4,8**	**7,8~4,7**	**7,9~5,0**	**7,8~4,7**
Alimentation		230V / 50Hz					380~415V/3 Ph/50Hz	
Plage de température de chauffage		15°C~40°C						
Plage de température de refroidissement		8°C~28°C						
Plage de fonctionnement		-7°C~43°C						
Fusible ou disjoncteur (A)		10	16	20		25	10	
Diamètre du câble électrique (10m)		RO2V 3x2,5 mm²			RO2V 3x4 mm²	RO2V 3x6 mm²	RO2V 5x2,5 mm²	
Débit (m³/h)		2~4	4~6	5~7	7~9	9~11	7~9	9~11
Réfrigérant		R32						
Dimensions de l'emballage (mm)		944*420*802	1043*440*802	1147*454*882		1279*484*972		
Dimensions (mm)		870*355*622	975*376*622	1040*406*722		1060*436*822		
Poids net (kg)		46	56	69	73	92	89	92
Bruit à 1 m (dB(A))		37~49	38~50	39~51	40~52	45~56	40~52	45~56
Bruit à 10 m (dB(A))		19~28	19~29	20~30	21~31	23~35	21~31	23~35
Type de compresseur		Compresseur inverseur rotatif hermétique DC						
Marque du compresseur		Toshiba						
Échangeur		Twisted Tech© Titane						
Fonction		Chauffage, refroidissement, automatique						

STANDARD E.U. CERTIFIÉ T.U.V.

FULL INVERTER — NEW R32 OZONE FRIENDLY

Baisse de la consommation électrique de **30%** par rapport à la technologie On/Off

Connexion WiFi






Pilotage de votre PAC directement depuis votre smartphone

Suivez en temps réel de la température de l'eau et des modes de fonctionnement

Télécharger sur Google Play
Télécharger sur App Store


INNOVATION 2021
Nouvelle architecture par propulsion arrière

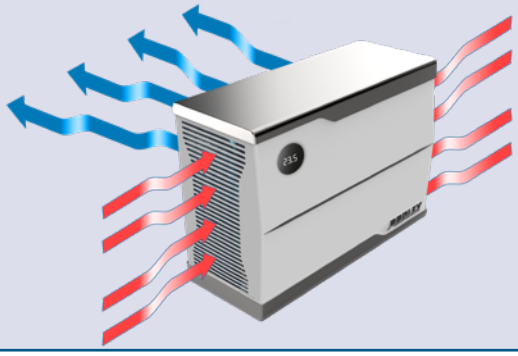

Terminé le flux d'air froid par l'avant grâce au soufflage arrière. Cette solution permet de diminuer sensiblement la pression acoustique tout en conservant des performances de premier ordre. Cette architecture, couplée à la technologie Full Inverter permet de rendre cette pompe à chaleur presque totalement silencieuse.

Ultra silencieuse

18dB(A)
à 10m



Couplant la technologie Full inverter à la nouvelle architecture à soufflage arrière, la Silent Jet Fi arrive à un niveau de silence jamais atteint pour une pompe à chaleur pour piscine.

Le + POOLEX : tous les accessoires inclus


Livraison sur palette bois


Connecteurs PVC Ø 50mm 1" ½


Kit de supports anti-vibration


Tuyau d'évacuation des condensats


Housse d'hivernage isotherme



Manuel d'utilisation imprimé multilangues

Poolstar
Source d'innovation

Pour plus d'informations sur nos produits et services
www.poolstar.fr

REVENDEUR AGRÉÉ

Edition Octobre 2021 - Photos non contractuelles