Poolstar
Source d'innovation

DÉBIT **JUSQU'À 19m³/h**
à 6m de colonne d'eau

4 PUISSANCES
DISPONIBLES

POOLEX
SUIVEZ L'EXPERT
TONICLINE



NOUVEAUTÉ 2024

TONICLINE

Économique et performante

- Résistante à la **corrosion chimique et saline, compatible piscine au sel**
- Axe et joint mécanique en **acier inoxydable AISI 316**
- **Pompe auto-amorçante** jusqu'à 2m au-dessus du niveau d'eau
- Débit **jusqu'à 19m³/h** à 6m de colonne d'eau
- Pression de test de **3,5 bar (50 PSI)**
- Large panier de préfiltre **2,5L**

GARANTIE 2 ANS


		Tonicline 050	Tonicline 075	Tonicline 100	Tonicline 150
Débit (m³/h)	4m	10,6	14	-	-
	6m	-	11	17	19
	8m	-	-	14	16
Puissance consommée - P1		0,37 kW	0,51 kW	0,75 kW	1,1 kW
Puissance utile - P2		0,5 cv	0,75 cv	1 cv	1,5 cv

CE


Puissance & efficacité


La pompe Tonicline est la solution économique et fiable pour la circulation de l'eau dans votre piscine. Cette pompe est conçue pour offrir une filtration et une circulation efficaces de l'eau, essentielles pour une piscine propre et saine.

Informations techniques

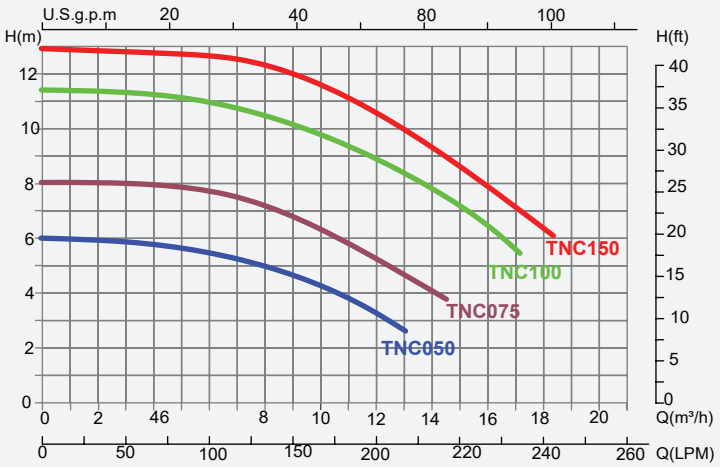

DIMENSIONS COMPACTES

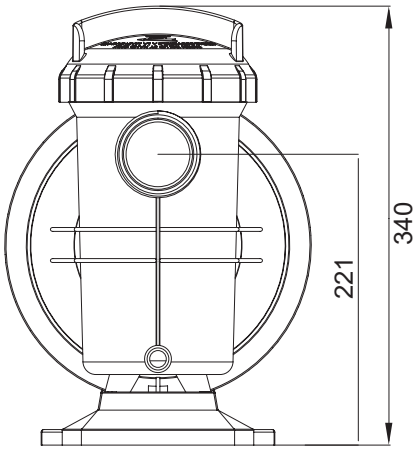

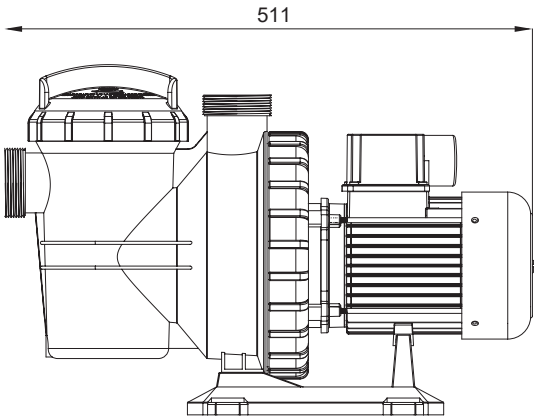

		Tonicline 050	Tonicline 075	Tonicline 100	Tonicline 150
Références		TNC050	TNC075	TNC100	TNC150
Puissance restituée (CV) - P2		0,50	0,75	1	1,50
Puissance consommée (kW) - P1		0,37	0,51	0,75	1,1
Intensité (AMP)		2,0	2,5	3,5	4,7
Bruit (dB)		60		68	70
Diamètre de raccord		1.5"/ 50			
Type de moteur		Moteur asynchrone à 2 pôles			
Débit (m³/h)	4m	10,6	14	-	-
	6m	-	11	17	19
	8m	-	-	14	16
Hauteur d'auto-amorçage (m)		1,5	2	2	2
Pression de test		50 PSI (3,5 bar)			
Poids (kg)		9,5	10	10,9	11,7
Dimensions en mm (L × l × h)		511×221×340			
Garantie		2 ans			

Édition : Janvier 2024. Photos non contractuelles