




NOUVEAUTÉ 2024

THINCLEAR MONO

Pour une eau ultra claire de qualité supérieure

- **Eco-Friendly** : pas de contre-lavage
- Finesse de filtration : **15 µm**
- **Débit de 13m³/h à 19m³/h**
- Idéal pour les piscines **de 80 à 110m³**
- Design compact
- Matériaux résistants à la corrosion et durables
- Température maximum d'utilisation : 40°C

	100	150	200
Débit maximum (m ³ /h)	22.7	27.2	27.2
Débit conseillé (m ³ /h)	13	17	19
Surface du filtre (m ²)	9.29	13.94	18.58
Volume adressable (m ³ en temps approximatif de 6h)	80	100	110

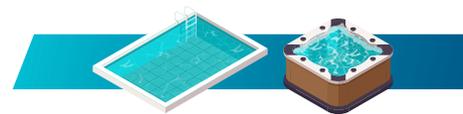

CUVE GARANTIE 10 ANS

GARANTIE 3 ANS
(hors joints - bouchons)

✓ **UNE FILTRATION PLUS ÉCO-RESPONSABLE**

Thinclear Mono offre une grande surface de filtration qui permet d'éliminer un maximum d'impuretés. Contrairement au filtre à sable, les cartouches de filtration ne nécessitent pas de contre-lavage, il suffit de les nettoyer au jet d'eau. Ce système vous permettra d'économiser une grande quantité d'eau chaque année.

✓ **FACILE À UTILISER**


- 4 trous de montage
- Poignée de couvercle facile à saisir
- Le manomètre indicatif vous indique quand effectuer l'entretien
- Base de réservoir à hauteur de genou facilitant le remplacement de la cartouche



Anneau de verrouillage à dégagement rapide



Soupape de sécurité


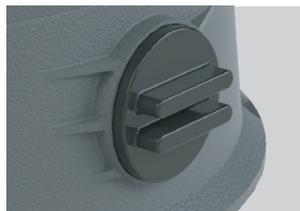


Grande évacuation d'eau



Manomètre intelligent

	Thinclear 100	Thinclear 150	Thinclear 200
Références	PF-TCR100	PF-TCR150	PF-TCR200
Débit maximum (m³/h)	22,7	27,2	27,2
Débit conseillé (m³/h)	13	17	19
Surface de filtration (m²)	9,29	13,94	18,58
Volume adressable (m³ en temps approximatif de 6h)	80	100	110
Connexions Entrée/sortie	2"/2,5" - 50/63mm		
Dimensions en mm (AxBxC)	825 x 444,5 x 588	910 x 444,5 x 588	1033 x 444,5 x 588
Dimensions en mm (DxExF)	304 x 335 x 91		
Vitesse du flux (m³/h/m²)	1.5	1.2	1.0
Garantie Cuve	10 ans		

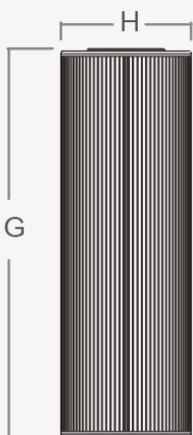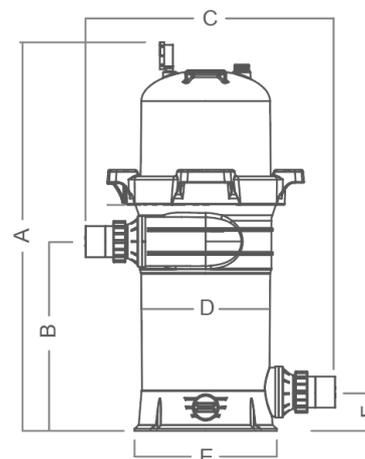

CARTOUCHE DE FILTRATION

La cartouche filtrante est une solution de filtration de haute qualité, offrant une performance exceptionnelle grâce à des matériaux filtrants de pointe.

	100	150	200
Références	PF-TCR100CT	PF-TCR150CT	PF-TCR200CT
Dimensions G (mm)	Ø 497	Ø 590	Ø 717
Dimensions H (mm)	Ø 267		
Micron (µm)	15		
Nombre de plis	137	172	187

