Poolstar
Quelle der Innovation

FÜR POOLS bis 90m³ | ARBEITET bis -7°c | 7 Versionen verfügbar

POOLEX
FOLGEN SIE DEM EXPERTEN
SILENT JET Fi



SILENT JET Fi

Sie weiß, wie man vergessen wird

- Neue Technologie mit Hinterradantrieb
- Voller Wechselrichterkompressor + Lüfter
- Sehr leise
- Schlankes zeitgemäßes Design

GARANTIERTE WÄRMEPUMPE 3 Jahre

KOMPRESSOR GARANTIERT 7 Jahre

TITANWÄRMETAUSCHER KORROSION GARANTIERT 15 Jahre

	60	90	120	160	210	160 Tri	210 Tri
Beckenvolumen	20-25m³	25-40m³	40-50m³	50-70m³	70-90m³	50-70m³	70-90m³
Leistungskoeffizient Luft 15 °C / Wasser 26 °C	7,5~4,7	7,2~4,7	7,6~4,9	7,7~4,8	7,8~4,7	7,9~5,0	7,8~4,7
Lärm bei 10 m (db(a))	19~28	19~29	20~30	21~31	23~35	21~31	23~35

Heckantrieb

FULL INVERTER

COMPRESSOR TOSHIBA INSIDE

NEW R32 OZONE FRIENDLY

Integriertes WiFi

* Siehe Bedingungen auf www.Poolex.fr

Poolstar
Quelle der Innovation

FÜR POOLS bis 90m³ | ARBEITET bis -7°C | 7 Versionen verfügbar

POOLEX
FOLGEN SIE DEM EXPERTEN

SILENT JET Fi

STANDARD E.U. TÜV ZERTIFIZIERT


SILENT JET Fi		60	90	120	160	210	160 TRI	210 TRI
Beckenvolumen		**20-25 m³**	**25-40 m³**	**40-50 m³**	**50-70 m³**	**70-90 m³**	**50-70 m³**	**70-90 m³**
	Referenz : PC-SLT	060	085	120	160	210	160T	210T
Luft 26 ° C. Wasser 26 ° C. Feuchtigkeit 80%	Leistung Output Max. (kW)	7,8	12,5	15,5	21,5	27	22	27
	Leistung Output Min. (kW)	2,46	2,2	2,4	3,3	4,3	3,3	4,3
	Leistungskoeffizient COP	13,5~6,1	16.5~6,1	16~6,5	16,7~6,2	16,5~6,3	17,1~6,6	16,5~6,3
Luft 15 ° C. Wasser 26 ° C. Feuchtigkeit 70%	**Leistung Output Max. (kW)**	**6,1**	**9,05**	**11,5**	**16,0**	**20,5**	**16,0**	**20,5**
	Leistung Output Min. (kW)	**1,4**	**1,6**	**1,9**	**2,48**	**3,2**	**2,6**	**3,2**
	Leistungskoeffizient COP	**7,5~4,7**	**7,2~4,7**	**7,6~4,9**	**7,7~4,8**	**7,8~4,7**	**7,9~5,0**	**7,8~4,7**
Spannungsversorgung		230V / 50Hz					380~415V/3 Ph/50Hz	
Heiztemperaturbereich		20°C~40°C						
Kühltemperaturbereich		8°C~28°C						
Arbeitsbereich		-7°C~43°C						
Durchfluss (m³ / h)		2~4	4~6	5~7	7~9	9~11	7~9	9~11
Leistungsschalter (A)		10	16	20		25	10	
Elektrischer Kabeldurchmesser (10m)		RO2V 3x2,5 mm²			RO2V 3x4 mm²	RO2V 3x6 mm²	RO2V 5x2,5 mm²	
Kältemittel		R32						
Verpackungsabmessungen (mm)		944*420*802	1043*440*802	1147*454*882		1279*484*972		
Abmessungen (mm)		870*355*622	975*376*622	1040*406*722		1060*436*822		
Netto- / Bruttogewicht (kg)		46	56	69	73	92	89	92
Schalldruck bei 1 m (dB (A))		37~49	38~50	39~51	40~52	45~56	40~52	45~56
Schalldruck bei 10 m (dB (A))		19~28	19~29	20~30	21~31	23~35	21~31	23~35
Kompressortyp		Hermetischer DC-Wechselrichter						
Kompressormarke		Toshiba						
Wärmetauscher		Twisted Tech© Titane						
Funktion		Heizen, Kühlung, automatisch						

Volle Inverter R32-Technologie

FULL INVERTER — NEW R32

30% weniger Stromverbrauch im Vergleich zur Ein / Aus-Technologie

WiFi Verbindung






Steuerung Ihrer Wärmepumpe direkt von Ihrem Smartphone aus

Überwachen Sie die Wassertemperatur und die Betriebsarten in Echtzeit

Herunterladen auf Google Play
Herunterladen auf App Store

INNOVATION 2021


Neue Architektur mit Hinterradantrieb

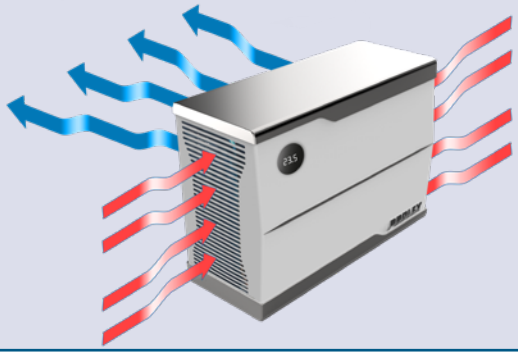

Beendet den kalten Luftstrom von vorne dank des hinteren Gebläses. Diese Lösung ermöglicht es, den Schalldruck erheblich zu reduzieren und gleichzeitig eine erstklassige Leistung zu erzielen. Diese Architektur in Verbindung mit der Full Inverter-Technologie macht diese Wärmepumpe nahezu geräuschlos.

Sehr leise

18dB(A)
bei 10m



Durch die Kopplung der vollständigen Wechselrichtertechnologie mit der neuen Heckblasarchitektur erreicht der Silent Jet Fi ein für eine Schwimmbadwärmepumpe nie zuvor erreichtes Maß an Stille.

Der + POOLEX : alles Zubehör enthalten


Lieferung auf Holzpalette


PVC-Steckverbinder Ø 50 mm 1 ½


Anti-Vibrations-Halterungssatz


Kondensata-blaufrohr


Isolierte Winterabdeckung



Mehrsprachiges gedrucktes Benutzerhandbuch

Poolstar
Quelle der Innovation

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter
www.poolstar.fr

VERTRAGSHÄNDLER

Ausgabe März 2022 - Nicht vertragliche Fotos