Poolstar
Source d'innovation

VANNES
6 VOIES

DÉBIT DE
7,8 à 19,2m³/h

POOLEX
SUIVEZ L'EXPERT
OPTI TOP & SIDE




NOUVEAUTÉ 2024

OPTI TOP **& OPTI** SIDE

Filtre en polyéthylène durable

- **Cuve en PEHD recyclable :** Polyéthylène haute densité
- **Débit de 7,8m³/h à 19,2m³/h** (Opti Side)
- **Débit de 7,8m³/h à 15,30m³/h** (Opti Top)
- Idéal pour les bassins **de 45 à 110m³**
- Monomètre intégré
- Pression max. de fonctionnement : **2,0 bar (28 PSI)**
- Température maximum d'utilisation : **40°C**
- Vanne de 6 voies



GARANTIE CUVE **5 ANS**

GARANTIE VANNE *(hors joints - dômes - manomètre)* **2 ANS**

FIABILITÉ, DURABILITÉ ET EFFICACITÉ

La spécificité des filtres de la série Opti réside dans leur capacité à allier fiabilité, efficacité, facilité d'entretien et polyvalence, en offrant ainsi une solution complète pour maintenir une eau propre et saine dans une variété d'environnements aquatiques. Ils sont une option de choix pour ceux qui exigent une eau de qualité et une longévité exceptionnelle.

Fiabilité et durabilité : Ces filtres se distinguent par leur construction robuste et leur capacité à résister à des pressions élevées, garantissant une longévité exceptionnelle même dans des environnements exigeants.


Facilité d'entretien : La conception intelligente de ces filtres simplifie l'entretien. Le nettoyage et le remplacement des éléments filtrants sont rapides et simples, minimisant les temps d'arrêt.

Polyvalence : Les filtres sont compatibles avec une variété de pompes de filtration, ce qui permet une intégration aisée dans différents systèmes de filtration existants, offrant ainsi une solution polyvalente pour diverses applications.


MATÉRIEL DU RÉSERVOIR	PRESSION MAX DE FONCTIONNEMENT	GRANULOMÉTRIE MILIEUX FILTRANTS	TEMPÉRATURE MAXIMUM
PEHD	28 psi / 2,0 bar	0,5-0,8 mm	40°C (104°F)



	TOP 450	TOP 500	TOP 650
Références	PF-OPT450T	PF-OPT500T	PF-OPT650T
Débit maximum (m³/h)	7,80	10,80	15,30
Surface de filtration (m²)	0,16	0,22	0,31
Volume adressable (m³ en temps approximatif de 6h)	45	60	90
Connexions Entrée/sortie	1,5"/ 50mm		
Diamètre (mm)	450	500	650
Sable (kg) / Verre (kg)	45 / 35	85 / 70	145 / 180
Dimensions (AxBxC)	814 x 698 x 638	845 x 730 x 670	950 x 835 x 775
Garantie	Cuve : 5 ans / Vanne : 2 ans		



	SIDE 450	SIDE 500	SIDE 650	SIDE 700
Références	PF-OPT450S	PF-OPT500S	PF-OPT650S	PF-OPT700S
Débit maximum (m³/h)	7,80	10,80	15,30	19,20
Surface de filtration (m²)	0,16	0,22	0,31	0,39
Volume adressable (m³ en temps approximatif de 6h)	45	60	90	110
Connexions Entrée/sortie	1,5"/ 50mm			
Diamètre (mm)	450	500	650	700
Sable (kg) / Verre (kg)	45 / 35	85 / 70	145 / 180	210 / 170
Dimensions (AxBxC)	360 x 420 x 730	390 x 450 x 770	430 x 490 x 850	450 x 510 x 960
Garantie	Cuve : 5 ans / Vanne : 2 ans			

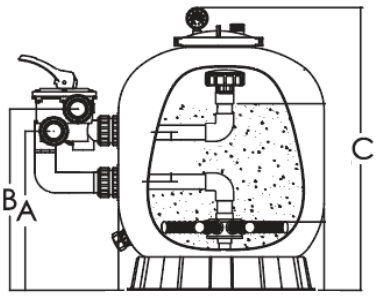

Édition : Octobre 2023. Photos non contractuelles