


POMPE À CHALEUR DÉDIÉE AUX PETITS BASSINS



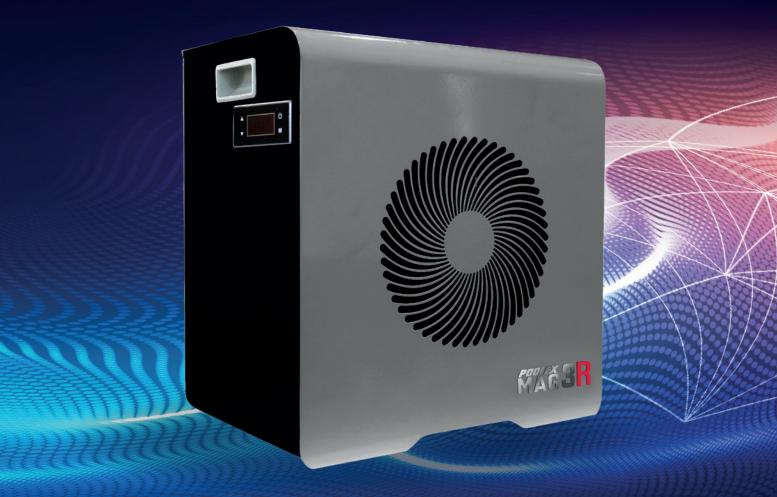

MAG R

29dB

POUR PISCINES JUSQU'À

ULTRA COMPACTE

-5°C



Plage de chauffage

^{*} COP supérieur à 5,3 basé sur : Air 26°C, eau 26°C, hygro 80% et certifié TÜV

POMPE À CHALEUR DÉDIÉE AUX PETITS BASSINS





 $\frac{\text{COP} \ge 5^{5}}{\text{AIR 26°C EAU 26°C}} = \frac{5^{5}}{5^{5}} < \frac{290}{\text{A}_{10}}$

35 m3

ULTRA **COMPACTE**

Poolex MAG:

La pompe à chaleur créée spécialement pour les piscines de moins de 35m³.

Grâce à son compresseur TOSHIBA, la Poolex Mag assure une température adéquate dans la piscine tout au long de l'été.

Branchez-la dans une prise électrique standard et chauffez votre piscine hors-sol en quelques heures.

Avec son design unique, la Poolex Mag peut être installée proche d'une piscine ou d'un spa.









GARANTIES

POMPE À CHALEUR GARANTIE 2 ANS

AVANTAGES

- SYSTÈME ANTIGEL
- COMPATIBLE TOUTES PISCINES HORS-SOL
- TRANSPORTABLE (20KG)
- PLUG AND PLAY
- 5X PLUS ÉCONOMIQUE
- SYSTÈME ÉLECTRIQUE SÉCURISÉ
- FONCTIONNE JUSQ'<u>à -5°C</u>



 $^{^\}star$ COP supérieur à 5,5 basé sur : Air 26°C, eau 26°C, hygro 80% et certifié TÜV

^{**} Bruit moyen à 10m de distance de la pompe à chaleur



SANS FIL WIFI

- Contrôlez votre pompe à chaleur depuis votre smartphone
- Indication de la température de l'eau en temps réel
- Application compatible avec d'autres appareils domestiques









ULTRA-ÉCONOMIQUE



Vous réduisez votre consommation électrique de 80%

INSTALLA









Poolex a intégré un système antigel sur toute sa gamme MAG.

Votre pompe à chaleur ne s'arrête jamais, même quand les nuits sont froides.

COMPATIBLE AVEC











ACCESSOIRES INCLUS



Carton imprimé







Connecteurs PVC Ø 32-38m



Prise électrique de 10 mA avec protection différentielle (CE)

DONNÉES TECHNIQUES				
		3 kW	4 kW	5 kW
Volume de la piscine (m³)		≤ 21	≤ 28	≤ 35
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80%	Capacité (W)	3000	4000	5000
	Puissance Consommée (W)	545	727	862
	СОР	5,5	5,5	5,8
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70%	Capacité (W)	2100	2900	3700
	Puissance Consommée (W)	500	690	822
	COP	4,2	4,2	4,5
Alimentation		Mono 220-240V / 50Hz		
Puissance max. (W)		950	1200	1500
Tension max. (A)		4,3	5,6	6,9
Plage de température de chauffage		15°C / 40°C		
Plage de fonctionnement		-5°C / 43°C		
Débit (m³/h)		1,5	2	2,5
Réfrigérant		R32		
Dimensions de l'emballage (mm)		470x380x480	470x380x480	530x380x480
Dimensions (mm)		420x290x430	420x290x430	470x290x430
Poids net/brut (kg)		25/26	26/28	28/29
Bruit à 1 mètre (dB(A))		<44	<44	<45
Bruit à 4 mètres (dB(A))		<35	<35	<36
Bruit à 10 mètres (dB(A))		<29	<29	<29
Type de compresseur		Rotatif		
Marque de compresseur		Toshiba		
Échangeur		Twisted Tech® Titane		

0,8

Service commercial

Pertes en charge (mCE)

Fonction

Tél: 04 91 51 15 16 Mail: contact@poolstar.fr **WWW.POOLEX.FR**



Chauffage / Refroidissement / Auto

0,8

