POOLEX
SEGUIR EL EXPERTO



SPAWER

O'SPA Flow

3kW **5kW** **7kW**

La bomba de calor para SPA con circulación integrada

Gracias a su bomba de circulación integrada, la O'Spa Flow se conecta directamente al SPA, sin bypass. Gestiona la temperatura tanto en calefacción como en refrigeración, hasta el baño helado, para un uso fácil y un control preciso en todas las estaciones.

- **Bomba de circulación integrada :** Caudal constante adaptado al SPA, sin bypass, garantizando un flujo estable hacia el intercambiador para una instalación simplificada y una regulación térmica optimizada.
- **Control del calentador del spa mediante relé integrado :** La O'SPA Flow puede controlar el calentador eléctrico del spa gracias a un relé integrado, para asegurar la continuidad de la calefacción cuando sea necesario.
- **Gestión térmica completa :** Calefacción de alta eficiencia y chiller integrado.
- **Diseño compacto y premium :** Con su formato compacto, estética depurada y rejillas decorativas, la O'SPA Flow está diseñada para integrarse de forma natural muy cerca del SPA.
- **La bomba de calor cubre todas las necesidades térmicas de un SPA :** calentamiento rápido, mantenimiento preciso, refrigeración en épocas calurosas o para baño nórdico, y modo automático para una gestión sin intervención.



Aplicación POOLEX

App Store

Google Play

R32
OZONE FRIENDLY

Compatible con todos los tratamientos

WiFi integrado

GARANTÍAS

Bomba de calor	2 AÑOS
Compresor	5 AÑOS
Serpentín de titanio (anticorrosión)	10 AÑOS

O'SPA FLOW		3 kW	5 KW	7 KW
Referencia : PC-OSPA		35P	55P	75P
Clima recomendado (en calefacción):		Cálido	Templado	
Aire 26°C Agua 26°C Humedad 80%	**Capacidad (kW)**	**3,30**	**5,06**	**7,10**
	Potencia consumida (kW)	**0,66**	**0,95**	**1,28**
	COP	**5**	**5,30**	**5,55**
Aire 15°C Agua 38°C Humedad 70%	Capacidad (kW)	2,11	3,25	4,65
	Potencia consumida	0,75	1,08	1,37
	COP	2,75	3,00	3,40
Clima recomendado (en refrigeración)		Templado		Cálido
Aire 35°C Agua27°C Humedad 70%	Capacidad (kW)	2,00	2,75	3,90
	Potencia consumida	0,98	1,38	1,66
	EER	2,05	2,00	2,35
Aire 15°C Agua 5°C Humedad 70%	**Capacidad (kW)**	**1,45**	**2,00**	**2,90**
	Potencia consumida	**0,62**	**0,76**	**1,00**
	EER	**2,35**	**2,55**	**2,90**
Alimentación		monofásica 220-240V ~ 50Hz		
Conexiones		32 / 38mm		
Potencia máx. (kW)		1,30	1,80	2,55
Rango de temperatura de calefacción		10°C / 40°C		
Rango de refrigeración		2°C / 30°C		
Rango de funcionamiento		-10°C~43°C / 7°C~40°C		
Caudal (m³/h) 1,40 2,15 3,00		1,40	2,15	3,00
Refrigerante		R32 / 0,24 kg	R32 / 0,40 kg	R32 / 0,45 kg
Dimensiones (mm)		520x490x390		620x490x420
Peso neto / bruto (kg)		33 / 38	38 / 43	47 / 50
Ruido a 1 m (dB(A))		< 50	< 50	< 55
Ruido a 10 m (dB(A))		< 30	< 30	< 35
Tipo de compresor		Rotativo		
Intercambiador		Twisted Tech© Titane		
Función		Calefacción + Chiller + Auto + control por relé de la calefacción del SPA		
Pérdidas de carga (mCa)		2,5	2,5	3,0

Especialmente desarrollada para spas, baños nórdicos y pequeñas piscinas, la O'SPA Flow combina calefacción, refrigeración y circulación de agua en una unidad compacta.


Su bomba de circulación integrada elimina la necesidad de un bypass y garantiza un caudal estable, perfectamente adaptado a los spas (una simple toma).

Gracias a su función chiller, puede bajar el agua hasta 2°C, ideal para baños fríos, recuperación o zonas cálidas.

Disponible en 3 kW, 5 kW y 7 kW, se adapta a todas las configuraciones y garantiza un funcionamiento óptimo gracias a su modo ON/OFF calibrado según la temperatura ambiente.

La O'SPA Flow ofrece un control conectado sencillo e intuitivo, que permite ajustar a distancia la temperatura y los modos de funcionamiento mediante la aplicación móvil Poolex.

DIMENSIONES COMPACTAS:

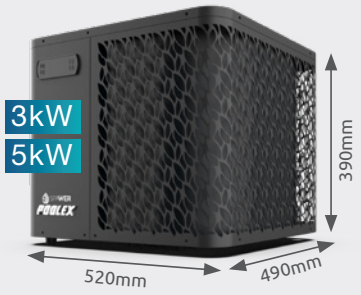



Accesorios

INCLUIDOS


Relé de control


Enchufe diferencial con 5 m de cable


Conectores hidráulicos (2 juegos)


Abrazaderas (2 juegos)


Conectores del kit Netspa

OPCIONALES


Pantalla táctil desplazable


Kit de conexión hidráulica

Edición 12/2025 - Fotos no contractuales