Poolstar
Fuente de innovación

FLUJO **HASTA 26m³/h**
a 10m de columna de agua

5 COMPETENCIAS
DISPONIBLE

POOLEX
SEGUIR EL EXPERTO
FIXLINE



NUEVO EN 2024

FIXLINE

Sólido, fiable y de alto rendimiento

- Resistente a **corrosión química y salina, compatible con piscinas de sal**
- Eje y cierre mecánico en **Acero inoxidable AISI 316**
- **Bomba autocebante** hasta 3 m por encima del nivel del agua
- Flujo **a 26m³/h** a 10m de la columna de agua
- Presión de prueba **3,5 bar (50 PSI)**
- Protección térmica integrada

GARANTÍA 3 AÑOS

	Fixline 0,75	Fixline 1	Fixline 1,5	Fixline 2	Fixline 3
Flujo (m³/h) a 10 m	12,2	16,5	21,2	24,2	26
Consumo de energía - P1	0,75 kW	1,1 kW	1,5 kW	1,8 kW	2,2 kW
Potencia útil - P2	0,75 cv	1,0 cv	1,5 cv	2,0 cv	2,5 cv


CE

Potencia y eficiencia

La bomba Fixline es la solución para optimizar la circulación del agua en su piscina. Esta bomba está diseñada para ser potente, garantizando una filtración y circulación del agua eficaces, esenciales para una piscina limpia y saludable.


Gracias a su diseño robusto y sus componentes de alta calidad, **la bomba Fixline está diseñada para funcionar de forma fiable y durante mucho tiempo, lo que reduce los costes de mantenimiento a largo plazo.**


Información técnica

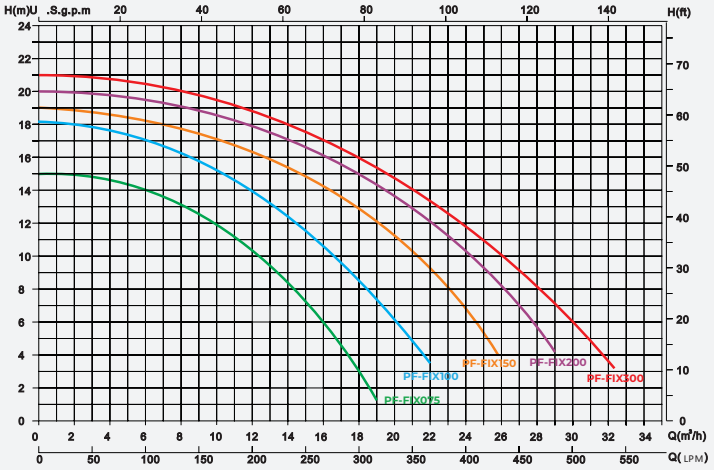

Nota: La curva de rendimiento anterior corresponde a los modelos de 50 Hz.

DIMENSIONES COMPACTAS

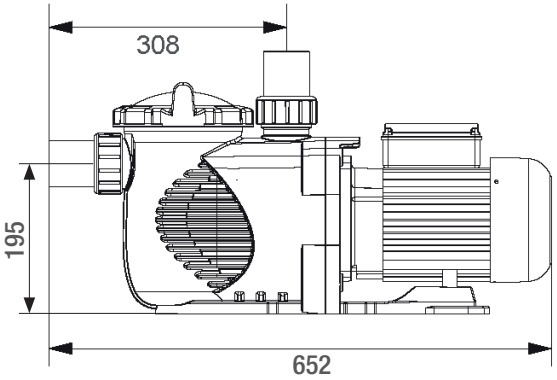

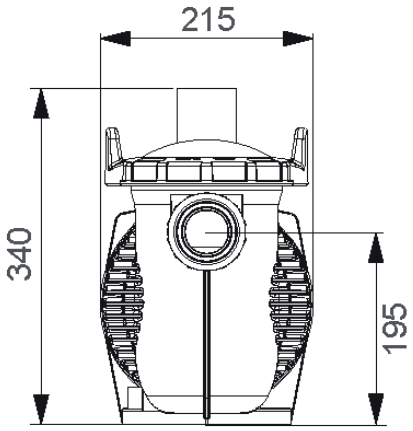

	Fixline 0,75	Fixline 1	Fixline 1,5	Fixline 2	Fixline 3
Referencias	PF-FIX075	PF-FIX100	PF-FIX150	PF-FIX200	PF-FIX300
Potencia (CV) - P2	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50
Consumo de energía (kW) - P1	0,75	1,10	1,50	1,80	2,20
Intensidad (AMP)	3,5	5	6,8	8,2	10
Ruido (dB)	65		67		68
Diámetro de la conexión	1.5"x2" / 50 x 63 mm				
Tipo de motor	Motor asíncrono de 2 polos monofásico 230V 50Hz				
Caudal a 10 mce	12,2	16,5	21,2	24,2	26
Presión de prueba	50 PSI (3,5 bar)				
Peso (kg)	13,6	13,8	14,0	14,2	14,5
Dimensiones en mm (L x l x h)	652 x 195 x 308				
Garantía	3 años				

Publicado: Enero 2024. Fotos no contractuales