Poolstar
Source d'innovation

POOLEX
SUIVEZ L'EXPERT

SILENT MAX Fi

POUR BASSIN jusqu'à 85m³ | FONCTIONNE jusqu'à -7°c | 3 versions disponibles



SILENT MAX Fi

Elle sait se faire oublier

- Nouvelle technologie à propulsion arrière
- Full Inverter compresseur + ventilateur
- Ultra silencieuse
- Design contemporain épuré

POMPE À CHALEUR GARANTIE 2 ANS

COMPRESSEUR GARANTI 5 ANS

SERPENTIN EN TITANE GARANTI CONTRE LA CORROSION 15 ANS

	80	125	155
Volume de la piscine	35-45m³	50-65m³	70-85m³
COP air 15°C / eau 26°c	7.5~4.6	7.2~4.7	7.6~4.8
Niveau de bruit à 10 m (db(a))	19~28	19~29	20~30

Propulsion arrière

FULL INVERTER

COMPRESSOR TOSHIBA INSIDE

NEW R32 OZONE FRIENDLY

WiFi intégré

* voir conditions sur www.poolex.fr

WWW.POOLSTAR.FR

POOLEX
SUIVEZ L'EXPERT

SILENT MAX Fi

POUR BASSIN jusqu'à 85m³ | FONCTIONNE jusqu'à -7°c | 3 versions disponibles


STANDARD E.U. CERTIFIÉ T.U.V.

SILENT MAX Fi		80	125	155
Volume du bassin		**35-45 m³**	**50-65 m³**	**70-85 m³**
Référence : PC-SLM		080	125	155
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80%	Puiss. restituée Max. (kW)	7,45	12,3	15
	Puiss. restituée Min. (kW)	2,46	2,2	2,4
	COP	13,5~6,1	16,5~6,4	16,6~6,5
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70%	**Puiss. restituée Max. (kW)**	**6**	**9,05**	**11,2**
	Puiss. restituée Min. (kW)	**1,4**	**1,6**	**1,9**
	COP	**7,5~4,6**	**7,2~4,7**	**7,6~4,8**
Alimentation		230V / 50Hz		
Plage de température de chauffage		15°C~40°C		
Plage de température de refroidissement		8°C~28°C		
Plage de fonctionnement		-7°C~43°C		
Fusible ou disjoncteur (A)		10	16	20
Diamètre du câble électrique (10m)		RO2V 3x2,5 mm²		
Débit (m³/h)		2~4	4~6	5~7
Réfrigérant		R32		
Dimensions de l'emballage (mm)		944*420*802	1043*440*802	1147*454*882
Dimensions (mm)		870*355*647	975*376*647	1040*406*747
Poids net (kg)		46	56	72,5
Bruit à 1 m (dB(A))		37~49	38~50	39~51
Bruit à 10 m (dB(A))		19~28	19~29	20~30
Type de compresseur		Compresseur inverseur rotatif hermétique DC		
Marque du compresseur		Toshiba		
Échangeur		Twisted Tech© Titane		
Fonction		Chauffage, refroidissement, automatique		

FULL INVERTER — NEW R32 OZONE FRIENDLY

Baisse de la consommation électrique de **30%** par rapport à la technologie On/Off

Connexion WiFi






Pilotage de votre PAC directement depuis votre smartphone

Télécharger sur Google Play
Télécharger sur App Store

Suivez en temps réel de la température de l'eau et des modes de fonctionnement


INNOVATION 2021
Nouvelle architecture par propulsion arrière

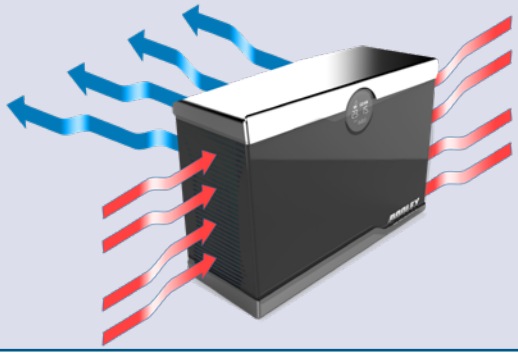

Terminé le flux d'air froid par l'avant grâce au soufflage arrière. Cette solution permet de diminuer sensiblement la pression acoustique tout en conservant des performances de premier ordre. Cette architecture, couplée à la technologie Full Inverter permet de rendre cette pompe à chaleur presque totalement silencieuse.

Ultra silencieuse

18dB(A)
à 10m



Couplant la technologie Full inverter à la nouvelle architecture à soufflage arrière, la Silent Max Fi arrive à un niveau de silence jamais atteint pour une pompe à chaleur pour piscine.

Le + POOLEX : tous les accessoires inclus


Livraison sur palette bois


Connecteurs PVC Ø 50mm 1" ½


Kit de supports anti-vibration


Tuyau d'évacuation des condensats


Housse d'hivernage isotherme



Manuel d'utilisation imprimé multilangues

Poolstar
Source d'innovation

Pour plus d'informations sur nos produits et services
www.poolstar.fr

REVENDEUR AGRÉÉ

Édition Janvier 2022 - Photos non contractuelles