Poolstar
Quelle der Innovation

REGULIERUNG
DES **pH** WERTES
DES WASSERS

EINFACHE
EINSTELLUNG

POOLEX
FOLGEN SIE DEM EXPERTEN
pH PUMPE



pH PUMPE

Die eigenständige Ausrüstung, die den den pH-Wert Ihres Pools

- Peristaltische Pumpe (1 L / h)
- Geeignet für die Dosierung von pH-Minus-Produkten
- Einfache Programmierung des Sollwerts auf einen Bereich zwischen 7,2 und 7,4
- Halbautomatische Kalibrierung eines einzelnen Wertes von pH 7,00 (neutraler pH-Wert)
- Gehäuse aus verstärktem Polypropylen
- Frontplatte aus Polycarbonat
- Schutz IP 55
- Standard-Netzteil 230 Vac
- Für Becken bis 65m^3





CE
Zertifizierung

MADE IN ITALY
MADE IN ITALY

GARANTIE 2 JAHRE

WWW.POOLSTAR.FR




Die ideale Lösung zur Stabilisierung des pH-Werts in Ihrem Pool

Sie haben sich entschieden, auf eine automatische Aufbereitung Ihres Pools umzusteigen und ein Salzelektrolysegerät zu installieren. Aber wird das Wasser in Ihrem Pool immer gesund und klar sein? Darauf gibt es nur eine Antwort: Sie müssen auch vor der Desinfektion für ein Gleichgewicht im Wasser sorgen, und zwar während der gesamten Lebensdauer des Schwimmbeckens. Tatsächlich hängt die Dosierung des Desinfektionsmittels in erster Linie von einem guten pH-Wert ab. Mit einer peristaltischen Pumpe wird dieser Wert automatisch gesteuert.

Die Poolex pH-Pumpe wird für Anlagen mit einem Salzelektrolysegerät empfohlen, das dazu neigt, den pH-Wert des Poolwassers zu erhöhen. Die pH-Pumpe misst diesen Wert und reguliert die Dosierung von pH-Minus, um ein kontinuierliches Gleichgewicht zu gewährleisten.

AUFBAU

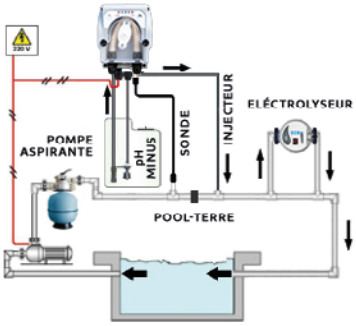

Die pH-Pumpe muss in den Wasserkreislauf des Schwimmbeckens eingebaut werden. Die pH sowie das Injektionssystem müssen vor dem Elektrolysegerät positioniert werden. Platzieren Sie die pH-Messsonde in der Nähe eines Pool-Erdbeckens.

DAS GESAMTE ZUBEHÖR IST INKLUSIVE



Injektionsrohr 1/2''



PP-Saugsieb mit Lippenventil



Druckschlauch 2m PE



Saugrohr 2m PVC



pH-Sonde 3m Kabel Gehäuse aus Epoxidharz



Pufferlösung pH 7,00



2 Lastschellen 1/2''



Halterung für Sonde 1/2'' PP

OPTIONAL



Pool-Terre enthalten: CL-POOLTERRE50

WUSSTEN SIE SCHON?



ACIDE
- Irritation des yeux et de la peau
- Corrosion des équipements métalliques

ZONE IDÉALE
- Efficacité du traitement de l'eau optimale
- Confort de baignade idéal

BASIQUE
- Altération de l'efficacité de la désinfection
- Irritation des yeux et de la peau

Der pH-Wert gibt an, wie ausgeglichen (sauer / basisch) das Wasser ist. Dieser Wert sollte zwischen 7,0 und 7,4 liegen, wenn du unter allen Umständen stabiles Wasser haben möchtest: Wetterelemente, Saisonabhängigkeit, Frequenzerhöhung etc.

TECHNIKEN	
Produkt-Nr.	PC-PPHMP2
Aufgenommene Leistung	35 Watt
Volumen des Beckens max.	65m³
Stromversorgung	230 V 50 - 60 HZ
Ringe	PP 1/8”
Anschlüsse	PP 4 x 6 mm
Gewicht	0,5 kg
Garantie (ohne Verbrauchsmaterial)	2 Jahre

Poolstar
Quelle der Innovation

Weitere Informationen
zu unseren Produkten und
Dienstleistungen finden Sie unter
www.poolstar.fr

VERTRAGSHÄNDLER

Diese Informationen sind lediglich Anhaltspunkte und können jederzeit ohne Vorankündigung verändert werden. - Abbildungen nicht bindend © 2023