Poolstar
Source d'innovation

RÉGULATION
DU **pH** DE L'EAU

RÉGLAGE
FACILE

POOLEX
SUIVEZ L'EXPERT
POMPE pH



POMPE pH

L'équipement autonome qui maintient le niveau de pH de votre piscine

- Pompe péristaltique (1 L / h)
- Adaptée pour le dosage de produits pH minus
- Programmation du point de consigne facilité sur une fourchette comprise entre 7,2 et 7,4
- Étalonnage semi-automatique d'une seule valeur de pH 7,00 (pH neutre)
- Boîtier en polypropylène renforcé
- Panneau frontal en polycarbonate
- Protection IP 55
- Alimentation standard 230 Vac
- Pour bassin jusqu'à 65m^3





GARANTIE 2 ANS

CE
Certification

MADE IN ITALY
MADE IN ITALY




La solution idéale pour stabiliser le niveau de pH de votre piscine

Vous avez décidé de passer au traitement automatique de votre piscine en installant un électrolyseur au sel. Mais l'eau de votre piscine sera-t-elle toujours saine et limpide ? Une seule réponse : vous devez aussi assurer l'équilibre de l'eau avant de la désinfecter, et ce tout au long de la vie de la piscine. Effectivement, le dosage de désinfectant dépend avant tout d'un bon niveau de pH. Avec une pompe péristaltique, ce niveau est automatiquement contrôlé.

La Pompe pH de Poolex est recommandée pour les installations avec un électrolyseur au sel qui a tendance à remonter le pH de l'eau de la piscine. La Pompe pH mesure ce niveau et régule le dosage de pH minus pour assurer un équilibre continu.

INSTALLATION

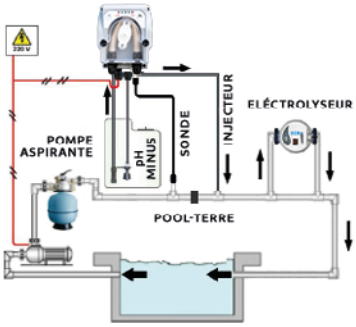

La Pompe pH doit être installée sur le circuit hydraulique de la piscine. La sonde pH ainsi que le système d'injection doivent être positionnés avant l'électrolyseur. Placez la sonde de mesure du pH proche d'un pool-terre.

TOUS LES ACCESSOIRES SONT INCLUS



Canne d'injection 1/2"



Crépine d'aspiration PP avec valve lèvre



Tuyau de refoulement 2m PE



Tuyau d'aspiration 2m PVC



Sonde de pH câble 3m Corps époxy



Solution tampon pH 7,00



2 colliers de prise 1/2"



Support pour sonde 1/2" PP

EN OPTION



Pool-terre
Ref : CL-POOLTERRE50

LE SAVIEZ-VOUS ?



ACIDE
- Irritation des yeux et de la peau
- Corrosion des équipements métalliques

ZONE IDÉALE
- Efficacité du traitement de l'eau optimale
- Confort de baignade idéal

BASIQUE
- Altération de l'efficacité de la désinfection
- Irritation des yeux et de la peau

Le pH indique le niveau d'équilibre (acide / basique) de l'eau. Ce niveau doit se situer entre 7,0 et 7,4 si l'on souhaite une eau stable en toute circonstance : éléments météorologiques, saisonnalité, augmentation de fréquence, etc.

TECHNIQUE

Référence	PC-PPHMP2
Puissance absorbée	35 Watt
Volume de bassin max.	65m³
Alimentation	230 V 50 - 60 HZ
Anneaux	PP 1/8"
Raccords	PP 4 x 6 mm
Poids	0,5 kg
Garantie (hors consommables)	2 ans

Informations données à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées sans préavis - Photos non contractuelles
Édition Février 2023