Poolstar
Quelle der Innovation

FÜR POOLS bis 50m³ | ARBEITET bis -7°c | 3 Versionen verfügbar

POOLEX
FOLGEN SIE DEM EXPERTEN
SILENT MAX Fi



SILENT MAX Fi

Sie weiß, wie man vergessen wird

- Neue Technologie Heck - Abluft
- Voller Wechselrichterkompressor + Lüfter
- Sehr leise
- Schlankes zeitgemäßes Design

GARANTIERTE WÄRMEPUMPE 2 Jahre

KOMPRESSOR GARANTIERT 5 Jahre

TITANWÄRMETAUSCHER KORROSION GARANTIERT 15 Jahre

	80	125	155
Beckenvolumen	20-25m³	25-40m³	40-50m³
Leistungskoeffizient Luft 15 °C / Wasser 26 °C	7.5~4.6	7.2~4.7	7.6~4.8
Lärm bei 10 m (db(a))	19~28	19~29	20~30

Heckabluft

FULL INVERTER

COMPRESSOR TOSHIBA INSIDE

NEW R32 OZONE FRIENDLY

Integriertes WiFi

* Siehe Bedingungen auf www.Poolex.fr

Poolstar
Quelle der Innovation

POOLEX
FOLGEN SIE DEM EXPERTEN

SILENT MAX Fi

FÜR POOLS bis 50m³ | ARBEITET bis -7°c | 3 Versionen verfügbar

STANDARD E.U. TÜV ZERTIFIZIERT

SILENT MAX Fi		80	125	155
Beckenvolumen		**20-25 m³**	**25-40 m³**	**40-50 m³**
Referenz : PC-SLM		080	125	155
Luft 26 ° C. Wasser 26 ° C. Feuchtigkeit 80%	Leistung Output Max. (kW)	7,45	12,3	15
	Leistung Output Min. (kW)	2,46	2,2	2,4
	Leistungskoeffizient COP	13,5~6,1	16,5~6,4	16,6~6,5
Luft 15 ° C. Wasser 26 ° C. Feuchtigkeit 70%	**Leistung Output Max. (kW)**	**6**	**9,05**	**11,2**
	Leistung Output Min. (kW)	**1,4**	**1,6**	**1,9**
	Leistungskoeffizient COP	**7,5~4,6**	**7,2~4,7**	**7,6~4,8**
Spannungsversorgung		230V / 50Hz		
Heiztemperaturbereich		15°C~40°C		
Kühltemperaturbereich		8°C~28°C		
Arbeitsbereich		-7°C~43°C		
Durchfluss (m³ / h)		2~4	4~6	5~7
Leistungsschalter (A)		10	16	20
Elektrischer Kabeldurchmesser (10m)		RO2V 3x2,5 mm²		
Kältemittel		R32		
Verpackungsabmessungen (mm)		944*420*802	1043*440*802	1147*454*882
Abmessungen (mm)		870*355*647	975*376*647	1040*406*747
Netto- / Bruttogewicht (kg)		46	56	72,5
Schalldruck bei 1 m (dB (A))		37~49	38~50	39~51
Schalldruck bei 10 m (dB (A))		19~28	19~29	20~30
Kompressortyp		Hermetischer DC-Wechselrichter		
Kompressormarke		Toshiba		
Wärmetauscher		Twisted Tech© Titane		
Funktion		Heizen, Kühlung, automatisch		

Volle Inverter R32-Technologie

FULL INVERTER — NEW R32

30% weniger Stromverbrauch im Vergleich zur Ein / Aus-Technologie

WiFi Verbindung




Steuerung Ihrer Wärmepumpe direkt von Ihrem Smartphone aus

Überwachen Sie die Wassertemperatur und die Betriebsarten in Echtzeit

Herunterladen auf Google Play
Herunterladen auf App Store

INNOVATION 2021


Neue Architektur mit Hinterradantrieb

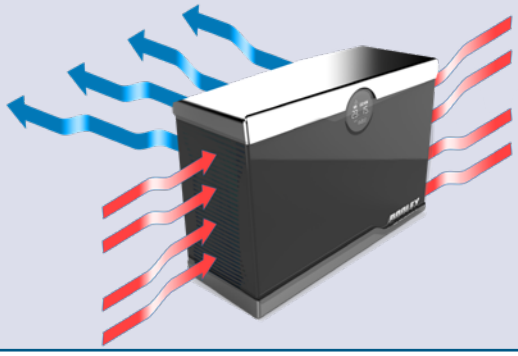

Beendet den kalten Luftstrom von vorne dank des hinteren Gebläses. Diese Lösung ermöglicht es, den Schalldruck erheblich zu reduzieren und gleichzeitig eine erstklassige Leistung zu erzielen. Diese Architektur in Verbindung mit der Full Inverter-Technologie macht diese Wärmepumpe nahezu geräuschlos.

Sehr leise

18dB(A)
bei 10m



Durch die Kopplung der vollständigen Wechselrichtertechnologie mit der neuen Heckblasarchitektur erreicht die Silent Max Fi ein für eine Schwimmbadwärmepumpe nie zuvor erreichtes Maß an Stille.

Der + POOLEX : alles Zubehör enthalten


Lieferung auf Holzpalette


PVC-Steckverbinder Ø 50 mm 1 ½


Anti-Vibrations-Halterungssatz


Kondensat-ablaufrohr


Isolierte Winterabdeckung



Mehrsprachiges gedrucktes Benutzerhandbuch

Poolstar
Quelle der Innovation

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter
www.poolstar.fr

VERTRAGSHÄNDLER

Ausgabe März 2022 - Nicht vertragliche Fotos