

FÜR POOLS
bis **50m³**

ARBEITET
bis **-7°C**

3 Versionen
verfügbar

SILENT MAX Fi



**NEUHEIT
2022**

SILENT MAX Fi

Sie weiß, wie man vergessen wird

- Neue Technologie Heck - Abluft
- Voller Wechselrichterkompressor + Lüfter
- Sehr leise
- Schlankes zeitgemäßes Design

GARANTIERTE WÄRMEPUMPE **2** Jahre

KOMPRESSOR GARANTIERT **5** Jahre

TITANWÄRMETAUSCHER
KORROSION GARANTIERT **15** Jahre

	80	125	155
Beckenvolumen	20-25m ³	25-40m ³	40-50m ³
Leistungskoeffizient Luft 15 °C / Wasser 26 °C	7.5-4.6	7.2-4.7	7.6-4.8
Lärm bei 10 m (db(a))	19~28	19~29	20~30



FÜR POOLS
bis **50m³**

ARBEITET
bis **-7°C**

3 Versionen
verfügbar

SILENT MAX Fi

STANDARD E.U.
TÜV ZERTIFIZIERT

SILENT MAX Fi		80	125	155
Beckenvolumen		20-25 m³	25-40 m³	40-50 m³
Referenz : PC-SLM		080	125	155
Luft 26 ° C. Wasser 26 ° C. Feuchtigkeit 80%	Leistung Output Max. (kW)	7,45	12,3	15
	Leistung Output Min. (kW)	2,46	2,2	2,4
	Leistungskoeffizient COP	13,5~6,1	16,5~6,4	16,6~6,5
Luft 15 ° C. Wasser 26 ° C. Feuchtigkeit 70%	Leistung Output Max. (kW)	6	9,05	11,2
	Leistung Output Min. (kW)	1,4	1,6	1,9
	Leistungskoeffizient COP	7,5~4,6	7,2~4,7	7,6~4,8
Spannungsversorgung		230V / 50Hz		
Heiztemperaturbereich		15°C~40°C		
Kühltemperaturbereich		8°C~28°C		
Arbeitsbereich		-7°C~43°C		
Durchfluss (m ³ / h)		2~4	4~6	5~7
Leistungsschalter (A)		10	16	20
Elektrischer Kabeldurchmesser (10m)		R02V 3x2,5 mm ²		
Kältemittel		R32		
Verpackungsabmessungen (mm)		944*420*802	1043*440*802	1147*454*882
Abmessungen (mm)		870*355*647	975*376*647	1040*406*747
Netto- / Bruttogewicht (kg)		46	56	72,5
Schalldruck bei 1 m (dB (A))		37~49	38~50	39~51
Schalldruck bei 10 m (dB (A))		19~28	19~29	20~30
Kompressorart		Hermetischer DC-Wechselrichter		
Kompressormarke		Toshiba		
Wärmetauscher		Twisted Tech© Titane		
Funktion		Heizen, Kühlung, automatisch		

Volle Inverter R32-Technologie



30% weniger Stromverbrauch im Vergleich zur Ein / Aus-Technologie

WiFi Verbindung




Steuerung Ihrer Wärmepumpe direkt von Ihrem Smartphone aus



Überwachen Sie die Wassertemperatur und die Betriebsarten in Echtzeit

INNOVATION 2021

Neue Architektur mit Hinterradantrieb

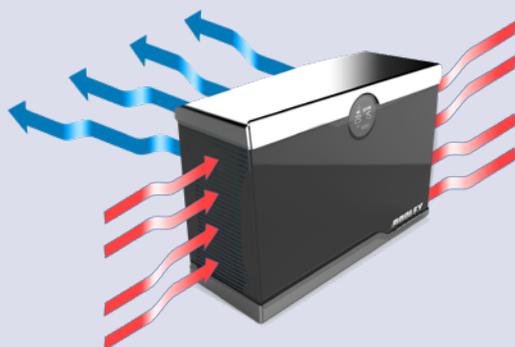

Beendet den kalten Luftstrom von vorne dank des hinteren Gebläses. Diese Lösung ermöglicht es, den Schalldruck erheblich zu reduzieren und gleichzeitig eine erstklassige Leistung zu erzielen. Diese Architektur in Verbindung mit der Full Inverter-Technologie macht diese Wärmepumpe nahezu geräuschlos.

Sehr leise

18dB(A)
bei 10m



Durch die Kopplung der vollständigen Wechselrichtertechnologie mit der neuen Heckblasarchitektur erreicht die Silent Max Fi ein für eine Schwimmbadwärmepumpe nie zuvor erreichtes Maß an Stille.

Der POOLEX : alles Zubehör enthalten



Lieferung auf Holzpalette



PVC-Steckverbinder Ø 50 mm 1 1/2



Anti-Vibrations-Halterungssatz




Kondensat-ablaufrohr



Isolierte Winterabdeckung



Mehrsprachiges gedrucktes Benutzerhandbuch

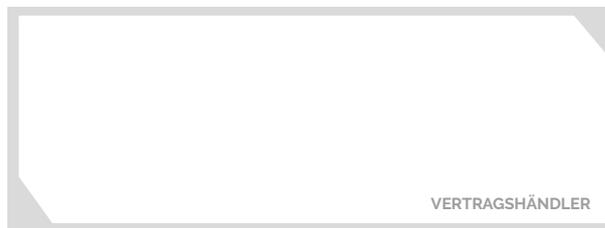

VERTRAGSHÄNDLER