Poolstar



Catalogue
2027-2028

20 ans d'innovation, de passion et d'engagement

Depuis 2006, notre ambition reste la même : proposer aux professionnels de la piscine et du bien-être des solutions innovantes, performantes et accessibles.

En 20 ans, Poolstar a grandi, élargi ses expertises et construit une offre toujours plus complète.

D'abord reconnus pour nos pompes à chaleur, nous couvrons aujourd'hui l'ensemble du local technique avec une nouvelle génération d'équipements connectés, une offre wellness pensée pour de multiples usages et de nombreuses solutions complémentaires.

Cette évolution s'appuie sur des investissements constants dans nos équipes, nos outils et nos services.

Basé à Rousset, près d'Aix-en-Provence, Poolstar conçoit, développe et pilote ses projets depuis la France, tout en accélérant son développement à l'international. Notre croissance repose sur trois fondamentaux : l'expertise de nos équipes, notre capacité à innover et la proximité avec nos partenaires.

20 ans, c'est aussi 20 ans de confiance

Merci à nos clients et partenaires qui nous accompagnent et nous poussent à avancer. Et nous comptons bien continuer : **innover, simplifier et imaginer les solutions de demain.**

L'équipe Poolstar

Poolstar est adhérent à la Fédération des Professionnels de la Piscine.



som-maire

• LE GROUPE **4**
Les dernières actualités et innovation de Poolstar

• POOLEX **14**

Chauffage et refroidissement Pro **22**
Pompes à chaleur pour piscines et spas.

Filtration Pro **54**
Pompes de filtration, filtres à cartouches et filtres à sable.

Traitement Pro **80**
Électrolyseurs et pompes doseuses.

Équipement piscine multicanal **98**
Pompes à chaleur, traitement, filtration et Poolican.

Solaire **118**
Solutions solaires pensées pour la piscine.

Pool extras **124**
Protection incendie, robots, douches de jardin, aquafitness.

• HOLL'S **162**

Saunas intérieurs et extérieurs. 164

Bains nordiques 198

Spas acryliques 212

• NETSPA **230**
Collection de spas semi-rigides, ice bath, spas acryliques.

• FRANCE SAUNA **240**
Collection de saunas intérieurs et extérieurs.

Poolstar

Depuis 2006, Poolstar conçoit et développe depuis son siège de Rousset, dans le Sud de la France, des équipements dédiés à la piscine, au bien-être et aux sports & loisirs aquatiques.

En 20 ans, le groupe a grandi, diversifié ses expertises et étendu son rayonnement, avec une même ambition : rendre l'innovation performante et accessible.

Une expertise, déployée sur 3 univers







+20%
DE CROISSANCE
en 2025 et en 2026

+50
PAYS DESSERVIS
dans le monde

+80
COLLABORATEURS
en Europe

Nos marques

POOLEX · WATTSUP · Waterflex · Holl's
skiffo · COSTO · France Sauna · NET SPA

Une R&D intégrée
de la conception aux tests

Concevoir

Observer les usages, anticiper les besoins du marché et imaginer de nouvelles solutions.

Développer

Design produit, ingénierie, prototypage et mise au point réalisés par nos équipes.

Tester & Valider

Prototypes et produits soumis à des essais sur bancs de tests et en conditions réelles pour mesurer, ajuster et valider leurs performances.

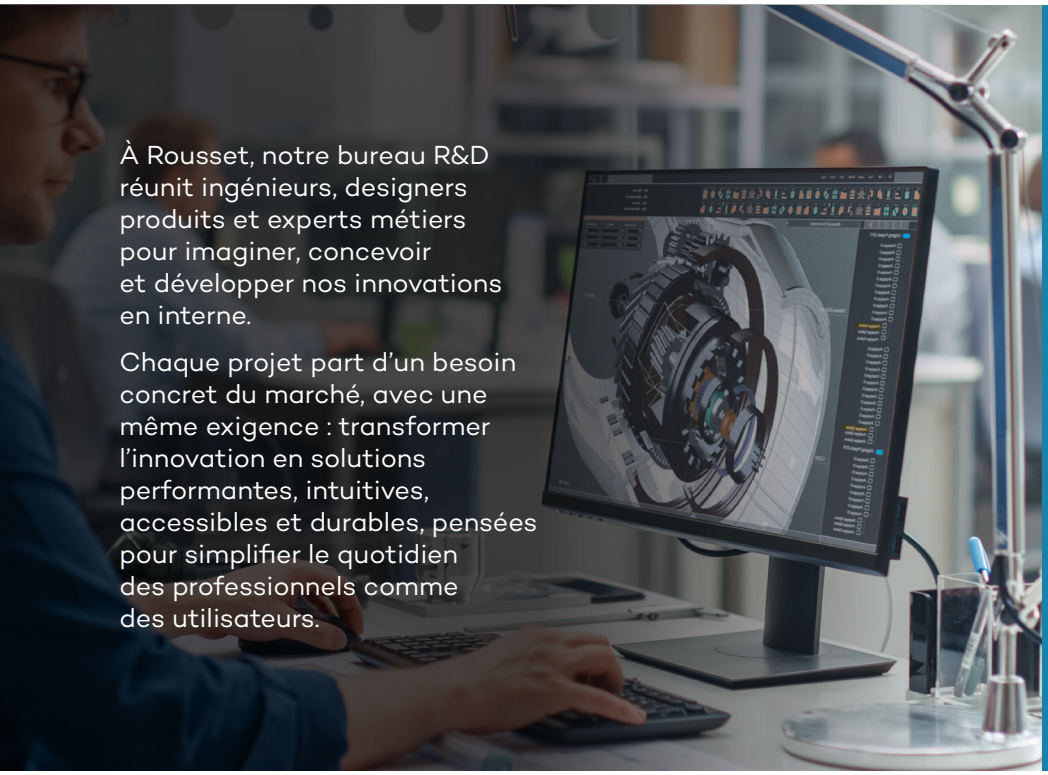

À Rousset, notre bureau R&D réunit ingénieurs, designers produits et experts métiers pour imaginer, concevoir et développer nos innovations en interne.

Chaque projet part d'un besoin concret du marché, avec une même exigence : transformer l'innovation en solutions performantes, intuitives, accessibles et durables, pensées pour simplifier le quotidien des professionnels comme des utilisateurs.

400 m²
dédiés aux tests produits

+100
essais menés chaque année

< 3 %
de taux de retour en 2026

Une exigence qualité à chaque étape

De la conception à la validation, chaque étape contribue à un même objectif : améliorer durablement la performance, la fiabilité et la qualité de nos produits.

L'innovation, au cœur du développement

"Innover, c'est transformer les besoins du marché en solution fiables, performantes et simples à installer comme à utiliser."

Une puissance logistique au service de votre réactivité

À Rousset, notre plateforme logistique **centralise nos stocks et nos expéditions** pour répondre efficacement aux besoins de nos partenaires, en France comme à l'international.

27 000 m²

de plate-forme logistique

33

quais de chargement

Jusqu'à 700

commandes expédiées par jour en haute saison

650

conteneurs expédiés par an



Une infrastructure à la hauteur de vos ambitions

Disponibilité, Réactivité, Flexibilité

Stock disponible

Pour répondre rapidement au besoin de nos clients.

Expédition rapide

Une organisation dimensionnée pour absorber les volumes y compris en haute saison.

Drop Shipping

Une livraison directe au client final pour gagner en flexibilité.

Des services pensés pour les professionnels

Au-delà des produits, nos équipes accompagnent les professionnels au quotidien avec des services conçus pour ***faciliter leur activité, développer leur expertise et les aider à mieux servir leurs clients.***

Une expertise à vos côtés



Formation

Des formations produits et techniques animées par nos experts pour gagner en maîtrise et en autonomie.



Hotline pro

Des spécialistes produits disponibles pour accompagner nos partenaires et répondre à leurs problématiques techniques.



Visio assistance

Un accompagnement à distance avec nos techniciens pour faciliter le diagnostic et la résolution des problèmes.



Réseau de frigoristes

Un réseau de professionnels pour assurer des interventions techniques sur le terrain.



780 m²

de showroom et d'espaces dédiés à l'expérience produit.

Un lieu pour **découvrir les gammes, tester les innovations, échanger avec nos experts et se former dans un environnement conçu pour nos partenaires.**

RSE.

Des engagements concrets, une progression reconnue.



Notre démarche RSE s'inscrit dans une logique **d'amélioration continue,** avec **des engagements concrets** pour faire évoluer nos produits, nos pratiques et nos relations avec nos partenaires.

Produits durables

- Réparabilité
- Pièces détachées
- Reconditionnement

Impact réduit

- Produits moins énergivores
- Matériaux recyclés
- Réduction des déchets

Relations responsables

- Charte éthique
- Audits fournisseurs
- Conformité

Partenaires accompagnés

- SAV français
- Support technique
- Formations

Trouvez votre contact commercial

Des équipes proches de vos marchés.

En **France** comme à **l'international**, nos équipes commerciales connaissent vos enjeux, vos marchés et vos réalités terrain.

Des interlocuteurs engagés à vos côtés pour vous conseiller, vous accompagner et faire avancer vos projets.



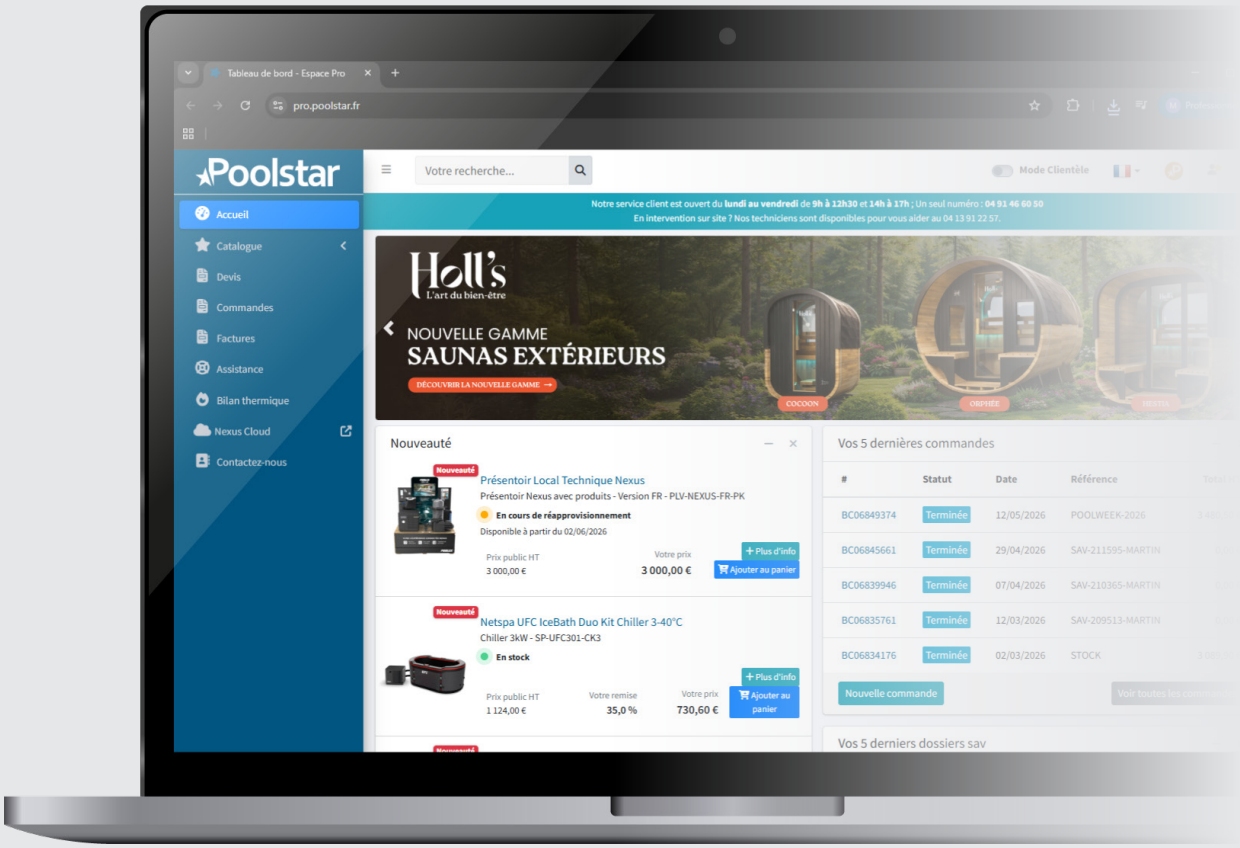

Votre espace pro, un outil unique pour tout gérer, simplement

Commander & Suivre
Commandez, créez vos devis et groupez vos achats en quelques clics.

État des stocks
Consultez le stock, dates de réapprovisionnements et proposition d'équivalence de puissance.

Suivi logistique
Suivez précisément l'état de vos commandes.

Factures
Retrouvez facilement toutes vos factures.

Vendre et conseiller
Outils d'aide à la vente. Accédez aux fiches produits, manuels et pack photos.

Mode clientèle
Masquez certaines informations lors de vos rendez-vous clients.

Tutoriels vidéos
Retrouvez conseils et astuces d'installation.

Installer & Assister
Visio assistance. Échangez à distance avec un technicien Poolstar.

Outils d'après vente
Accédez à la boutique de pièces détachées, et aux FAQ.

Dossier SAV
Suivez l'avancement de vos dossiers de service après-vente.

Supervision de parc piscines
Logiciel de supervision Nexus pour suivi d'installations et intervention à distance.

Star club

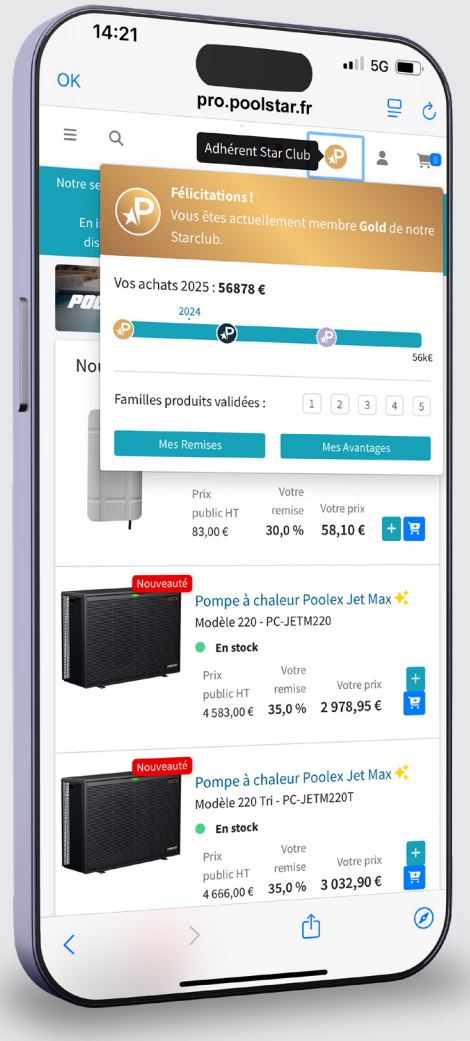

Votre fidélité récompensée

Le programme de fidélité qui vous donne accès à des remises, des services exclusifs et des avantages commerciaux uniques. Plus vous avancez, plus vous êtes récompensé.

Un partenariat **gagnant-gagnant**

Le niveau d'adhésion est déterminé selon le volume d'achat réalisé lors de l'année N-1.

Les niveaux de remise augmentent automatiquement à chaque palier atteint.

Développez votre offre et bénéficiez de remises supplémentaires en travaillant plusieurs familles de produits : **Chauffage - Filtration - Traitement - Wellness - Extras**

Accédez à des avantages commerciaux et à des services exclusifs qui s'enrichissent à chaque niveau.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur votre espace pro Poolstar : **pro.poolstar.fr**

Les 4 niveaux du programme

SILVER **GOLD** **PLATINIUM** **DIAMOND**

Des outils pour valoriser votre point de vente

Poolstar vous accompagne avec des solutions PLV conçues pour mettre en scène nos marques, renforcer leur visibilité et faciliter le parcours de vos clients.



Fiches produits

Des supports clairs et complets pour informer et convaincre.



Catalogues

Des univers inspirants pour faire découvrir toute la richesse de nos gammes.





Totems

Des supports grand format pour une visibilité maximale en point de vente.



Retrouvez tous les supports pour votre magasin sur **pro.poolstar.fr**



Présentoir douches jolly go

Une mise en scène impactante de nous douches solaires.



NEXUS

Le local technique

Un local technique en action.

- ✓ **Fonctionnel en magasin**
  Produits en fonctionnement et en eau
- ✓ **Un argumentaire commercial intégré**
  Film explicatif et brochure inclus
- ✓ **Pensé pour le point de vente**
  79 × 160 cm au sol / 200 cm de haut, sur palette






POOLEX
Une nouvelle vision du local technique :
connecté, intelligent et autonome.


IA
Jet
POOLEX
POOLEX

CONNECTIVITÉ POOLEX

NEXUS



L'intelligence Cloud au cœur de vos piscines.

PLUS D'INTELLIGENCE, SANS BOÎTIER CENTRAL.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

DES ÉQUIPEMENTS CONNECTÉS, ET INTERCONNECTÉS.

Poolex Nexus repose sur une connectivité directement intégrée aux équipements. Filtration, chauffage, traitement, photovoltaïque : chaque appareil communique avec le Cloud IA Poolstar et coopère avec les autres pour orchestrer le fonctionnement du bassin en continu.

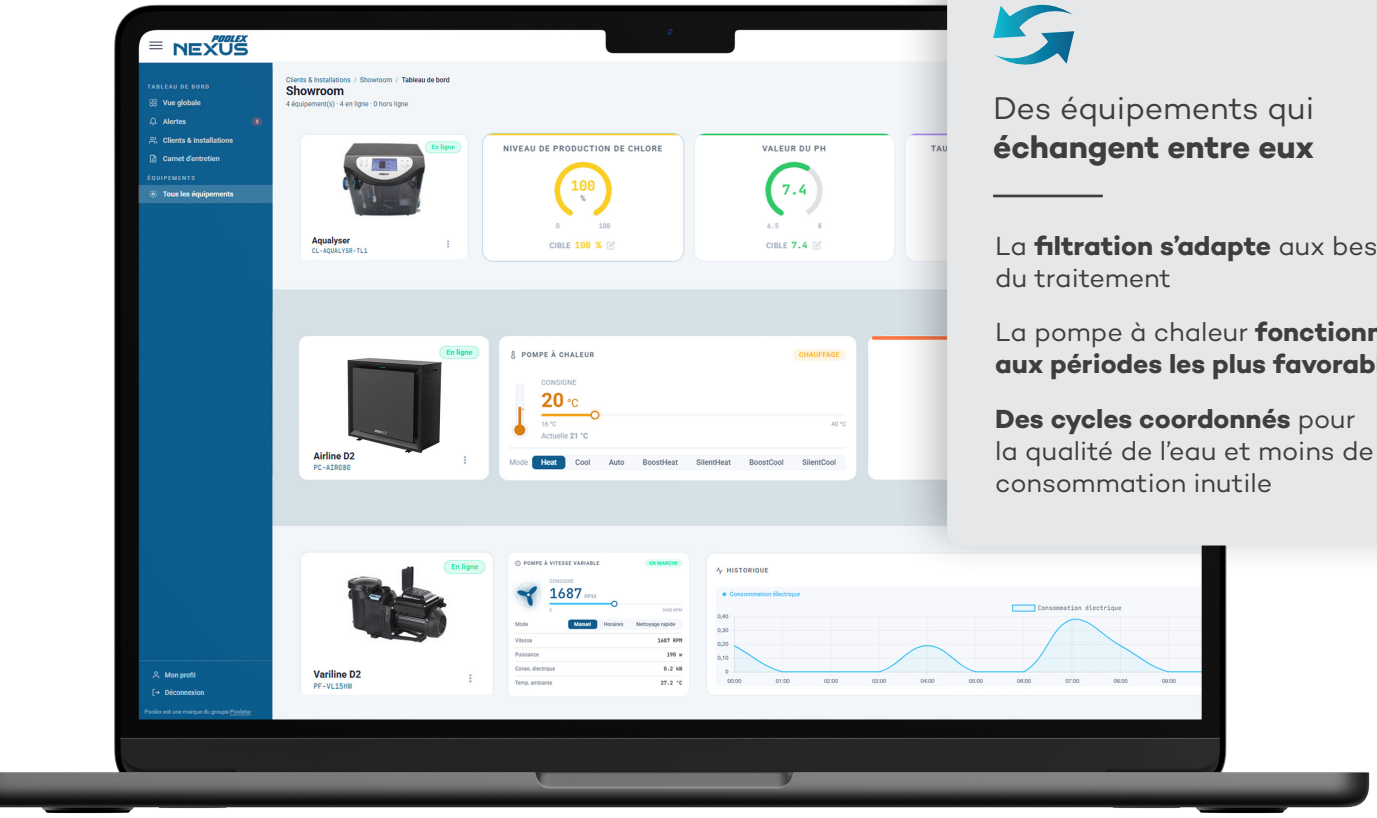

Des équipements qui **échangent entre eux**

La **filtration s'adapte** aux besoins du traitement

La pompe à chaleur **fonctionne aux périodes les plus favorables**

Des cycles coordonnés pour la qualité de l'eau et moins de consommation inutile

POURQUOI NEXUS ?

- **Une intégration native**
- **Sans boîtier central**
- **Une seule interface**
- **Sans abonnement, ni mensualité**
- **Des produits éprouvés avec mises à jour OTA**
- **Une plateforme évolutive**

DES BÉNÉFICES CONCRETS

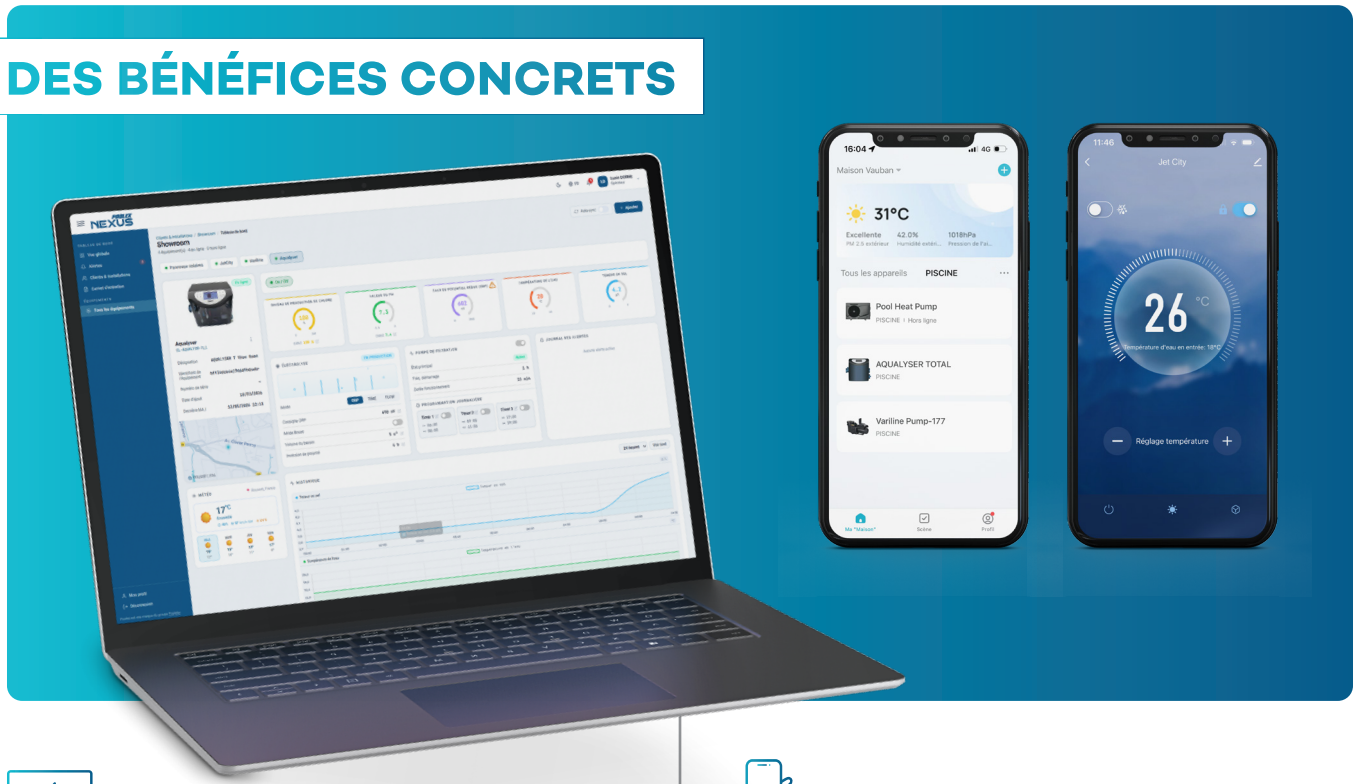

Pour le professionnel

Votre parc, en un seul écran,
depuis pro.poolstar.fr

SUPERVISION DU PARC

Intervenez avant que le client ne signale.
- Vue parc multi-clients
- Alertes en temps réel
- Historique paramétrique

INTERVENTIONS OPTIMISÉES

Moins de déplacements inutiles.
- Diagnostiquer à distance
- Intervenir à distance
- Intervention du SAV Poolstar sur les paramètres d'usine

VENTES ADDITIONNELLES

Consommables, entretien, renouvellements.
- Carnet d'entretien
- Historique complet et exportable de chaque piscine.

Vos clients achètent une piscine.

*Vous leur livrez **une expérience connectée.***

Pour vos clients

Une piscine plus simple à gérer
et plus performante

- ✓ **Une seule application pour tous les équipements** : Configurer, piloter à distance, suivre l'eau en temps réel, recevoir des alertes.
- ✓ **Pilotage automatisé en continu (IA embarquée)** : Filtration ajustée, température maîtrisée, traitement régulé, équipements coordonnés.
- ✓ **Une assistance connectée** : Le professionnel accède aux données à distance, avec l'accord du client.
- ✓ **Des scénarios intelligents** : Pool Party, Alerte météo, maison secondaire, départ en vacances...

Je souhaite organiser une pool party ce week-end !

Avant : température 28°, accélération de la filtration, boost désinfectant, lumière à 19 h.

Après : filtration prolongée, chlore choc, chauffage mode éco.



POUR VOTRE SHOWROOM



Une mise en situation **d'un local technique en action.**

Un local technique fonctionnel en magasin

Produits en fonctionnement et en eau

Un argumentaire commercial intégré

Film explicatif et brochure inclus

Pensé pour le point de vente

79 × 160 cm au sol / 200 cm de haut, sur palette.

Déjà disponible pour votre magasin sur pro.poolstar.fr

La vente du local technique complet facilitée.

Nexus le pilote. Notre configurateur pro le dimensionne.

Pompe, filtre, électrolyseur, pompe à chaleur : le configurateur de votre espace pro équipe toute la piscine en quelques minutes, avec vos prix nets.

CONFIGURATEUR POOLEX NEXUS

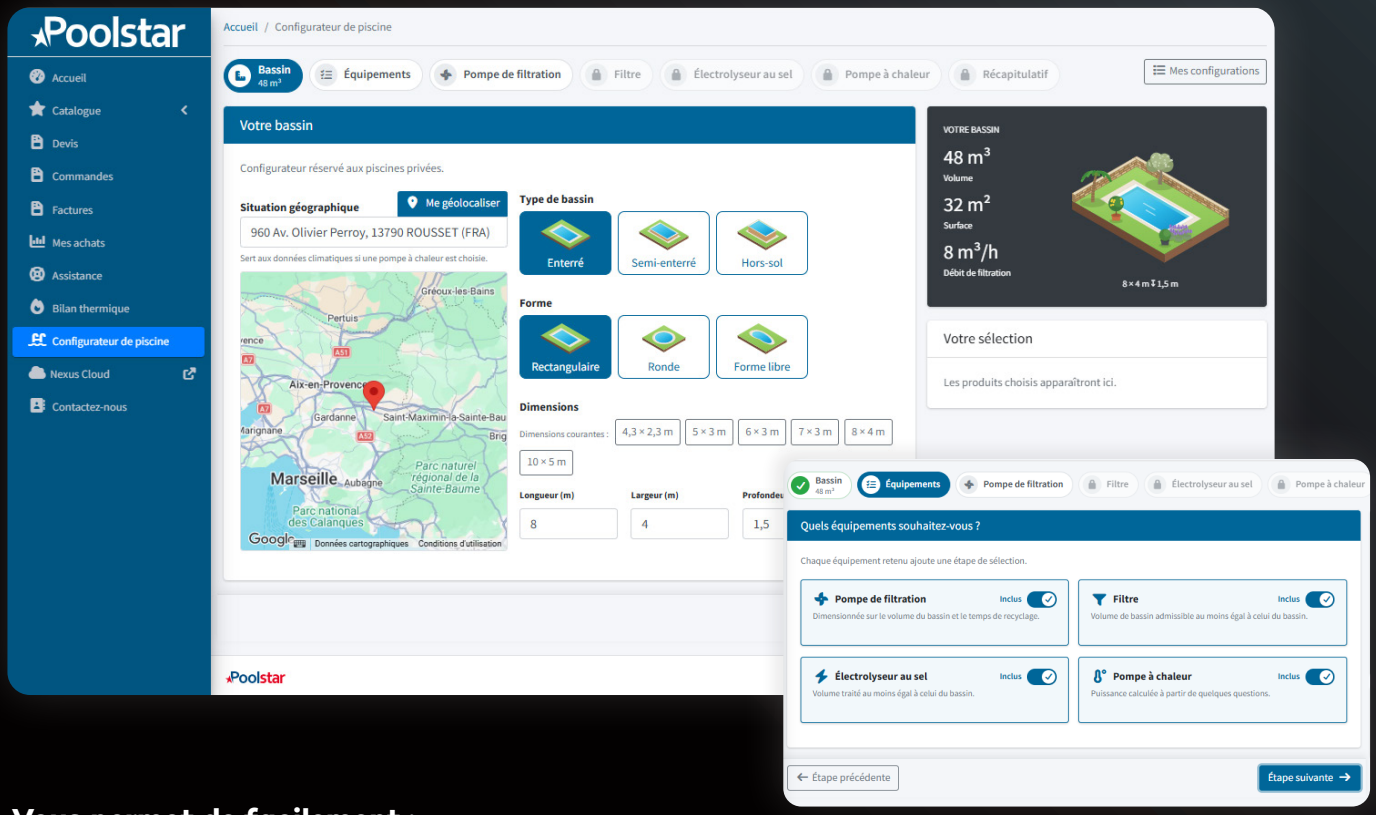

Vous permet de facilement :

Dimensionner.
Volume, débit et puissance.

Sélectionner.
Le modèle le plus juste.

Vérifier.
Toutes les compatibilités, bilan énergétique inclus.

Commander.
Prix nets et stock en direct.

7 ÉTAPES GUIDÉES. DU BASSIN AU PANIER.

1 Bassin
2 Équipements
3 Pompe
4 Filtre
5 Électrolyseur
6 Pompe à chaleur
7 Récapitulatif

Les packs local technique. Clés en main.

3 PACKS. PRÊTS À COMMANDER.

Le volume du bassin

PACK

30 m³



Local technique complet

PACK

60 m³



Local technique complet

PACK

90 m³



Local technique complet

Au choix

La pompe à chaleur



Ventilation horizontale



Ventilation verticale

Le filtre



Filtre à sable



Filtre à cartouche

C'EST PRÊT.

Tout le local technique, en une seule commande.

- ✓ **Pompe**
- ✓ **Filtre**
- ✓ **Électrolyseur**
- ✓ **Pompe à chaleur**

POOLEX

CHAUFFAGE & REFROIDISSEMENT

De 3 à 800 kW, une expertise pompe à chaleur éprouvée, de la mini-piscine au parc aquatique.




POOLEX
POOLEX
POOLEX

20 ans d'expertise.
Une exigence absolue.

Chez Poolex, chaque innovation repose sur l'exigence de performance. Nos solutions allient technologies avancées, efficacité énergétique et durabilité pour répondre aux attentes les plus élevées. Des équipements pensés pour offrir à vos clients fiabilité, maîtrise et durabilité, jour après jour.



EN 17645

LE SCOP A à travers la gamme

Le SCOP (Coefficient de Performance Saisonnier) mesure l'efficacité énergétique d'une pompe à chaleur sur toute une saison, du 1er mai au 30 septembre.

Plus représentatif que le COP, calculé à un instant donné, il tient compte des variations de température et des cycles de fonctionnement, selon trois références : 7 °C, 15 °C et 26 °C.

À travers la gamme Poolex, tous les modèles Full Inverter atteignent un SCOP classé A, pour conjuguer hautes performances et maîtrise de la consommation tout au long de la saison.

Une qualité de **premier ordre**

De la conception à la livraison, chaque pompe à chaleur Poolex est testée et contrôlée selon des exigences de premier ordre. Résultat : **moins de 2 % de taux de retour** sur notre gamme pro en 2025 et 2026. Une fiabilité que nous **garantissons 5 ans.**

< 2 %
de taux de retour*

5 ANS
de garantie

*gamme PAC pro 2025-2026

BY EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
NF

La certification NF pompe à chaleur garantit la performance énergétique de l'appareil et le respect du seuil d'efficacité et des niveaux sonores, avec un renouvellement annuel. Les pompes à chaleur certifiées NF bénéficient d'un niveau de qualité supérieur.

Toujours plus de **ventilations innovantes**

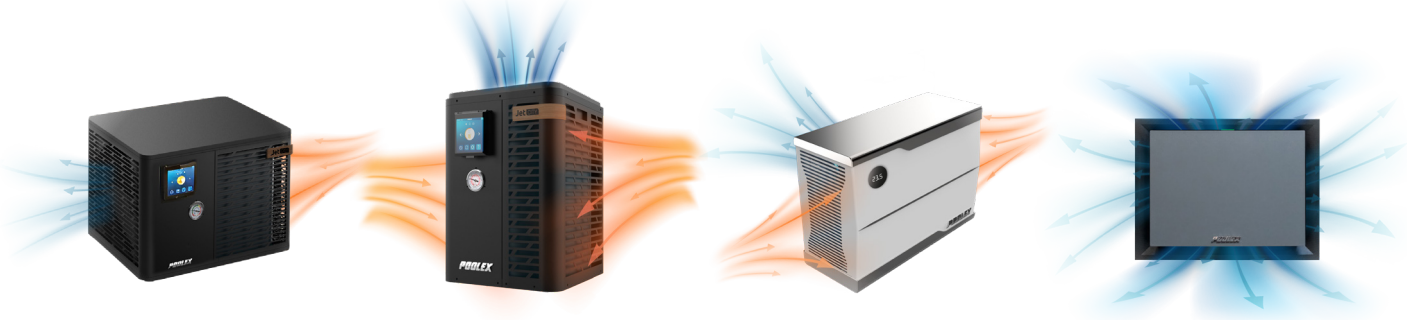

LATÉRALE | VERTICALE | ARRIÈRE | 360°

Le R290.

Une évolution maîtrisée.

Depuis mars 2024, la réglementation européenne **F-Gas III** encadre l'usage des fluides frigorigènes. À partir de 2027, elle oriente les pompes à chaleur neuves vers des fluides au **GWP inférieur à 150**. Poolex anticipe : dès 2027, **toutes ses nouvelles pompes à chaleur adoptent le R290**, un fluide naturel aux performances thermiques supérieures et à l'impact climatique quasi nul.

R410A

GWP 2088

1 kg de fuite = 2 tonnes de CO_2

R32

GWP 675

1 kg de fuite = 675 kg de CO_2

R290

GWP 0,02

1 kg de fuite = 0,02 kg de CO_2

Des bénéfices concrets

Un fluide naturel
Issu du propane, au GWP de 0,02 (GWP : potentiel de réchauffement global, 1 kg de fluide rejeté) : ne participe pas au réchauffement climatique.

Plus performant
Plus performant à basse température, il offre un **rendement élevé** (SCOP optimisé). La saison de chauffe prolongée et la consommation d'énergie optimisée.

Poolex s'engage sans compromis

- une gamme complète de 3 à 100 kW
- des solutions pour spas, mini-piscines, résidentiel et collectif
- des outils d'aide à la vente et des supports techniques
- un accompagnement commercial pour réussir la transition

R290

Poolex fait du R290 le nouveau standard des pompes à chaleur piscine : plus responsable, plus performant et prêt à répondre à tous les besoins.

et accompagne la transition

Vous conservez le choix du R32

Parce qu'une transition réussie se construit dans le temps, Poolex maintient sa gamme R32 en parallèle du déploiement du R290.

Nos partenaires bénéficient ainsi d'une offre continue et d'une transition progressive vers le nouveau standard.





L'OFFRE PRO

POMPES À CHALEUR

L'EXPERTISE CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT
DE 3 KW À 800 KW

	JET CITY		JET PRO	
Ventilation	Horizontale	Verticale	Horizontale	Verticale
Type de bassin	Enterré		Enterré	
Volume du bassin	< 25 m³		< 130 m³	
SCOP	A		A	
Technologie Full Inverter	✓		✓	
Technologie EVI	-		-	
Réversible	✓		✓	
Connexion Wi-Fi *Pilotage à distance*	✓		✓	
Nexus Ready	✓		✓	
OTA (Over-the-air) *Mise à jour du logiciel à distance*	✓		✓	
Compatible Smart Grid	-		✓	
Fonctionne jusqu'à*	-15 °C		-7 °C	
Mode Silence	✓		✓	
Dégivrage automatique	✓		✓	
Type de Gaz	R290		R290	
Garantie	5 ans		5 ans	

Les caractéristiques annoncées sont susceptibles d'évoluer, se référer à la dernière fiche technique du produit.
*En conditions extrêmes, la PAC maintient la température de l'eau. Validez vos dimensionnements en réalisant un bilan thermique.



PENSEZ À FAIRE UN BILAN THERMIQUE

Les volumes d'eau annoncés pour nos pompes à chaleur sont des estimations maximales sous conditions optimales. Un bilan thermique précis est essentiel pour déterminer la puissance adaptée à chaque installation.



AIRLINE 360	AIRLINE 360 EVI	MEGALINE FI
360°	360°	
Enterré	Enterré	Collectif
< 125 m³	< 130 m³	Contactez nos experts pour une étude détaillée
A	A	A
✓	✓	✓
-	✓	-
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	-
✓	✓	-
-15 °C	-25 °C	-20 °C
-	✓	✓
✓	✓	✓
R290	R290	R290
5 ans	5 ans	3 ans

NEW

Jet CITY R290

Exclusivité magasin

LA PETITE SURVITAMINÉE
REINE DES MINI-PISCINES

MAINTENANT AUSSI EN VERTICALE !

Ventilation verticale

Ventilation horizontale



Performance
Classe A | SCOP > 7

Nexus Ready
App, Cloud & OTA

Format mini
Look Premium

Écran tactile
déportable

Silencieuse
< 30 dB à 10 m

Jet City est la mini pompe à chaleur ultra-performante dédiée aux petites piscines. Conçue pour les bassins **jusqu'à 25 m³**, elle assure chauffage et refroidissement avec les performances de modèles plus grands, tout en restant silencieuse et compacte.

Cette nouvelle version utilise désormais le gaz réfrigérant **R290** et est disponible en **ventilation verticale ou horizontale**, afin de s'adapter facilement à toutes les configurations d'installation.

GARANTIES

- **5 ans** : toutes les pièces
- **7 ans** : compresseur
- **15 ans** : serpentin en titane



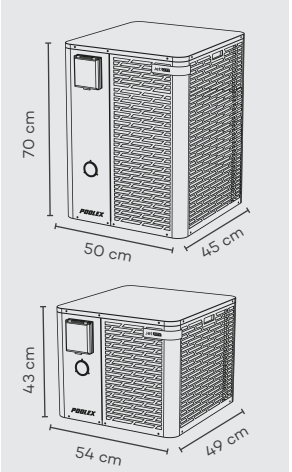

		Ventilation horizontale	Ventilation verticale
Modèle		**400**	**400**
Référence		PC-JETC2-250H	PC-JETC2-250V
Volume max du bassin		**25 m³**	**25 m³**
SCOP · Classe A		**7,1**	**7,1**
Air 26 °C Eau 26 °C	Puissance restituée (kW)	5	5
	Puissance consommée (kW)	0,83	0,83
	COP	6,0	6,0
Air 15 °C Eau 26 °C	Puissance restituée (kW)	4	4
	Puissance consommée (kW)	0,89	0,80
	COP	4,5	5,0
Air 35 °C Eau 28 °C	Puiss. restituée (kW)	2,5	2,5
	Puisance consommée (kW)	1,32	1,32
	EER	1,9	1,9
Alimentation		220-240 V ~ 50/60 Hz	
Plage de réglages de température de chauffage		15 ~ 43 °C	
Plage de réglages de température de refroidissement		5 ~ 43 °C	
Plage de fonctionnement (air ambiant)		–7 ~ 43 °C*	
Puissance max (kW)		2,1	2,1
Débit (m³/h)		2,15	2,15
Disjoncteur		10A	
Section du câble (à 10 m)		R2V 3 × 2,5 mm²	
Réfrigérant		R290	
Dimensions produit (mm)		540 × 490 × 430	700 x 500 x 450
Dimensions emballage (mm)		572 x 590 x 480	800 x 600 x 550
Poids net / brut (kg)		42 / 50	42 / 50
Bruit à 1 m (dB(A))		50	50
Bruit à 10 m (dB(A))		35	35
Compresseur		GMCC – Rotatif	
Échangeur		Twisted Tech® Titane	
Fonctions		Chauffage · Refroidissement · Automatique	
Pertes de charge (mCe)		0,1	0,1
Accessoires inclus		Connecteurs PVC Ø 50 mm 1"1/2, 2 colliers de serrage, tuyau d'évacuation des condensats, housse d'hivernage	

Les caractéristiques annoncées sont susceptibles d'évoluer, se référer à la dernière fiche technique du produit.
*En conditions extrêmes, la PAC maintient la température de l'eau. Validez vos dimensionnements en réalisant un bilan thermique.

NEW

Jet PRO

R290

Exclusivité magasin

ENCORE PLUS PERFORMANTE, ENCORE PLUS DURABLE

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ

Ventilation verticale

Ventilation horizontale



Performance
Classe A | SCOP > 7

Nexus Ready
App, Cloud & OTA

Panneau de
contrôle intelligent

Smart
Grid Ready

La Jet Pro 2 pousse encore plus loin les performances qui ont fait le succès de la gamme. Elle associe technologie **Full Inverter**, fluide **R290** et composants premium pour offrir un **haut niveau de performance, de silence et de durabilité**.

Disponible en **ventilation verticale ou horizontale**, elle s'adapte aux différentes contraintes d'installation et intègre une nouvelle interface de pilotage intuitive.

GARANTIES

- **5 ans** : toutes les pièces
- **7 ans** : compresseur
- **15 ans** : serpentin en titane

PANNEAU DE CONTRÔLE INNOVANT

Écran TFT 4 pouces tactile avec une nouvelle interface qui transforme le pilotage de la pompe à chaleur en une expérience plus intuitive et personnalisée.

Fonction météo embarquée, permettant d'affiner la consommation énergétique.





Design encastrable,
protège l'écran et s'intègre élégamment au design.

SMART GRID READY

Compatible avec les systèmes de gestion intelligente de l'énergie, la Jet Pro 2 peut **adapter son fonctionnement aux signaux reçus** afin de privilégier les périodes les plus favorables et d'optimiser sa consommation énergétique.

Modbus

UN DESIGN ULTRA-PREMIUM

SOUFFLERIE VERTICALE ET HORIZONTALE :
Pour s'adapter à tous types d'installations.





Grille frontale discrète
Un design épuré qui optimise la circulation de l'air et s'intègre élégamment dans le jardin.

Bandeau LED élégant
Un repère lumineux moderne et efficace.

Soumise à la certification NF



		Ventilation horizontale							
Modèle		400	500	650	800	1000	1000 Tri	1300	1300 Tri
Référence		PC-JET2-400	PC-JET2-500	PC-JET2-650	PC-JET2-800	PC-JET2-1000	PC-JET2-1000T	PC-JET2-1300	PC-JET2-1300T
Volume max du bassin		40 m³	50 m³	65 m³	80 m³	100 m³	100 m³	130 m³	130 m³
SCOP · Classe A		7,45	7,47	8,34	7,90	8,05	8,04	8,26	7,80
Air 26 °C Eau 26 °C	Puissance restituée (kW)	1,82 ~ 8,73	1,91 ~ 10,91	2,39 ~ 12,63	3,74 ~ 15,40	5,07 ~ 21,19	6,04 ~ 21,34	7,85 ~ 28,47	7,93 ~ 28,44
	Puissance consommée (kW)	0,15 ~ 1,36	0,15 ~ 1,78	0,17 ~ 2,15	0,21 ~ 2,55	0,48 ~ 3,38	0,49 ~ 3,37	0,63 ~ 4,69	0,63 ~ 4,70
	COP	12,13 ~ 6,42	12,73 ~ 6,13	14,06 ~ 5,83	17,81 ~ 6,04	10,56 ~ 6,27	12,33 ~ 6,33	12,46 ~ 6,07	12,59 ~ 6,05
Air 15 °C Eau 26 °C	Puissance restituée (kW)	1,40 ~ 6,05	1,55 ~ 7,82	1,72 ~ 9,66	2,98 ~ 11,70	4,06 ~ 15,93	4,60 ~ 15,98	6,31 ~ 21,96	6,14 ~ 21,83
	Puissance consommée (kW)	0,20 ~ 1,17	0,21 ~ 1,59	0,22 ~ 2,03	0,29 ~ 2,41	0,56 ~ 3,10	0.97~3.07	0,77 ~ 4,44	0,80 ~ 4,50
	COP	7,00 ~ 5,16	7,38 ~ 4,92	7,82 ~ 4,76	10,28 ~ 4,85	7,25 ~ 5,14	7,54 ~ 5,21	8,19 ~ 4,95	7,68 ~ 4,85
Air 35 °C Eau 28 °C	Puiss. restituée (kW)	3.34 ~ 5.32	4.06 ~ 6.0	5.02 ~ 6.63	4.03 ~ 7.49	6.89 ~ 9.93	6.77 ~ 9.67	9.45 ~ 16.50	9.35 ~ 15.78
	Puisance consommée (kW)	0.53 ~ 1.16	0.68 ~ 1.17	0.83 ~ 1.23	0.86 ~ 2.62	1.53 ~ 3.15	1.54 ~ 3.14	1.68 ~ 4.68	1.75 ~ 4.67
	EER	4.59 ~ 6.30	5.13 ~ 5.98	5.39 ~ 6.05	2.86 ~ 4.69	3.15 ~ 4.50	3.08 ~ 4.39	3.53 ~ 5.63	3.38 ~ 5.34
Alimentation		220-240 V ~ 50/60 Hz					Tri 380-415 V / 3N / 50 / 60 Hz	220-240V ~ 50/60Hz	Tri 380-415 V / 3N / 50 / 60 Hz
Plage de réglages de température de chauffage		7 ~ 40 °C							
Plage de réglages de température de refroidissement		7 ~ 35 °C							
Plage de fonctionnement (air ambiant)		–20 ~ 45 °C							
Puissance max (kW)		2,0	2,3	2,6	3,5	4,6	5,0	6,5	6,86
Débit (m³/h)		2,6	3,6	4,2	5,1	7,05	7,1	9,2	9,1
Disjoncteur		16 A	16 A	20 A	20 A	32 A	16 A	40 A	16 A
Section du câble (à 10 m)		R2V 3 x 2,5 mm²			R2V 3 x 6 mm²		R2V 5 x 2,5 mm²	R2V 3 x 10 mm²	R2V 5 x 2,5 mm²
Réfrigérant		R290							
Dimensions produit (mm)		849 × 394 × 655		954 × 394 × 755		1036 × 394 × 955		1288 × 479 × 955	
Dimensions emballage (mm)		895 × 450 × 815		1000 × 450 × 915		1082 × 449 × 1106		1335 × 547 × 1106	
Poids net / brut (kg)		56	58	60	62	64	66	68	70
Bruit à 1 m (dB(A))		41 ~ 51	46,1 ~ 53,6	47 ~ 55,8	47,7 ~ 56,6	44,5 ~ 59		43,9 ~ 56,3	
Bruit à 10 m (dB(A))		21 ~ 31	24,2 ~ 33,2	27,2 ~ 35,2	28,2 ~ 36,8	22,2 ~ 38,8		23,2 ~ 36,2	
Compresseur		GMCC – Rotatif							
Échangeur		Twisted Tech® Titane							
Fonctions		Chauffage · Refroidissement · Automatique							
Pertes de charge (mCe)		0,2	0,3	0,4	0,5	0,9		1,2	
Accessoires inclus		Connecteurs PVC · Kit de supports anti-vibration · Tuyau d'évacuation des condensats							

Les caractéristiques annoncées sont susceptibles d'évoluer, se référer à la dernière fiche technique du produit.
*En conditions extrêmes, la PAC maintient la température de l'eau. Validez vos dimensionnements en réalisant un bilan thermique.



		Ventilation verticale							
Modèle		400	500	650	800	1000	1000 Tri	1300	1300 Tri
Référence		PC-JET2V-400	PC-JET2V-500	PC-JET2V-650	PC-JET2V-800	PC-JET2V-1000	PC-JET2V-1000T	PC-JET2V-1300	PC-JET2V-1300T
Volume max du bassin		40 m³	50 m³	65 m³	80 m³	100 m³	100 m³	130 m³	130 m³
SCOP · Classe A		7,27	7,23	7,26	7,78	7,67	7,59	7,90	8,18
Air 26 °C Eau 26 °C	Puissance restituée (kW)	1,71 ~ 8,86	2,78 ~ 10,72	2,64 ~ 13,10	3,00 ~ 15,01	4,72 ~ 19,24	4,70 ~ 19,48	6,45 ~ 25,30	6,18 ~ 25,35
	Puissance consommée (kW)	0,10 ~ 1,47	0,17 ~ 1,76	0,17 ~ 2,22	0,17 ~ 2,56	0,32 ~ 3,58	0,35 ~ 3,36	0,48 ~ 4,33	0,50 ~ 4,32
	COP	16,39 ~ 6,01	16,35 ~ 6,08	15,53 ~ 5,90	17,65 ~ 5,87	14,75 ~ 5,38	13,43 ~ 5,80	13,44 ~ 5,84	12,36 ~ 5,87
Air 15 °C Eau 26 °C	Puissance restituée (kW)	1,37 ~ 5,92	1,98 ~ 7,73	1,80 ~ 9,90	2,14 ~ 11,41	3,46 ~ 14,91	3,38 ~ 14,82	4,65 ~ 19,27	4,75 ~ 19,80
	Puissance consommée (kW)	0,17 ~ 1,22	0,23 ~ 1,71	0,22 ~ 2,08	0,24 ~ 2,40	0,40 ~ 3,26	0,44 ~ 3,13	0,60 ~ 4,09	0.89~4.09
	COP	8,06 ~ 4,87	8,61 ~ 4,84	8,18 ~ 4,76	8,92 ~ 4,75	8,67 ~ 4,67	7,68 ~ 4,73	7,75 ~ 4,71	7,78 ~ 4,79
Air 35 °C Eau 28 °C	Puiss. restituée (kW)	2.89 ~ 4.67	3.84 ~ 4.97	3.99 ~ 6.27	4.55 ~ 7.58	4.74 ~ 7.54	4.66 ~ 7.71	7.31 ~ 10.54	7.19 ~ 10.25
	Puisance consommée (kW)	0.56 ~ 1.36	0.93 ~ 1.38	0.80 ~ 1.80	0.90 ~ 2.30	1.05 ~ 2.63	1.03 ~ 2.58	1.53 ~ 2.88	1.54 ~ 2.90
	EER	3.43 ~ 5.16	3.6 ~ 4.13	3.48 ~ 4.99	3.30 ~ 5.06	2.87 ~ 4.51	2.99 ~ 4.52	3.66 ~ 4.78	3.53 ~ 4.67
Alimentation		220-240 V ~ 50/60 Hz					Tri 380-415 V / 3N / 50 / 60 Hz	220-240V ~ 50/60Hz	Tri 380-415 V / 3N / 50 / 60 Hz
Plage de réglages de température de chauffage		7 ~ 40 °C							
Plage de réglages de température de refroidissement		7 ~ 35 °C							
Plage de fonctionnement (air ambiant)		–20 ~ 45 °C							
Puissance max (kW)		1,95	2,4	2,6	3,3	4,7	4,6	5,7	5,3
Débit (m³/h)		2,65	3,75	4,3	5,3	6,3	6,3	8,2	8,4
Disjoncteur		16 A	16 A	16 A	20 A	32 A	16 A	40 A	16 A
Section du câble (à 10 m)		R2V 3 x 2,5 mm²			R2V 3 x 6 mm²		R2V 5 x 2,5 mm²	R2V 3 x 10 mm²	R2V 5 x 2,5 mm²
Réfrigérant		R290							
Dimensions produit (mm)		546 x 507 x 777		702 x 699 x 777				771 x 698 x 984	
Dimensions emballage (mm)		628 × 554 × 911		790 x 752 x 911		1082 × 449 × 1106		1335 × 547 × 1106	
Poids net / brut (kg)		56	58	60	62	64	66	68	70
Bruit à 1 m (dB(A))		41 ~ 50	43 ~ 52	43,1 ~ 53,9	42,8 ~ 54,8	43 ~ 55,8		45 ~ 59,2	
Bruit à 10 m (dB(A))		21 ~ 28	23 ~ 30	24 ~ 28	24 ~ 35	25 ~ 36		25 ~ 39	
Compresseur		GMCC – Rotatif							
Échangeur		Twisted Tech® Titane							
Fonctions		Chauffage · Refroidissement · Automatique							
Pertes de charge (mCe)		0,1	0,3	0,4	0,6	0,9		1,2	
Accessoires inclus		Connecteurs PVC · Kit de supports anti-vibration · Tuyau d'évacuation des condensats							

Les caractéristiques annoncées sont susceptibles d'évoluer, se référer à la dernière fiche technique du produit.
*En conditions extrêmes, la PAC maintient la température de l'eau. Validez vos dimensionnements en réalisant un bilan thermique.

Airline 360

R290

LA RÉVOLUTION VERS UNE PISCINE PLUS DURABLE



Performance
Classe A | SCOP > 7

Technologie
Full Inverter

Ventilation
360° innovante

Nexus Ready
App, Cloud & OTA

Design
premium

La Airline 360 bénéficie de la ventilation 360°, soufflerie innovante dans un design épuré. Grâce à **ses propriétés thermodynamiques remarquables,** le R290 garantit une transmission de chaleur optimale et **une stabilité de performance même à basse température.**

Son haut rendement énergétique en fait une solution de réfrigération à la fois efficace, **durable et éco-performante**, répondant aux standards les plus exigeants du marché.

GARANTIES

- **5 ans** : toutes les pièces
- **7 ans** : compresseur
- **15 ans** : serpentin en titane



DESIGN PREMIUM

Un look des plus élégant grâce **à la façade en aluminium thermolaqué.**



Modèle		6	8	10	15	20	15 TRI	20 TRI
Référence		PC-AIR060	PC-AIR080	PC-AIR100	PC-AIR150	PC-AIR200	PC-AIR150T	PC-AIR200T
Volume max du bassin		40 m³	50 m³	65 m³	100 m³	130 m³	100 m³	130 m³
SCOP · Classe A		**7,25**	**7,36**	**7,70**	**7,86**	**7,95**	**7,65**	**7,53**
Air 26 °C Eau 26 °C	Puissance restituée (kW)	2,67 ~ 8,43	3,47 ~ 10,33	4,18 ~ 13,37	6,22 ~ 19,28	8,80 ~ 26,79	6,44 ~ 19,34	8,50 ~ 26,28
	Puissance consommée (kW)	0,22 ~ 1,27	0,31 ~ 1,53	0,35 ~ 2,21	0,49 ~ 3,02	0,70 ~ 4,30	0,51 ~ 3,02	0,72 ~ 4,35
	COP	6,64 ~ 12,14	6,75 ~ 11,19	6,05 ~ 11,94	6,38 ~ 12,69	6,23 ~ 12,57	6,40 ~ 12,63	6,04 ~ 11,80
Air 15 °C Eau 26 °C	Puissance restituée (kW)	2,01 ~ 6,28	2,51 ~ 7,87	3,35 ~ 10,36	4,41 ~ 14,91	6,90 ~ 20,58	5,00 ~ 14,88	6,70 ~ 19,85
	Puissance consommée (kW)	0,27 ~ 1,25	0,35 ~ 1,57	0,47 ~ 2,12	0,61 ~ 2,90	0,86 ~ 4,08	0,61 ~ 2,91	0,87 ~ 4,13
	COP	5,01 ~ 7,44	5,01 ~ 7,17	4,89 ~ 7,13	5,14 ~ 7,23	5,04 ~ 8,02	5,11 ~ 8,20	4,81 ~ 7,70
Air 35 °C Eau 28 °C	Puissance restituée (kW)	2,79 ~ 5,14	3,84 ~ 5,29	3,72 ~ 6,35	5,53 ~ 6,69	8,47 ~ 14,15	5,53 ~ 7,75	8,50 ~ 13,10
	Puissance consommée (kW)	0,55 ~ 1,26	0,80 ~ 1,33	0,97 ~ 2,09	1,36 ~ 2,00	2,21 ~ 3,86	1,36 ~ 3,38	2,21 ~ 3,76
	EER	4,08 ~ 5,07	4,00 ~ 4,80	3,04 ~ 3,84	3,35 ~ 4,07	3,67 ~ 3,83	2,29 ~ 4,07	3,48 ~ 3,85
Alimentation		Mono 220-240 V ~ 50/60 Hz					Tri 380-415 V / 3N / 50/60 Hz	
Plage de réglages de température de chauffage		15 ~ 40 °C						
Plage de réglages de température de refroidissement		10 ~ 35 °C						
Plage de fonctionnement (air ambiant)		−15 ~ 45 °C*						
Puissance max (kW)		1,9	2,1	3,1	4,3	5,7	4,3	5,6
Débit (m³/h)		2,7	3,3	4	6,3	8,6	6,3	8,8
Disjoncteur (courbe D)		16A	16A	20A	32A	32A	16A	20A
Section du câble (à 10 m)		R2V 3 × 2,5 mm²		R2V 3 × 8,5 mm²	R2V 3 × 6,5 mm²	R2V 3 × 6 mm²	R2V 5 × 2,5 mm²	
Réfrigérant		R290						
Dimensions produit (mm)		849 × 405 × 655	849 × 405 × 655	954 × 405 × 755	1036 × 405 × 955	1288 × 490 × 955	1036 × 405 × 955	1288 × 490 × 955
Dimensions emballage (mm)		895 × 449 × 688	895 × 449 × 688	1000 × 449 × 788	1082 × 449 × 985	1335 × 547 × 990	1082 × 449 × 985	1335 × 547 × 990
Poids net / brut (kg)		59 / 70	64 / 75	82 / 95	108 / 123	131,6 / 153	108 / 123	133,8 / 153
Bruit à 1 m (dB(A))		39,32 ~ 51,15	41,0 ~ 52,0	44,7 ~ 53,6	42,10 ~ 55,2	43 ~ 56	42,10 ~ 55,2	43 ~ 56
Bruit à 10 m (dB(A))		19,32 ~ 31,15	22,40 ~ 32,05	24,7 ~ 33,6	22,10 ~ 35,2	23 ~ 36	22,10 ~ 35,2	23 ~ 36
Compresseur		GMCC						
Échangeur		Twisted Tech® Titane						
Fonctions		Chauffage · Refroidissement · Automatique						
Pertes de charge (kPA)		4,7	7,6	10	23,7	32,3	23,7	32,3
Accessoires inclus		Connecteurs PVC, kit de supports anti-vibration tuyau d'évacuation des condensats						

Les caractéristiques annoncées sont susceptibles d'évoluer, se référer à la dernière fiche technique du produit.

NEW

Airline 360 EVI

PUISSANCE ABSOLUE, TEMPÉRATURES EXTRÊMES !

COMPATIBLE TOUS CLIMATS

R290



Performance	Conditions extrêmes	Ventilation	Nexus Ready	Smart
Classe A | SCOP > 7	COP 2 à -10 °C	360° innovante	App, Cloud & OTA	Grid Ready

La Airline 360 EVI bénéficie de la ventilation 360°, soufflerie innovante dans un design épuré. **Alliant le gaz R290 à la technologie EVI,** elle assure des performances exceptionnelles même par climats extrêmes. Une pompe à chaleur écoresponsable, conçue pour les climats nordiques et montagneux.

GARANTIES

- **5 ans** : toutes les pièces
- **7 ans** : compresseur
- **15 ans** : serpentin en titane





Modèle		500	650	1000	1000 TRI	1300	1300 TRI
Référence		PC-AIR2R-500	PC-AIR2R-650	PC-AIR2R-1000	PC-AIR2R-1000T	PC-AIR2R-1300	PC-AIR2R-1300T
Volume max du bassin		50 m³	65 m³	100 m³	100 m³	130 m³	130 m³
SCOP · Classe A		**7,45**	**7,26**	**7,41**	**7,33**	**7,97**	**8,28**
Air 26 °C Eau 26 °C	Puissance restituée (kW)	2,01 ~ 9,9	2,85 ~ 13,08	4,00 ~ 19,75	4,17 ~ 20,32	4,84 ~ 26,0	5,12 ~ 26,0
	Puissance consommée (kW)	0,15 ~ 1,52	0,20 ~ 2,18	0,26 ~ 3,09	0,24 ~ 3,28	0,31 ~ 4,06	0,30 ~ 4,06
	COP	13,40 ~ 6,51	14,25 ~ 6,00	15,38 ~ 6,39	17,38 ~ 6,20	15,61 ~ 6,40	17,07 ~ 6,40
Air 15 °C Eau 26 °C	Puissance restituée (kW)	2,0 ~ 8,0	2,78 ~ 10,19	3,75 ~ 15,09	4,08 ~ 15,96	4,41 ~ 20,01	5,0 ~ 20,01
	Puissance consommée (kW)	0,25 ~ 1,63	0,34 ~ 2,09	0,45 ~ 3,05	0,44 ~ 3,22	0,51 ~ 4,08	0,56 ~ 4,08
	COP	8,0 ~ 4,91	8,18 ~ 4,88	8,33 ~ 4,95	9,27 ~ 4,96	8,65 ~ 4,90	8,93 ~ 4,90
Air –10 °C Eau 26 °C	Puissance restituée (kW)	5,21	7,56	11,17	10,52	13,31	13,99
	Puissance consommée (kW)	2,48	2,84	4,35	3,95	5,55	5,24
	COP	2,1	2,66	2,57	2,66	2,4	2,67
Air 35 °C Eau 28 °C	Puissance restituée (kW)	3,61 ~ 5,51	4,04 ~ 6,34	6,38 ~ 8,77	6,38 ~ 8,20	11,08 ~ 14,0	9,87 ~ 14,0
	Puissance consommée (kW)	0,87 ~ 1,53	1,34 ~ 2,87	1,77 ~ 2,92	1,72 ~ 2,49	2,22 ~ 3,68	2,23 ~ 3,68
	EER	4,15 ~ 3,60	3,01 ~ 2,21	3,60 ~ 3,0	3,71 ~ 3,29	4,99 ~ 3,80	4,43 ~ 3,80
Alimentation		Mono 220-240 V ~ 50/60 Hz			Tri 380-415 V / 3N / 50/60 Hz	Mono 220-240 V ~ 50/60 Hz	Tri 380-415 V / 3N / 50/60 Hz
Plage de réglages de température de chauffage		7 ~ 40 °C					
Plage de réglages de température de refroidissement		7 ~ 35 °C					
Plage de fonctionnement (air ambiant)		–25 ~ 45 °C					
Puissance max (kW)		2,23	3,7	5,5	5,7	6,6	6,7
Débit (m³/h)		3,4	4,2	6,4	6,3	8,6	8,6
Disjoncteur		16A	20A	32A	16A	40A	16A
Section du câble (à 10 m)		R2V 3 × 2,5 mm²		R2V 3 × 6 mm²	R2V 3 × 2,5 mm²	R2V 3 × 6 mm²	R2V 3 × 2,5 mm²
Réfrigérant		R290					
Dimensions produit (mm)		849 × 405 × 655	954 × 405 × 755	1036 × 405 × 955		1288 × 490 × 955	
Dimensions emballage (mm)		895 × 449 × 688	1000 × 449 × 788	1082 × 449 × 985		1335 × 547 × 990	
Poids net / brut (kg)		72 / 82	86 / 98	110 / 124	114 / 128	137 / 155	138 / 156
Bruit à 1 m (dB(A))		42 ~ 51,2	44,2 ~ 52,4	45 ~ 55	45 ~ 55	46 ~ 56,3	46 ~ 56,3
Bruit à 10 m (dB(A))		25 ~ 34,2	26,2 ~ 35,8	27 ~ 38		29,2 ~ 39,2	
Compresseur		GMCC · Rotatif · Inverter · EVI					
Échangeur		Twisted Tech® Titane					
Fonctions		Chauffage · Refroidissement · Automatique					
Pertes de charge (mCE)		0,2	0,4	0,8		1,1	
Accessoires inclus		Connecteurs PVC, kit de supports anti-vibration tuyau d'évacuation des condensats					

Les caractéristiques annoncées sont susceptibles d'évoluer, se référer à la dernière fiche technique du produit.

NEW

HORS SÉLECTION PRO

Megaline Fi

Exclusivité magasin

PUISSANCE ABSOLUE POUR BASSINS HORS NORMES



A B C D E F
FULL INVERTER
Performance
Classe A | SCOP > 7

Nexus Ready
App. & Cloud

Conçu pour un
usage intensif

Additionnables
jusqu'à 800 kW

Branchement
triphasé

Désormais **disponible en R290**, la Megaline Fi accompagne la transition vers la **piscine de demain**. Déjà reconnue pour ses performances sur les **bassins XXL**, elle évolue avec un fluide frigorigène à **faible impact environnemental**, conciliant **performance**, **efficacité énergétique** et **réduction de l'empreinte carbone**. Conçue pour les **collectivités, hôtels, campings et centres aquatiques**, elle intègre la technologie Full Inverter et une conception robuste en acier inoxydable, gages de fiabilité dans les environnements les plus exigeants.

GARANTIES

- **3 ans** : toutes les pièces
- **7 ans** : compresseur
- **15 ans** : serpentin en titane



Dimensionnée pour le surdimensionné

Pensées pour les piscines publiques, campings, hôtels et centres aquatiques, les pompes à chaleur Poolex Megaline R290 répondent aux exigences des bassins collectifs :

- ✓ Maxi volumes d'eau
- ✓ Usage intensif
- ✓ Maîtrise des coûts et réduction de l'impact environnemental.

Une solution puissante, durable et responsable pour exploiter plus longtemps, en consommant plus juste.



Additionnables jusqu'à 800 kW

Grâce à une installation en cascade, les pompes à chaleur Poolex Megaline peuvent être additionnées (jusqu'à 8) pour s'adapter aux grands volumes d'eau et aux besoins spécifiques des bassins collectifs.

Modèle		35	50	65	95
Volume max du bassin		Contactez nos experts pour une étude détaillée			
SCOP · Classe A		**8,07**	**7,9**	**7,18**	**7,22**
Air 26 °C Eau 26 °C	Puissance restituée (kW)	12,2 ~ 45,09	11,8 ~ 62,77	24,11 ~ 84,74	36,8 ~ 120,80
	Puissance consommée (kW)	0,95 ~ 7,33	0,93 ~ 10,48	2,17 ~ 14,77	3,35 ~ 21,19
	COP	12,84 ~ 6,15	12,69 ~ 5,99	11,11 ~ 5,74	10,98 ~ 5,70
Air 15 °C Eau 26 °C	Puissance restituée (kW)	10,58 ~ 34,69	10,18 ~ 48,08	19,97 ~ 65,06	26,8 ~ 93,0
	Puissance consommée (kW)	1,34 ~ 7,06	1,41 ~ 9,94	2,99 ~ 14,01	4,12 ~ 20,07
	COP	7,90 ~ 4,91	7,22 ~ 4,84	6,68 ~ 4,64	6,50 ~ 4,50
Air −10 °C Eau 26 °C	Puissance restituée (kW)	16,50 ~ 20,80	19,00 ~ 27,42	31,0 ~ 48,33	35,22 ~ 63,49
	Puissance consommée (kW)	3,31 ~ 5,09	2,68 ~ 5,12	6,34 ~ 15,98	7,49 ~ 21,16
	COP	4,98 ~ 4,09	7,09 ~ 5,36	4,89 ~ 3,02	4,70 ~ 3,0
Alimentation		Tri 380-415 V / 3N / 50/60 Hz			
Plage de réglages de température de chauffage		7 ~ 40 °C			
Plage de réglages de température de refroidissement		7 ~ 35 °C			
Plage de fonctionnement (air ambiant)		−20 ~ 45 °C			
Puissance max (kW)		9,52	17,2	20	32
Intensité max (A)		16	27	32	50
Débit (m³/h)		35	40	40	65
Disjoncteur		14A	-	-	-
Section du câble (à 10 m)		RO2V 5 × 4 mm²	RO2V 5 × 6 mm²	RO2V 5 × 10 mm²	RO2V 5 × 16 mm²
Réfrigérant		R290			
Charge de réfrigérant (g)		2 000	4 100	2 × 2 800	2 × 3 250
Dimensions produit (mm)		984 × 909 × 1084	1023 × 1023 × 1089	1252 × 1075 × 2518	2180 × 1100 × 2630
Dimensions emballage (mm)		1115 × 987 × 1245	-	-	-
Poids net / brut (kg)		-	-	-	-
Bruit à 1 m (dB(A))		51 - 64	49 - 66	52 - 68	53 - 70
Bruit à 10 m (dB(A))		34 - 40	42 - 50	45 - 52	46 - 53
Compresseur		Mitsubishi · Rotatif · Inverter			
Échangeur		Twisted Tech® Titane			
Fonctions		Chauffage · Refroidissement			
Pertes de charge (mCE)		0,5	0,6	4,2	4,8
Sécurité		Module de détection de fuite de réfrigérant intégré			
Connectivité		Modbus · Installation en cascade jusqu'à 8 unités · Nexus Ready			

Les caractéristiques annoncées sont susceptibles d'évoluer, se référer à la dernière fiche technique du produit.
*En conditions extrêmes, la PAC maintient la température de l'eau. Validez vos dimensionnements en réalisant un bilan thermique.

Nos pompes à chaleur en R32 sont toujours disponibles

Afin d'assurer la continuité de notre offre et d'accompagner la transition versle R290, nous avons sécurisé un stock important de nos pompes à chaleur au R32.



JET CITY

LA PETITE SURVITAMINÉE

4 & 5,5 kW (en 15/26) | Jusqu'à 40 m³

GARANTIE 5 ANS

Pour d'infos scannez



JET PRO

L'ALLIANCE PARFAITE ENTRE PERFORMANCE ET DURABILITÉ

7,5 | 9,5 | 12,5 | 15 | 15 Tri | 18 | 18 Tri kW (en 15/26)

Jusqu'à 135 m³

GARANTIE 5 ANS

Pour d'infos scannez



JET MAX

PUISSANCE ABSOLUE POUR PISCINE XL

22,5 | 22,5 Tri kW | 27 | 27 Tri (en 15/26)

Jusqu'à 135 m³

GARANTIE 5 ANS

Pour d'infos scannez



PENSEZ À FAIRE UN BILAN THERMIQUE

Les volumes d'eau annoncés pour nos pompes à chaleur sont des estimations maximales sous conditions optimales. Un bilan thermique précis est essentiel pour déterminer la puissance adaptée à chaque installation.



VERTIGO FI

DESIGN INNOVANT & TECHNOLOGIE DE POINTE

5,8 | 7,8 | 9,8 | 12,6 | 15,8 | 15,8 Tri | 20
20 Tri | 24 | 24 Tri | 29 Tri kW (en 15/26)

Jusqu'à 210 m³

FULL INVERTER

NEW R32

GARANTIE 5 ANS

Pour d'infos scannez



SILENT JET FI

ELLE SAIT SE FAIRE OUBLIER

7,5 | 9,5 | 12,5 | 15 | 15 Tri kW (en 15/26)

Jusqu'à 150 m³

FULL INVERTER

NEW R32

GARANTIE 3 ANS

Pour d'infos scannez



HORS SÉLECTION PRO

MEGALINE FI

LA TECHNOLOGIE FULL INVERTER AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS

7,5 | 9,5 | 12,5 | 15 | 15 Tri kW (en 15/26)

Pour piscines et bassins collectifs

FULL INVERTER

NEW R32

GARANTIE 3 ANS

Pour d'infos scannez

ACCESSOIRES



WiFi-Link

ANTENNE WI-FI OU ROUTEUR 4G D'EXTÉRIEUR

Fonctionne en filaire ou carte 4G Nano-SIM

Jusqu'à 25 équipements

Étanchéité IP66

Portée jusqu'à 50 mètres

Le WiFi-Link est une antenne Wi-Fi ou routeur 4G conçue pour **connecter vos équipements de piscine** dans un jardin sans Wi-Fi. Il permet de relier jusqu'à **25 appareils** avec un périmètre de 50 mètres. Utilisable via un câble sur box internet ou une carte Nano-SIM 4G*, il offre un débit jusqu'à 150 Mbps. **Étanche**, il est idéal pour une installation extérieure.

*non fournis et abonnement à prévoir auprès de votre fournisseur d'accès internet

Dimensions	76 × 152 × 25 mm
Référence	PC-POOLWLNK-4G
Alimentation	12 DC 1 A
Wi-Fi	2,4 GHz
Connecteurs	WAN / LAN RJ45
Garantie	2 ans



KIT BY-PASS 50

Ce kit by-pass permet de raccorder votre pompe à chaleur au système de filtration de votre piscine. Compatible avec toute la gamme Poolex (hors Megaline).

INCLUS DANS CE KIT

- 3 vannes Ø 50 mm
- 2 coudes Ø 50 mm
- 2 « T » Ø 50 mm
- 1 tube de colle
- 1 flacon de décapant

Référence	PC-BYPASS-50



Compatible toutes marques

KIT BY-PASS 32/38

Ce kit by-pass permet de raccorder **vos pompes à chaleur « mini »** au système de filtration de votre piscine hors-sol, et ce sur n'importe quel système de filtration.

INCLUS DANS CE KIT

- 1 vanne 3 voies Ø 50 mm
- 3 adaptateurs Ø 32/38 mm
- 1 « T » Ø 32/38 mm
- 6 colliers de serrage en Inox
- 1 rouleau de Teflon

Référence	PC-BYPASS-32

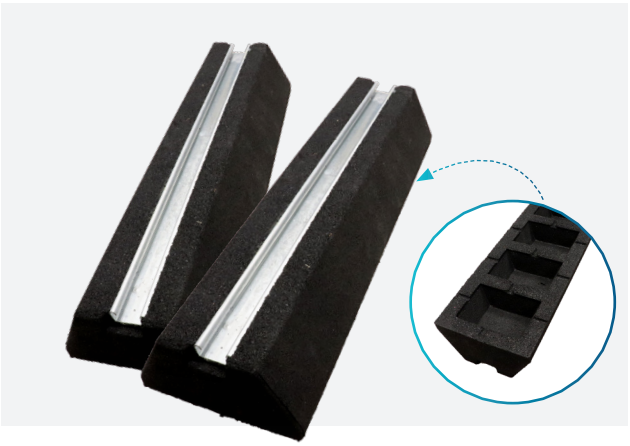

SUPPORTS **BIG FOOT**

Les Big Foot Poolex, en **pneus recyclés** avec réglette en aluminium, **conviennent à toutes nos PAC**. Faciles à installer sur sol plat (sable ou gravier), leur élasticité **réduit vibrations et bruits.**

* hors Megaline et mini PAC

Dimensions	600 × 180 × 100 mm
Référence	PC-FEET60
Compatibilité	Toute la gamme Poolex*
Poids	10,8 kg
Matériau	Pneu recyclé
Poids supporté	450 kg



THERMOMÈTRE
AVEC ÉCRAN DÉPORTÉ

Ce thermomètre mesure la température en **temps réel** grâce à un **capteur flottant**. Les données sont transmises à **l'écran sans fil**, idéal pour un suivi **précis et pratique**. **Robuste et étanche**, il assure **durabilité et confort** d'utilisation.

Référence	PC-THERM01WS
Étanchéité	IPX7
Batterie	2 piles AA 1,5 V / appareil (non incluses)
Garantie	2 ans

SPAWER

Pompes à chaleur pour spa

LE CHAUFFAGE POUR SPA RÉINVENTÉ

PLUS DE CONFORT, MOINS D'ÉNERGIE

4 BONNES RAISONS DE CHOISIR UNE SPAWER

1.

Limitez votre consommation

Profiter de son spa et diviser sa facture d'électricité.

2.

Programmez votre séance

Gérez la température de votre spa à distance grâce à l'app Poolex.

3.

Une température toujours idéale

Avec le mode réversible, une eau plus fraiche quand il fait chaud.

4.

Fonction spéciale chiller intégrée

(O'Spa et O'Spa Flow)

O'Spa, O'Spa Flow, les PAC les plus performantes en mode chiller.

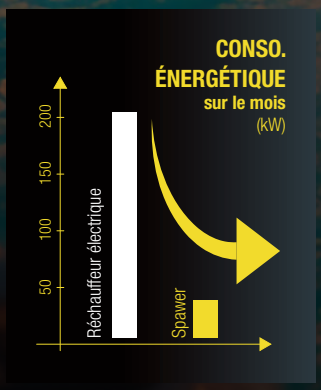





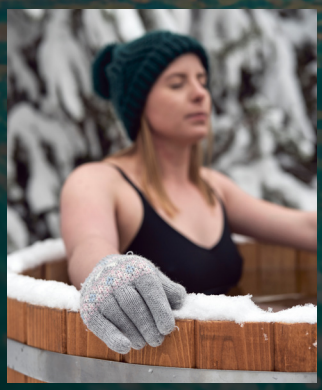



O'Spa
Polyvalence de 2° à 40°



O'Spa *Flow*
Polyvalente avec filtration



Ice Spa
Puissante en toutes saisons

SPAWER

Ice Spa

LA PUISSANCE DU FULL INVERTER ET L'EFFICACITÉ DE L'EVI JUSQU'À -10 °C



FULL INVERTER
Technologie Full Inverter

EVI -25°C
Conditions extrêmes jusqu'à -25 °C

Nexus Ready App, Cloud & OTA

Plug & Play

Dimensions ultracompactes

La Spawer IceSpa est une **pompe à chaleur pour spa**, conçue pour maintenir la température du spa même dans des climats extrêmes, **jusqu'à -25 °C**. Elle permet de chauffer le spa tout en **réduisant la consommation d'énergie** jusqu'à 75 % grâce à la technologie **Full Inverter**. **Facile** à installer, elle est **compatible avec tous les types de spas**, spas de nage et bains nordiques.

GARANTIES

- **3 ans** : toutes les pièces
- **7 ans** : compresseur
- **15 ans** : serpentin en titane

ULTRA PERFORMANTE

EVI TECHNOLOGIE

FONCTIONNE JUSQU'À -25 °C



Dimensions compactes



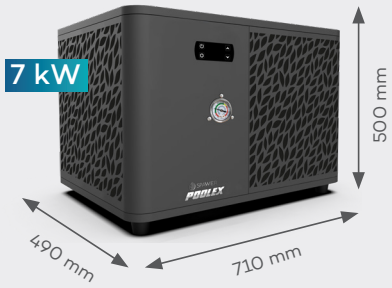

Contrôle à distance

Programmez vos séances de spa à distance.



		5 kW	7 kW
	Référence : PC-ICESPA	51	70
Air 26 °C Eau 26 °C Hygro 80 %	Capacité (kW)	2,95 ~ 5,20	3,3~7
	Puiss. consommée (kW)	0,34 ~ 0,67	0,28~1,4
	COP	8,6 ~ 7,6	5~11,9
Air 15 °C Eau 38 °C Hygro 70 %	Capacité (kW)	2,05 ~ 4,39	2,8~4,7
	Puiss. consommée (kW)	0,40 ~ 0,67	0,67~1,3
	COP	5,1 ~ 4,7	3,7~4,2
Air -10 °C Eau 38 °C Hygro 70 %	**Capacité (kW)**	**0,97 ~ 3,10**	**2,2~3,3**
	Puiss. consommée (kW)	**0,36 ~ 1,38**	**1,2~1,5**
	COP	**2,64 ~ 2,24**	**1,8~2,1**
Air 35 °C Eau 27 °C Hygro 70 %	Capacité (kW)	2 ~ 2,49	3,2~3,7
	Puiss. consommée (kW)	0,40 ~ 0,55	0,87~1,2
	EER	5 ~ 4,5	3~3,7
Alimentation		Mono 220-240 V / 50 Hz - 60 Hz	
Raccords		32/38	32 / 38 mm
Puissance max (kW)		2,1	1,7
Intensité max (A)		8	9
Plage de température de chauffage		15 °C / 43 °C	
Plage de refroidissement		5 °C / 43 °C	
Plage de fonctionnement		-25 °C / 43 °C	
Débit (m³/h)		2,15	3
Réfrigérant		R32	
Dimensions de l'emballage (mm)		572 × 590 × 480	910 × 550 × 540
Dimensions (mm)		540 × 490 × 430	710 × 490 × 500
Poids net / brut (kg)		42/50	43 / 46
Bruit à 1 m (dB(A))		< 50	< 48
Bruit à 10 m (dB(A))		< 35	< 28
Type de compresseur		Rotatif	
Échangeur		Twisted Tech© Titane	
Fonction		Chauffage + Refroidissement	
Pertes en charge (mCE)		0,1	0,4

*En conditions extrêmes, la PAC maintient la température de l'eau. Validez vos dimensionnements en réalisant un bilan thermique.

NEW

SPAWER

O'Spa *Flow*

R290

UNE SOLUTION TOUT-EN-UN AVEC CIRCULATION INTÉGRÉE



Option chiller inclus

Pompe de circulation intégrée

Nexus Ready
App, Cloud & OTA

Plug & Play

Dimensions ultracompactes

La pompe à chaleur Poolex O'Spa Flow passe au **réfrigérant R290**. Développée pour les **spas et bains nordiques**, elle possède une **pompe de circulation** directement **intégrée**, garantissant un débit parfaitement adapté. En assurant le chauffage et refroidissement grâce au **pilotage du réchauffeur électrique**, elle offre une solution tout-en-un, compacte, connectée, performante et économe en énergie. Vous pouvez désormais **maîtriser parfaitement la température de l'eau**.

GARANTIES

- **2 ans** : toutes les pièces
- **5 ans** : compresseur
- **10 ans** : serpentin en titane



Pompe de circulation intégrée

Débit constant adapté au SPA, sans by-pass, assurant un flux stable à l'échangeur pour une installation simplifiée et une régulation thermique optimisée.



Contrôle à distance

Programmez vos séances de spa à distance.



Fonction chiller pour les bains glacés

C'est le choix incontournable des amateurs de bien-être, offrant une double fonction : chauffage et refroidissement.



La O'Spa Flow existe aussi en R32

Afin d'assurer la continuité de notre offre et d'accompagner la transition vers le R290 afin de vous laisser le choix de votre technologie

Pour ⊕ d'infos scannez

		3 kW	5 kW	7 kW
Référence : PC-OSPA2		35P	55P	75P
Air 26 °C Eau 26 °C	Puiss. restituée (kW)	3,30	5,00	7,00
	Puiss. consommée (kW)	0,67	1,09	1,33
	COP	4,93	4,59	5,26
Air 15 °C Eau 38 °C	Puiss. restituée (kW)	2,30	3,40	4,75
	Puiss. consommée (kW)	0,79	1,18	1,45
	COP	2,91	2,88	3,28
Air 35 °C Eau 27 °C	Puiss. restituée (kW)	1,80	2,25	3,70
	Puiss. consommée (kW)	0,95	1,55	1,66
	EER	1,89	1,45	2,23
Air 15 °C Eau 5 °C	Puiss. restituée (kW)	1,35	2,10	2,60
	Puiss. consommée (kW)	0,62	1,10	1,05
	EER	2,18	1,91	2,48
Alimentation		Mono 220-240 V~50 Hz		
Plage de température de chauffage		10 °C ~ 40 °C		
Plage de température de refroidissement		2 °C ~ 30 °C		
Plage de fonctionnement*		-15 °C ~ 43 °C		
Puissance max. (kW)		1,1	1,6	2
Débit (m³/h)		1,4	2,15	3
Réfrigérant		R290		
Dimensions de l'emballage (mm)		570x450x450		750x550x500
Dimensions (mm)		520x490x370		695x495x420
Poids net / brut (kg)		29 / 32	32 / 35	37 / 41
Bruit à 1 m (dB(A))		52	57	TBC
Bruit à 10 m (dB(A))		32	37	TBC
Compresseur		GMCC | Rotatif	LANDA | Rotatif	GMCC | Rotatif
Échangeur		Twisted Tech© Titane		
Fonction		Chauffage + Refroidissement (chiller) + Automatique		
Pertes en charge (mCE)		0,4	0,8	1,2

Les caractéristiques annoncées sont susceptibles d'évoluer, se référer à la dernière fiche technique du produit.
*En conditions extrêmes, la PAC maintient la température de l'eau. Validez vos dimensionnements en réalisant un bilan thermique.

NEW

SPAWER

O'Spa R290

LA PAC POUR SPA ULTRA POLYVALENTE DE 2 À 40 °C



Option chiller inclus

Plus économique qu'un réchauffeur

Nexus Ready App, Cloud & OTA

Plug & Play

Dimensions ultracompactes

Désormais équipée du **réfrigérant naturel R290**, la Poolex O'Spa associe **performance**, **efficacité énergétique** et **respect des nouvelles exigences environnementales**. Ultra **compacte**, elle pilote intelligemment le réchauffeur électrique du spa afin d'optimiser son fonctionnement et de réduire la consommation d'énergie, tout en assurant une **montée en température efficace**. Sa **fonction Chiller** peut également refroidir l'eau **jusqu'à 2 °C** pour offrir une véritable expérience de **bain froid**, idéale après un effort physique.

GARANTIES

- **2 ans** : toutes les pièces
- **5 ans** : compresseur
- **10 ans** : serpentin en titane









La O'Spa existe aussi en R32

Afin d'assurer la continuité de notre offre et d'accompagner la transition vers le R290 afin de vous laisser le choix de votre technologie

Pour ⊕ d'infos scannez

		3 kW	5 kW	7 kW
Référence : PC-OSPA2		35	55	75
Air 26 °C Eau 26 °C	Puiss. restituée (kW)	3,30	5,00	7,00
	Puiss. consommée (kW)	0,62	1,04	1,28
	COP	5,30	4,80	5,45
Air 15 °C Eau 38 °C	Puiss. restituée (kW)	2,30	3,40	4,75
	Puiss. consommée (kW)	0,74	1,13	1,40
	COP	3,10	3,00	3,40
Air 35 °C Eau 27 °C	Puiss. restituée (kW)	1,80	2,25	3,70
	Puiss. consommée (kW)	0,90	1,50	1,61
	EER	2,00	1,50	2,30
Air 15 °C Eau 5 °C	Puiss. restituée (kW)	1,35	2,10	2,60
	Puiss. consommée (kW)	0,57	1,05	1,00
	EER	2,35	2,00	2,60
Alimentation		Mono 220-240 V~50 Hz		
Plage de température de chauffage		10 °C ~ 40 °C		
Plage de température de refroidissement		2 °C ~ 30 °C		
Plage de fonctionnement*		-15 °C ~ 43 °C		
Puissance max. (kW)		1,1	1,6	2
Débit (m³/h)		1,4	2,15	3
Réfrigérant		R290		
Dimensions de l'emballage (mm)		450x540x440		657x460x490
Dimensions (mm)		400x450x389		600x430x430
Poids net / brut (kg)		29 / 32	32 / 35	37 / 41
Bruit à 1 m (dB(A))		52	57	TBC
Bruit à 10 m (dB(A))		32	37	TBC
Compresseur		GMCC | Rotatif	LANDA | Rotatif	GMCC | Rotatif
Échangeur		Twisted Tech© Titane		
Fonction		Chauffage + Refroidissement (chiller) + Automatique		
Pertes en charge (mCE)		0,4	0,8	1,2

Les caractéristiques annoncées sont susceptibles d'évoluer, se référer à la dernière fiche technique du produit.
*En conditions extrêmes, la PAC maintient la température de l'eau. Validez vos dimensionnements en réalisant un bilan thermique.

SPAWER

ACCESSOIRES

Scannez
pour accéder
au tutoriel
d'installation

Un rétrofit de spa facilité

Intégrer une pompe à chaleur à une installation de spa existante se fait simplement. Quelques étapes suffisent pour adapter l'installation et raccorder la PAC, tout en tenant compte de la configuration de votre espace.

EN QUELQUES ÉTAPES

1. **Ouvrir le spa et accéder au circuit hydraulique.**
2. **Créer le by-pass** sur l'installation existante.
3. **Raccorder la PAC au by-pass** avec l'option de montage convenant le mieux à la configuration de l'espace.
4. **Brancher la PAC** à sa prise différentielle.
5. **Mettre le spa en eau.**
6. **Mettre en route le spa et la pompe à chaleur.**

OPTION DE MONTAGE

OPTION 1



OPTION 2





Kit by-pass

Ce kit by-pass Poolex permet de raccorder votre pompe à chaleur Spawer au système de filtration de votre spa, et ce sur n'importe quel système de filtration d'un diamètre de 48/50 mm.

OPTION DE MONTAGE

OPTION 1



OPTION 2



Référence	SP-HLKITBYPASS



NON FOURNI

Tuyau rigide ou souple à coller Ø 50 mm



INCLUS DANS CE KIT

- A 1 vanne avec 2 raccords union Ø 50 mm
- B 2 raccords en T réduits Ø 50/32 mm
- C 2 manchons réduits pour tuyau Ø 48/ Ø 50 mm
- D 4x1m de tuyaux PVC souples Ø 32 mm
- E 2 vannes avec 2 raccords unions Ø 32 mm
- F Colle PVC souple + décapant
- G 4 manchons à coller Ø 32 mm
- H 2 raccords filetés Ø 32 mm/1
- I 2 raccords unions filetés Ø 32 mm
- J 1 rouleau Téflon



Relais auxiliaire

Grâce à ce relais, votre pompe à chaleur peut piloter une pompe de circulation auxiliaire rendant l'installation totalement autonome, ou bien le réchauffeur du spa.

Référence	PC-SWRELAY1



L'écran tactile déportable

Vous pouvez ajouter cet écran déporté à votre Spawer afin de la piloter à distance grâce à son fil de 10 m. Inclus avec la IceSpa, il est en option les O'Spa.

POOLEX

FILTRATION

Déjà fort d'une gamme complète de pompes de filtration et de filtres, **Poolex inaugure une nouvelle génération de pompes de filtration.**

Une toute nouvelle gamme signée Poolex alliant haute performance et innovation.




POOLEX
Variline X
POOLEX
Variline X ultra

Une nouvelle génération.
Une toute nouvelle dimension.

La nouvelle génération de pompes Poolex repose sur une même exigence, **de la vitesse fixe robuste à la vitesse variable intelligente, chaque pompe est pensée pour les professionnels, de l'installation à la supervision.**



Un grand panier > 3 L et couvercle transparent, ouverture/fermeture ¼ de tour sans outils.

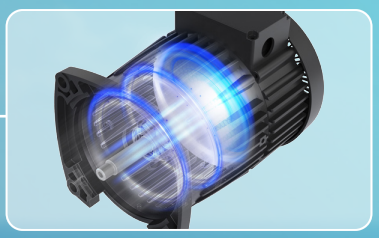

Des moteurs performants à aimants permanents Classe énergétique IE3 pour les vitesses fixes, IE5 pour les vitesses variables.



Un casing spécifique améliorant le refroidissement par air du moteur et de l'électronique, et réduisant les niveaux sonores.



UNE INSTALLATION FACILITÉE

- ✓ **Raccords union et de rétrofit** D50 fournis
- ✓ Filetage 2"
- ✓ **Réglages en hauteur comme en profondeur**
- ✓ **Auto-amorçage jusqu'à 3,5 m**





FIXLINE X

La robustesse et la simplicité **à vitesse fixe**



VARILINE X

Pompe de filtration variable programmable via l'application Poolex



VARILINE X^{ultra}

Pompe de filtration "fully programmable" : panneau de contrôle tactile et application Poolex

TROIS BONNES RAISONS DE CHOISIR UNE POMPE À VITESSE VARIABLE POOLEX

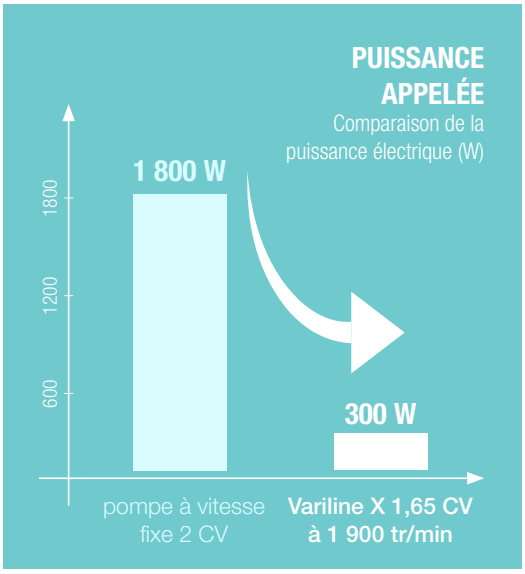

1. Jusqu'à 70 % d'économies dès la première saison

La vitesse variable fait la différence face aux pompes classiques. Des performances comparées sur 3 configurations d'installation : 6, 8 et 10 m HMT.

2. Le silence, enfin

Une pompe ultra-silencieuse qui se fait oublier au quotidien, avec un niveau sonore pouvant descendre jusqu'à 45 dB en filtration lente.

3. Une eau plus limpide

Avec une filtration lente, la pompe retient les impuretés fines et assure une diffusion homogène des traitements dans tout le bassin.

NEXUS READY

LA SUPERVISION PROFESSIONNELLE

- **Pour le particulier :** programmation, vitesses et suivi depuis l'application Poolex.
- **Pour le professionnel :** supervision avec diagnostique et intervention à distance



POMPES DE FILTRATION

NEW NOUVELLE GÉNÉRATION

	Fixline X				Variline X		Variline X^{ultra}	
Type de pompe	Fixe				Vitesse variable *programmable via l'app Poolex*		Vitesse variable *fully programmable*	
Versions	075	100	150	200	150	200	150	200
Classe énergétique*	D	D	C	D	A	A	A	A
Débit max. (m³/h)	19	21	27	30	28	31	28	31
Débit (m³/h) à 10 mCe	12	17	21	24	21	25	21	25
Puissance consommée (P1) (W)	750	1100	1500	1800	1100	1500	1100	1500
Niveau sonore (dB à 1 m)	max. 58	max. 60	max. 62	max. 63	min. 45 max. 70	min. 45 max. 72	min. 45 max. 70	min. 45 max. 72
HMT max. (m)	14	17	18	20	18	22	18	22
Modulation de vitesse	-				✓		✓	
Contrôle	Marche/arrêt				3 vitesses, réglables et sélectionnables		3 vitesses, programmables	
Type de moteur	Asynchrone 2 pôles IE3				Synchrone à aimants permanents 8 pôles IE5		Synchrone à aimants permanents 8 pôles IE5	
Auto-amorçage	3,5 m				3,5 m		3,5 m	
Préfiltre	3,5 L				3,5 L		3,5 L	
Alimentation	220-240 V ~ 50 Hz				110-240 V ~ 50/60 Hz			
Raccordements	2"							
Raccords inclus	Raccords union à coller 2"/ Ø 50 mm & Kit rétrofit 50 mm (63 mm en option)							
Compatible tous traitements	✓				✓		✓	
Connectivité	Avec le relais Poolex				Wi-Fi intégré · Nexus Ready		Wi-Fi intégré · Nexus Ready · Modbus ou relais	
Garantie	3 ans				3 ans		3 ans	
Poids net (kg)	16,5	17,8	19,3	20,4	16,8	17	16,8	17

Les caractéristiques annoncées sont susceptibles d'évoluer, se référer à la dernière fiche technique du produit.
* Classe d'efficacité énergétique de la pompe, de A (la plus performante) à F, selon EN17645. ** Base 0,25 €/kWh, pompes à 3 000 tr/min.

COMMENT CHOISIR SA POMPE DE FILTRATION ?



Calculer le volume du bassin (m³)

Rectangle : Longueur x largeur x hauteur

Ronde : (ϖ x diam x diam /4) x h moyenne

Calculer le débit nécessaire

= volume ÷ 5 h (préconisation Poolex : renouveler l'eau 5 fois par 24 h).

Exemple : 60 m³ ÷ 5 h = 12 m³/h.

BON À SAVOIR

Durée de filtration par jour = température de l'eau ÷ 2, en heures.

Pompe éloignée du bassin ou réseau long ? Consultez les grilles à 6, 8 et 10 m HMT de chaque fiche produit.

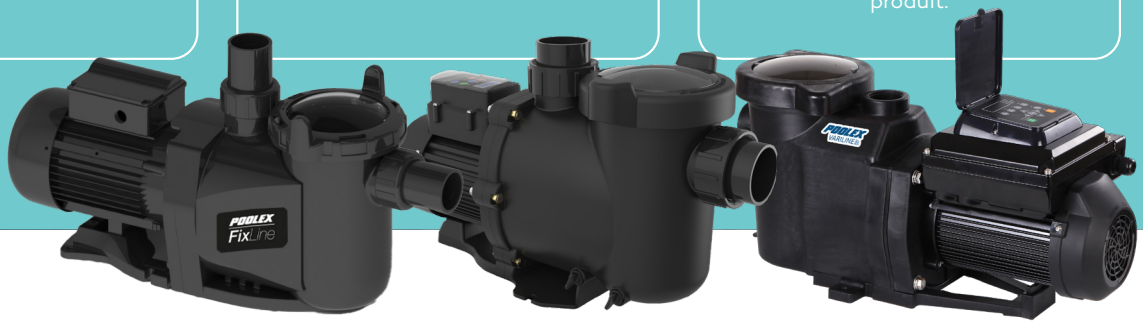

	Fixline					Multiline	Variline Wifi				
Type de pompe	Fixe					Variable *à selection manuelle*	Vitesse variable *connectée*				
Versions	075	100	150	200	300	150	15H	10P	15P	20P	30P
Classe énergétique*	D	D	C	D	D	A	B	B	A	A	A
Débit max. (m³/h)	19	22	25	29	32	22	21	23	27	29	31
Débit à 10 mCe (m³/h) Si vitesse à 3 000 tr/min pour la Multiline et Variline	12	17	21	24	26	16	17	18	22	24	28
Puissance consommée (P1) (W)	750	1100	1300	1800	2200	1000	1300	1300	1500	1800	2200
Niveau sonore à 1 m (dB)	65		67		68	min. 45 max. 70	min. 45 max. 70			min. 45 max. 72	min. 45 max. 74
HMT max. (m³)	14	17	18	20	21	16	20	20	23	25	26
Modulation de vitesse	Non					✓	✓				
Contrôle	Marche/arrêt					3 vitesses	3 vitesses, programmables				
Type de moteur	Moteur asynchrone à 2 pôles					Synchrone à aimants permanents					
Auto-amorçage	2 m					1 m	2 m				
Préfiltre	Grande capacité										
Alimentation	Mono 220-240 V ~ 50 Hz										
Raccordements	1,5" x 2" / 50 x 63 mm					2" x 2"	1"1/2	2"			
Raccords inclus	Union à coller Ø 50 et 63 mm					-	-				
Compatible tous traitements	✓					✓	-	✓			
Connectivité Wi-Fi	Avec le relais Poolex					-	✓				
Garantie	3 ans					3 ans	3 ans				
Poids net (kg)	13,2	14,	16,5	17,2	19,2	9	13,2	15			

NEW

Variline X ultra

LA VITESSE VARIABLE SANS COMPROMIS





Moteur IE5
Ultra Premium Efficiency

Auto-amorçage
Jusqu'à 3,5 m

Vitesse variable
programmable

Écran tactile

Nexus Ready
App, Cloud & OTA

Kit rétrofit & Raccords Ø 50 mm
inclus

La pompe à vitesse variable dans sa version la plus aboutie. Performante, silencieuse et économe, elle offre une programmation intuitive depuis son écran tactile ou son application connectée, pour une maîtrise totale de la filtration.

Variline X ultra 150

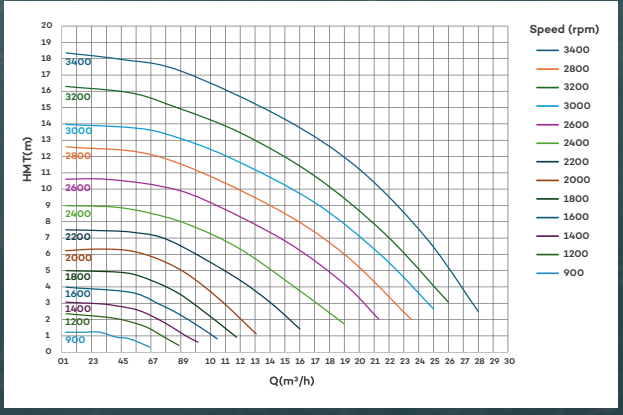

Variline X ultra 200

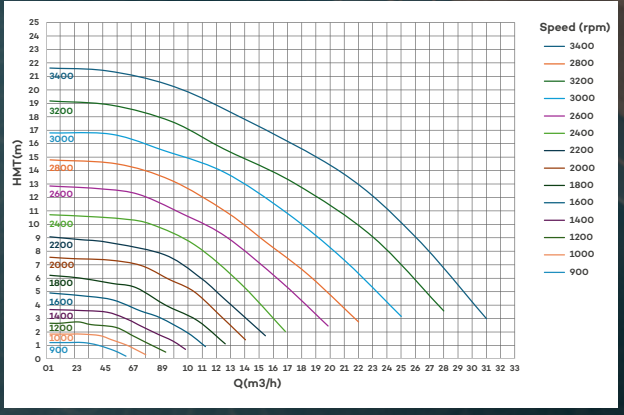





Variline Xultra	150	200
Références	PF-VULT150	PF-VULT200
Classe énergetique	**A**	**A**
Vitesse	Variable · ajustement automatique en continu, de 800 à 3 400 tr/min	
Capacité	1,5 CV	2 CV
Débit max (m³/h)	28	31
Puissance consommée P1 (W)	De 40 W à 1100 W	De 40 W à 1500 W
Auto-amorçage	3,5 m	
Puissance en veille (W)	5	5
Niveau sonore à 1 m (EN 17645)	min. 45 dB - max. 70 dB	min. 45 dB - max. 72 dB
HMT max. (m)	18	22
Intensité max. (A)	5	7
Moteur	Synchrone à aimants permanents 8 pôles IE5	
Programmation	Écran tactile et 100 % programmable	
Connectivité	Wi-Fi intégré (application Poolex) · Nexus Ready · Modbus ou relais (adaptateur en option)	
Alimentation	110-240 V ~ 50/60 Hz	
Raccordements	2" · Raccords union à coller Ø 50 mm & Kit rétrofit 50 mm	
Dimensions (L × l × h)	670 × 273 × 340 mm	
Poids (kg)	16,8	17
Garantie	3 ans	

Les caractéristiques annoncées sont susceptibles d'évoluer, se référer à la dernière fiche technique du produit.

NEW

Variline X

Exclusivité magasin

LA VITESSE VARIABLE À PROGRAMMATION CONNECTÉE





Moteur IE5
Ultra Premium Efficiency

Auto-amorçage
Jusqu'à 3,5 m

Vitesse variable programmable
via l'app. Poolex

Large panier de préfiltre
3 Litres

Nexus Ready

Kit rétrofit & Raccords Ø 50 mm
inclus

Puissance et économies : **3 vitesses et 4 créneaux horaires** programmables depuis l'application Poolex.

Variline X 150

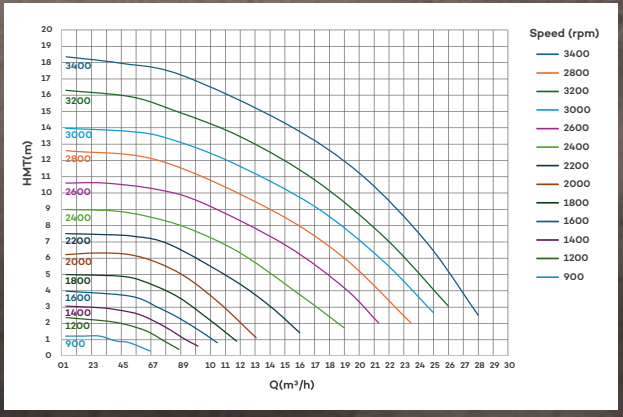

Variline X 200

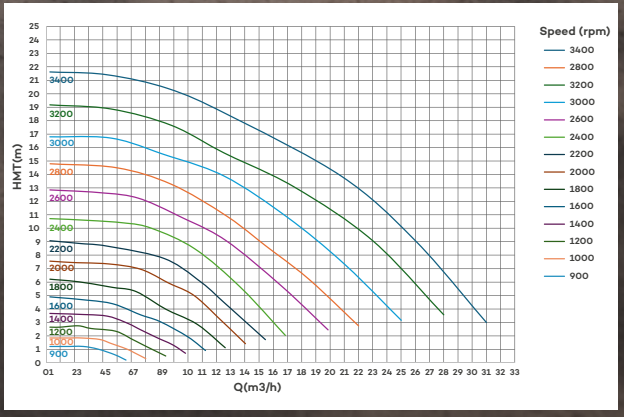

Une filtration précise, programmée au rythme du bassin : la Variline X fait de chaque heure de fonctionnement une heure utile.

Au cœur de la Variline X, un moteur synchrone à aimants permanents IE5, classé Ultra Premium Efficiency. Trois vitesses programmables couvrent tous les besoins du bassin : une basse vitesse, dès 40 W, pour la filtration quotidienne, silencieuse et continue, et des vitesses plus élevées pour le nettoyage ou le contre-lavage.

Quatre créneaux horaires se programment, chacun avec sa vitesse, à distance depuis l'application Poolex grâce au Wi-Fi intégré.

Auto-amorçante jusqu'à 3,5 m, classée A et livrée avec son kit rétrofit 50 mm, elle remplace une pompe à vitesse fixe de 1,5 ou 2 CV, sans travaux, et réduit la facture dès la première saison.



Deux façons de piloter

Sur la pompe. 3 vitesses sélectionnables et réglables depuis l'écran.

À distance. Jusqu'à 4 programmations horaires via l'application Poolex.

Installation pro. Le cloud intègre votre Variline X dans votre supervision



Variline X	150	200
Référence	PF-VLX150	PF-VLX200
Classe énergetique	**A**	**A**
Vitesse	Variable · 3 vitesses programmables, de 800 à 3 400 tr/min	
Capacité	1,5 CV	2 CV
Débit max. (m³/h)	28	31
Puissance consommée P1	De 40 W à 1100 W	De 40 W à 1500 W
Auto-amorçage	3,5 m (désactivable)	
Puissance en veille (W)	5	5
Niveau sonore à 1 m (EN 17645)	min. 45 dB - max. 70 dB	min. 45 dB - max. 72 dB
HMT max. (m)	18	22
Intensité max. (A)	5	7
Moteur	Synchrone à aimants permanents 8 pôles IE5	
Programmation	Panneau Digital (sélection et réglage des vitesse) Programmation horaire via l'app. Poolex	
Connectivité	Wi-Fi intégré (application Poolex) · Nexus Ready	
Alimentation	110-240 V ~ 50/60 Hz	
Raccordement	2" · Raccords union à coller Ø 50 mm & Kit rétrofit 50 mm	
Dimensions (L × l × h)	670 × 273 × 340 mm	
Poids (kg)	16,8	17
Garantie	3 ans	

Les caractéristiques annoncées sont susceptibles d'évoluer, se référer à la dernière fiche technique du produit.

NEW

Fixline X

Exclusivité magasin

LA ROBUSTESSE ET LA SIMPLICITÉ À VITESSE FIXE



Moteur IE3 haut rendement
Premium Efficiency

Auto-amorçage
Jusqu'à 3,5 m

Large panier de préfiltre
3 Litres

Compatible tous traitements
Chlore, sel, oxygène actif...

Kit rétrofit & Raccords Ø 50 mm
inclus

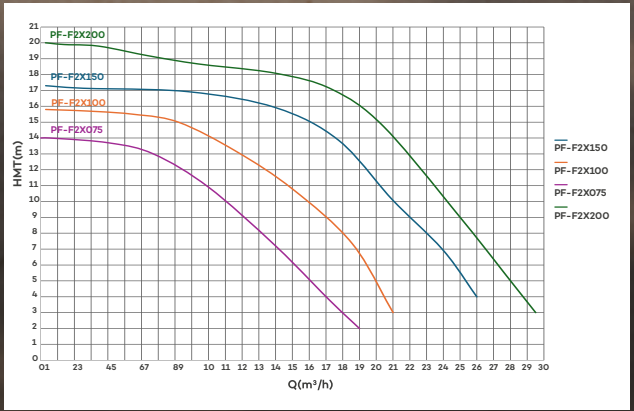

La vitesse fixe essentielle : **puissance, efficacité et accessibilité**, de 0,75 à 2 CV.

La Fixline X, c'est la vitesse fixe dans ce qu'elle a de plus robuste et de plus simple. Son moteur IE3, classé Premium Efficiency, délivre jusqu'à 28 m³/h et 20 m de hauteur manométrique avec un rendement optimisé, pour une circulation puissante et régulière, même sur les installations exigeantes. Son auto-amorçage jusqu'à 3,5 m sécurise chaque mise en route, y compris quand la pompe est installée au-dessus du niveau de l'eau.

Conçue pour durer, elle réunit un large panier de préfiltre de 3 litres, une garniture mécanique renforcée et une protection IPX5. Livrée avec ses raccords à coller Ø 50 mm, elle remplace facilement une pompe existante. En option, le relais Poolex la connecte à l'écosystème Poolex.



Devient connectée grâce au relais Poolex

Le relais Poolex (en option) remplace l'horloge sur le contacteur de pompe : la Fixline X rejoint l'écosytème Poolex, se programme depuis l'application et devient pilotable via Nexus.

Référence	PC-RELAYW-M16

INSTALLATION FACILITÉE EN RÉNOVATION

- ✓ Raccords à coller Ø 50 mm fournis (63 mm en otpion), rétrofit, auto-amorçage jusqu'à 3,5 m.
- ✓ Large panier de préfiltre de 3 litres



Fixline X	075	100	150	200
Référence	PF-F2X075	PF-F2X100	PF-F2X150	PF-F2X200
Classe énergétique	D	D	C	D
Puissance restituée (CV) - P2	0,75	1	1,5	2
Puissance consommée (W) - P1	750	1100	1500	1800
HMT max. (m)	14	17	18	20
Intensité max. (A)	3,5	5	6,8	8,2
Moteur	Asynchrone 2 pôles IE3 · IPX5			
Auto-amorçage	3,5 m (désactivable)			
Alimentation	220-240 V ~ 50 Hz			
Raccordement	2" · Raccords union à coller Ø 50 mm & Kit rétrofit 50 mm			
Connectivité	En option, avec le relais Poolex			
Dimensions (L × l × h)	670 × 273 × 340 mm			
Poids (kg)	16,5	17,8	19,3	20,4
Garantie	3 ans			

Les caractéristiques annoncées sont susceptibles d'évoluer, se référer à la dernière fiche technique du produit.



NOS POMPES DE FILTRATION TOUJOURS DISPONIBLES



Variline Wi-Fi

LA POMPE DE FILTRATION À VITESSE VARIABLE CONNECTÉE

5 versions disponibles

- Vitesse variable programmable
- Économies d'énergie
- Compatible tous traitements
- Connexion Wi-Fi

GARANTIE 3 ANS

Pour ⊕ d'infos, scannez

ÉCONOMIQUE

Faire fonctionner une pompe VS à 50 % pendant 24 h plutôt qu'une pompe On/Off pendant 8 h permet d'économiser près de 80 % d'énergie.

FILTRATION

En passant plus lentement dans le filtre, la filtration est améliorée, le filtre s'encrasse également moins rapidement.

LONGÉVITÉ

Durée de vie accrue grâce à son fonctionnement en basse vitesse, qui réduit l'usure, la chauffe et les contraintes sur le système.

SILENCIEUSE

À vitesse réduite, le niveau sonore est divisé par 4 en comparaison d'une pompe à vitesse constante (< 45 dB)





Multiline

L'INNOVATION HYBRIDE : MULTI-VITESSE MANUELLE

1 version disponible

- Sélection manuelle 3 vitesses
- Économies d'énergie
- Compatible tous traitements
- Silencieuse < 45 dB

GARANTIE 3 ANS

Pour ⊕ d'infos, scannez



Fixline

LA POMPE DE FILTRATION MONO-VITESSE

5 versions disponibles

- Mono-vitesse
- Robuste
- Compatible tous traitements
- Dimensions compactes

GARANTIE 3 ANS

Pour ⊕ d'infos, scannez

FILTRES
À CARTOUCHES



THINCLEAR

	MONO	MULTI
Type de media filtrant	Cartouche	
Nombre de modèles	3	4
Dimensions piscine	de 80 à 110 m³	de 110 à 190 m³
Fréquence de nettoyage (rinçage filtre ou contre-lavage cuve)	● ● ○	● ○ ○
Type de piscine	Hors-sol + Résidentielle	Résidentielle
Capacité filtrante	15 µm	
Vanne 6 voies	Sans	
Couvercle	Opaque	
Volume d'eau / h	de 13 à 19 m³/h	de 18 à 32 m³/h
Ouverture / Fermeture	Anneau à dégagement rapide	
Matériau	Polypropylène fibré	
Garantie cuve	10 ans	
Pompe de filtration intégrée	-	
Connexions entrée / sortie	50 / 63 mm	
Contre-lavage	-	



FILTRES
À SABLE

ROCK		ULTRA	
TOP	**SIDE**	**TOP**	**SIDE**
Pureflow / Sable / Verre		Pureflow / Sable / Verre	
3	4	2	5
de 60 à 125 m³	de 60 à 185 m³	de 60 à 80 m³	de 60 à 180 m³
● ● ●		● ● ●	
Résidentielle		Résidentielle	
10 µm / 40 µm		10 µm / 40 µm	
Top	Side	Top	Side
Opaque	Transparent	Opaque	Transparent
de 10 à 22 m³/h	de 10 à 32 m³/h	de 10 à 14 m³/h	de 10 à 30 m³/h
Collier de serrage verrouillage à vis		Collier de serrage verrouillage à vis	
Polyester fibré		PEHD	
10 ans		10 ans	
-		-	
50 / 63 mm		50 mm	50 / 63 mm
✓		✓	

Thinclear mono

Exclusivité magasin

SE BAIGNER DANS UNE EAU PARFAITEMENT FILTRÉE



Plus écologique
pas de contre-lavage

Filtration jusqu'à 15 µm

Résistant à la corrosion

Matériaux durables

Facile d'utilisation

Thinclear Mono offre une grande surface de filtration, capable d'éliminer finement les impuretés jusqu'à **15 microns**. Idéal pour les **bassins jusqu'à 110 m³**, il permet l'installation d'une seule cartouche par modèle. Chaque modèle possède une cartouche de taille différente. Contrairement au filtre à sable, ses cartouches ne nécessitent **pas de contre-lavage** et se nettoient simplement au jet d'eau, **économisant ainsi une grande quantité d'eau** chaque année.

GARANTIES

- **10 ans** : cuve
- **3 ans** : vanne *(hors joints - dômes - manomètres)*

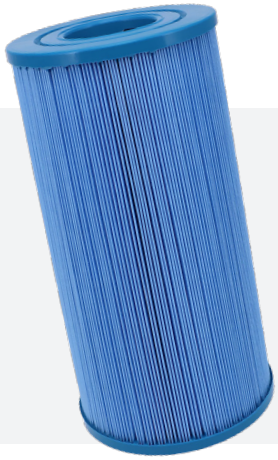

1 CARTOUCHE DE FILTRATION INCLUSE

La cartouche filtrante est une solution de filtration de haute qualité, offrant une performance exceptionnelle grâce à des matériaux filtrants de pointe.

Économie d'eau | **Facile d'entretien** | **Finesse de filtration** | **Durabilité**





Anneau de verrouillage à dégagement rapide



Raccord d'entrée et sortie

CARACTÉRISTIQUES

THINCLEAR MONO	**THINCLEAR** 100	**THINCLEAR** 150	**THINCLEAR** 200
Références	PF-TCR100	PF-TCR150	PF-TCR200
Débit maximum (m^3/h)	22,7	27,2	27,2
Débit conseillé (m^3/h)	13	17	19
Surface de filtration (m^2)	9,29	13,94	18,58
Volume adressable (m^3) (basé sur un temps moyen de filtration de 6 h)	80	100	110
Connexions entrée/sortie	2"/2,5"- 50/63 mm		
Dimensions en mm (AxBxC)	825 × 444,5 × 588	910 × 444,5 × 588	1033 × 444,5 × 588
Dimensions en mm (DxExF)	304 × 335 × 91		
Vitesse du flux ($m^3/h/m^2$)	1,5	1,2	1
Garantie Cuve	10 ans		

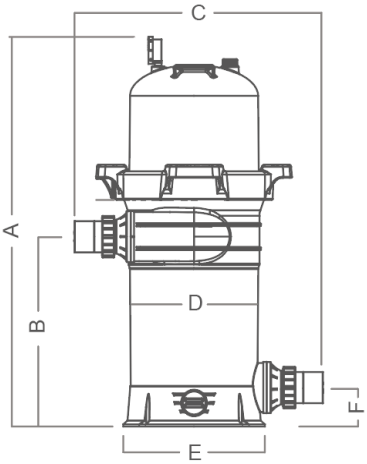



	100	**150**	**200**
Références	PF-TCR100CT	PF-TCR150CT	PF-TCR200CT
Dimensions G (en mm)	Ø 497	Ø 590	Ø 717
Dimensions H (en mm)	Ø 267		
Finesse de filtration (µm)	15		
Nombre de plis	137	172	187

Informations données à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées sans préavis

Thinclear multi

Exclusivité magasin

POUR UNE EAU ULTRA CLAIRE ET LIMPIDE



Plus écologique
pas de contre-lavage

Filtration jusqu'à 15 µm

Résistant à la corrosion

Matériaux durables

Facile d'utilisation

Thinclear Multi offre une grande surface de filtration, capable d'éliminer finement les impuretés jusqu'à **15 microns**. Idéal pour les **grands volumes**, il permet l'installation de plusieurs cartouches pour une capacité accrue. Contrairement au filtre à sable, ses cartouches ne nécessitent **pas de contre-lavage** et se nettoient simplement au jet d'eau, **économisant ainsi une grande quantité d'eau** chaque année.

GARANTIES

- **10 ans** : cuve
- **3 ans** : vanne *(hors joints - dômes - manomètres)*

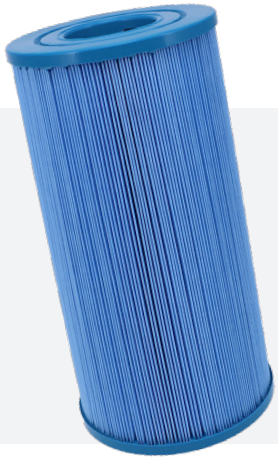

CARTOUCHES DE FILTRATION INCLUSES

La cartouche filtrante est une solution de filtration de haute qualité, offrant une performance exceptionnelle grâce à des matériaux filtrants de pointe.

Économie d'eau | **Facile d'entretien** | **Finesse de filtration** | **Durabilité**





Anneau de verrouillage à dégagement rapide



Entrée et sortie

CARACTÉRISTIQUES

THINCLEAR MONO	**THINCLEAR** 330	**THINCLEAR** 430	**THINCLEAR** 530	**THINCLEAR** 680
Références	PF-TCR330	PF-TCR430	PF-TCR530	PF-TCR680
Débit maximum (m^3/h)	28,1	34,1	34,1	34,1
Débit conseillé (m^3/h)	18	20	25	32
Surface de filtration (m^2)	30,73	39,97	49,19	63,17
Volume adressable (m^3) (basé sur un temps moyen de filtration de 6 h)	110	120	145	190
Connexions entrée/sortie	2"/2,5"-50/63 mm			
Dimensions en mm (AxBxC)	886 × 648 x 556	1035 × 648 x 556	1223 × 648 x 556	1362 × 648 x 556
Dimensions en mm (DxExF)	504 × 462 × 317,5 × 444,5			
Vitesse du flux ($m^3/h/m^2$)	0,6	0,5	0,5	0,5
Garantie Cuve	10 ans			

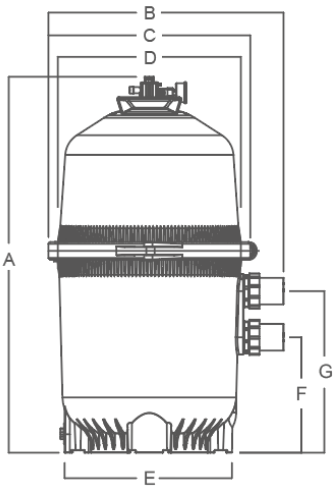



	330	**430**	**530**	**680**
Références	PF-TCR330CT	PF-TCR430CT	PF-TCR530CT	PF-TCR680CT
Dimensions H (en mm)	Ø 498	Ø 647	Ø 835	Ø 485
Dimensions I (en mm)	**Ø 178**			
Finesse de filtration (µm)	15			
Nombre de plis	198	197	187	209
Nombre d'éléments	4			8

Informations données à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées sans préavis

Rock top & side

POUR UNE EAU ULTRA CLAIRE ET LIMPIDE



Exclusivité magasin

Cuve ultra résistante
polyester fibré + gelcoat

Compatible large gamme de pompes de filtration

Matériaux durables

Facile d'utilisation

Les filtres Rock Top & Rock Side offrent une filtration efficace grâce à leur **construction laminée robuste**, **résistante à la pression** et **durable**. Leur conception **facilite l'entretien** avec un nettoyage et un remplacement simple des éléments filtrants. **Compatibles** avec diverses pompes, ils s'intègrent facilement à différents systèmes de filtration.

GARANTIES

- **10 ans** : cuve
- **3 ans** : vanne *(hors joints - dômes - manomètres)*



Collier de serrage avec verrouillage à vis



Vanne 6 voies en ABS robuste en acier inoxydable.

Matériaux du réservoir
Laminé en fibre de verre renforcé

Pression max de fonctionnement
36 psi / 2,5 bar

Granulométrie milieux filtrants
0,5-0,8 mm

Température maximum
40 °C (104 °F)

CARACTÉRISTIQUES ROCK TOP

ROCK TOP	TOP 500	TOP 650	TOP 750
Références	PF-RCK500T	PF-RCK650T	PF-RCK750T
Débit maximum (m^3/h)	10	16,5	22
Diamètre (mm)	Ø 500	Ø 650	Ø 750
Surface de filtration (m^2)	0,20	0,33	0,44
Volume adressable (m^3) (basé sur un temps moyen de filtration de 6 h)	60	95	125
Connexions entrée/sortie	1,5"/ 50 mm		2,0"/ 63 mm
Dimensions en mm (AxBxC)	886 × 750 × 693	998 × 862 × 805	1159 × 1029 × 945
Dimensions en mm (DxExF)	286 × 390 × 500	318 × 500 × 650	251 × 500 × 750
Sable (kg) / Verre (kg)	88 / 70	158 / 125	260 / 210
Garantie	Cuve : 10 ans / Vanne : 3 ans		

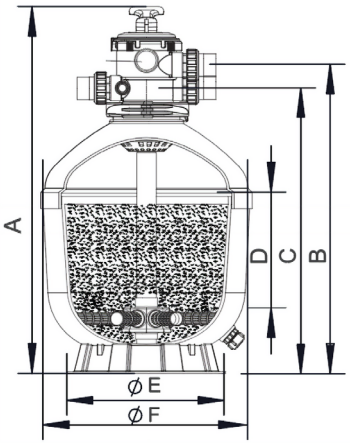

CARACTÉRISTIQUES ROCK SIDE

ROCK SIDE	SIDE 500	SIDE 650	SIDE 750	SIDE 900
Références	PF-RCK500S	PF-RCK650S	PF-RCK750S	PF-RCK900S
Débit maximum (m^3/h)	10	16,5	22,1	31,8
Diamètre (mm)	Ø 500	Ø 650	Ø 750	Ø 900
Surface de filtration (m^2)	0,20	0,33	0,44	0,64
Volume adressable (m^3 en temps approximatif de 6 h)	60	95	125	185
Connexions entrée/sortie	1,5"/ 50 mm		2,0"/ 63 mm	
Dimensions en mm (AxBxC)	424 × 487 × 845	472 × 535 × 943	517 × 603 × 1015	583 × 669 × 1165
Dimensions en mm (DxExF)	360 × 516 × 390	380 × 666 × 390	440 × 770 × 500	480 × 920 × 780
Sable (kg) / Verre (kg)	100 / 70	185 / 150	265 / 215	405 / 325
Garantie	Cuve : 10 ans / Vanne : 3 ans			

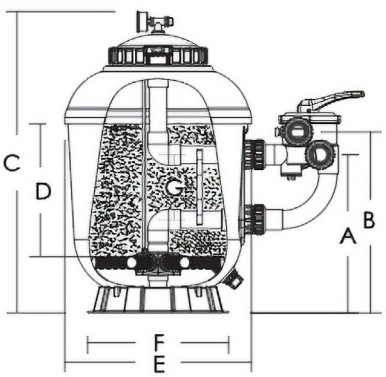

Informations données à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées sans préavis

Ultra top & side

Exclusivité magasin

OBTENEZ UNE EAU CRISTALLINE SANS EFFORT



Cuve ultra légère
PEHD recyclable

Compatible large gamme de pompes de filtration

Matériaux durables

Facile d'utilisation

Les filtres à sable Ultra Top & Ultra Side, **résistant à des pressions élevées**, garantissent une **durabilité remarquable** même dans les environnements exigeants. Leur **entretien simplifié** réduit les temps d'arrêt, et ils s'intègrent facilement avec diverses pompes, optimisant l'efficacité énergétique. Adaptés aux piscines résidentielles et publiques, ils offrent une filtration exceptionnelle, une **longévité accrue** et une grande **facilité d'entretien**.

GARANTIES

- **10 ans** : cuve
- **3 ans** : vanne *(hors joints - dômes - manomètres)*

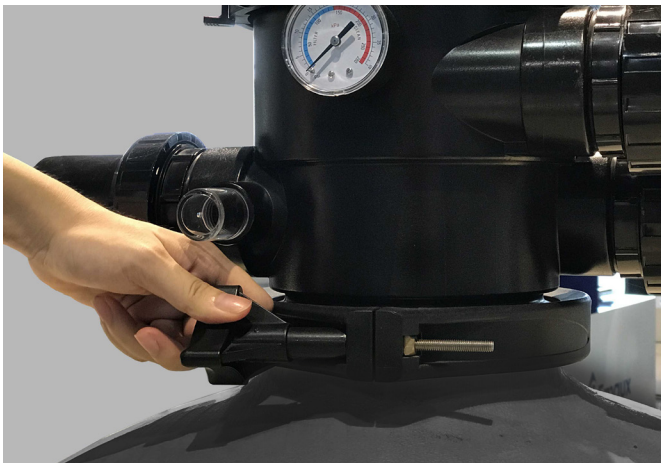

Collier de serrage avec verrouillage à vis

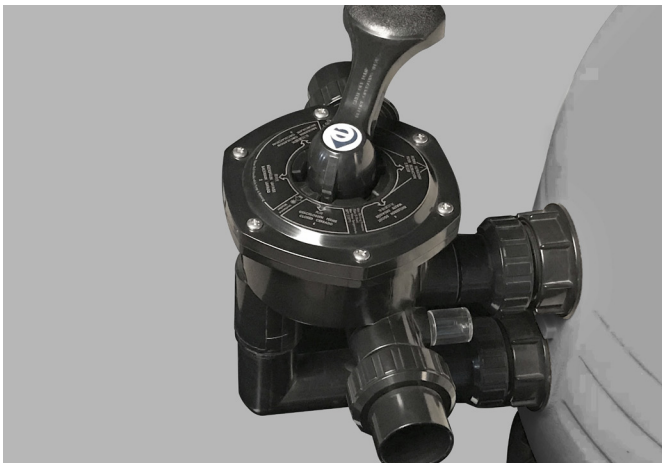

Vanne 6 voies en ABS robuste en acier inoxydable.

Matériaux du réservoir
PEHD (polyéthylène haute définition)

Pression max de fonctionnement
40 psi / 2,8 bar

Granulométrie milieux filtrants
0,5-0,8 mm

Température maximum
50 °C (122 °F)

CARACTÉRISTIQUES ULTRA TOP

ULTRA TOP	TOP 20	TOP 24
Références	PF-ULT500T	PF-ULT600T
Débit maximum (m^3/h)	10	14
Diamètre (mm)	Ø 500	Ø 600
Surface de filtration (m^2)	0,20	0,28
Volume adressable (m^3) (basé sur un temps moyen de filtration de 6 h)	60	80
Connexions entrée/sortie	1,5"/ 50 mm	
Dimensions en mm (AxBxC)	889 × 772 × 712	980 × 860 × 800
Sable (kg) / Verre (kg)	70 / 55	125 / 100
Garantie	Cuve : 10 ans / Vanne : 3 ans	

ULTRA TOP



ULTRA SIDE



CARACTÉRISTIQUES ULTRA SIDE

ULTRA SIDE	SIDE 20	SIDE 24	SIDE 27	SIDE 31	SIDE 35
Références	PF-ULT500S	PF-ULT600S	PF-ULT675S	PF-ULT775S	PF-ULT875S
Débit maximum (m^3/h)	10	14	18	23,5	30,5
Diamètre (mm)	Ø 500	Ø 600	Ø 675	Ø 775	Ø 875
Surface de filtration (m^2)	0,20	0,28	0,36	0,47	0,61
Volume adressable (m^3 en temps approximatif de 6 h)	60	80	105	140	180
Connexions entrée/sortie	1,5"/ 50 mm		2,0"/ 63 mm		
Dimensions en mm (AxBxC)	396 × 549 × 760	430 × 493 × 825	460 × 546 × 946	508 × 594 × 968	564 × 650 × 1086
Dimensions en mm (DxExF)	225 × 500 × 125	280 × 600 × 125	300 × 675 × 130	370 × 775 × 130	440 × 875 × 130
Sable (kg) / Verre (kg)	70 / 55	125 / 100	185 / 150	320 / 255	430 / 345
Garantie	Cuve : 10 ans / Vanne : 3 ans				

Informations données à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées sans préavis

Optiball 700 g

LE CHOIX ÉCORESPONSABLE :
BALLES FILTRANTES UNIVERSELLES



Plus respectueux de l'environnement

Filtration jusqu'à 3 µm

Polyéthylène 100 % recyclable

Facile d'utilisation

Optiball est une solution idéale pour maintenir une **eau propre et saine** tout en **limitant l'impact environnemental et économique**. Ces balles filtrantes éliminent efficacement les contaminants organiques et particules en suspension. **Lavables et respectueuses de l'environnement**, elles offrent une filtration de qualité tout en réduisant l'empreinte carbone liée à l'entretien de la piscine.

Référence	PF-OPTIBALL700C
Quantité	700 g
Finesse de filtration	Jusqu'à 3 µm

COMPATIBLE FILTRE À SABLE



700 g d'Optiball = **25 kg** de sable = **20 kg** de verre

Privilégiez un média ultra léger facile à manipuler et à déplacer qui se lave au jet d'eau froide ou en machine, dans un sac, à 30 °C sans lessive.





Privilégiez un média ultra léger facile à manipuler et à déplacer qui se lave au jet d'eau froide ou en machine, dans un sac, à 30 °C sans lessive.

OPTIMAX 100 G

CARTOUCHE À BALLES

Plus respectueux de l'environnement

Filtration jusqu'à 3 µm

Polyéthylène 100 % recyclable

Découvrez le pouvoir de l'eau pure avec Optimax. Dotée d'un filet réutilisable respectueux de l'environnement, cette cartouche possède une base filtrante imprégnée de charbon actif pour une eau d'une clarté exceptionnelle. Sa durée de vie prolongée offre une filtration fiable et économique, tandis que son installation simplifiée la rend accessible à tous.

La cartouche à balles remplace la cartouche de filtre de type A *(Ø 10,5 cm et h 20 cm)*

Référence	PF-OPTIMAXC
Quantité	100 g
Finesse de filtration	Jusqu'à 3 µm
Compatibilité	Cartouche de type A

PUREFLOW

FILTRE POLYMÈRE HAUTE PERFORMANCE



JL-P12058



JL-P14106

Aucune montée en pression du filtre

Sans colmatage

La solution idéale en remplacement du sable de filtration

Ce média filtrant composé de fibres polymères remplace avantageusement le sable, le verre ou la zéolite du filtre à sable. Ultra léger, 500 g de Pureflow remplace 36 kg de sable ! Il permet une filtration à 10 µm, ne crée pas de biofilm, réduit les contre-lavages et limite la pression dans le filtre.

JL-P12058
130 g
= 10 kg de sable
Idéal filtre à sable

JL-P14106
Lot de 2 cartouches
Idéal pour remplacer un filtre de spa

POOLEX

TRAITEMENT

Électrolyse, régulation et maintenant pompes doseuses chlore liquide et pH : **la gamme de traitement piscine haute performance,** pour un équipement au plus juste des besoins de chaque bassin.




POOLEX
Aqualyser
72
650

TRAITEMENT

ÉLECTRO-LYSEURS







	AQUALYSER TOTAL & FLEX			MODULYSER				
Modèles	NEW 12	NEW 15	20	NEW 5	10	15	20	25
Type de bassin	Enterré			Enterré				
Volume du bassin max.	50 m³	75 m³	90 m³	25 m³	50 m³	75 m³	90 m³	110 m³
Production max. (g/h)	12	15	20	5	10	15	20	25
Salinité	De 2,7 à 4,5 ppm			De 2,7 à 4,5 ppm				
Modes	4 modes : ORP / pH minus / Timer / Manuel			3 modes : Débit / Timer / ORP en option				
Connexion	D50 mm à coller			D50 mm à coller				
Alarmes	Niveau de sel trop haut / bas, débit d'eau insuffisant			Niveau de sel trop haut / bas, débit d'eau insuffisant				
Orientation cellule	Horizontale			Horizontale ou verticale				
Sondes	Inclus Sondes pH & ORP			Sonde de température / Option ORP				
Chambre d'analyse	✓			-				
Nature de la cellule	Cellule bipolaire			Cellule bipolaire				
Durée de vie cellule	10 000 h			10 000 h				
Détecteur de débit intégré	✓			Sur collier de prise en charge				
Connectivité	Nexus Ready · App, Cloud, OTA			Nexus Ready · App, Cloud, OTA				
Pool Terre	Inclus			Inclus sur collier de prise en charge				



NEOLYSER					SEL IN					
20	30	50	75	90	20	30	50	75	90	120
Enterré					Enterré (& hors-sol en option)					
20 m³	30 m³	50 m³	75 m³	90 m³	20 m³	30 m³	50 m³	75 m³	90 m³	120 m³
4	6	10	15	20	4	6	10	15	20	30
De 2,7 à 4,5 ppm					De 2,7 à 4,5 ppm					
8 modes de fonctionnement, dont 3 boost et ORP					6 modes : Couverture / Printemps / Confort / Été / Été+ / Boost ++					
D50 mm à coller					D50 mm & 32/38 mm					
Niveau de sel trop haut / bas, débit d'eau insuffisant					Niveau de sel / Débit					
Horizontale ou verticale					Horizontale ou verticale					
Sonde de température / Option ORP					Sonde de température					
-					-					
Cellule bipolaire					Cellule bipolaire					
10 000 h					10 000 h					
✓					✓					
Nexus Ready · App, Cloud, OTA					-					
Inclus sur collier de prise en charge					Inclus sur collier de prise en charge					



POMPES DOSEUSES

	ORP	pH
	15	12
Débit max pompe pH (L/h)	2,4	
Produit correcteur	Chlore liquide = Hypochlorite de sodium	pH minus 15 % (ou+)
Plage de mesure pH / (consigne)	600-800 mV / (450 - 850 mV)	6,8 - 8,0 / (6,8 - 7,6)
Mode régulation	Proportionnel (fonction volume bassin)	
Sonde fournie, calibration et garantie	Sonde ORP, collier de prise en charge D50 mm et solution étalonnage 475 mV fournis	Sonde pH, collier de prise en charge D50 mm et solution étalonnage pH 7.00 fournis
Connectivité (Wi-Fi)	Nexus Ready · App, Cloud, OTA	
Alertes et sécurités (surdosage, bidon vide, asservissement filtration, notifications)	- Manque de débit (détecteur de débit fournis, pas d'asservissement filtration car trop de risque) - Erreur température - Détection bidon vide - Stop si surdosage sans effet - Rappel de ré-étalonnage	
Volume bassin max.	130 m³	
Dimensions coffret (mm) et indice IP	Environ 190 × 100 × 155 - IPX4	

Les caractéristiques annoncées sont susceptibles d'évoluer, se référer à la dernière fiche technique du produit.

POOLEX WATER TREATMENT

Un acteur reconnu

Fort de **plusieurs années d'activité dans le domaine du traitement de piscine au sel**, Poolex est devenu un acteur reconnu du marché, avec **une gamme de produits complète et innovante**, mêlant simplicité, performance et technologie de pointe. Notre gamme répond aux besoins de tous les types d'installations et de bassins, avec une offre qui s'élargit en 2027 pour proposer **des puissances au plus juste de chaque piscine**. **Nos dernières nouveautés : nos pompes doseuses chlore liquide et pH ouvrent la gamme au traitement automatisé au chlore liquide.**



NOTRE CŒUR DE GAMME

L'ÉLECTROLYSE AU SEL

Le chlore est produit en continu à partir du sel dissous dans l'eau.

- ✓ **Confort de baignade :** doux pour la peau et les yeux
- ✓ **Chlore produit sur place :** ni stockage, ni manipulation
- ✓ **Pas d'excès de stabilisant :** contrairement aux galets de chlore
- ✓ **Économique à l'usage :** pas de chlore à racheter, un simple appoint de sel

NOUVEAUTÉS 2027 UNE GAMME ÉLARGIE

TRAITER JUSTE. TRAITER MIEUX.

Plus de références sur l'ensemble de la gamme, **pour un dimensionnement plus précis**, et une performance et une efficacité maximales, tout en conservant des produits accessibles.

- **Dimensionnement** selon le volume
- **Production** calée **sur le besoin réel**
- Sans compromis sur la **durée de vie des cellules**
- **Le juste prix** pour votre client

NOUVEAUTÉS 2027

Le chlore liquide

Nos pompes doseuses chlore liquide et pH complètent la gamme pour offrir **une solution de traitement complémentaire.**

Matériaux préservés
adapté aux margelles en pierre naturelle

Compatible eaux dures
adapté aux eaux calcaires

Compatible eaux froides
Plus efficace à basse température

Pas d'excès de stabilisant
contrairement aux galets de chlore

CONNECTIVITÉ **NEXUS**

DES ÉQUIPEMENTS CONNECTÉS ET AUTOMATISÉS

UNE EAU ÉQUILIBRÉE, SANS INTERVENTION QUOTIDIENNE

- ✓ Réglages à distance
- ✓ Suivi en temps réel
- ✓ Alertes
- ✓ Supervision professionnelle

Aqualyser

Exclusivité magasin

LE TRAITEMENT TOTALEMENT AUTOMATISÉ



Compatible piscines jusqu'à 90 m³

Sondes pH + ORP

Nexus Ready App, Cloud & OTA

Éclairage intégré

2 formes : Total & Flex

Ce système précis assure une eau toujours propre et saine avec une gestion simplifiée et efficace. Équipé d'une **sonde redox**, il mesure en continu le niveau de désinfectant et **ajuste automatiquement la production de chlore gazeux** selon les besoins réels du bassin. Une sonde pH **surveille le taux de pH de l'eau** et **régule** la pompe pour garantir un équilibre parfait. Sa version "Totale" est le 1er électrolyseur combiné compact, un véritable tout-en-un.

GARANTIE

- **5 ans** : boîtier + cellule (10 000h)
  hors pièces d'usure

Installation flexible

Grâce à ses 2 versions Total & Flex, il s'adaptera facilement à votre local technique.





NOUVELLE CAPACITÉ

AQUALYSER DISPONIBLE EN

12 | 15 | 20 g/h

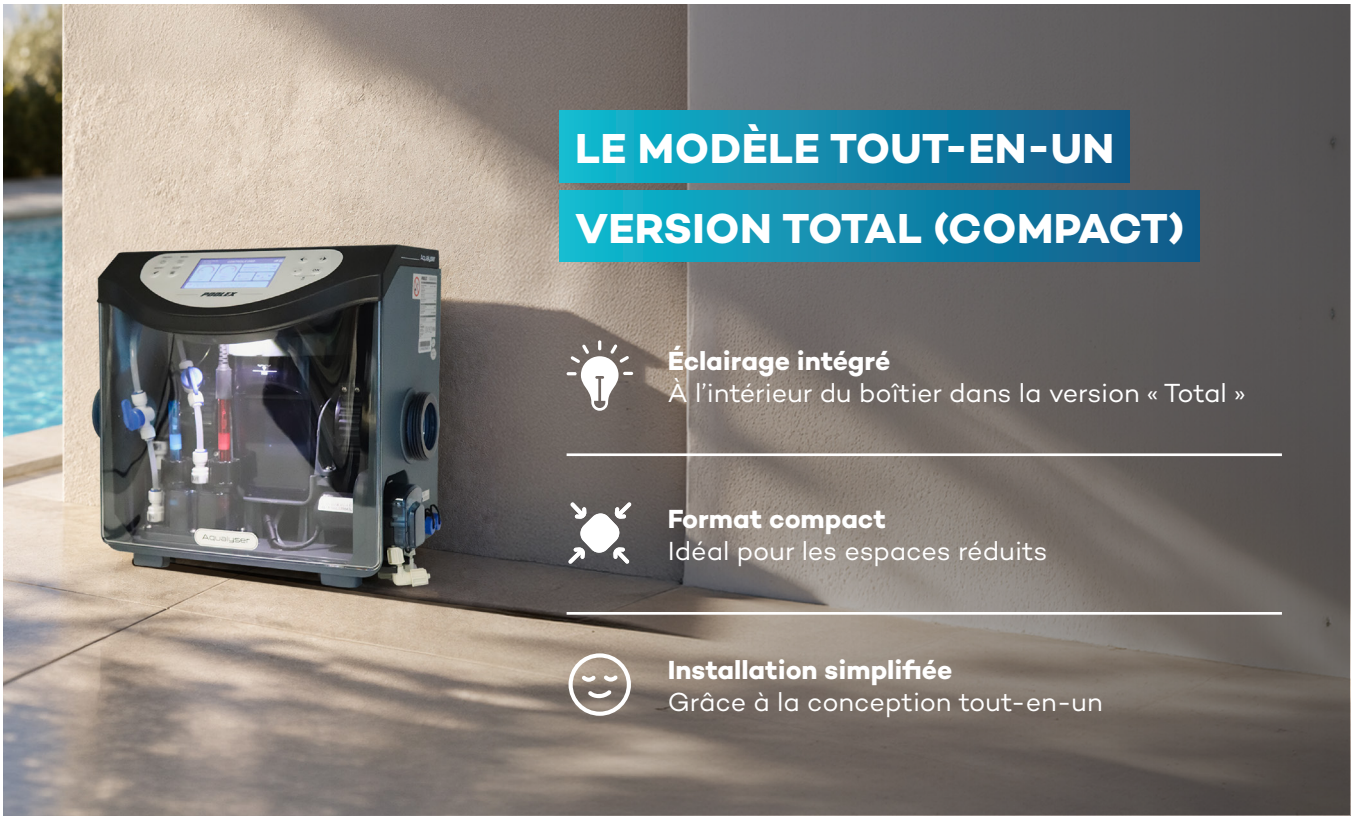

LE MODÈLE TOUT-EN-UN
VERSION TOTAL (COMPACT)

Éclairage intégré
À l'intérieur du boîtier dans la version « Total »

Format compact
Idéal pour les espaces réduits

Installation simplifiée
Grâce à la conception tout-en-un

TOTAL

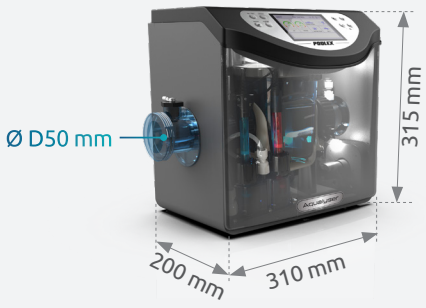





Aqualyser

LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ

VERSION FLEX (MODULAIRE)

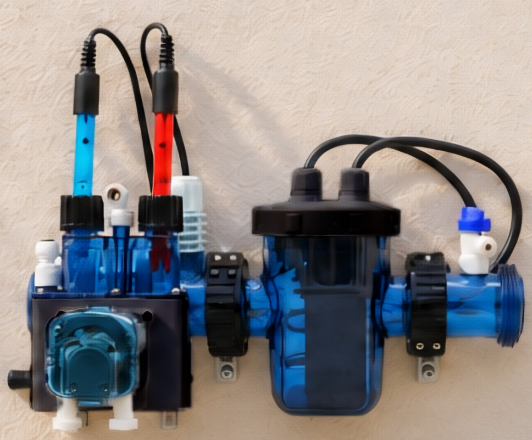



UNE INSTALLATION QUI S'ADAPTE À VOTRE LOCAL TECHNIQUE

Avec sa conception modulaire, l'Aqualyser Flex offre une grande liberté d'installation. Ses différents composants se positionnent aisément selon la configuration et l'espace disponible, pour faciliter l'intégration dans tous les locaux techniques.



FLEX



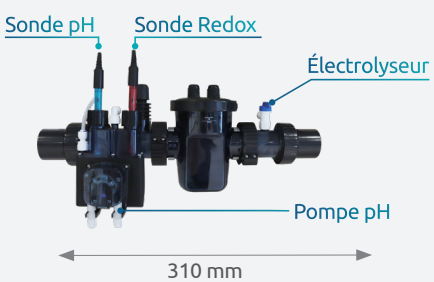



APP DÉDIÉE, OTA & CLOUD

Nexus Ready

Pilotez et surveillez votre équipement à distance, simplement et efficacement.

- Suivi en temps réel des paramètres de l'eau
- Réglages et contrôle à distance
- Historique des données
- Mises à jour automatiques OTA
- Diagnostic & assistance à distance
- Moins de déplacements et d'interventions

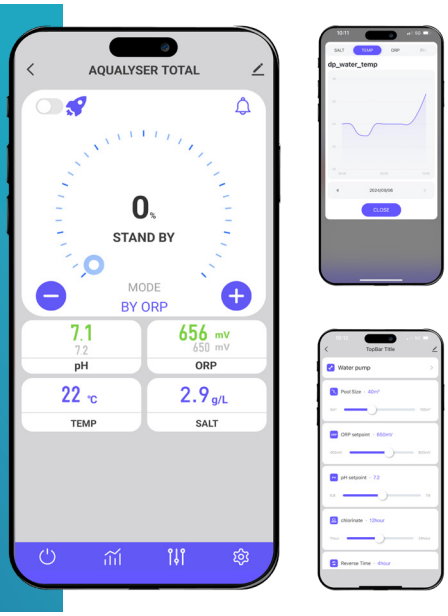

Modèle	TOTAL			FLEX		
Référence	NEW CL-AQUALYSR-TL1-12	NEW CL-AQUALYSR-TL1-15	CL-AQUALYSR-TL1	NEW CL-AQUALYSR-FX1-12	NEW CL-AQUALYSR-FX1-15	CL-AQUALYSR-FX1
Volume de bassin	< 50 m³	< 75 m³	< 90 m³	< 50 m³	< 75 m³	< 90 m³
Production chlore	12 g/h	15 g/h	20 g/h	12 g/h	15 g/h	20 g/h
Salinité	De 2,7 à 4,5 ppm					
Modes	4 modes : ORP / pH minus / Timer / Manuel					
Débit pompe pH-	0,2 L/min					
Connexion	D50 mm à coller					
Puissance max/veille	150 W / 5 W					
Inversion polarité	Oui réglable : 4 / 6 ou 8 h					
Sondes & capteurs	Sondes pH & ORP Inclus, température & débit					
Pilotage relai pompe de filtration	Oui (contact sec)					
Alarmes	Niveau de sel trop haut / bas, débit d'eau insuffisant (son désactivable)					
Historiques	Relevé graphique des principaux paramètres (ORP, pH, energy, sel, température)					
Chambre d'analyse	Oui : séparée du flux principal pour meilleur durabilité et précision des mesures					
Connectivité	Nexus Ready · App, Cloud, OTA					
Pool Terre	Inclus, doit être connecté à un piquet < 20 ohms					
Garantie	Boîtier 5 ans + cellule titane 10 000 h					

POOLEX

Modulyser

L'ÉLECTROLYSEUR PRO, ULTRA MODULABLE ET DESIGN



Pour bassin jusqu'à 110 m³

Contrôle automatisé
(Kit sonde ORP en option)

Modularité d'installation

Nexus Ready
App, Cloud & OTA

Écran tactile

Pensé pour les installations résidentielles exigeantes, le Poolex Modulyser garantit une production de chlore stable pour une eau saine et cristalline. **Son format modulable avec cellule déportée** assure une installation rapide et une maintenance simplifiée.

Piloté à distance via l'app Poolex, connecté au Cloud et évolutif grâce aux mises à jour OTA, il offre une gestion intelligente du traitement de l'eau. Avec son design travaillé, ses jeux de textures, son écran tactile et son bandeau LED, il allie efficacité technique et élégance sur mesure.

GARANTIE

- **5 ans** : boîtier + cellule (10 000h)
  hors pièces d'usure

Design raffiné



Avec ses lignes sobres, ses finitions texturées et son écran couleur tactile en façade, le Poolex Modulyser associe élégance et confort d'utilisation.

Son bandeau LED garantit une lisibilité immédiate, tandis que son cache ingénieux masque les branchements pour un rendu visuel net et ordonné, parfaitement intégré dans tout local technique.

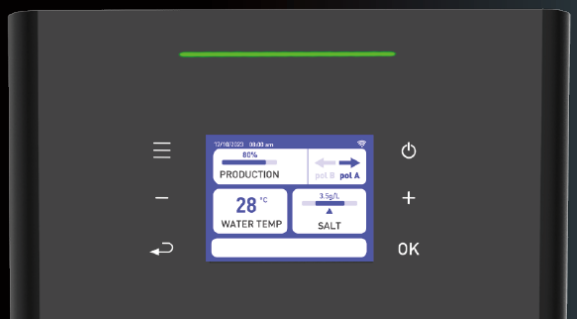



Nexus Ready

Pilotez et surveillez votre équipement à distance, simplement et efficacement.

Orientation modulable





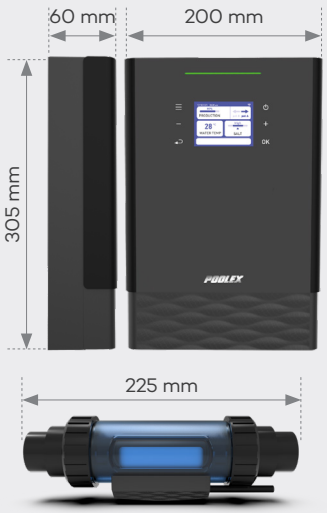



En option
Sonde directement raccordable à l'appareil

Réf CL-SORP2

Modèle	NEW 5	10	15	20	25
Référence	CL-MOD-25	CL-MOD-50	CL-MOD-75	CL-MOD-90	CL-MOD-110
Volume de bassin	< 25 m³	< 50 m³	< 75 m³	< 90 m³	< 110 m³
Production chlore	5 g/h	10 g/h	15 g/h	20 g/h	25 g/h
Salinité	De 2,7 à 4,5 ppm				
Modes	3 modes : Débit / Timer / ORP en option				
Connexion cellule	D50 mm à coller				
Inversion polarité	Oui réglable : 4 / 8 ou 12 h				
Type de cellule	Cellule Bipolaire - 10 000h				
Sondes & capteurs	Option Sonde ORP / sonde de température				
Fonctionnalités	Pilotage de la pompe de circulation (contact sec). Adaptation de la production en fonction du volet (contact sec). Interface multilingue. Compatible avec kit sonde ORP en option.				
Alarmes	Niveau de sel trop haut / bas, débit d'eau insuffisant				
Température de l'eau avant alarme	15 à 45 °C				
Chambre d'analyse	-				
Connectivité	Nexus Ready · App, Cloud, OTA				
Écran tactile	2,8'' Couleurs				
Pool Terre	Inclus, doit être connecté à un piquet < 20 ohms (sur collier de prise en charge D50 mm)				
Garantie	5 ans : boîtier + cellule titane 10 000h				

Neolyser

Exclusivité magasin

L'ÉLECTROLYSEUR COMPACT, ROBUSTE ET ASTUCIEUX



Pour bassin jusqu'à 90 m³

Contrôle automatisé
(Kit sonde ORP en option)

Nexus Ready
App, Cloud & OTA

Écran tactile orientable 90°

Compact, tactile et connecté, ce nouvel électrolyseur offre une gestion simplifiée et efficace du traitement de l'eau. Pensé pour les **espaces réduits**, **il se pilote à distance** via l'application Poolex pour un confort d'utilisation optimal.

GARANTIE

- **5 ans** : boîtier + cellule (10 000h)
  hors pièces d'usure



Jusqu'à 55 °C d'air ambiant

Idéal local technique enterré

Le Neolyser bénéficie d'un habillage en mousse polyéthylène expansé recyclable, anti-chocs et résistant, qui protège efficacement ses composants tout en garantissant une durabilité optimale.



Design ultra-robuste



Nexus Ready

Pilotez et surveillez votre équipement à distance, simplement et efficacement.

Écran rotatif





Déclipsable et rotatif par pas de 90°, l'écran s'adapte à toutes les configurations pour toujours offrir une lecture optimale, quel que soit le type d'installation.

Modèles	20	30	50	75	90
Référence	CL-NEO-20	CL-NEO-30	CL-NEO-50	CL-NEO-75	CL-NEO-90
Volume de bassin	< 20 m³	< 30 m³	< 50 m³	< 75 m³	< 90 m³
Production chlore	4 g/h	6 g/h	10 g/h	15 g/h	20 g/h
Salinité	De 2,7 à 4,5 ppm				
Modes	8 modes de fonctionnement, dont 3 boost et option sonde ORP				
Connexion cellule	D50 mm à coller				
Inversion polarité	Oui réglable : 4 / 8 ou 12 h				
Type de cellule	Cellule Bipolaire - 10 000h				
Sondes & capteurs	Sonde de température / Option ORP				
Fonctionnalités	Pilotage de la pompe de circulation (contact sec). Adaptation de la production en fonction du volet (contact sec). Sonde de température de l'eau. Détecteur de débit. Sonde ORP en option.				
Alarmes	Niveau de sel trop haut / bas, débit d'eau insuffisant				
T° ambiante max.	55 °C - Environnements locals techniques chauds				
Historiques	Relevé graphique des principaux paramètres (Énergie, Sel, température et ORP (si option))				
Chambre d'analyse	-				
Connectivité	Nexus Ready · App, Cloud, OTA				
Écran LED	Orientable (90°) suivant sens de l'installation				
Rétro éclairage cellule	✓				
Pool Terre	Inclus, doit être connecté à un piquet < 20 ohms (sur collier de prise en charge D50 mm)				
Garantie	5 ans : boîtier + cellule titane 10 000h				

Sel In

LE TRAITEMENT AU SEL, COMPACT ET PERFORMANT



Une eau plus douce : Basse salinité

Ultracompact

Pool Terre inclus

Facile à installer

Cet **électrolyseur de nouvelle génération**, est conçu pour les espaces restreints avec une électronique intégrée dans une **cellule ultracompacte**. Il offre des plaques en titane traitées, garantissant **10 000 heures d'usage**, et un **nettoyage automatique par inversion de polarité**. Ses 6 modes, dont Boost ++, s'adaptent à la température de l'eau pour un fonctionnement optimal.

GARANTIE

- **5 ans** : boîtier + cellule

Cellule d'électrolyse

La cellule d'électrolyse Sel In est composée de plaques en titane traitées au Ruthénium.

Ce traitement de surface permet d'améliorer l'efficacité de la réaction d'électrolyse et d'assurer la durabilité des plaques.
De plus, la gestion de l'inversion de polarité durant la production, permet de limiter l'encrassement.

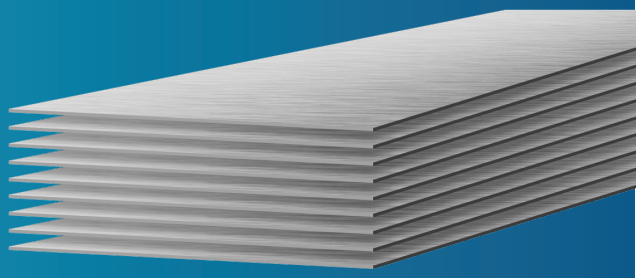

Utilisation intuitive

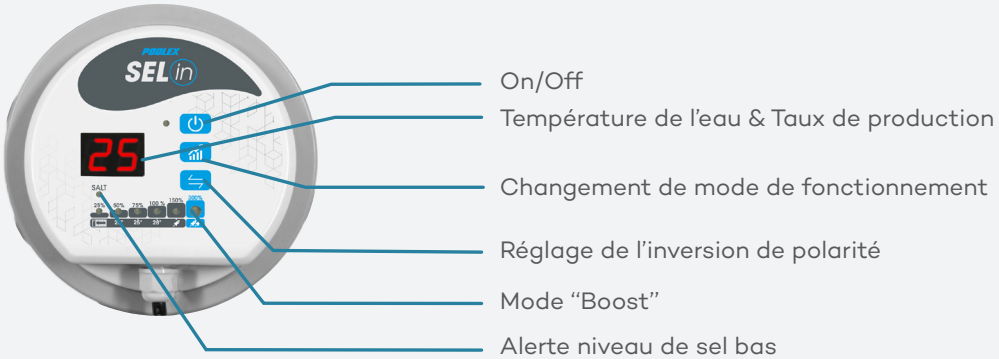

	20	30	50	75	90	120
Référence	CL-SL20	CL-SL30	CL-SL50	CL-SL75	CL-SL90	CL-SL120
Volume de bassin	20 m³	30 m³	50 m³	75 m³	90 m³	120 m³
Production	4 g/h	6 g/h	10 g/h	15 g/h	20 g/h	30 g/h
Salinité	De 2,7 à 4,5 ppm					
Modes	6 modes : Couverture / Printemps / Confort / Été / Été+ / Boost ++					
Connexion	D50 mm à coller & adaptateurs 32/38 mm					
Inversion polarité	oui réglable : 4 / 8 ou 12 h					
Protection	IPX4					
Détection de couverture	Manuel : réduit à 20 % la production					
Alarmes	Niveau de sel trop haut / bas, débit d'eau insuffisant					
Orientation de la cellule	Horizontal ou verticale					
Dimensions du boîtier (mm)	125 × 160 × 145			125 × 160 × 190		150 × 160 × 190
Dimensions de la cellule avec raccords (mm)	Longueur 40 cm avec raccords - DN 50 mm					
Accessoires	**Inclus :** 2 raccords 32/38 mm (sauf SL120) - 2 raccords 50 mm à coller - Tube d'hivernage - Bouchon de nettoyage - Pool Terre. **En option :** Support de fixation multiposition - Pompe pH.					
Garantie	5 ans : boîtier + cellule 10 000 h					
Référence cellule de remplacement associée	CL-SL20L	CL-SL30L	CL-SL50L	CL-SL70L	CL-SL90L	CL-SL120L

NEW

Pompes doseuses **Chlore Liquide** & **pH**

LE DOSAGE CONNECTÉ



Compatible piscines jusqu'à 160 m³

Contrôle & dosage automatiques

Nexus Ready App, Cloud & OTA

Maintenance facilitée

Design Premium & fonctionnel

Pensée pour les **bassins jusqu'à 130 m³**, cette solution intègre des pompes doseuses **pH-** et **chlore liquide (ORP)** qui **ajustent automatiquement** le traitement selon les besoins du bassin. Connectée à l'application Poolex et compatible **Nexus Ready**, elle simplifie la gestion de l'eau au quotidien. Le **traitement devient plus précis** : moins de surchloration, une eau mieux maîtrisée et une meilleure protection des équipements sensibles, tels que les liners, volets et pièces à sceller.

GARANTIE

- **5 ans**

pH & CHLORE LIQUIDE (ORP)

Une façade pivotante pensée pour l'entretien

Avec son design moderne et sa façade pivotante, la pompe doseuse pH et Chlore Liquide facilite l'accès à la durite et au galet.

L'entretien devient plus direct, plus rapide et plus confortable, aussi bien pour l'utilisateur que pour l'installateur.



Pompes doseuses

pH (potentiel hydrogène)

Régulation automatique pH-

Injection de correcteur pH- lorsque le pH est trop élevé



Installation de la sonde pH



ORP (Chlore liquide)



Contrôle ORP intelligent

Injection du chlore liquide selon la valeur Redox mesurée



Installation de la sonde ORP

	pH	ORP
Débit max pompe pH (L/h)	2,4	
Produit correcteur	pH minus 15 % (ou+)	Chlore liquide = Hypochlorite de sodium
Plage de mesure pH / (consigne)	6,8 - 8,0 / (6,8 - 7,6)	600-800 mV / (450 - 850 mV)
Mode régulation	Proportionnel (fonction volume bassin)	
Sonde fournie, calibration et garantie	Sonde pH, collier de prise en charge D50 mm et solution étalonnage pH 7.00 fournis	Sonde ORP, collier de prise en charge D50 mm et solution étalonnage 475 mV fournis
Connectivité (Wi-Fi)	Nexus Ready · App, Cloud, OTA	
Alertes et sécurités (surdosage, bidon vide, asservissement filtration, notifications)	- Manque de débit (détecteur de débit fournis, pas d'asservissement filtration car trop de risque) - Erreur température - Détection bidon vide - Stop si surdosage sans effet - Rappel de ré-étalonnage	
Volume bassin max.	130 m³	
Dimensions coffret (mm) et indice IP	Environ 190 × 100 × 155 - IPX4	

Les caractéristiques annoncées sont susceptibles d'évoluer, se référer à la dernière fiche technique du produit.



L'OFFRE 2027

MULTICANAL

POMPES À CHALEUR
FILTRATION - TRAITEMENT
POOLICAN


POOLEX
POOLEX
Quasar X

L'OFFRE 2027

MULTICANAL

POMPES À CHALEUR



NEW

Jetline Selection FI

R290

HAUTE PERFORMANCE &
LE SOLAIRE EN DIRECT

8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 Tri | 27 Tri kW (en 26/26)

Jusqu'à 135 m³

Pour ⊕ d'infos scannez

Toute la performance d'une **pompe à chaleur Full Inverter classe A**, connectée et fonctionnant au réfrigérant naturel R290. **Branchée directement sur vos panneaux solaires**, sans onduleur, elle exploite l'énergie solaire pour chauffer une piscine avec seulement 3 panneaux*.

Photo non contractuelle. *À confirmer suivant les cas d'usage et puissance.



PV Ready

L'AUTONOMIE AVEC 3 PANNEAUX SOLAIRES

Une connexion directe aux panneaux solaires, sans onduleur intermédiaire :

- ✓ **Raccordement direct** aux panneaux solaires
- ✓ **Sans onduleur** intermédiaire
- ✓ **Autonomie solaire** avec 3 panneaux*
- ✓ **Relais automatique** sur le réseau électrique
- ✓ **Boîtier Smart Control** avec suivi de la consommation

Une solution qui privilégie l'énergie solaire pour réduire la consommation électrique sur le réseau, sans installation complexe, tout en assurant la continuité du chauffage lorsque l'ensoleillement diminue.

SMART GRID READY

Gestion intelligente de l'énergie

Une adaptation intelligente du fonctionnement de la pompe à chaleur à la disponibilité de l'énergie électrique, pour une consommation mieux maîtrisée.



Écran tactile 5" avec Smart Control

Températures et modes en un seul geste, **répartition solaire / PAC / réseau** et historique de consommation.

Classe A
SCOP > 7, efficacité énergétique optimisée

Gaz R290 écoresponsable
Potentiel de réchauffement global GWP 0,02

Technologie Full Inverter
jusqu'à 35 % d'économies d'énergie

GARANTIE

- **3 ans** : pompe à chaleur

Connectivité Poolex

Pilotage, programmation et suivi en temps réel **à distance via l'application Poolex.**





NEW

Silverline Top

R290

DESIGN ÉLÉGANT ET FLEXIBILITÉ D'INSTALLATION

6 | 9 | 12 | 15 | 15 Tri kW (en 26/26)

Jusqu'à 150 m³

Pour ⊕ d'infos scannez

DESIGN PREMIUM

Façade en aluminium

Un look élégant et une intégration soignée.



ÉCRAN TACTILE + WI-FI INTÉGRÉ

Pilotage simple & connecté

Réglez votre pompe à chaleur directement **depuis son écran tactile** ou à distance **grâce à l'application Poolex**.



SOUFFLERIE VERTICALE

La soufflerie verticale rejette l'air vers le haut pour réduire les contraintes d'installation autour de la pompe à chaleur.

- ✓ Encombrement au sol réduit
- ✓ Idéale pour les espaces restreints
- ✓ Intégration facilitée près du bassin



GARANTIE

• **3 ans** : pompe à chaleur

Classe A
SCOP > 7, efficacité énergétique optimisée

Design premium & durable
Façade en aluminium, look élégant et intégration soignée

Gaz R290 écoresponsable
Potentiel de réchauffement global GWP 0,02

Connectivité Poolex
Pilotage à distance via l'application Poolex



NEW

Silverline Fi

R290

LA PERFORMANCE FULL INVERTER, CONNECTÉE ET RESPONSABLE

8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 Tri | 27 Tri kW (en 26/26)

Jusqu'à 135 m³

Pour ⊕ d'infos scannez

DESIGN PREMIUM

Un look élégant





Connectivité Poolex

Pilotage, programmation et suivi en temps réel **à distance via l'application Poolex**.

R290

Réfrigérant R290 : un choix plus respectueux de l'environnement

Grâce à l'utilisation du gaz naturel R290, cette gamme réduit considérablement son impact environnemental, avec un potentiel de réchauffement global extrêmement faible (GWP = 0,02).

GARANTIE

- **2 ans** : pompe à chaleur



Écran 4" moderne : couleur & tactile

Interface moderne et intuitive offrant un pilotage simple et confortable, avec un accès rapide aux températures et aux différents réglages pour une gestion facilitée au quotidien.

Classe A
SCOP > 7, efficacité énergétique optimisée

Technologie Full Inverter
jusqu'à 35 % d'économies d'énergie

Gaz R290 écoresponsable
Potentiel de réchauffement global GWP 0,02

Connectivité Poolex
Pilotage à distance via l'application Poolex

NEW

R290

NANO & NANO Fi



LA LÉGENDE CONTINUE.

CONNECTÉES, R290

ET TOUJOURS AUSSI NANO.

3 | 5 kW (en 26/26)

Jusqu'à 25 m³

NANO
Pour + d'infos, scannez

NANO Fi
Pour + d'infos scannez

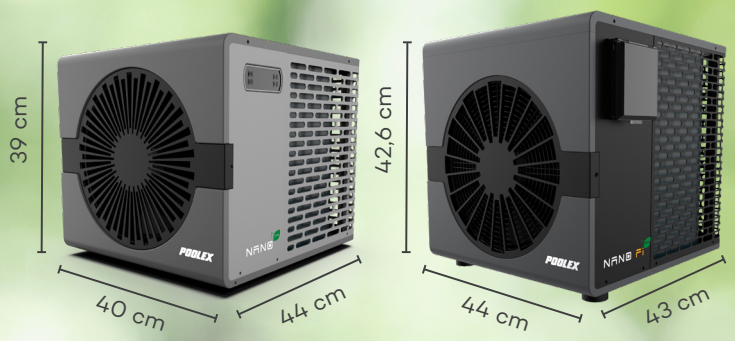

R290 et toujours aussi NANO !

Grâce au réfrigérant naturel R290, cette nouvelle génération réduit considérablement son impact environnemental (GWP = 0,02), tout en conservant les mêmes dimensions ultra-compactes que la précédente génération au R32.

Réversible Chaud / Froid

Particulièrement exposés aux variations de température, les petits bassins peuvent rapidement atteindre des températures élevées lors des épisodes de fortes chaleurs.

La Nano R290 assure aussi bien le chauffage que le refroidissement de l'eau, limitant ainsi les risques de surchauffe et contribuant à préserver les revêtements, notamment les liners, ainsi que l'efficacité des traitements d'eau. En mode automatique, elle adapte son fonctionnement pour maintenir la température de consigne.

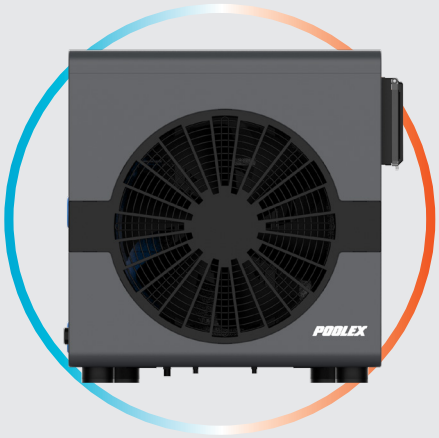



Connectivité Poolex

Pilotage, programmation et suivi en temps réel **à distance via l'application Poolex**.

DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE

La Nano R290 intègre un système de dégivrage automatique qui limite la formation de givre sur l'échangeur, préserve les performances de chauffage et assure un fonctionnement efficace, même lorsque les températures extérieures diminuent.



NANO Fi
Full Inverter
Jusqu'à 35 % d'économies d'énergie

Gaz R290 écoresponsable
Potentiel de réchauffement global GWP 0,02



Nos pompes à chaleur en R32 sont toujours disponibles

Afin d'assurer la continuité de notre offre et d'accompagner la transition versle R290, nous avons sécurisé un stock important de nos pompes à chaleur au R32.

SILVERLINE TOP

DESIGN ÉLÉGANT ET INSTALLATION FLEXIBLE

6 | 9 | 12 | 16 | 16 Tri | 20 | 20 Tri | 25 Tri | 30 Tri kW (en 26/26)
Jusqu'à 120 m³

- Connectivité Poolex
- Technologie Full Inverter
- Performance CLASSE A
- Réfrigérant R32

GARANTIE 2 ANS

Pour d'infos scannez



SILENT MAX

ELLE SAIT SE FAIRE OUBLIER

8 | 12,5 | 15 kW (en 26/26)
Jusqu'à 85 m³

- Connectivité Poolex
- Technologie Full Inverter
- Réfrigérant R32

GARANTIE 2 ANS

Pour d'infos scannez



SILVERLINE

LA PERFORMANCE AU PRIX CHOC

5,5 | 7 | 9 | 12 | 15 kW (en 26/26)
Jusqu'à 85 m³

- ON / OFF
- Connectivité Poolex
- Réfrigérant R32

GARANTIE 2 ANS

Pour d'infos scannez



Jusqu'à épuisement des stocks

JETLINE SELECTION FI

LA JETLINE NOUVELLE GÉNÉRATION

7 | 8,5 | 12 | 15 | 15 Tri | 18 | 18 Tri | 30 Tri kW (en 26/26)

Jusqu'à 110 m³

Connectivité Poolex

Technologie Full Inverter

Réfrigérant R32

GARANTIE 2 ANS

Pour ⊕ d'infos scannez



Jusqu'à épuisement des stocks

SILVERLINE FI

LE FULL INVERTER IMBATTABLE

7 | 9 | 12 | 15 | 15 Tri | 20 | 20 Tri | 30 Tri kW (en 26/26)

Jusqu'à 110 m³

Connectivité Poolex

Technologie Full Inverter

Réfrigérant R32

GARANTIE 2 ANS

Pour ⊕ d'infos scannez



PENSEZ À FAIRE UN BILAN THERMIQUE

Les capacités de volume d'eau adressable annoncées pour nos pompes à chaleur piscine servent d'estimation maximale indicative, basées sur des conditions et zones géographiques favorables. Pour garantir une efficacité optimale, il est indispensable de réaliser un bilan thermique précis, il permettra de déterminer la puissance requise selon les spécificités de chaque installation.

L'OFFRE 2027

MULTICANAL

POMPES DE FILTRATION

POMPE DE FILTRATION



NEW

ONDULINE X

POMPE MULTI-VITESSE

1,5 CV | 2 CV

Vitesse variable programmable via l'app. Poolex

Économies d'énergie

Compatible tous traitements

Connexion Wi-Fi

GARANTIE **2 ANS**

Pour ⊕ d'infos, scannez

VARIABLE

Une pompe à vitesse variable programmable : 3 vitesses réglables de 800 à 3400 tr/min.

PILOTABLE

La filtration pilotée à distance : programmation horaire, choix de la vitesse et contrôle depuis l'application Poolex.

COMPATIBLE

Pensée pour le neuf comme le retrofit, ses raccords (en option) sont compatibles et facilite son intégration dans les installations existantes.

ÉCONOMIQUE

Un fonctionnement dès 110 W à basse vitesse pour une basse consommation.



Jusqu'à épuisement des stocks

ONDULINE

LA POMPE DE FILTRATION VARIABLE À SÉLECTION MANUELLE

1,5 CV



- 3 vitesses réglables
- Économies d'énergie
- Compatible tous traitements
- Silencieuse < 45 dB

GARANTIE 2 ANS

Pour ⊕ d'infos, scannez

Jusqu'à épuisement des stocks

TONICLINE

LA POMPE DE FILTRATION MONO-VITESSE ÉCONOMIQUE ET PERFORMANTE

0,5 CV | 0,75 CV | 1 CV | 1,5 CV



- Débit jusqu'à 19 m³/h
- Pompe auto-amorçante
- Compatible tous traitements
- Dimensions compactes

GARANTIE 2 ANS

Pour ⊕ d'infos, scannez

L'OFFRE 2027

MULTICANAL

FILTRATION



GROUPE DE FILTRATION

BLUE SILK

POUR PISCINE HORS-SOL

Jusqu'à 3 m³/h

GARANTIE 2 ANS

Pour ⊕ d'infos, scannez



FILTER MAX

FILTRATION À BALLES

De 4,8 m³/h à 10 m³/h

GARANTIE 2 ANS

Pour ⊕ d'infos, scannez



Optimax



Tuyau



Vanne 3 voies



Collier de serrage

Référence	Désignation
PF-OPTIBALL700C	Optimax Balles – 700 g (équivaut à 25 kg sable)
PF-OPTIMAXC	Cartouche à balles 100 g – remplacement épurateur type A
PF-FILTERTUYAU8	Tuyau de remplacement universel 8 m - sectionnable - Ø 38 mm – Compatible Intex/Bestway
PF-FILTERVANNE3	Vanne d'arrêt 3 voies à visser (Compatible Intex/BW/Ø 50 mm)
PF-FILTERCOLLIER32	Lot de 2 colliers de serrage universel Ø 32 mm
PF-FILTERCOLLIER38	Lot de 2 colliers de serrage universel Ø 38 mm





FILTRE À SABLE

OPTI TOP & SIDE

DESIGN INNOVANT & RENDEMENT SUPÉRIEUR

GARANTIE
2 ANS
HORS JOINTS - BOUCHONS
5 ANS
CUVE

- Débit jusqu'à 19 m³/h
- 3 versions TOP & 4 versions SIDE
- Pour bassins jusqu'à 115 m³
- Cuve en PEHD recyclable
- Vannes 6 voies

Pour ⊕ d'infos, scannez



FILTRE MONO-CARTOUCHE

NETFLUX

POUR UNE EAU ULTRA CLAIRE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

GARANTIE
2 ANS
HORS JOINTS - BOUCHONS
5 ANS
CUVE

- Débit jusqu'à 23 m³/h
- 4 versions disponibles
- Pour bassins jusqu'à 50 m³
- Filtration ultrafine jusqu'à 15 microns
- Économie d'eau

Pour ⊕ d'infos, scannez

L'OFFRE 2027

MULTICANAL

TRAITEMENT





Support multiposition inclus

GARANTIE 2 ANS

Pour ⊕ d'infos, scannez

ÉLECTROLYSEUR

TURBO SALT

LA DÉSINFECTION AU SEL ULTRACOMPACTE

Jusqu'à 80 m³

Cellules de remplacement	
CL-TS100L	Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS100
CL-TS200L	Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS200
CL-TS300L	Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS300
CL-TS400L	Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS400
CL-TS600L	Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS600
CL-TS800L	Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS800
Accessoires	
CL-TSLFIX	Support de fixation pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In
CL-POOLTERRE50	Pool Terre - Kit de mise à la terre pour tube PVC D50
CL-TSLCAP	Bouchon de maintenance pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In
CL-TSLTUBE	Tube d'hivernage pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In

GARANTIE 2 ANS

Pour ⊕ d'infos, scannez

POMPE DOSEUSE

POMPE pH

L'ÉQUIPEMENT AUTONOME QUI MAINTIENT LE NIVEAU DE pH DE VOTRE PISCINE

Jusqu'à 65 m³



Poolican®

LE GESTIONNAIRE DE PISCINE 5 EN 1 & CONNECTÉ !



PISCINE <25 m³

- PAC Full inverter réversible intégrée
- Pilotage à distance
- Local technique complet & compact
- Bassins hors-sol & enterrés jusqu'à 25 m³
- Contrôle de l'éclairage

Circulation | Filtration | Chauffage | Traitement | Éclairage



Le Poolican regroupe les trois éléments essentiels à une eau propre et saine : **une pompe de circulation**, un **filtre à cartouche** efficace, et un **électrolyseur au sel** pour la désinfection.

Et Poolex va encore plus loin en intégrant un 4e élément indispensable à votre confort : **une pompe à chaleur Full Inverter réversible** garantissant une température de l'eau parfaite pour vos baignades.

Le local technique 2.0

Un entretien simplifié
Régulation automatique de la circulation de l'eau

Une eau cristalline
Système de filtration à cartouche performant

Une eau saine et équilibrée
Traitement automatique par électrolyse au sel

Une température idéale toute la saison
Pompe à chaleur 5 kW Full Inverter & réversible

Contrôle de l'éclairage



PILOTER, PLANIFIER ET GÉRER LE BASSIN

En quelques clics depuis un smartphone connectée en Wi-Fi gérer votre poolican.



NEXUS READY

CONTRÔLE APP POOLEX

CONNEXION WI-FI

Compatible


Piscine enterrée


Piscine hors-sol

Inclus

Kit d'installation standardisée


Prise différentielle


Préfiltre


Clapet anti-retour

GÉNÉRAL	
Référence	PC-POOLICAN-2GD
Volume de la piscine	25 m³
Alimentation	220-240 V~50 Hz
Puissance max.	1,25 kW
Raccords	1"1/2 + 32 / 38 mm
Dimensions produit	805 × 405 × 595 mm
Niveau de bruit à 10 m	≤ 35 dB
Éclairage LED	12Vdc 60 W max.
Garantie	2 ans

CIRCULATION	
Débit	5,5 m³
Puissance	140 W

FILTRATION
Filtre D127 x H235 antibactérien
Pureflow en option

POMPE À CHALEUR 5KW		
Air 26 °C / Eau 26 °C	**Capacité**	5 kW
	Puissance consommée	0,91 kW
	COP	5,5
Plage de température		15 / 40 °C
Plage de fonctionnement		-7 / 43 °C
Réfrigérant		R32
Type de compresseur		Rotatif
Fonctions		Chauffage / Refroidissement / Auto

ÉLECTROLYSEUR AU SEL	
Salinité	3,5 g/l
Taux de production max.	5 g/l
Nettoyage de cellule	Inversion de polarité
Modes de fonctionnement	2 modes : normal et boost

SOLAIRE

Pour une piscine autonome.



PISCINE + SOLAIRE : LE DUO INTELLIGENT

UNE PISCINE ÉCO-INTELLIGENTE, UN HABITAT VALORISÉ

POUR LE PROFESSIONNEL

- ✓ **Diversification stratégique** permettant d'étendre la saisonnalité de l'activité
- ✓ **Opportunité de mobiliser une base clients** déjà existante et qualifiée
- ✓ **Installation fortement valorisée et facilitée** : formation certifiante Poolstar, mise en place d'un réseau d'installateurs

POUR LE PARTICULIER

- ✓ **Réduction des factures d'électricité** chaque année
- ✓ **Valorisez durablement** votre maison
- ✓ **Réduction de votre empreinte carbone**

Poolex solaire

Plug & Play

LE SOLAIRE PRÊT À L'EMPLOI

Pilotage à distance

Plug & Play Installation express

Haute performance

Rentabilité rapide

Le Plug & Play de Poolex est un **kit solaire pré-équipé de 900 W** (structure + micro-onduleur 800 W) pour une installation en moins de 5 minutes, par une seule personne. Il est possible de suivre en temps réel la production électrique grâce à sa connexion à l'app smartphone,

Panneaux compacts et puissants, facilement transportables. Il s'agit d'une solution idéale pour les piscines hors-sol.

GARANTIES

- **12 ans** : Micro-onduleur
- **12 ans** : Panneaux photovoltaïques
- **2 ans** : Autres composants

LIVRÉ :

- **assemblé**
- **prémonté**
- **prêt à l'emploi**



CONTENU DU KIT



Panneaux solaires 450 Wc avec structure inclinable *(Panneaux 1762 × 1134 × 30 mm)*



Micro-onduleur 800 W



Câble d'alimentation (5 m)



Câble solaire

+ guide d'installation, accès application de suivi, tension : 230 V - 50 Hz, communication : Wi-Fi intégré

Poolex solaire

Modular

LES KITS PISCINES ULTRAFLEXIBLE



Pilotage à distance

Installation modulaire

Haute performance

Rentabilité rapide

Des **kits solaires de première qualité** et configurables selon le bassin, les équipements et la consommation. Panneaux 500 Wc full black à haut rendement (jusqu'à 22,6 %), onduleurs compacts 3 kW ou hybrides 6 kW (jusqu'à 97,6 % d'efficacité).

Les batteries, optionnelles et empilables jusqu'à 15 kWh, offrent la flexibilité d'une intégration dès l'installation… ou plus tard, selon les besoins du client.

GARANTIES

- **5 ans** : Micro-onduleur
- **25 ans** : Panneaux photovoltaïques
- **2 ans** : Autres composants

NOS CONFIGURATIONS

Recommandé pour un bassin de 25 m³



Onduleur **3 kW** × 1

Panneaux photovoltaïques **500 Wc** x 6

Recommandé pour un bassin de 50 m³



Onduleur **6 kW** × 1

Panneaux photovoltaïques **500 Wc** x 12

Recommandé pour un bassin de 80 m³



Onduleur **6 kW** × 1

Panneaux photovoltaïques **500 Wc** x 15

BATTERIE(S) EMPILABLES

en option pour :

6 kWc 9 kWc

Cette batterie, **empilable jusqu'à 15 kWh***, offre une solution de stockage solaire **fiable et évolutive**. Elle garantit une **autonomie énergétique** et une **alimentation continue** de vos équipements.



Installation facile *Remplacement facile*

Accessoires inclus :



Kit de fixation



Boîtiers AC / DC

** Il est possible d'en installer davantage, à condition de respecter les normes en vigueur.*

Modèle	Modular 3 kWc	Modular 6 kWc	Modular 9 kWc
Bassin recommandé	Jusqu'à 25 m³	Jusqu'à 50 m³	Jusqu'à 80 m³
Puissance photovoltaïque	3 kWc	6 kWc	9 kWc
Panneaux photovoltaïques	6 × 500 Wc	12 × 500 Wc	18 × 500 Wc
Rendement des panneaux	haut rendement : jusqu'à 22,6 %		
Surface de toiture indicative	12 m²	24 m²	36 m²
Onduleur	Compact 3 kW	Hybride 6 kW	
Batteries compatibles	-	5 à 15 kWh	
Pilotage/suivi	Application mobile		

Pour ⊕ d'infos, scannez

Poolex solaire

All-In-One

L'ÉNERGIE SOLAIRE STOCKÉE EN TOUTE SIMPLICITÉ



Raccordement rapide Plug & Play

Aucun câblage supplémentaire

Installation et mise en service rapides

Contrôle Bluetooth local, télécommande à distance

Un système photovoltaïque tout-en-un **intégrant onduleur et batterie** dans un format compact. Capacité PV **jusqu'à 9 kWc** avec une puissance de sortie de 5 kW. **Batteries intégrées** de 5, 10 ou 15 kWh.

Installation simplifiée, design optimisé et **suivi intelligent** en temps réel via l'application Solarman.

GARANTIES

- **10 ans** : Micro-onduleur
- **25 ans** : Panneaux photovoltaïques
- **2 ans** : Autres composants

Une installation simplifiée

Les batteries s'emboîtent les unes dans les autres simplement.



- Raccordement rapide Plug & Play
- Aucun câblage supplémentaire requis
- Installation et mise en service rapides

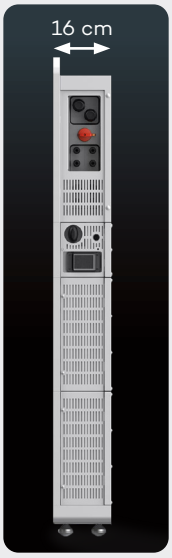



- ✓ **Design élégant et harmonieux**
- ✓ **Fonctionnement silencieux**
- ✓ **Conçu pour les environnements exigeants**

NOS CONFIGURATIONS

1 Batteries

Choisissez la puissance de stockage.



- Onduleur hybride
- Boîtier de gestion BMS
- **1 Batterie : 5 kWh**
- **2 Batteries : 2 × 5 kWh = 10 kWh**
- **3 Batteries : 3 × 5 kWh = 15 kWh**
- Socle

2 Panneaux photovoltaïques

Choisissez la puissance solaire.

3 kWc	6 kWc	9 kWc
6 panneaux	12 panneaux	18 panneaux

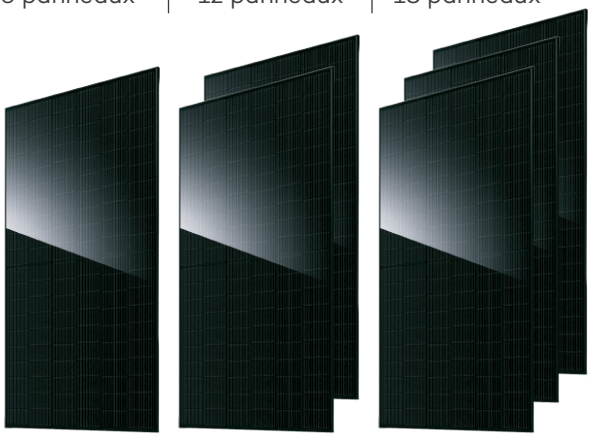

Accessoires inclus :



Kit de fixation



Boîtiers AC / DC

Modèle	All-In-One
Puissance photovoltaïque	3 à 9 kWc
Capacité batterie	5 / 10 / 15 kWh
Puissance onduleur	5 kW
Mode secours	Basculement automatique < 20 ms
Pilotage/suivi	Wi-Fi via app Solarman Smart
Installation	Plug & Play, système modulaire empilable
Protection	IP65
Fonctionnement	Silencieux, refroidissement passif sans ventilateur

Pour ⊕ d'infos, scannez

POOL EXTRAS

MOTOPOMPE DE PROTECTION INCENDIE
ROBOTS - DOUCHES - AQUAFITNESS











PoolSam

PROTECTION
INCENDIE ET INONDATION

Les piscines se voient donner une mission d'envergure !

Le PoolSam est un **dispositif d'urgence** permettant d'utiliser **l'eau de sa piscine** pour **éteindre de petits incendies**, ou limiter un départ d'incendie en attendant les pompiers. **Le volume moyen d'une piscine correspond à 4 à 5 Canadair**, une quantité non négligeable sur laquelle vous pourrez compter.





Lance à incendie à débit et jets variables.

2 modes d'utilisation :

Attaque : le jet est droit et ciblé afin d'**arrêter un début d'incendie.**
Défense : jet plus large et diffus qui a pour vocation de **protéger de la chaleur et des fumées.**

Large zone d'action

Distance de projection **jusqu'à 50 m autour** de la piscine : 25 m de tuyau+ jet d'eau de 25 m.



Mais aussi pompe d'évacuation.

En cas d'inondation, **évacuez rapidement l'eau grâce au Kit Anti-Inondation**, disponible en option, incluant **un tuyau d'aspiration de 7 m pour acceder à la zone innondée** et une **crépine lestée pour toucher le fond et filtrer les débris.**





POOLSAM	
Référence	PS-POOLSAM
Démarrage	Lanceur à corde
Capacité	16 m³/h
Longueur du jet d'eau	Jusqu'à 25 m
Moteur thermique	4 temps - 7 CV
Carburant	Essence SP95 – E10
Huile	10W30 ou 10W40 ou 15W30 ou 15W40
Capacité du réservoir	3,6 L
Poids	45 kg
Pression en sortie de pompe et après 25 m de tuyau	7 bars

Accessoires inclus pour PoolSam et PoolSam e-start


1 entonnoir


1 clé de serrage des raccords GFR


1 clé de montage de bougie


1 tuyau de 3 m d'aspiration PVC rigide


Crépine d'aspiration


Kit de connexion du tuyau d'aspiration


Housse de rangement

Avec démarreur électrique

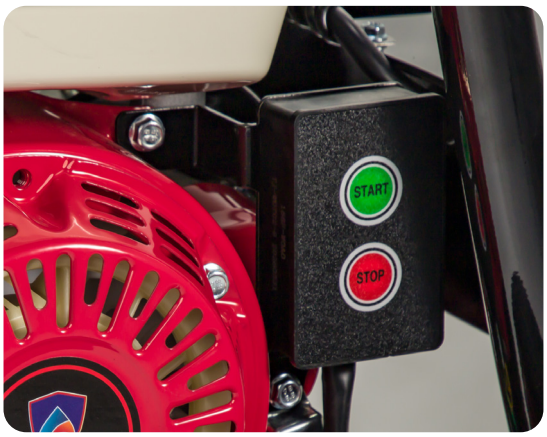

Batterie lithium-ion 12 V
pour un **démarrage facile** par simple pression sur le **bouton Start.**



POOLSAM E-START	
Référence	PS-POOLSAM2
Démarrage	Bouton start & stop avec batterie lithium-ion 12 V
Capacité	16 m³/h
Longueur du jet d'eau	Jusqu'à 25 m
Moteur thermique	4 temps - 7 CV
Carburant	Essence SP95 – E10
Huile	10W30 ou 10W40 ou 15W30 ou 15W40
Capacité du réservoir	3,6 L
Poids	45 kg
Pression en sortie de pompe et après 25 m de tuyau	7 bars

Accessoires en option pour les deux modèles



Kit de démarrage
avec manivelle

Référence	PS-HANDLE1



Rallonge 25 m de tuyau

Référence	PS-EXT250



Kit anti-inondation
Tuyau d'aspiration de 7 m - Crépine d'eaux chargées

Référence	PS-FLOODKIT1



Poolstar **distributeur officiel**
auprès des professionnels de la piscine en France.

Beatbot
ROBOTS POUR PISCINE

LA MEILLEURE TECHNOLOGIE DU MARCHÉ POUR ROBOT DE PISCINE.



Aquasense 2
Nettoyage fond, parois et ligne d'eau
Piscines jusqu'à 300 m²
16 capteurs dont ultrasons, navigation intelligente
Filtre 2 L de 150 µm
Jusqu'à 4 h d'autonomie (fond)
Charge rapide 88 W (~4 h)
Connexion Wi-Fi + Bluetooth
Clarification de l'eau en option



Aquasense Pro 2
Nettoyage fond, parois et ligne d'eau
Piscines jusqu'à 360 m²
22 capteurs, cartographie par ultrasons
Filtre double couche 3,7 L – 150 / 250 µm
Jusqu'à 11 h d'autonomie (surface)
Charge rapide 88 W (~4 h 30)
Connexion Wi-Fi + Bluetooth
Clarification de l'eau ClearWater intégrée



Aquasense Ultra 2
Nettoyage surface, fond, parois et ligne d'eau
Piscines jusqu'à 360 m²
Caméra IA + capteurs TOF, infrarouges et ultrasons, éclairage LED pour le nettoyage de nuit
Jusqu'à 10 h (surface) 5 h (fond) d'autonomie
Charge rapide 88 W (~4 h)
Clarification de l'eau ClearWater intégrée
Connexion Wi-Fi + Bluetooth



Aquasense X
Nettoyage surface, fond, parois et ligne d'eau
Piscines jusqu'à 360 m²
Station autonettoyante : vidage et rinçage automatique du filtre, jusqu'à 2 mois sans intervention. **Caméra IA**, 29 capteurs, nettoyage de nuit
Filtre 5 L – 150 µm
Jusqu'à 10 h (surface) 5 h (fond) d'autonomie
Charge rapide 88 W (~4 h)
Connexion Wi-Fi + Bluetooth + **commande vocale**
Clarification de l'eau ClearWater intégrée



UNE GAMME DE ROBOTS ULTRA-ÉQUIPÉS À PRIX ABORDABLE.



Sora P1	Sora P3	Sora P7
Nettoyage fond, parois et ligne d'eau	Nettoyage fond, parois et ligne d'eau	Nettoyage surface, fond, parois et ligne d'eau
Piscines jusqu'à 300 m²	Piscines jusqu'à 300 m²	Piscines jusqu'à 300 m²
Capteur ultrason, évitement d'obstacles	Double capteur ultrason, évitement d'obstacles	Double capteur ultrason, évitement d'obstacles, jets convergents pour la surface
Filtre 5 L – 150 µm, option filtre ultrafin 3 µm	Filtre 5 L – 150 µm, option filtre ultrafin 3 µm	Filtre 6 L – 150 µm, option filtre ultrafin 3 µm
Jusqu'à 5 h d'autonomie (fond)	Jusqu'à 5 h d'autonomie	Jusqu'à 7 h (surface) / 5 h (fond) d'autonomie
Charge rapide 65 W (~3 h 30)	Charge rapide 65 W (~4 h 30)	Charge rapide 65 W (~4 h 30)
Connexion Wi-Fi + Bluetooth	Connexion Wi-Fi + Bluetooth	Connexion Wi-Fi + Bluetooth

DOUCHES SOLAIRES

Poolex imagine des douches solaires d'extérieur où confort, design et éco-responsabilité s'unissent pour sublimer chaque espace.



DOUCHES **PEHD**



Cobra



So Happy



Happy 4x4



Happy Go

DOUCHES **ALUMINIUM**



Jolly



Jolly Go



NEW Spring



NEW Spring go

DOUCHES **HYBRIDES**



Dada Straight



Dada Più



Dada Curve

Dada Più

LE MODÈLE PHARE DE LA MARQUE

Technologie hybride

Douchette intégrée

Capacité 40 L

Douche en aluminium

Poolex réédite son modèle phare, la Dada Più. Celle-ci associe la technologie hybride Poolex à une contenance de 40 L, garantissant des douches à température, quel que soit le nombre d'utilisateurs tout en utilisant l'énergie solaire. Les finitions haut de gamme de ses mitigeurs Inox, sa tête de douche orientable et sa douchette en font un objet d'exception.



Tête de douche intégrée effet pluie





TECHNOLOGIE HYBRIDE

La technologie hybride Poolex vous assure une douche chaude toute l'année, quelle que soit la météo.

Raccordement solaire : connectez la douche à une arrivée d'eau froide, chauffée naturellement par le soleil.

Raccordement domestique : ajoutez une arrivée d'eau chaude pour un confort optimal en toute saison.

Les deux systèmes peuvent être utilisés indépendamment pour une flexibilité maximale.

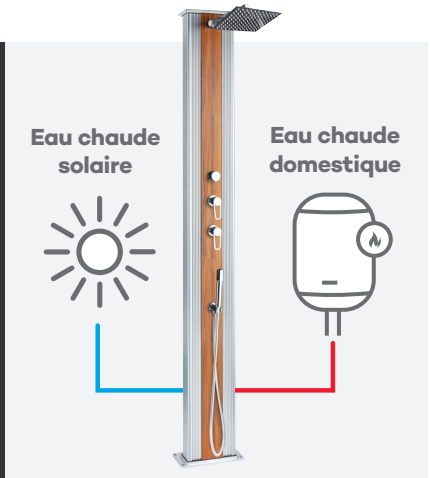



Référence	DS-D463AW
Matériaux	Aluminium
Poids	10 kg
Hauteur	228 cm
Capacité	40 L
Dimensions socle	14 × 32,4 cm
Kit de fixation	Inclus
Garantie	2 ans

Dada Straight

LA CLASSE INTEMPORELLE

Capacité 40 L

Douche en aluminium

Technologie hybride

Douchette intégrée

Poolex renouvelle son modèle phare, **la Dada**. Disponible en version droite ou courbée, celle-ci **associe la technologie solaire écologique Poolex** avec une contenance de 40 L à une arrivée d'eau chaude pour garantir des douches à température, quel que soit le nombre d'utilisateurs.



Tête de douche intégrée effet pluie



Mitigeur chromé gravé au laser

Références	DS-D463NX	DS-D463AX
Matériaux	Aluminium	
Poids	10 kg	
Hauteur	228 cm	
Capacité	40 L	
Dimensions socle	14 × 32,4 cm	
Kit de fixation	Inclus	
Garantie	2 ans	



ANTHRACITE + ALUMINIUM



INOX

NEW

Spring

CONTEMPORAINE & TENDANCE

Capacité 33 L

Énergie solaire

Rince-pieds inclus

Design élégant & intemporel

La douche solaire Spring en aluminium, s'intègre harmonieusement à tous les extérieurs. **Son réservoir de 33 L chauffe naturellement au soleil,** offrant une solution 100 % écologique. **Élégante et légère**, elle se connecte facilement à toute arrivée d'eau.



Disponible en 5 coloris





Références	DS-A143NO	DS-A143VS	DS-A143TC	DS-A143WS	DS-A143MB
Couleurs	Anthracite	Vert sauge	Terracotta	Finition bois	Finition marbre
Matériaux	Aluminium				
Poids	13,5 kg				
Hauteur	230 cm				
Capacité	33 L				
Dimensions socle	27 x 12 cm				
Kit de fixation	Inclus				
Garantie	2 ans				

NEW

Spring go

COMPACTE & ÉLÉGANTE

Capacité 22 L

Énergie solaire

Rince-pieds inclus

Douchette amovible

La douche solaire Spring en aluminium, s'intègre harmonieusement à tous les extérieurs. **Son réservoir de 22 L chauffe naturellement au soleil,** offrant une solution 100 % écologique. **Élégante et légère**, elle se connecte facilement à toute arrivée d'eau.



Disponible en 3 coloris

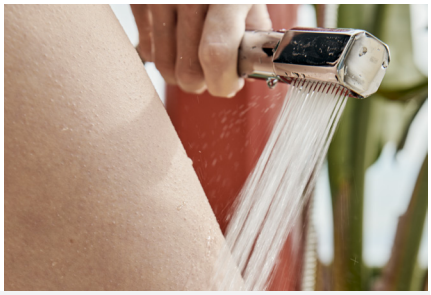

Douchette amovible



Références	DS-A154NO	DS-A154WS	DS-C720NO
Couleurs	Anthracite	Finition bois	Finition marbre
Matériaux	Aluminium		
Poids	9,5 kg		
Hauteur	130 cm		
Capacité	22 L		
Dimensions socle	30 x 34 cm		
Kit de fixation	Inclus		
Garantie	2 ans		

Dada Curve

COURBES RAFFINÉES ET ÉLÉGANCE DISCRÈTE

Capacité 40 L

Technologie hybride

Design courbé

Douche en aluminium

Disponible également en version courbée, **la Dada Curve se distingue par ses courbes tendues et sa tête de douche carrée extra-plate effet miroir**. Sa courbe élancée lui permet de s'intégrer naturellement dans chaque jardin et ajoute une touche de design.



Tête de douche intégrée effet pluie



Mitigeur chromé gravé au laser

Références	DS-D363NO	DS-363NX
Matériaux	Aluminium	
Poids	10 kg	
Hauteur	228 cm	
Capacité	40 L	
Dimensions socle	14 × 32,4 cm	
Kit de fixation	Inclus	
Garantie	2 ans	



Jolly

MODERNE & FONCTIONNELLE

Capacité 33 L

Énergie solaire

Rince-pieds inclus

Installation facile

La douche solaire Jolly s'intègre à merveille dans tous les extérieurs. **Conçue en aluminium**, cette pièce design est déclinée en 2 coloris. La chaleur du soleil suffit à chauffer **le réservoir de 33 L** de la douche solaire Jolly. Elle est donc **entièrement écologique**. Elle se connecte facilement à toutes les arrivées d'eau.



Rince-pieds inclus



S'intègre parfaitement dans tous les extérieurs

Références	DS-A822NO	DS-A822NX
Matériaux	Aluminium	
Poids	11 kg	
Hauteur	233 cm	
Capacité	33 L	
Dimensions socle	16 × 18 cm	
Kit de fixation	Inclus	
Garantie	2 ans	



Jolly Go

DOUCHE SOLAIRE & BORNE D'ARROSAGE

Capacité 20 L

Énergie solaire

Douche en aluminium

Douchette amovible

La nouvelle douche solaire Jolly Go ravira ceux qui souhaitent une douche solaire discrète sans compromettre la capacité, la praticité ou le design. Dotée d'un corps en aluminium thermolaqué **disponible en 6 coloris,** la Jolly Go est équipée d'un rince-pieds, d'un mitigeur ainsi que d'une douchette avec flexible permettant de se rincer facilement le corps sans se mouiller les cheveux.



Disponible en 6 coloris

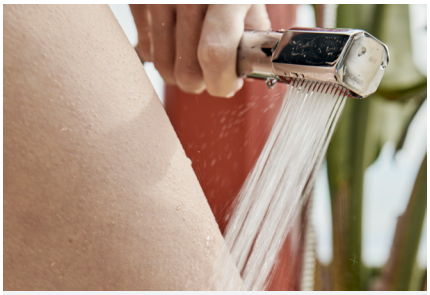

Douchette amovible



Références	DS-JG141-6011	DS-JG141NX	DS-JG141-6027	DS-JG141-3016	DS-JG141NO	DS-JG141-5019
Couleurs	Vert réséda	Aluminium	Vert opaline	Terracotta	Anthracite	Bleu capri
Matériaux	Aluminium					
Poids	5,5 kg					
Hauteur	120 cm					
Capacité	20 L					
Dimensions socle	16 × 18 cm					
Kit de fixation	Inclus					

Cobra

UN DESIGN UNIQUE !

Capacité 32 L

Énergie solaire

Rince-pieds inclus

Design coloré & original

Un design mêlant **courbes élancées et détails reptiliens.** Cette douche solaire devient un élément décoratif à part entière dans votre jardin. **Équipée d'une tête de douche orientable effet pluie, d'un mitigeur et d'un rince-pieds finition inox,** elle est également respectueuse de l'environnement grâce à **son corps de douche en PEHD de 32 L** qui récupère l'énergie solaire pour vous assurer une douche à bonne température.







Références	DS-C720BL	DS-C720VE	DS-C720NO	DS-C720RS
Couleurs	Bleu	Vert	Anthracite	Rose
Matériaux	Polyéthylène HD			
Poids	9,5 kg			
Hauteur	217 cm			
Capacité	32 L			
Dimensions socle	30 × 34 cm			
Kit de fixation	Inclus			
Garantie	2 ans			

So Happy

GRANDE CAPACITÉ & ÉLÉGANCE

Capacité 28 L

Énergie solaire

Rince-pieds inclus

Design coloré & original

Véritable best-seller depuis sa sortie, la Happy se réinvente pour devenir la So Happy et propose **un design plus moderne, une contenance augmentée, et surtout de nouvelles finitions** rendant cette So Happy encore plus attrayante.



Rince-pieds inclus



Design coloré

Références	DS-H221NO	DS-H221BL	DS-H221VE
Couleurs	Anthracite	Bleu	Vert
Matériaux	Polyéthylène HD		
Poids	6 kg		
Hauteur	216 cm		
Capacité	28 L		
Dimensions socle	24 × 26 cm		
Kit de fixation	Inclus		
Garantie	2 ans		



Happy 4x4

CAPACITÉ & ÉLÉGANCE RAFFINÉE

Capacité 44 L

Énergie solaire

Rince-pieds inclus

Design coloré & original

La douche solaire **Happy 4x4 offre la plus grande capacité de sa gamme** avec un réservoir de 44 L chauffé par le soleil, 100 % écologique. **En polyéthylène haute densité,** son design courbé et élégant, disponible en 4 coloris, s'adapte à tous les extérieurs. Son raccordement est simple, et sa base évasée garantit stabilité et installation facile.



Références	DS-H422NO	DS-H422BL	DS-H422VE	DS-H422RS
Couleurs	Anthracite	Bleu	Vert	Rose
Matériaux	Polyéthylène HD			
Poids	7,5 kg			
Hauteur	229 cm			
Capacité	44 L			
Dimensions socle	26 × 29 cm			
Kit de fixation	Inclus			
Garantie	2 ans			



Happy Go

FAIBLE HAUTEUR & GRANDE CAPACITÉ

Capacité 23 L

Énergie solaire

S'intègre facilement au jardin

Design coloré & original

La douche solaire Happy Go allie faible encombrement et grande capacité. Livrée avec sa douchette amovible, **son utilisation est simple et ludique. 100 % écologique, la chaleur des rayons du soleil suffit à chauffer son réservoir de 23 L.** Elle s'installe facilement à toutes les arrivées d'eau. Fabriquée en polyéthylène HD, la Happy Go est disponible en couleur anthracite ou bleu.







Références	DS-HG142NO	DS-HG142BL
Couleurs	Anthracite	Bleu
Matériaux	Polyéthylène HD	
Poids	6,5 kg	
Hauteur	120 cm	
Capacité	23 L	
Dimensions socle	26 × 29 cm	
Kit de fixation	Inclus	
Garantie	2 ans	

Caillebotis

CAILLEBOTIS DE DOUCHE RECYCLABLES SPÉCIAL EXTÉRIEUR



Longue durée de vie

Matériaux haut de gamme

Compatible avec toutes les douches Poolex

Idéale avant et après la piscine, au retour de la plage ou après une séance de sport, cette douche solaire d'extérieur Poolex offre un moment de rafraîchissement agréable. Pendant l'utilisation, il est recommandé de rester bien ancré sur le caillebotis pour profiter pleinement de l'eau sans risquer de se retrouver les pieds trempés.

Le caillebotis Poolex est une vraie valeur ajoutée à votre installation de douche extérieure. **De couleur Dark Coffee ou Dark Grey,** il se marie parfaitement à l'ambiance de l'espace que vous avez créé.

Il s'installe rapidement sur toute surface plate pour permettre efficacement l'évacuation de l'eau. La plateforme aux dimensions bien pensées de 75 × 97 cm offre un espace stable où l'on peut aisément se rincer.

Sa conception en composite rend ce caillebotis résistant aux UV et aux éléments extérieurs. Nul besoin de le traiter au fil des saisons, il n'accumule pas la moisissure et ne se déforme pas. Vous passerez plus de temps à profiter de votre espace douche solaire qu'à l'entretenir !

- 100 % recyclable
- Résistant aux UV
- Résiste aux températures de -30 °C à 70 °C
- Résistant à l'eau et aux moisissures
- Résistant aux termites
- Facile à installer, sans colle



Waterflex

Water Fitness Expert



AQUABIKES

Waterflex vous propose des concepts clés en main pour vous aider à diversifier vos animations dans un esprit de bonne humeur.

GAMME MULTICANAL ALUMINIUM

WR MAX



WR3 AIR



WR4 AIR



WR5 AIR



GAMME PRO

LANABIKE EVO



FALCON AIR



ELLY AIR



GAMME MULTICANAL INOX



WR3



WR5

Falcon Air

LE VÉLO DE PISCINE ULTRA COMPLET

Exclusivité magasin



TYPE D'ENTRAÎNEMENT :
RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Très léger, facile à sortir du bassin

Aquabike suréquipé

Pédales ADS double vitesse

Résiste à la corrosion

L'aquabike le plus complet

Cette version sportive est destinée à ceux qui veulent associer le cardio-training au renforcement musculaire. **Elle est conçue pour un usage intensif en eau chlorée comme en eau de mer,** idéal pour de la remise en forme ou de la rééducation aquatique.

GARANTIES

- **2 ans** : Pièces métalliques
- **6 mois** : Pièces d'usure

SYSTÈME AQUAPALM

4 NIVEAUX D'INTENSITÉ

Le système Aquapalm du Falcon Air est constitué de **4 ailettes pour augmenter la performance.** Leur forme de godet offre un appui supplémentaire sur l'eau et un surcroît de résistance. **Ce système de résistance hydraulique est modifiable par l'utilisateur,** même en position assise, en effectuant une rotation de chacune des ailettes.



POUR TOUS GABARITS & TOUS BASSINS

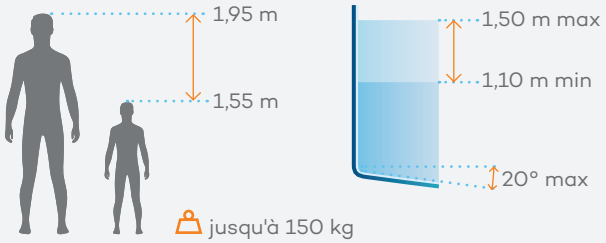

PACK SPORT+ INCLUS



Barre de training



Selle confort



Gourde isotherme



Porte-gourde

Référence	WX-FALC4A
Qualité	Aluminium tech T6
Dimensions mini. fermé	L 94 x l 55,5 x H 115 cm
Dimensions maxi. ouvert	L 114,5 x l 55,5 x H 152 cm
Poids	15,8 kg
Profondeur d'eau	1,10 m à 1,50 m
Garanties	2 ans pièces métalliques 6 mois pièces d'usure

RÉGLAGES

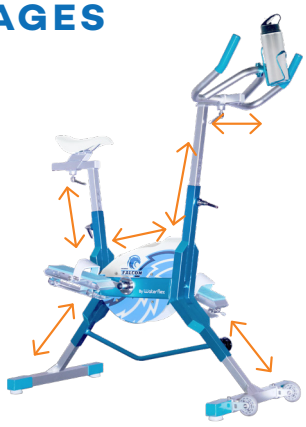

Lanabike EVO

Exclusivité magasin

LE VÉLO DE PISCINE POUR HOME TRAINING LE PLUS FUN



TYPE D'ENTRAÎNEMENT :
WELLNESS / REMISE EN FORME

- Très léger, facile à sortir du bassin
- Idéal pour affiner la silhouette
- Pédales ADS double vitesse
- Système de réglage facile

Avec le Lanabike Evo, **Waterflex révolutionne la pratique de l'aquabike en piscine privée.** Son système innovant de **pédales Aqua Double Speed procure une résistance hydraulique adaptée aux exercices de cardio tout en préservant les articulations.** Équipé d'un cadre en aluminium anodisé et d'une selle confort, le Lanabike Evo est un aquabike facile à manipuler pour le particulier qui souhaite profiter de sa piscine et garder la forme.

GARANTIES

- **2 ans** : Pièces métalliques
- **6 mois** : Pièces d'usure

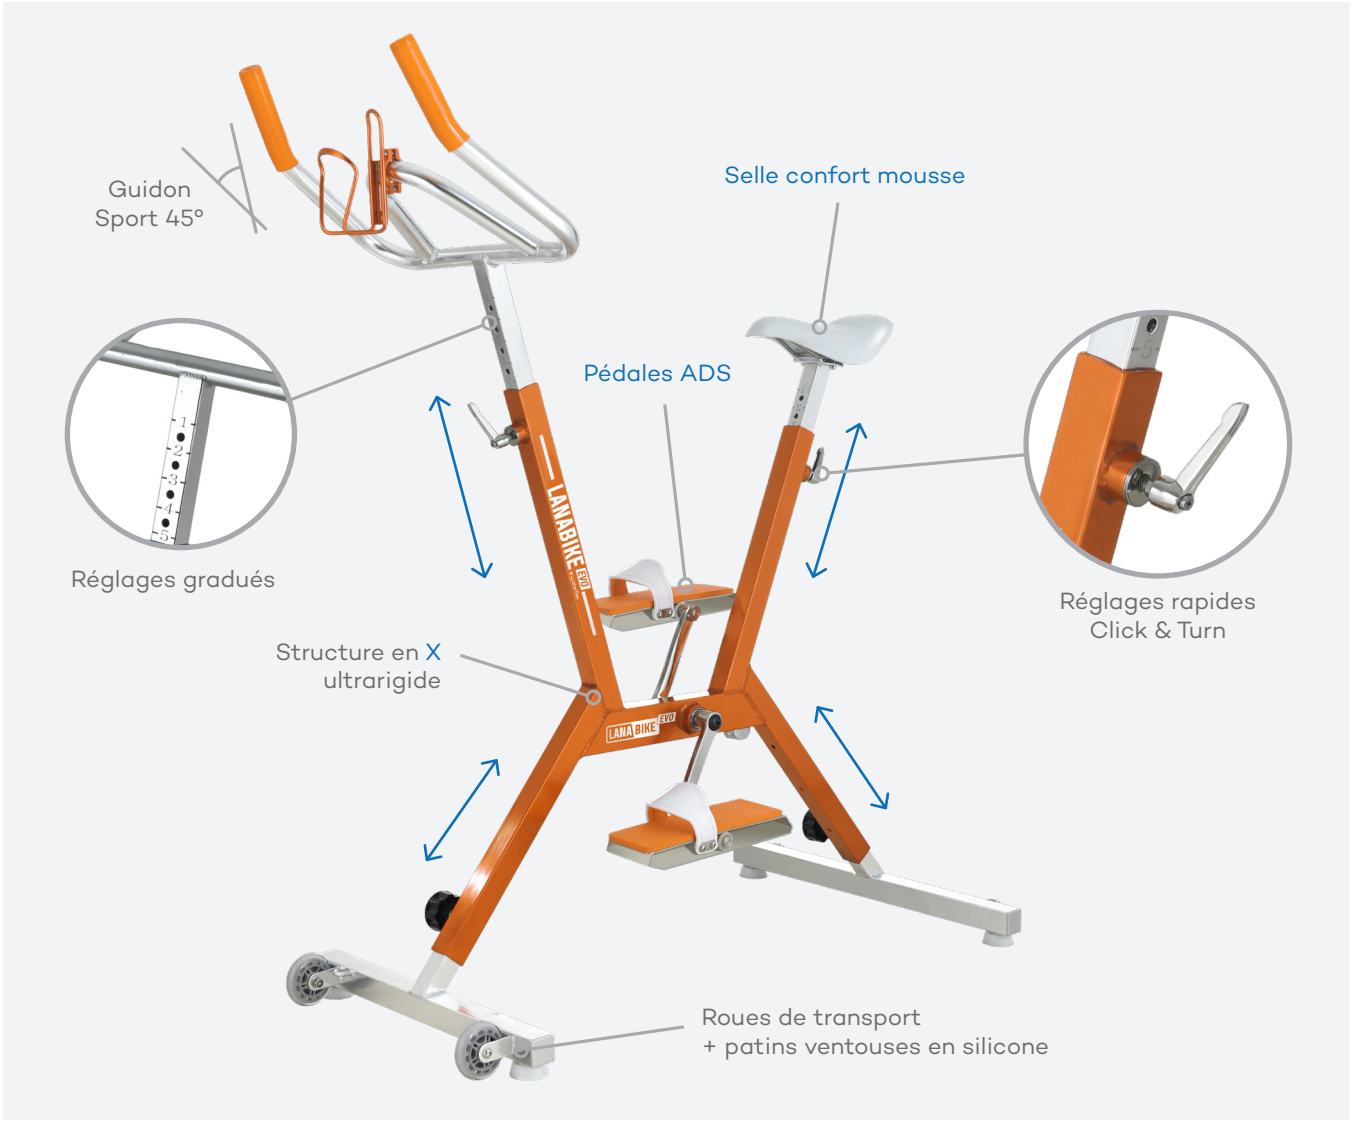

PÉDALES AQUA DOUBLE SPEED

Conçues en **aluminium,** les pédales ADS intègrent un clapet rabattable monté sur charnière. Il se déplie et se verrouille en un seul geste et **permet d'augmenter la résistance hydraulique de 54 %.** Vous pouvez ainsi amplifier votre séance de cardio.

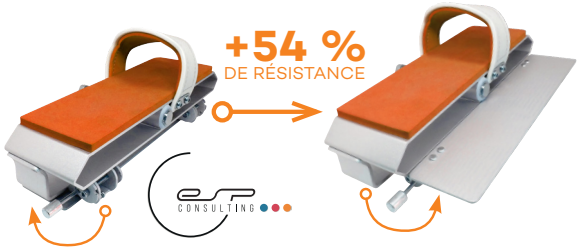

Référence	WX-LANA2-OR
Qualité	Aluminium tech T6
Anodisation	25 µm
Dimensions mini. fermé	L 101 x l 60 x H 116 cm
Dimensions maxi. ouvert	L 116 x l 60 x H 151 cm
Poids	11,4 kg
Profondeur d'eau	1,10 m à 1,60 m
Garanties	2 ans pièces métalliques 6 mois pièces d'usure

ACCESSOIRES INCLUS


Gourde isotherme


Selle confort


Porte-gourde

VÉLO ELLIPTIQUE

Elly Air

LA MARCHE NORDIQUE POUR PISCINE



L'elliptique aquatique Elly est **un appareil d'entraînement complet** prisé pour les cours collectifs d'aquatraining. Les coachs apprécieront la proposition d'une séance qui **travaille l'ensemble du corps** : cuisses, mollets, fessiers, ceinture abdominale, bras et épaules. Les utilisateurs seront séduits par **sa simplicité d'utilisation.**

Référence	WX-ELLY-AIR
Qualité	Aluminium tech T6
Résistance	Bras de levier oscillants avec pales perforées + résistance hydraulique
Réglages	Oui, ajustable
Dimensions	L 117,5 x l 55,5 x H 178,5 cm
Poids	23 kg
Profondeur d'eau	1,10 à 1,50 m
Garantie	• **2 ans** : Pièces métalliques • **6 mois** : Pièces d'usure

RÉSISTANCE HYDRAULIQUE

La résistance hydraulique de l'Elly Air repose sur un ingénieux système d'ailettes, conçu sur le principe d'un moulin à eau.

Ce mécanisme utilise la force de brassage de l'eau pour générer une résistance proportionnelle à l'intensité du mouvement.

Plus l'utilisateur accélère ou intensifie l'effort, plus la résistance devient importante, offrant ainsi un entraînement progressif et adaptable.





My Aqua Fit

LE KIT CONNECTÉ 4 EN 1 POUR AQUABIKE !

Suivez **vos performances en temps réel** sur l'écran et **consultez vos données** en un clin d'œil. Grâce à **son boîtier étanche**, votre téléphone reste en sécurité, vous permettant de vous lancer dans des courses en réseau avec **Zwift** ou de synchroniser vos sessions avec **Strava**. Et pourquoi pas suivre un cours d'aquabike en vidéo !

28 heures d'autonomie	Waterproof IP67	Bluetooth 5,0	Compatible avec Strava & Zwift

UN OUTIL CONNECTÉ

Les données du capteur de votre aquabike sont **collectées et retranscrites sur votre smartphone** via une connexion filaire, étanche par le biais d'une application gratuite.

Grâce à l'application, vous affichez vos données soit sur votre smartphone soit sur un écran compte-tours fixé sur le guidon. Vous disposez ainsi d'éléments pour animer votre séance d'entraînement.

- **Suivi précis de votre entraînement** pour optimiser les performances
- **Analyse du rythme cardiaque** grâce à son brassard cardio-fréquence
- **Calcul des calories brûlées** Montre l'efficacité de la séance
- **Compatible applications Strava et Zwift** Partagez vos résultats avec vos amis
- **Boîtier étanche** pour smartphone inclus

INCLUS DANS LE PACK



Capteur +



Brassard cardiofréquencemètre +



Compte-tours +



Boîtier étanche pour téléphone

WR air max

LE VÉLO DE PISCINE SPORT +

Exclusivité magasin



Très léger, facile à sortir du bassin

Aquabike suréquipé

Pédales ADS double vitesse

Résiste à la corrosion

L'aquabike le plus complet

Cette version sportive est destinée à ceux qui veulent associer le cardio-training au renforcement musculaire. **Il est conçu pour un usage intensif en eau chlorée comme en eau de mer,** idéal pour de la remise en forme ou de la rééducation aquatique.

GARANTIES

- **2 ans** : Pièces métalliques
- **6 mois** : Pièces d'usure

L'AQUABIKE ATHLÉTIQUE !

Cet aquabike MAX au design racé et à l'ergonomie premium offre performance et légèreté.

Il conjugue la puissance de son hélice à 5 ailettes (résistance hydraulique fixe) à des pédales à résistance variable pour un duo d'intensité. Idéal pour les exercices cardio, comme le renforcement musculaire. Sa structure en aluminium anodisé 6063 T6 qualité marine permet d'afficher un poids plume de 15,9 kilos.

Manipulation et sortie de bassin sont ainsi allégées et simplifiées. Son anode sacrificielle renforce la protection pour une utilisation dans tous les types d'eau. Vous apprécierez le confort d'utilisation pieds nus, la fluidité de pédalage et la puissance de la résistance.

RÉSISTANCE FIXE À 5 AILETTES



AVANTAGES



Résistance hydraulique

Effet drainant

Réglage selle & guidon en hauteur et en profondeur

Pédales aqua double speed

ENDURO

ALUMINIUM ANODISÉ

IDÉAL POUR PISCINES PRIVÉES & PUBLIQUES

DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES
312 - 468 kcal/h



PÉDALES AQUA DOUBLE SPEED

ERGONOMIE POUR TOUS ET TOUS BASSINS.

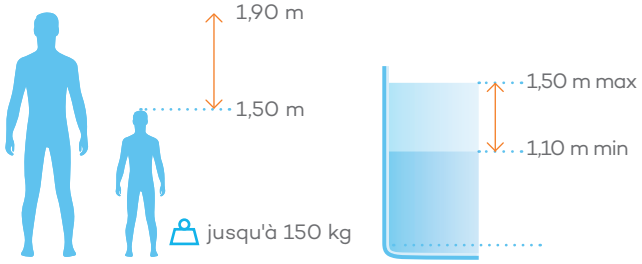

ACCESSOIRES INCLUS



Gourde isotherme

Porte gourde

Selle sport

Référence	WX-WRmax1
Qualité	Aluminium Tech T6
Finition	Anodisation
Dimensions mini. fermé	L 101 x l 56 x H 118 cm
Poids	16 kg
Profondeur d'eau	1,10 m à 1,50 m
Garantie	**2 ans** pièces métalliques **6 mois** pièces d'usure

Gamme WR Air

En adoptant l'aluminium, la gamme WR Air prend de la légèreté tout en restant fidèle à sa valeur première : **accompagner les coachs et les sportifs dans la personnalisation de leurs entraînements.** L'aluminium anodisé allège la structure des WR Air pour faciliter le déplacement des aquabikes tout en conservant rigidité et stabilité pour favoriser des séances de renforcement musculaire et cardio toujours plus sportives.

WR3 AIR

CARDIO | ENDURO | SPINNING



RÉSISTANCE
HYDRAULIQUE

Résistance douce

WR4 AIR

CARDIO | ENDURO | SPINNING



RÉSISTANCE
HYDRAULIQUE

4 ailettes orientables



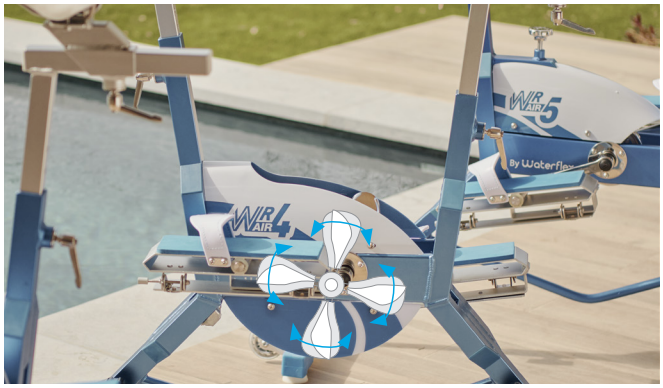



RÉSISTANCE
HYDRAULIQUE FIXE

ALUMINIUM ANODISÉ

IDÉAL POUR PISCINES PUBLIQUES

DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES
312 - 492 kcal/h



PÉDALES AQUA DOUBLE SPEED

WR5 *AIR*

CARDIO | ENDURO | SPINNING

L'EFFORT DANS L'EAU EN CONTINU

La structure tout aluminium du WR5 Air conjugue légèreté et robustesse favorisant des séances de spinning toujours plus intenses. Modulez votre entraînement pendant l'effort avec la molette centrale qui active le système de résistance mécanique situé au niveau du pédalier.

Ajoutez à cela la résistance hydraulique des pédales ADS et les muscles du bas du corps se renforcent au gré des entraînements de spinning.

Les pieds, la selle et le guidon de cet aquabike se règlent pour répondre à tous les gabarits de sportifs.

ERGONOMIE POUR TOUS ET TOUS BASSINS.





ACCESSOIRES INCLUS



Gourde isotherme



Porte gourde



Selle confort

AVANTAGES

Résistance mécanique réglable

Guidon sport 45°

Réglage selle & guidon en hauteur et en profondeur

Pédales aqua double speed



Référence	WX-WR5A
Qualité	Aluminium Tech T6
Finition	Anodisation
Dimensions max. ouvert	L 122 x l 55 x H 153 cm
Dimensions mini. fermé	L 94 x l 55 x H 116 cm
Poids	16 kg
Profondeur d'eau	1,10 m à 1,60 m
Garantie	2 ans pièces métalliques 6 mois pièces d'usure

GAMME
acier inoxydable

UNE GAMME POUR LES PLUS EXIGEANTS

Inspirée des vélos de compétition, cette gamme Inox est la gamme historiques d'aquabikes de Waterflex. Les clubs de sports, les centres de thalasso et les collectivités apprécient sa robustesse, ses matériaux haute qualité, mais aussi ses technologies. Qui que vous soyez, il y a forcément un aquabike Waterflex fait pour vous.

INOX AISI QUALITÉ MARINE 316L

Conçu en acier AISI 316L de haute qualité marine, nos aquabikes bénéficient d'un électropolissage pour une plus grande durabilité et une finition d'excellence.

PÉDALES AQUA CONFORT 2

Les pédales AquaConfort 2 sont thermomoulées anatomiques et dotées de sangles fixes. Elles apportent un confort total à l'utilisateur et permettent un pédalage pieds nus.

ANODE SACRIFICIELLE

L'anode sacrificielle protège le vélo de la corrosion. La composition de son alliage de Zinc s'oxyde en premier grâce à son électroposivité, ce qui protège le cadre et les parties métalliques.

MARQUAGE REPÈRE

Une aisance maximale pour l'utilisateur a été obtenue grâce aux repères de marquage permettant de changer la position de la selle et du guidon.

ERGONOMIE ADAPTATIVE

Avec ses 6 axes de réglage et son système Click & Turn la gamme Inox permet de s'adapter à toutes les morphologies et à tous les bassins.

DRAINAGE EXPRESS

Système de perforation sous cadre pour une évacuation express de l'eau allégeant le vélo lors des sorties de bassin.



WR3

RÉSISTANCE
HYDRAULIQUE FIXE

CARDIO



LE VÉLO DE PISCINE WELLNESS

Le WR3 est l'aquabike idéal pour affiner ses jambes, avec de multiples réglages pour s'adapter à toutes les morphologies. Conçu pour un usage quotidien, le WR3 associe la résistance douce de ses pédales Aquaspeed 2 à une grande fluidité de pédalage.

Très polyvalent, il permet la réalisation de séances de cardio-training optimales. Vous apprécierez sa stabilité, sa poignée de transport et son drainage express qui rendent sa manipulation facile. Le WR3 est recommandé par de nombreux hôtels et spas.

ACCESSOIRES INCLUS


Élastique


Barre de training


Selle confort

Référence	WX-WR3
Qualité	Inox AISI 316L
Finition	Anodisation
Dimensions max. ouvert	L 114 x l 55,5 x H 151,5 cm
Dimensions mini. fermé	L 94 x l 55,5 x H 114,5 cm
Poids	19,7 kg
Profondeur d'eau	1,10 m à 1,60 m
Garantie	3 ans pièces métalliques 6 mois pièces d'usure

WR5

RÉSISTANCE
MÉCANIQUE VARIABLE

SPINNING



LE VÉLO DE PISCINE INTENSIF

Le WR5 est l'aquabike le plus sportif dans sa catégorie. Ses réglages de selle et de guidon lui permettent de s'adapter à toutes les morphologies et assurent une bonne assise. Son système Spinning Pro 2 offre une résistance mécanique réglable.

Depuis la position assise, ajustez l'intensité de l'effort en tournant une molette facilement accessible. Un frein tampon agit sur une roue en acier inoxydable 316L de qualité marine pour accentuer la résistance et personnaliser vos séances d'entraînement.

ACCESSOIRES INCLUS


Élastique


Barre de training


Selle confort

Référence	WX-WR5
Qualité	Inox AISI 316L
Finition	Anodisation
Dimensions max. ouvert	L 94 x l 55,5 x H 115 cm
Dimensions mini. fermé	L 114,5 x l 55,5 x H 152 cm
Poids	23 kg
Profondeur d'eau	1,10 m à 1,60 m
Garantie	3 ans pièces métalliques 6 mois pièces d'usure



Aquafitmat
Tapis d'exercice aquatique (kit d'amarrage inclus)

GARANTIE 2 ANS

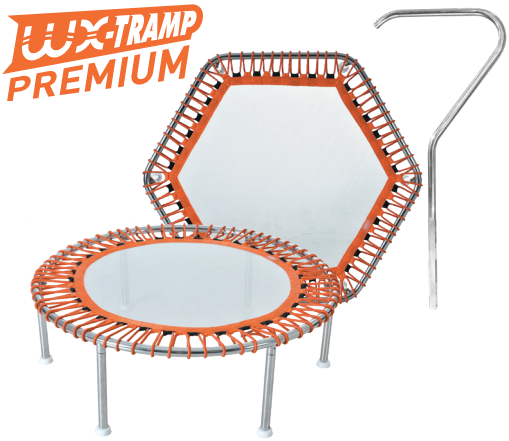

Wx Tramp
Trampoline pour piscine



Aquajogg Air
Tapis de marche alu pour piscine



Aquajogg
Tapis de marche inox pour piscine

Pour ⊕ d'infos scannez

GARANTIE 3 ANS ALUMINIUM

GARANTIE 2 ANS ACIER INOXYDABLE

GARANTIE 6 MOIS PIÈCES D'USURE

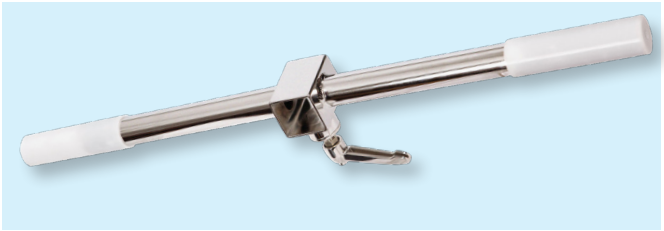

Barre de training

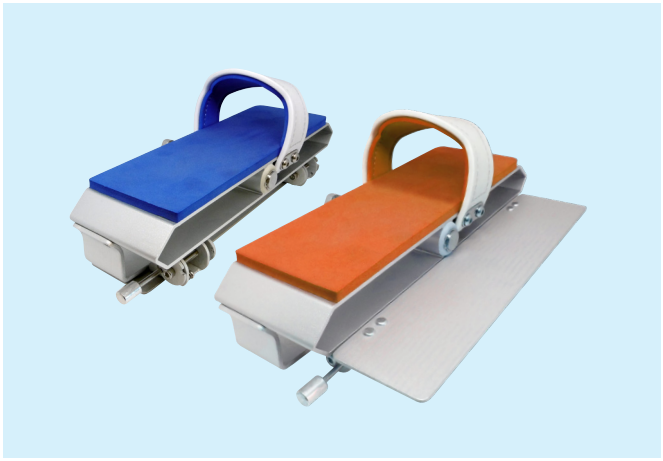

Pédales ADS à clapet



Sac de sport



Élastiques de force



Selle confort

Référence	Désignation
Accessoires Vélo pour piscine / Aquabike	
WX-ADSP-BL	Pédales ADS à clapet pour aquabike (lot de 2) bleu
WX-ADSP-OR	Pédales ADS à clapet pour aquabike (lot de 2) Orange
WX-ASSP-BL02	Pédales ADS à clapet pour aquabike (lot de 2) bleu clair
WX-AHP-RS01	Kit de 2 pédales métalliques HAPPY - Fuchsia
WX-STC-VE02	Élastique de force pour aquabike - résistance niv. 2 - Coloris Vert
WX-RIDERBAR-33	Barre Multitraining Aluminium : compatible Ino 6 Air, Ino 7 Air, Ino 8 Air, WR Max
WX-SADDLE-W3	Selle Confort
WX-BOTTLE-01W	Gourde Waterflex - Coloris Blanc
WX-BOTTLE-03S	Gourde Waterflex en aluminium - Coloris Argenté
PS-RENOVX-125	Renov'Inox 125 ml
WX-RENOVX-125	Pack Renov'Inox : 1 flacon de 125 ml + 1 éponge + 1 microfibre
WX-SPORTBAG01	Sac de sport Bleu

Holl's

L'art du bien-être

SAUNAS VAPEUR ET INFRAROUGE
BAINS NORDIQUES - SPAS



Installée en Provence, Holl's s'inspire de l'élégance du design français, de l'artisanat européen et de la puissance des traditions nordiques.

Cette alliance singulière donne naissance à des produits à la fois intemporels et contemporains, sobres mais racés, conçus pour s'intégrer avec harmonie dans tous les espaces de vie.

Plus qu'une marque, Holl's est une philosophie : celle de faire du bien-être un art de vivre.



Saunas



“L’expérience Sauna premium.”



Utopia



Moon



Canopée



Purewave



Cocoon



Hestia



Orphée



Onyxia Cube



Onyxia Barrel

Traditionnel vapeur.

Le bien-être en version traditionnelle

La technologie vapeur d'un sauna repose sur l'échauffement de pierres volcaniques sur lesquelles l'on verse de l'eau, créant un nuage de vapeur, une chaleur sèche, qui enveloppe le corps d'une chaleur intense et légèrement humide (inférieure à 25 %).
Cette signature sensorielle, héritée du rituel finlandais, offre une montée en température progressive, un confort enveloppant et une détente profonde. Elle transforme chaque séance en une expérience authentique, purifiante et résolument bien-être.

Idéal pour

les amateurs d'authenticité

Température moyenne

65-90 °C

Durée moyenne d'une séance complète

45 min - 1 h (temps de repos inclus)



Utopia



Hestia, Orphée & Cocoon

Technologie infra-rouge.

Le bien-être en version contemporaine

Chez Holl's, l'infrarouge est pensé comme une science du bien-être profond. Grâce à nos technologies Quartz, Magnésium et Carbone, les ondes infrarouges agissent à différentes profondeurs de la peau pour offrir des effets ciblés : relaxation, détox, récupération musculaire ou revitalisation cellulaire. Ce type de sauna diffuse une chaleur sèche, douce et pénétrante, à la différence du hammam qui repose sur une chaleur humide.

Idéal pour

récupération intensive ou en douceur

Température moyenne

40-60 °C

Durée moyenne d'une séance complète

25 à 45 min



Moon



Canopée



Purewave

Guide de choix
pour votre sauna intérieur





	Utopia			Canopée		
	3	4	6	2	3C	6
Technologie	Traditionnel vapeur			Infrarouge : Quartz + Magnésium + Carbone		
Places assises / allongées	3	4 / 2	6 / 3	2	3/4	6 / 3
Dimensions au sol (largeur x profondeur)	150 × 110 cm	200 × 145 cm	200 × 183 cm	140 × 125 cm	160 × 160 cm	185 × 185 cm
Hauteur	196 cm	196 cm	210 cm	190 cm	190 cm	190 cm
Émetteurs infrarouges (Quartz ou Magnésium)	-	-	-	2	4	7
Panneaux carbone	-	-	-	6 (5 + 1 au sol)	5 (4 + 1 au sol)	7 (5 + 2 au sol)
Puissance électrique (kW)	4,5	6	9	2,15	3,25	4
Poêle	Vulkano Black	Vulkano Black	Vulkano Black	-	-	-
Chromothérapie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pilotage à distance	En option	En option	En option	-	-	-
Audio	MP3 / FM / Bluetooth			MP3 / Bluetooth / Haut-parleurs à résonance		
Panneau de contrôle	Panneau de commande tactile			Panneau de commande tactile		
Bois extérieur	Hemlock - Grade A			Hemlock - Grade A		
Bois des banquettes et appuis-tête	Abachi			Abachi		
Porte	Verre sécurit 8 mm			Verre sécurit 8 mm		
Accessoires	Kit sauna (seau + louche + hygromètre + sablier) + pierres			Ioniseur, porte magazine & porte boisson Support pour smartphone		

Pour tous nos modèles :









Moon

1	2	4
Infrarouge : Quartz + Carbone		
1	2	4
Ø 102 cm	Ø 130 cm	Ø 180 cm
196 cm	196 cm	196 cm
3	2	4
4	6	12
1,97	2,30	4,62
-	-	-
✓	✓	✓
✓	✓	✓
FM / Bluetooth		
Écran tactile 5" (Moon 1 & 2) / 7" (Moon 4)		
Hemlock - Grade A		
Abachi		
Verre sécurit 8 mm (teinté pour les Black)		
-	-	-





Purewave

2	3	3C
Infrarouge : Quartz + Magnésium		
2	3	3/4
130 × 110 cm	150 × 110 cm	140 × 140 cm
190 cm	190 cm	190 cm
5	6	7
1	1	1
2,25	2,6	2,6
-	-	-
✓	✓	✓
-	-	-
USB / MP3 / FM / Bluetooth		
Panneau de commande tactile		
Épicéa - Grade A		
Abachi		
Verre sécurit 8 mm		
-	-	-





Utopia

Votre voyage au cœur de l'imaginaire

3 versions disponibles

Design Contemporain

Bois Hemlock

Poêle électrique double paroi

L'expérience du sauna traditionnel dans toute sa splendeur

C'est une réelle invitation qui s'offre à vous. Comme une parenthèse dans votre journée, le temps d'une pause détente.

La chaleur d'un sauna traditionnel, le parfum du bois, une large surface vitrée. Tout y est réuni. L'Utopia communique un sentiment d'évasion, de liberté. Un cocon où l'on retrouve sérénité et détachement qui nous projette dans un voyage à notre gré.



Bois Hemlock de première qualité

Conçus en Hemlock du Canada de grade A, reconnu pour sa robustesse et son absence de résine, ces saunas offrent un cadre chaleureux et raffiné.

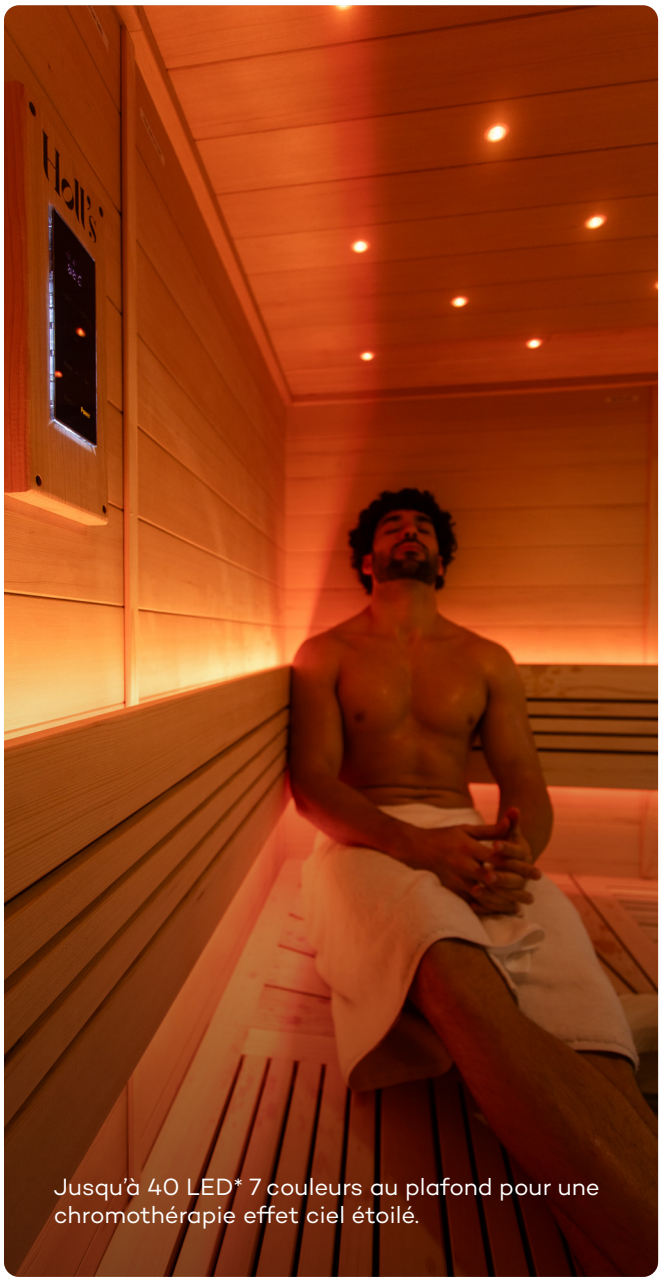

Jusqu'à 40 LED* 7 couleurs au plafond pour une chromothérapie effet ciel étoilé.



Banquettes spacieuses et confortables en abachi de 55 cm de profondeur*.



Poêle électrique Vulkano Black à double paroi inclus



Panneau de contrôle tactile pour gérer la lumière, la chromothérapie et l'audio (Bluetooth, MP3 & radio).

*Ces données concernent l'Utopia 4 et 6

Utopia 6 places

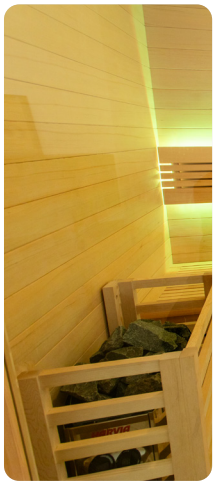



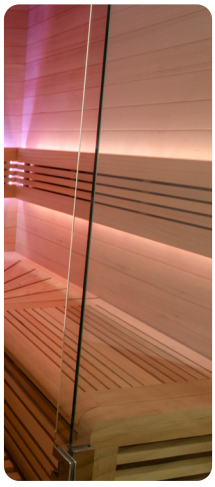

Profitez des bienfaits de la

Chromothérapie

La chromothérapie utilise les variations de lumière et de couleurs pour influencer positivement l'humeur et les sensations. Intégrée au sauna, elle favorise la relaxation, l'équilibre émotionnel et renforce la sensation globale de bien-être.







Utopia 3

HL-UTA03C

3 places assises

L 150 x P 110 x H 196 cm

Poêle électrique inclus

Vulkano Black 4,5 kW





Utopia 4

HL-UTA04C

4 places assises

L 200 x P 145 x H 196 cm

Poêle électrique inclus

Vulkano Black 6 kW





Utopia 6

HL-UTA06C

6 places assises

L 200 x P 183 x H 210 cm

Poêle électrique inclus

Vulkano Black 9 kW





Moon

Un écrin de luxe pour vos instants bien-être

3 versions disponibles

Sauna infrarouge Quartz & Carbone

Bois Hemlock

Écran digital tactile

Design audacieux et technologie infrarouge

Avec son architecture circulaire unique, le sauna Moon enveloppe le corps dans une chaleur douce et continue, comme un cocon.

Ses parois arrondies, fruit d'un travail précis du bois et de la vitre, dessinent une courbure parfaite favorisant une sensation d'enveloppement profond et une circulation de l'air plus homogène. Équipé de la technologie infrarouge Dual Healthy associée à des panneaux carbone, Moon diffuse une chaleur à la fois ciblée et enveloppante : les émetteurs Quartz agissent en profondeur pour soulager les tensions et stimuler la circulation, tandis que le carbone assure une diffusion douce et régulière pour un confort optimal.

Bois naturel ou noir profond : le sauna Moon s'adapte à votre univers avec deux finitions au caractère affirmé.



Sublimez votre intérieur grâce à ce sauna au design contemporain

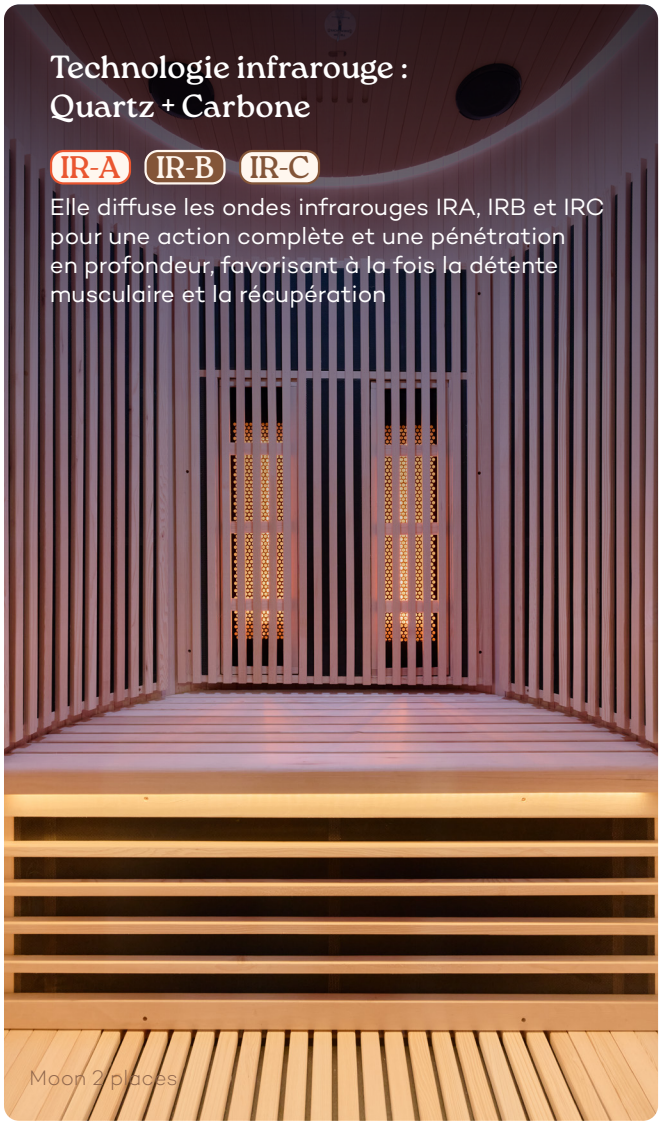

Technologie infrarouge : Quartz + Carbone

IR-A IR-B IR-C

Elle diffuse les ondes infrarouges IRA, IRB et IRC pour une action complète et une pénétration en profondeur, favorisant à la fois la détente musculaire et la récupération

Moon 2 places



5" pour le Moon 1 & 2
7" pour le Moon 4

Écran LCD couleur tactile permettant la programmation, la chromothérapie et l'audio (Bluetooth)

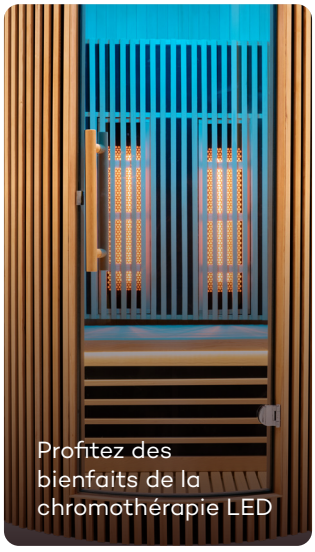

Profitez des bienfaits de la chromothérapie LED



Enregistrez vos réglages favoris pour démarrer votre séance en un instant



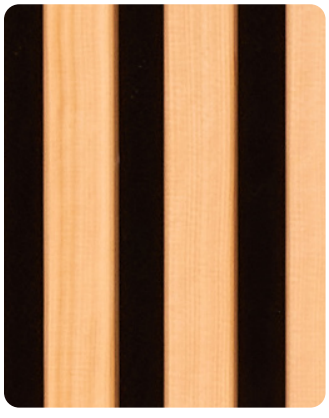

Wood & black



Black & black

Le Moon est proposé en

2 couleurs

Disponibles en finitions Wood ou Black, nos modèles affirment un design audacieux et élégant. Chaleur naturelle ou contraste profond, chaque version sublime votre intérieur et peut en devenir la pièce maîtresse.



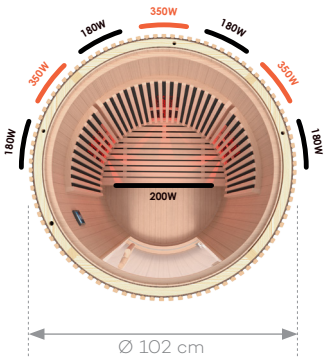

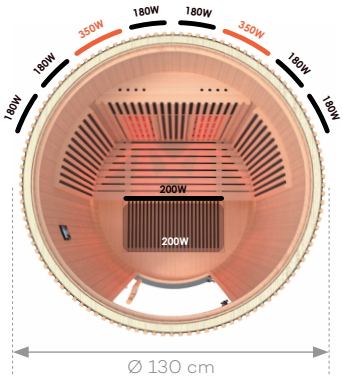

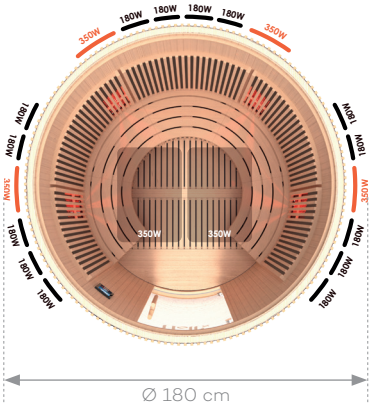

Moon 1

HL-MOON1 | HL-MOON1-BLK

1 place assise

Ø 102 x H 196 cm

Émetteurs infrarouges

1 970 W : 3 Quartz + 5 Carbone



Moon 2

HL-MOON2 | HL-MOON2-BLK

2 places assises

Ø 130 x H 196 cm

Émetteurs infrarouges

2 305 W : 2 Quartz + 7 Carbone



Moon 4

HL-MOON4 | HL-MOON4-BLK

4 places assises

Ø 180 x H 196 cm

Émetteurs infrarouges

4 620 W : 4 Quartz + 14 Carbone





Canopée

Vivez une expérience unique où design et technologie ne font plus qu'un !

3 versions disponibles

Sauna infrarouge Quartz, Magnésium & Carbone

Bois Hemlock

Écran digital tactile

Votre séance de sauna infrarouge sur-mesure

La gamme Canopée réunit le meilleur de l'infrarouge à domicile en associant trois technologies de pointe : le Quartz, le Magnésium et le Carbone.

Grâce à cette alliance complémentaire et à un potentiomètre de précision, vous bénéficiez rapidement des avantages des différentes longueurs d'onde (IRA, IRB, IRC) selon vos besoins. Récupération musculaire, soulagement des douleurs ou pure relaxation : personnalisez votre séance pour une efficacité optimale et ciblée, le tout dans un confort haut de gamme.



Technologie infrarouge : Quartz + Magnésium + Carbone

IR-A IR-B IR-C

Cette technologie évolutive permet de créer sa séance à la carte :
- réglage des potentiomètres pour ajuster l'intensité des émetteurs Quartz
- 3 types d'émetteurs disposés dans la totalité de la cabine y compris sous le banc



Émetteurs Quartz ajustables



Audio à résonance immersif

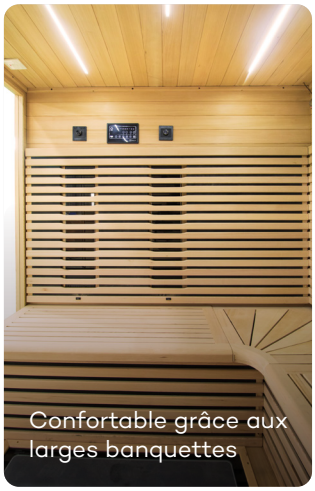

Confortable grâce aux larges banquettes

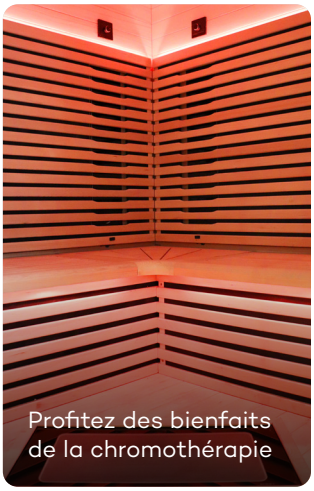

Profitez des bienfaits de la chromothérapie

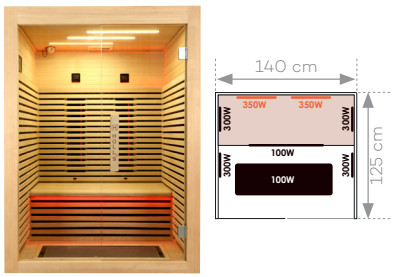

Canopée 2
HL-CNP02

2 places assises

L 140 x P 125 x H 190 cm

Émetteurs infrarouges

2 150 W : 2 Dual Healthy (Quartz + Magnésium) + 6 Carbone





Canopée 3C
HL-CNP03C

3-4 places assises

L 160 x P 160 x H 190 cm

Émetteurs infrarouges

2 600 W : 4 Dual Healthy (Quartz + Magnésium) + 5 Carbone





Canopée 6
HL-CNP06

6 places assises

L 185 x P 185 x H 190 cm

Émetteurs infrarouges

4 000 W : 7 Dual Healthy (Quartz + Magnésium) + 7 Carbone



Purewave Evo

Une parenthèse bien-être dans votre quotidien

3 versions disponibles

Sauna infrarouge Quartz & Magnésium

Épicéa du Canada

Audio à résonance

L'infrarouge dans un design classique

Le sauna Purewave de Holl's est une cabine infrarouge haut de gamme dédiée au bien-être, alliant détente profonde et confort optimal.

Conçu en épicéa du Canada, un bois robuste et élégant, il combine émetteurs Quartz et Magnésium pour une chaleur modulable, douce ou plus profonde selon vos besoins. Design soigné, chromothérapie LED, système audio et panneau de contrôle tactile complètent cette cabine pensée pour transformer chaque séance en véritable rituel de relaxation.



Technologie infrarouge : Quartz + Magnésium

IR-A IR-B IR-C

Profitez du meilleur des deux technologies : la puissance du quartz, qui diffuse une chaleur intense et rapide pour un soulagement musculaire en profondeur, associée à la douceur du magnésium, idéale pour une détente progressive et un relâchement optimal du corps.



Panneau de commande tactile : programmation de séance, chromothérapie et audio (Bluetooth / MP3)



Audio à résonance immersif

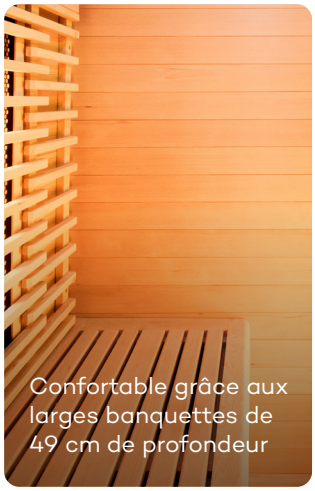

Confortable grâce aux larges banquettes de 49 cm de profondeur

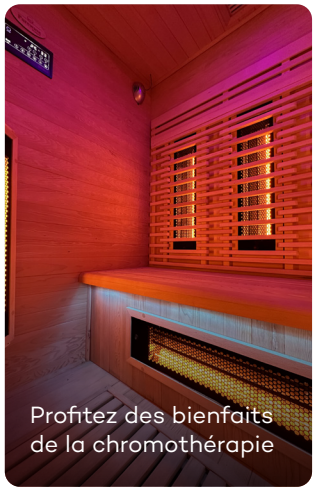

Profitez des bienfaits de la chromothérapie













Purewave 2

HL-PUR02

2 places assises

L 130 x P 110 x H 190 cm

Émetteurs infrarouges

2 250 W : 5 Dual Healthy (Quartz + Magnésium) + 1 Carbone

Purewave 3

HL-PUR03

3 places assises

L 150 x P 110 x H 190 cm

Émetteurs infrarouges

2 550 W : 6 Dual Healthy (Quartz + Magnésium) + 1 Carbone

Purewave 3C

HL-PUR03C

3/4 places assises

L 140 x P 140 x H 190 cm

Émetteurs infrarouges

2 600 W : 7 Dual Healthy (Quartz + Magnésium) + 1 Carbone

Guide de choix
pour votre sauna extérieur



	Cocoon	Hestia	Hestia Lounge	Orphée	Orphée Lounge
Places assises / allongées	2	4 / 2		6 / 3	
Dimensions (largeur x profondeur)	130 × 130 cm	205 × 160 cm	205 × 210 cm	205 × 180 cm	205 × 240 cm
Hauteur	200 cm	220 cm	220 cm	215 cm	215 cm
Emprise au sol	150 × 115 cm	220 × 127 cm	220 × 177 cm	150 × 160 cm	150 × 220 cm
Vitre arrière	Demi-lune	Demi-lune		Demi-lune	
Poêle électrique	Holl's Vulkano	Holl's Vulkano	Holl's Vulkano	Holl's Vulkano	Holl's Vulkano
Puissance conseillée du poêle électrique (kW)	4,5	6	6	9	9
Chromothérapie	✓	✓		✓	
Type de banquette	1 niveau surélevé	2 niveaux dont 1 en forme de L		2 niveaux dont 1 en forme de L	
Bois assise	Pin canadien thermotraité	Pin canadien thermotraité		Pin canadien thermotraité	
Bois extérieur	Pin canadien thermotraité 38 mm	Pin canadien thermotraité 38 mm		Pin canadien thermotraité 38 mm	
Montage (personnes)	2	2	2	2	2
Accessoires	Kit sauna (seau + louche + hygromètre + sablier)				

Pour tous nos modèles :

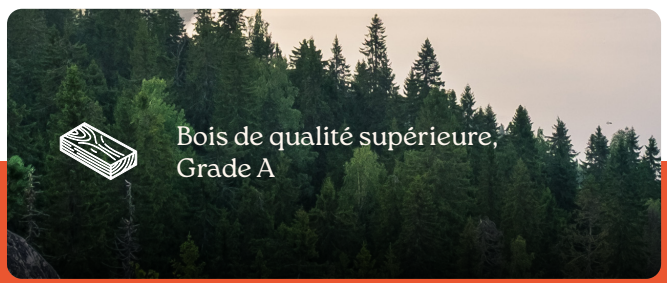





Onyxia
Cube



Onyxia
Barrel

4 / 2	6 / 2
210 × 160 cm	225 × 240 cm
220 cm	226 cm
153 × 142 cm	160 × 188 cm
En option	Demi-lune arrière
En option	En option
À partir de 4,5	À partir de 6 Compatible poêle à bois
-	-
2 niveaux dont 1 en forme de L	Double bancs face à face
Abachi	Tilleul
Pin finlandais Thermowood® 42 mm	Pin finlandais Thermowood® 40 mm
2	2
En option	En option







Service de pose et d'installation
référence : SERV-SN-EDM03

Disponible sur toute la France pour tous les modèles :
- Professionnel qualifié et agréé
- Gestion et suivi complets par POOLSTAR



Cocoon

Un moment pour soi, suspendu au-dessus de la ville

Idéal pour espaces réduits

Poêle électrique inclus

Bois thermotraité

Vitre arrière demi-lune

Le sauna traditionnel urbain

Compact, élégant et performant, le sauna extérieur 2 places Cocoon a été spécialement conçu pour s'intégrer sur les terrasses et espaces urbains. Fabriqué en pin canadien thermotraité, il allie esthétisme naturel et résistance exceptionnelle aux intempéries.

Doté d'une technologie vapeur authentique et d'un ruban LED de chromothérapie, il offre une atmosphère douce et relaxante, idéale pour un moment de bien-être seul ou à deux. Un concentré de relaxation, élégance et innovation, signé Holl's.



Porte vitrée et demi-lune arrière teintées pour profiter du paysage tout en gardant votre intimité.



Faible encombrement au sol, idéal pour les terrasses ou espaces réduits



Pin canadien thermotraité naturel résistant au temps et aux moisissures



Technologie traditionnelle vapeur et poêle électrique Vulkano Black 4,5 kW à double paroi inclus









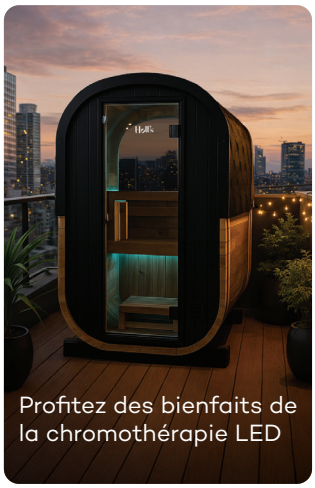

Profitez des bienfaits de la chromothérapie LED

Cocoon

HL-COCOON130-PK

2 places assises

L 130 x P 130 x H 200 cm

Poêle électrique

Vulkano Black 4,5 kW*

* Peut également être vendu sans poêle électrique



Hestia

Élégance et convivialité

2 versions disponibles

Design Contemporain

Bois thermotraité

Vitre arrière demi-lune

La tradition bien-être au cœur de votre jardin

Pensé comme un véritable espace de bien-être contemporain, le sauna Hestia séduit par son design épuré et ses lignes droites, qui s'intègrent harmonieusement dans tous les environnements extérieurs.

Sa conception optimise l'espace, tout en offrant une grande liberté d'aménagement pour créer un espace bien-être entièrement sur mesure. Alliance parfaite entre esthétisme moderne, fonctionnalité et confort, il transforme chaque séance en une expérience personnalisée. La version Lounge, est dotée d'une terrasse extérieure, afin de pouvoir alterner chaleur et repos lors de vos séances.



Banquette double hauteur : elle permet d'adapter l'intensité de votre séance. La banquette haute offre une sensation de chaleur plus intense, tandis que la banquette basse en forme de L procure une chaleur plus douce et enveloppante.



Technologie traditionnelle vapeur et poêle électrique Vulkano Black 6 kW à double paroi inclus



De larges surfaces vitrées teintées à l'avant comme à l'arrière, offrent un espace baigné de lumière tout en préservant l'intimité.



Pin canadien thermotraité naturel résistant au temps et aux moisissures



Profitez des bienfaits de la chromothérapie LED



Version Lounge avec une terrasse large et confortable, idéale pour alterner chaleur et repos lors de vos séances.

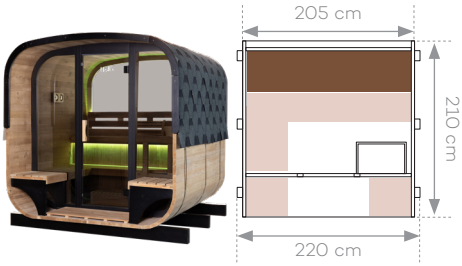

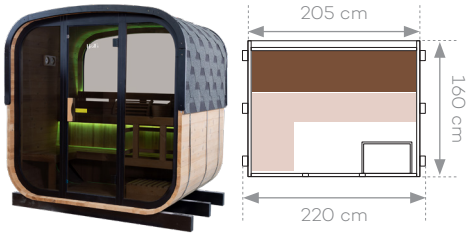

Hestia *Lounge*

HL-HESTIA210L-PK

3 à 4 places assises

L 205 x P 210 x H 220 cm

Poêle électrique

Vulkano Black 6 kW*

Hestia

HL-HESTIA160-PK

3 à 4 places assises

L 205 x P 160 x H 220 cm

Poêle électrique

Vulkano Black 6 kW*

* Peut également être vendu sans poêle électrique



Orphée

L'authenticité du design traditionnel type Barrel

2 versions disponibles

Design Contemporain

Bois thermotraité

Vitre arrière demi-lune

La tradition vapeur réinventée

Conçu comme un cocon de bien-être, ce sauna en épicéa canadien thermotraité allie élégance naturelle et performance thermique.

Sa forme arrondie, inspirée des saunas traditionnels nordiques, favorise une diffusion homogène de la chaleur, tandis que sa double banquette avec retour latéral assure un confort optimal. Disponible en version classique ou Lounge avec terrasse intégrée, il s'adapte à toutes les envies.

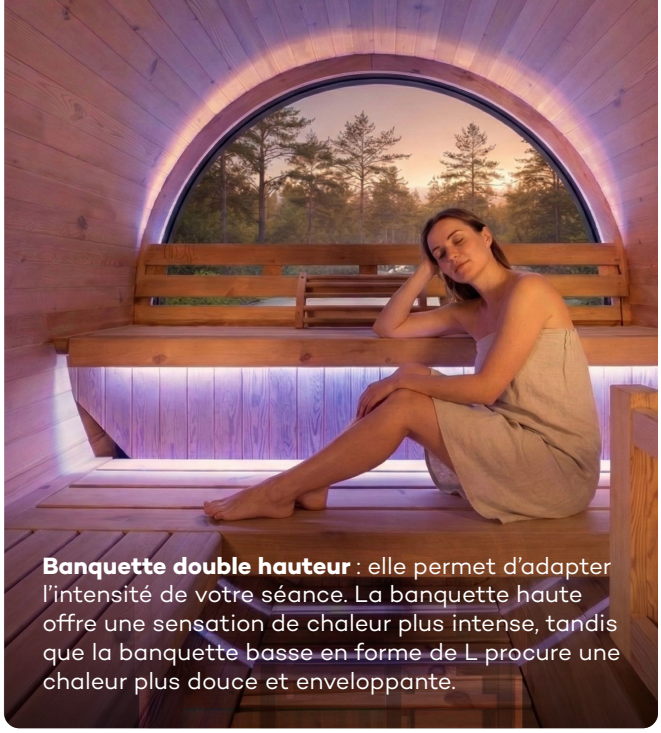

Banquette double hauteur : elle permet d'adapter l'intensité de votre séance. La banquette haute offre une sensation de chaleur plus intense, tandis que la banquette basse en forme de L procure une chaleur plus douce et enveloppante.



Technologie traditionnelle vapeur et poêle électrique Vulkano Black 9 kW à double paroi inclus

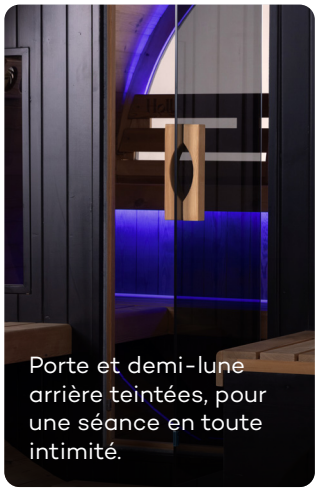

Porte et demi-lune arrière teintées, pour une séance en toute intimité.

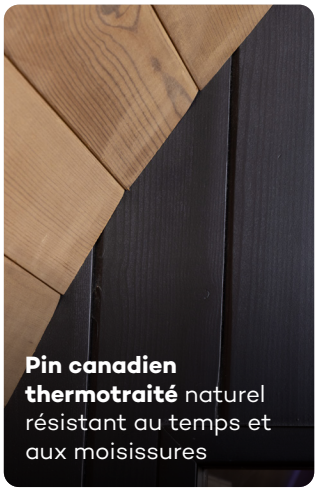

Pin canadien thermotraité naturel résistant au temps et aux moisissures



Profitez des bienfaits de la chromothérapie LED





Orphée *Lounge*

HL-ORPH240L-PK

5 à 6 places assises

L 205 x P 240 x H 215 cm

Poêle électrique

Vulkano Black 9 kW*





Orphée

HL-ORPH180-PK

5 à 6 places assises

L 205 x P 180 x H 215 cm

Poêle électrique

Vulkano Black 9 kW*

* Peut également être vendu sans poêle électrique



Version Lounge avec une terrasse confortable, idéale pour alterner chaleur et repos lors de vos séances.



Onyxia Cube

L'élégance d'un bois durable, naturellement renforcé

4 places

Technologie vapeur

Bois ThermoWood® finlandais

Vitre arrière demi-lune disponible

Élégance et confort

Le Onyxia Cube est un sauna spacieux et élégant, conçu pour accueillir jusqu'à 4 personnes. Son design contemporain allie matériaux durables et chaleur intense pour une expérience immersive de détente et de revitalisation.

Grâce à la technologie ThermoWood®, il offre une durabilité exceptionnelle. Sa large baie vitrée permet de profiter du paysage en toute intimité, créant un véritable havre de paix. Fabriqué en Europe, il incarne l'alliance parfaite entre modernité, confort et authenticité.

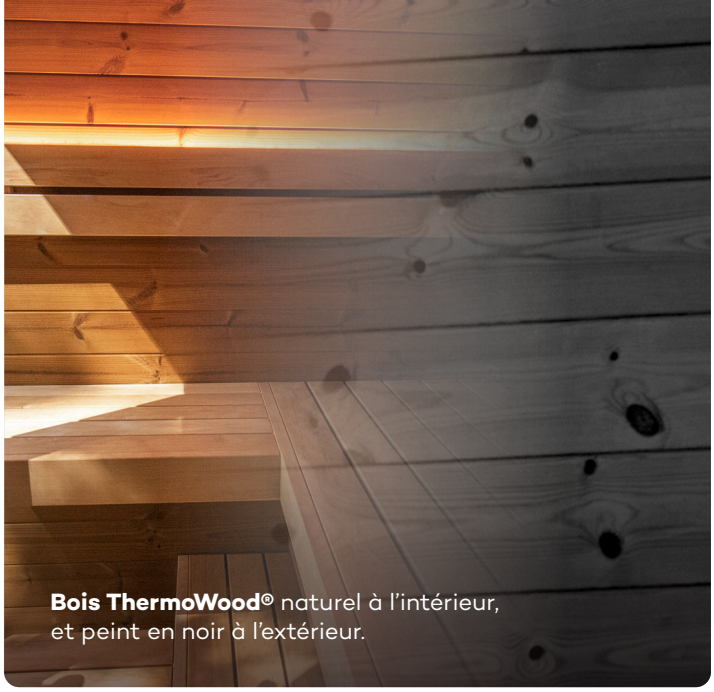

Bois ThermoWood® naturel à l'intérieur, et peint en noir à l'extérieur.



Personnalisation pour les vitres avant et arrière



Éclairage LED pour une ambiance chaleureuse & banquettes spacieuses en abachi



Un espace convivial jusqu'à 4 personnes





Onyxia Cube

HL-SSBLK160

4 places assises ou 2 allongées

L 210 x P 160 x H 220 cm

Poêle électrique

À partir de 4,5 kW (non inclus)



Personnalisation

Un design adapté à votre style

Le Onyxia Cube offre des options de personnalisation élégantes pour répondre à vos préférences esthétiques. Choisissez la façade avant ou arrière selon votre goût : vitrée pour une vue dégagée et lumineuse, ou classique pour une allure plus discrète.



Onyxia Barrel

Alliez tradition et modernité avec un design chaleureux en bois durable

6 places

Technologie vapeur

Bois ThermoWood® finlandais

Vitre arrière demi-lune

Le sauna compatible poêle à bois

L'Onyxia Barrel est un sauna extérieur qui allie tradition et modernité, idéal pour une expérience authentique et immersive.

Conçu en bois ThermoWood® pour une durabilité exceptionnelle, il se distingue par son élégante finition noire et sa vitre demi-lune offrant une vue panoramique. Son intérieur spacieux comprend deux banquettes profondes face à face, parfaites pour des moments de détente. Adaptable selon vos envies, il peut être équipé d'un poêle électrique ou à bois.

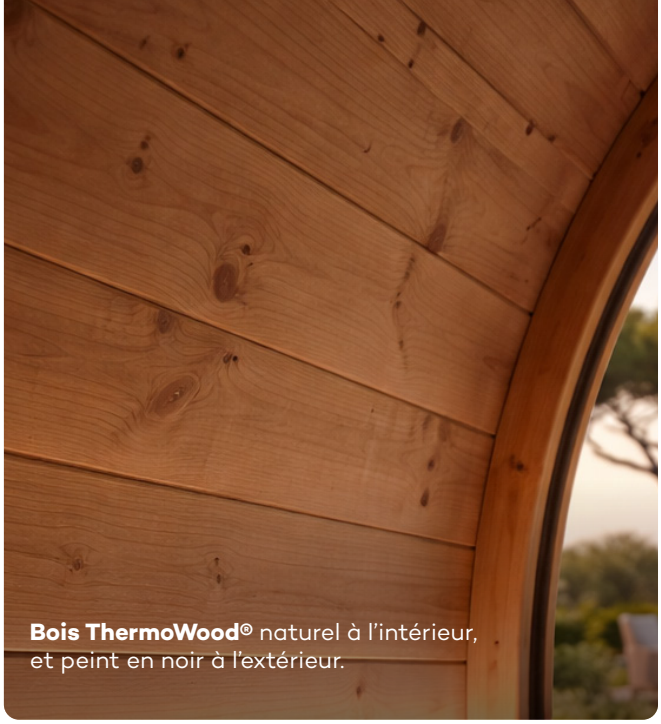

Bois ThermoWood® naturel à l'intérieur, et peint en noir à l'extérieur.



Une élégante vitre arrière en demi-lune de 14 mm d'épaisseur pour une meilleure isolation thermique



Un sauna convivial, idéal pour partager des séances de bien-être jusqu'à 6 personnes en profitant de la vue



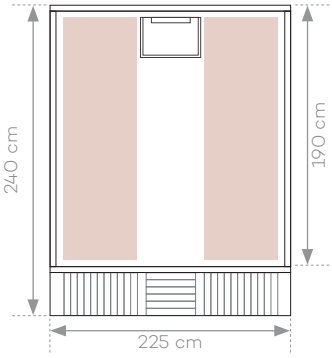

Onyxia Barrel

HL-ONYXBARREL

6 places assises ou 2 allongées

L 225 x P 240 x H 220 cm

Poêle électrique

À partir de 6 kW (non inclus)



Compatible poêle à bois & poêle électrique

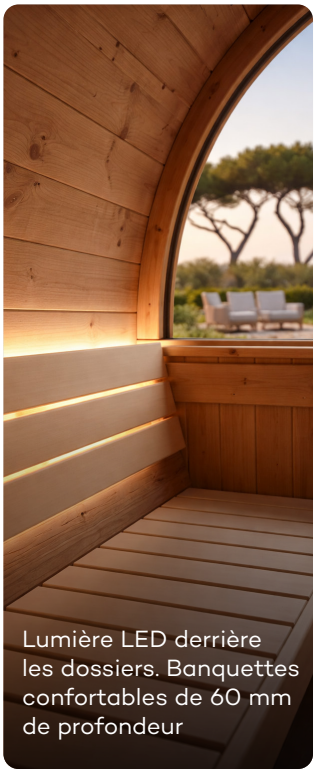

Lumière LED derrière les dossiers. Banquettes confortables de 60 mm de profondeur

Poêles & accessoires



Vega | Wall Black Steel | Vulkano Black minicombi | Vulkano Black combi | Drop

	VEGA				WALL BLACK STEEL			VULKANO BLACK			DROP		
								MINI COMBI	COMBI				
Référence	SN-HARVIA-PO35	SN-HARVIA-PO45*	SN-HARVIA-PO60*	SN-HARVIA-PO80*	SN-HARVIA-SW45*	SN-HARVIA-SW60*	SN-HARVIA-SW60*	HL-NRMC-36NB-BL	HL-NRNC-60NB-BL	HL-NRNC-90NB-BL	SN-HUUM-DR4E	SN-HUUM-DR6E	SN-HUUM-DR9E
Puissance	3,5 kW	4,5 kW	6 kW	8 kW	4,5 kW	6 kW	8 kW	3,5 kW	6 kW	9 kW	4,5 kW	6 kW	8,5 kW
Volume recommandé (min. - max.)	1 - 4,5 m³	3 - 6 m³	5 - 8 m³	7 - 12 m³	3 - 6 m³	5 - 8 m³	7 - 12 m³	3 - 6 m³	5 - 9 m³	8 - 14 m³	3 - 7 m³	5 - 9 m³	8 - 13 m³
Alimentation	230 V 1N / 400 V 3N				230 V 1 N / 400 V 3 N			230 V 1N / 400 V 3N			230 V 1 N / 400 V 3 N		
Dimensions (L x p x H)	280 × 295 × 505 mm	480 × 310 × 540 mm			430 × 260 × 700 mm			345 × 300 × 525 mm	400 × 385 × 610 mm		390 × 335 × 590 mm		
Poids (sans pierre)	7 kg	11 kg			11 kg	12 kg	14 kg	7 kg	9 kg	9 kg	11 kg	11 kg	12 kg
Capacité max.	12 kg	20 kg			20 kg			10,5 kg	22 kg	22 kg	55 kg		
Positionnement	Mural				Mural			Mural			Mural		
Unité de contrôle	Intégrée				Intégrée			En option			En option		
Garantie	2 ans												



* Possibilité commande déportée HARVIA.

UNITÉ DE COMMANDE DÉPORTÉE *HARVIA* FENIX

Disponible sur devis

Unités disponibles pour le Vulkano Black

HL-SAU-B-CF-V2 : unité de contrôle classique
ou HL-INC-SET-V2 : unité de contrôle avec télécommande déportée



HL-SAU-B-CF-V2

ou



HL-INC-SET-V2

KIT POÊLE À BOIS HARVIA

Exclusivement pour le sauna extérieur Onyxia Barrel.



POÊLE À BOIS



PROTECTION



CHEMINÉE



PROTECTION LATÉRALE



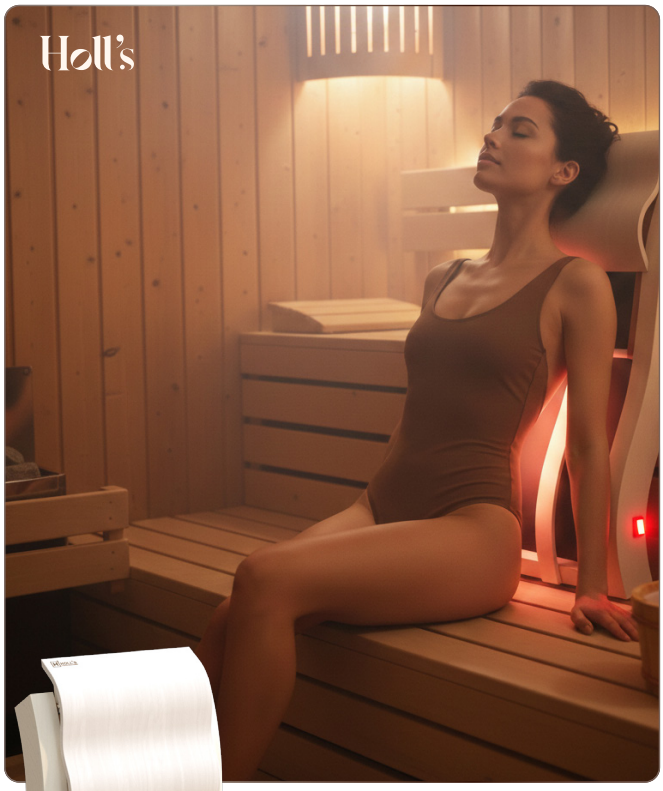



DOSSIER CHAUFFANT INFRAROUGE

Dossier ergonomique avec résistance infrarouge intégrée, en tremble de haute qualité avec appui-tête réglable.

Parfait pour emmener les bienfaits de l'infrarouge, partout où vous souhaitez.

Prise d'alimentation fournie. Se branche sur n'importe quelle prise secteur (220 V).



SEAU DE DOUCHE FROIDE

Seau de douche froide en bois, avec support de fixation. Système antidébordement et capacité de 18 L. Parfait pour vivre pleinement son expérience scandinave.



PATÈRES EN BOIS 3 & 5 CROCHETS

Patères en bois à visser, idéales pour installer serviettes et peignoirs en entrée ou sortie de sauna ou spa.

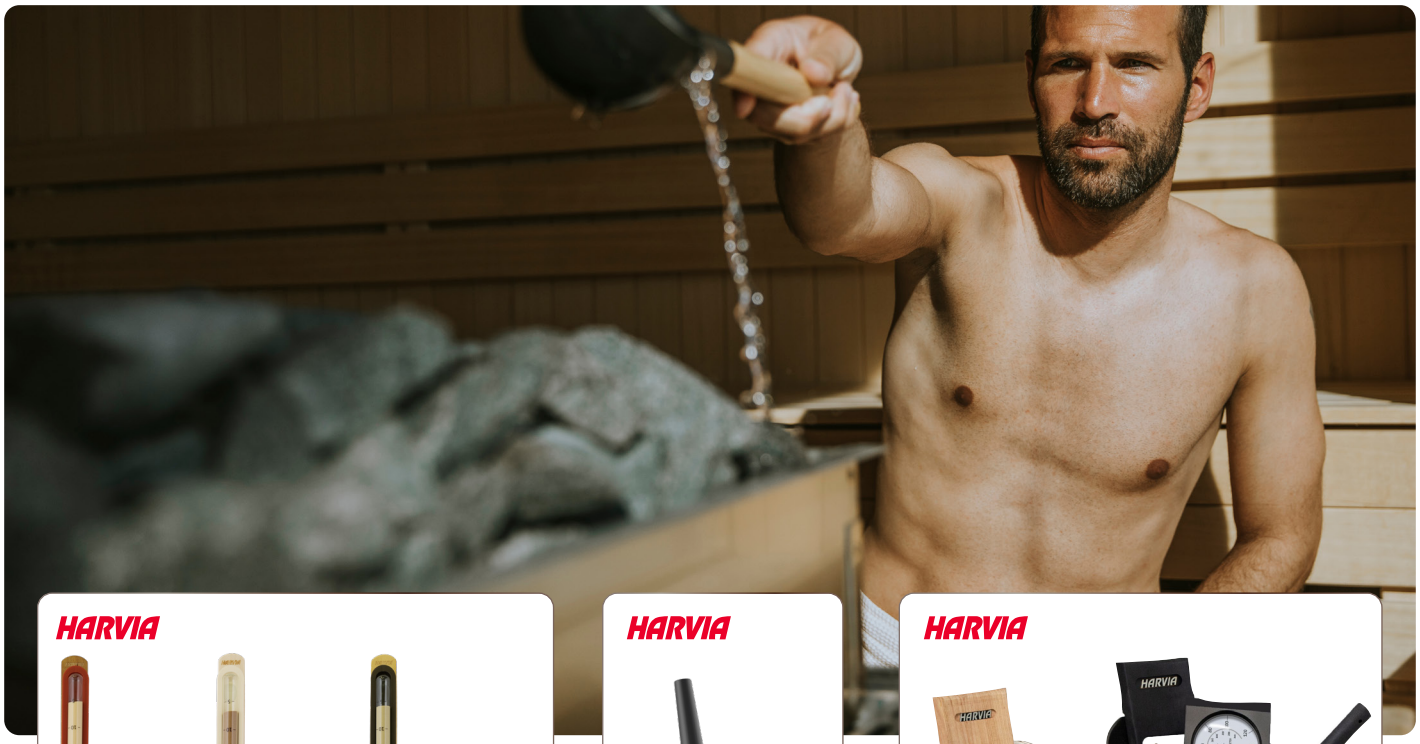



KIT D'ACCESSOIRES HELMI

Kit Harvia en matériaux recyclés, composé du seau, louche et sablier.



KIT D'ACCESSOIRES

Kit Harvia en plastique, composé du seau et louche.



KIT D'ACCESSOIRES EN INOX

Seau et louche en acier inoxydable, thermomètre et hygromètre.



KIT SAUNA BOIS

Kit sauna traditionnel en bois composé de 2 lots : seau (4 L) + louche, et thermomètre + sablier.



KIT SAUNA INOX

Kit sauna traditionnel en bois et inox* composé d'un seau (5 L) et d'une louche.

* pour une meilleure durabilité



KIT SAUNA ONYXIA

Kit sauna traditionnel en bois noir et inox composé de 2 lots : seau (4 L) + louche, et thermomètre + sablier.

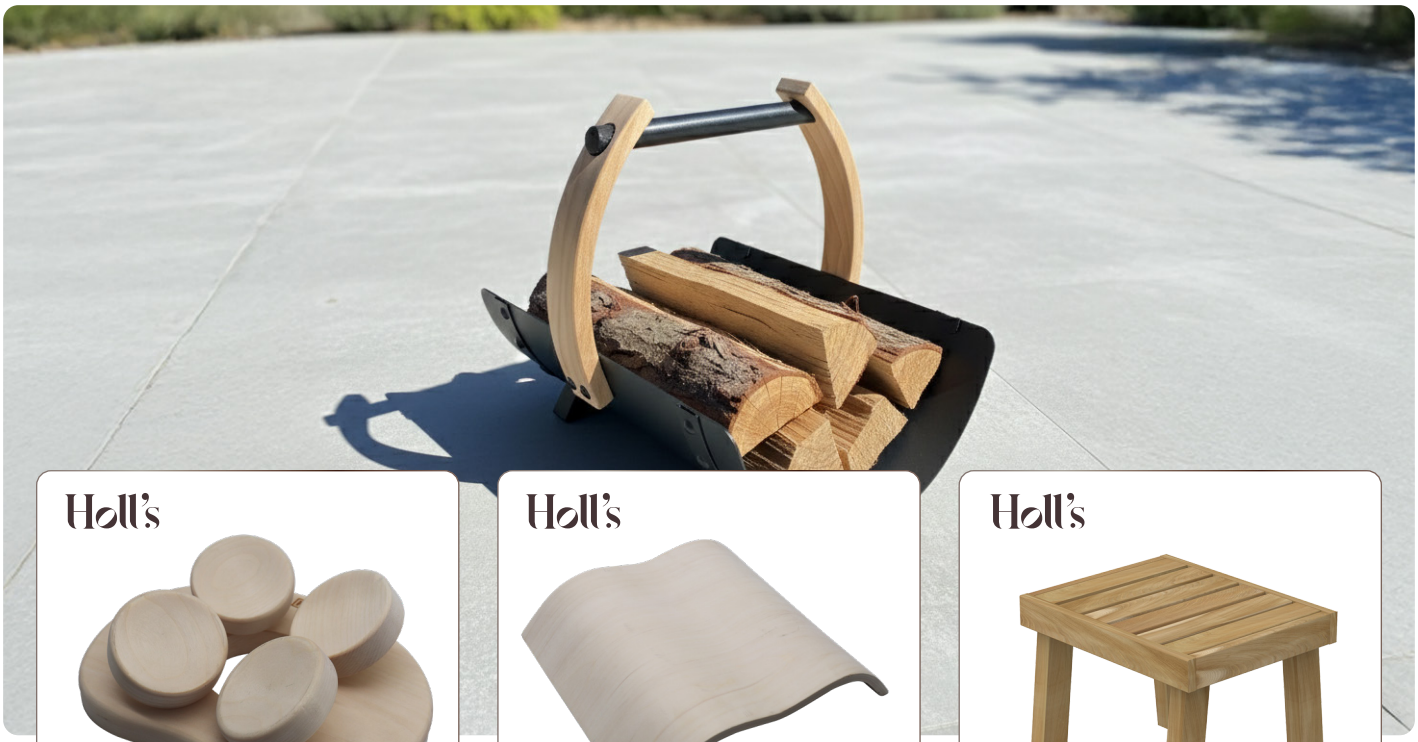

APPUIS-TÊTE ERGONOMIQUE

Appui-tête ergonomique qui épouse à la perfection la forme de la tête. Modèle en Aspen de haute qualité. Compatible dans tous les saunas permettant de s'allonger.

APPUIS-TÊTE

Appui-tête robuste et confortable. Modèle en cèdre de haute qualité. Compatible dans tous les saunas permettant de s'allonger.
Dimensions : 18 × 23 cm

BANC D'ASSISE

Conçu pour ajouter une place dans votre sauna, ou en tant que table d'appoint. Résiste parfaitement à la chaleur et à l'humidité grâce à sa composition en cèdre.
Dim 534 × 430 × 400 mm



PANIER MÉTAL HARVIA LEGEND

Panier de rangement pour le bois avec design haut de gamme. Spécifique sauna extérieur avec poêle à bois. Support en métal et poignée en bois de haute qualité.



HARVIA STONE

Pierres pour poêle électrique ou à bois (20 kg)



COFFRET D'HUILES ESSENTIELLES

Lot de 4 flacons d'huiles essentielles de 100 ml pour sauna & hammam. Ce coffret contient les fragrances suivantes : Sauna finlandais, Eucalyptus, Bois de cèdre et Sakura.



ENCEINTE BLUETOOTH ÉTANCHE IPX6

Connectez-vous à l'enceinte pour un moment de détente musical. Étanche, résistante à la chaleur (< 65 °C), avec 8 h d'autonomie (batterie 1800 mAh). Recharge USB.

Bains nordiques

“Une alliance entre confort et authenticité.”



Vali



Olma



Oskar



Hilda



Le confort du spa

Pensée pour offrir un confort durable, la cuve en fibre de verre renforcée allie douceur au toucher, robustesse et simplicité d'entretien. Elle accompagne chaque bain avec la même qualité, saison après saison.

- **Surface lisse et agréable** pour un confort d'assise optimal.
- **Entretien facilité** grâce à une finition non poreuse, simple à nettoyer.
- **Excellente résistance** aux UV, au gel et aux variations de température.
- **Durabilité remarquable,** pour conserver son aspect au fil des années.
- **Hygiène optimale,** avec une surface qui limite l'accroche des impuretés.



L'authenticité
du bois massif thermotraité

- **Authentique design scandinave : apporte charme et cachet à votre extérieur**
- **Excellente résistance aux intempéries, et vieillit avec élégance**
- **Isolation naturelle du bois, aide à conserver la chaleur de l'eau**

Couverture thermique 70 mm

Pour tous nos bains nordiques, une couverture thermique isolante qui conserve la chaleur de l'eau plus longtemps, réduit le temps de chauffe et protège votre bain des impuretés est incluse.



Éclairage LED 5 couleurs

Personnalisez l'atmosphère de chaque bain grâce aux LED 5 couleurs et ses modes de fonctionnement, qui apportent une touche de bien-être, de détente et d'élégance à vos soirées.



Blowers intégrés*

Blowers intégrés pour diffuser des milliers de fines bulles et transformer chaque bain en une véritable expérience de relaxation.

*à l'exception du Vali

Le flexibilité du mode de chauffage



Poêle à bois

Chaleur authentique et expérience nordique

- Expérience authentique
- Rapidité de chauffe
- Chauffage naturel grâce au bois
- Pas de consommation électrique

Pompe à chaleur

L'alliée d'une température toujours maîtrisée

- Température maîtrisée au degré près
- Bain chaud ou froid avec chiller
- Facilité d'utilisation et pilotage à distance
- Filtration intégrée pour conserver l'eau

Vali

Un cocon extérieur pensé pour deux

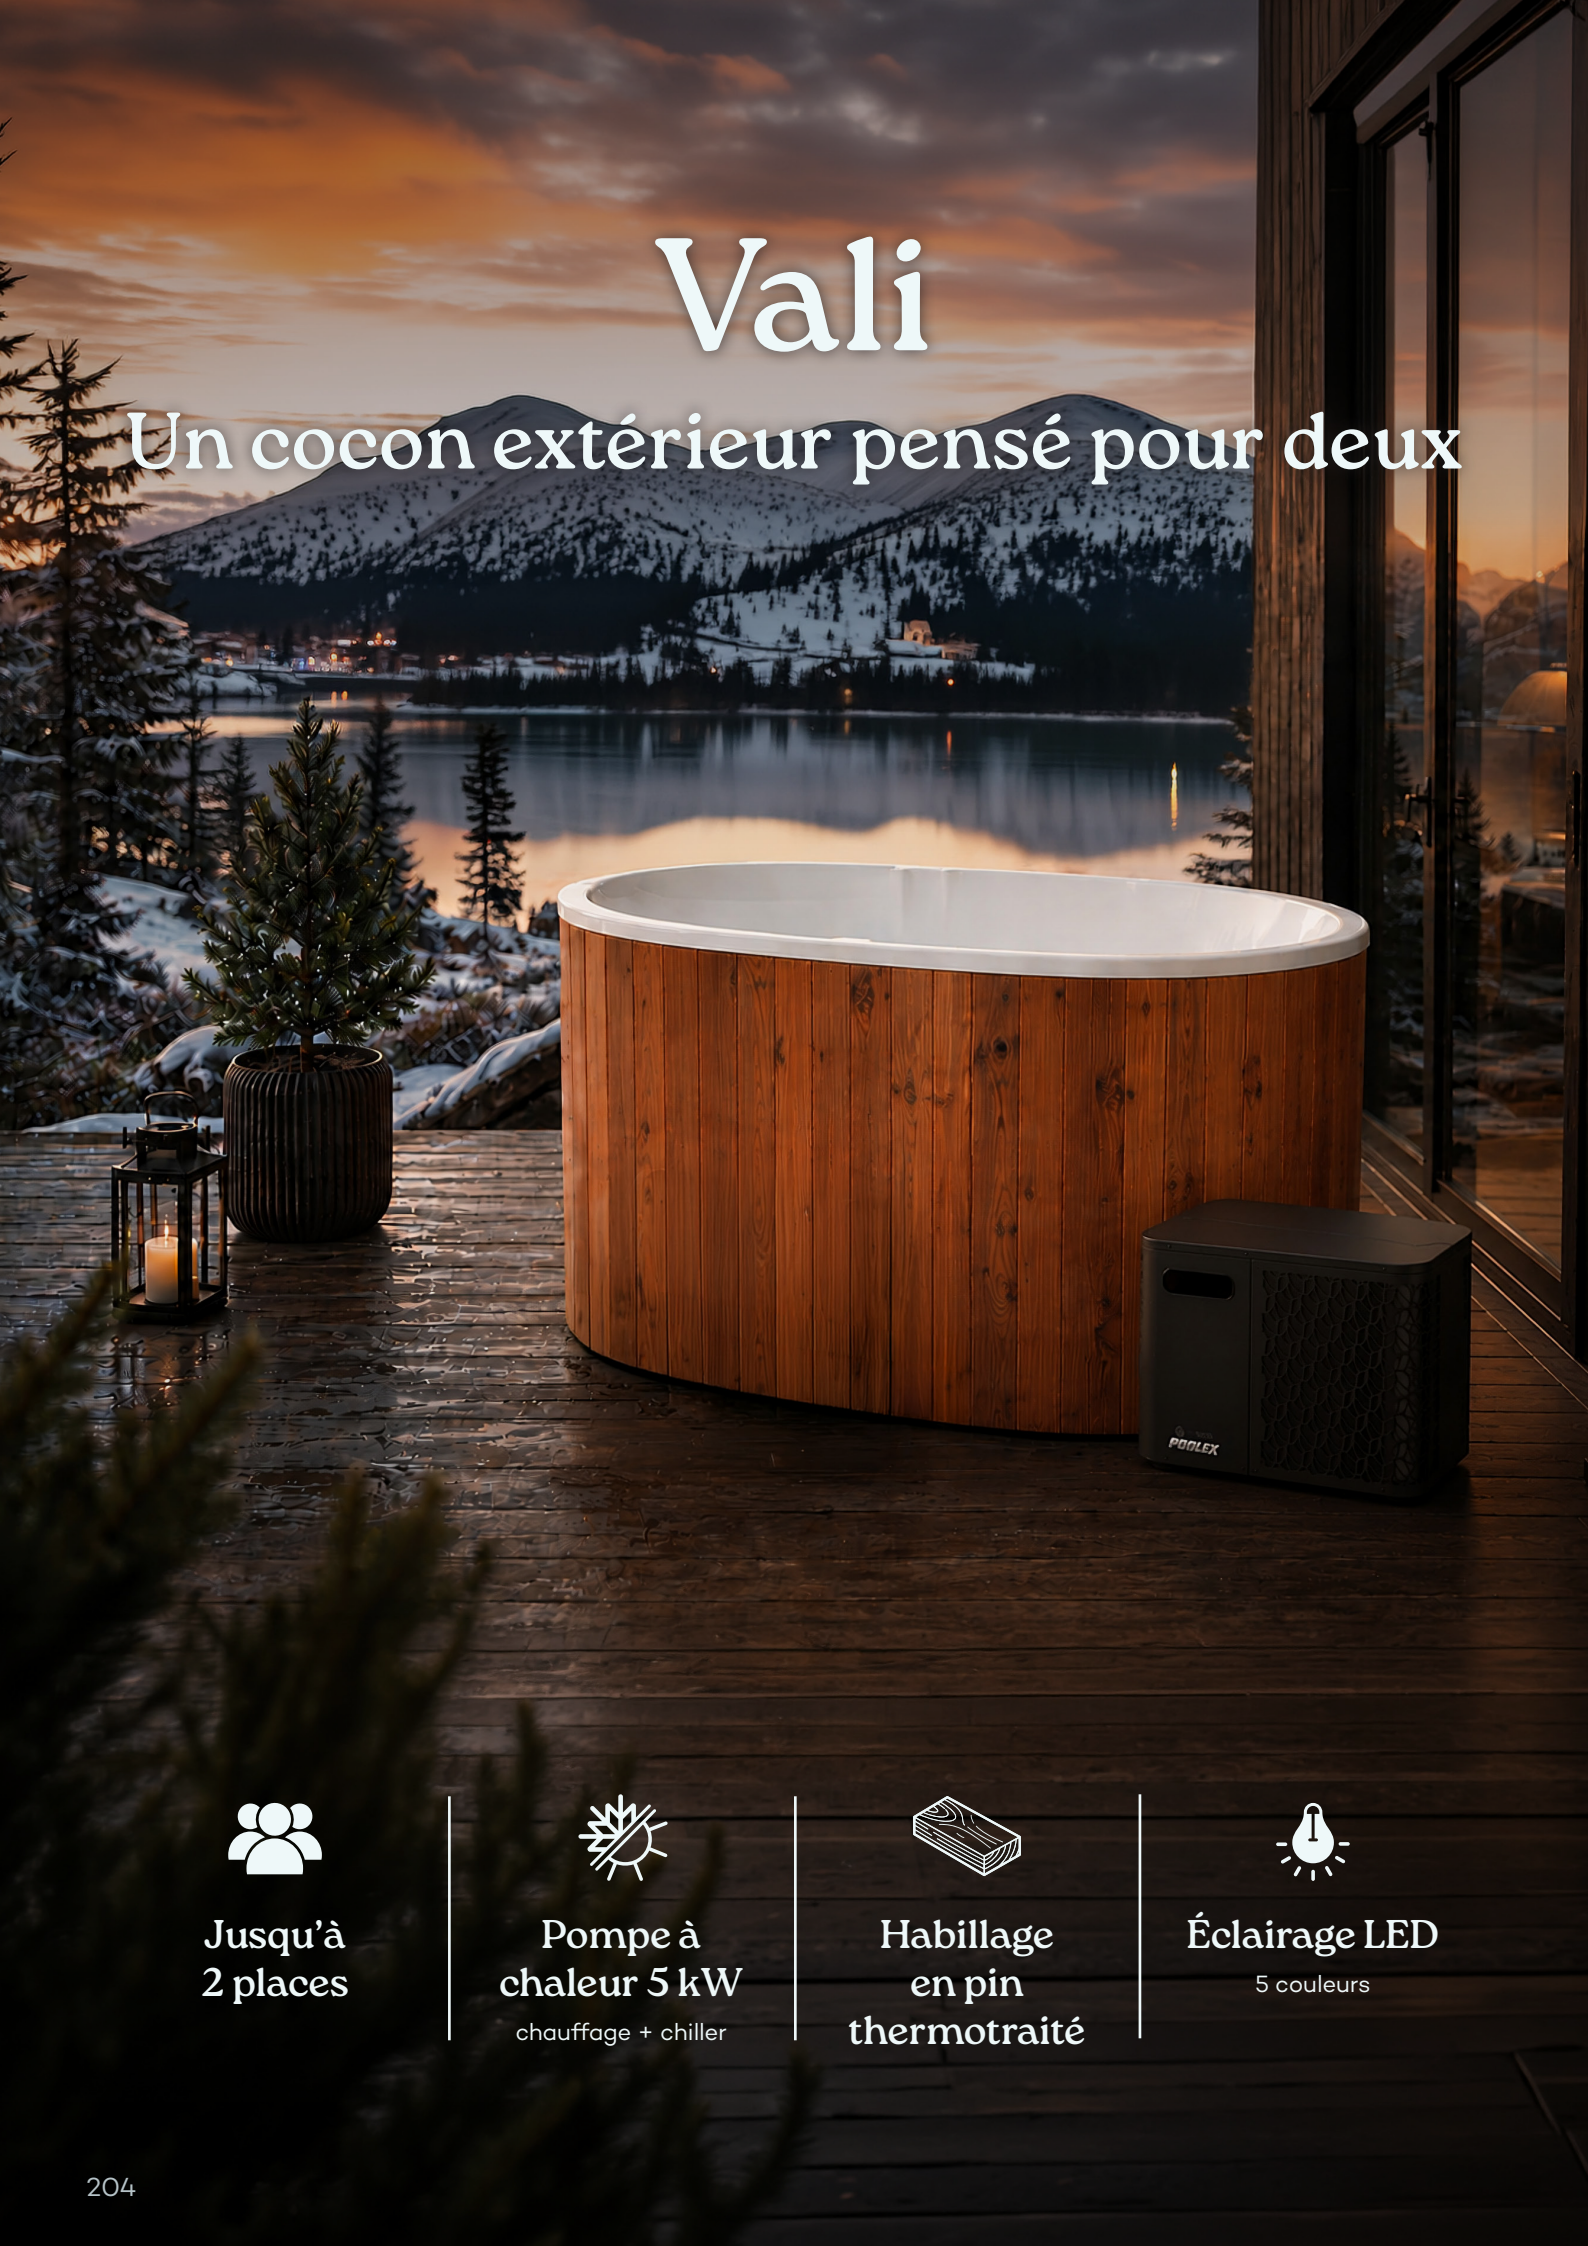

Jusqu'à 2 places

Pompe à chaleur 5 kW
chauffage + chiller

Habillage en pin thermotraité

Éclairage LED
5 couleurs

Le bain nordique compact conçu pour les instants à deux

Avec sa forme ovale et sa capacité 2 places, Vali est pensé pour des instants privilégiés seul ou à deux. Équipé d'une pompe à chaleur avec pompe de circulation intégrée, il offre une montée en température fluide et un confort optimal, pour une expérience aussi simple qu'élégante.



Format ovale compact : un design optimisé avec assises face à face, idéal pour des moments à deux, en toute proximité et confort.



Structure & habillage en pin thermotraité

Excellente durabilité et tenue dans le temps, idéale pour une installation extérieure toute saison



Cuve confortable et haute performance

Fibre de verre renforcée (vinylester & résine polyester), issue de standards techniques exigeants, résistante de -50 °C à +70 °C.



Confort immersif

Une ergonomie étudiée pour une assise naturelle et une détente prolongée, en toute convivialité.

Double utilisation : du chiller au bain chaud

Grâce à la pompe à chaleur connectée O'Spa Flow, profitez d'un bain chaud jusqu'à 40 °C pour une détente profonde, ou d'un bain froid jusqu'à 2 °C, idéal pour la récupération sportive.*

Contrôlez votre pompe à chaleur avec l'application Poolex.



voir fiche produit O'Spa Flow

Un pack complet* :

Référence BN-VALI98-PK

- Bain
- Pompe à chaleur O'Spa Flow 5 kW
- Raccords et préfiltre
- Escalier
- Couverture thermique 70 mm



*aussi disponible bain seul

Olma

La convivialité en toute simplicité



Jusqu'à 2-4 places

Pompe à chaleur 5 kW
chauffage + chiller

Habillage en pin thermotraité

Éclairage LED & blower

L'art du bain nordique, simplement maîtrisé.

Sa forme ronde invite naturellement au partage et à la convivialité. Associée à la pompe à chaleur O'Spa Flow avec pompe de circulation intégrée, elle garantit une température maîtrisée, une consommation optimisée et un confort durable, pour profiter pleinement de chaque instant, en toute simplicité.



Forme ronde conviviale : une assise circulaire pensée pour favoriser les échanges et améliorer la circulation de l'eau.



Structure & habillage en pin thermotraité

Excellente durabilité et tenue dans le temps, idéale pour une installation extérieure toute saison



Cuve confortable et haute performance

Fibre de verre renforcée (vinylester & résine polyester), issue de standards techniques exigeants, résistante de -50 °C à +70 °C.



Confort immersif

Une ergonomie étudiée pour une assise naturelle et une détente prolongée, en toute convivialité.



Expérience bien-être complète

Créez l'ambiance qui vous ressemble grâce à l'éclairage LED et profitez d'un massage délicatement effervescent avec le blower.

Double utilisation : du chiller au bain chaud

Grâce à la pompe à chaleur connectée O'Spa Flow, profitez d'un bain chaud jusqu'à 40 °C pour une détente profonde, ou d'un bain froid jusqu'à 2 °C, idéal pour la récupération sportive.*

Contrôlez votre pompe à chaleur avec l'application Poolex.



Un pack complet* :

Référence BN-OLMA160-PK

- Bain
- Pompe à chaleur O'Spa Flow 5 kW
- Raccords et préfiltre
- Escalier
- Couverture thermique 70 mm



*voir fiche produit O'Spa Flow

*aussi disponible bain seul

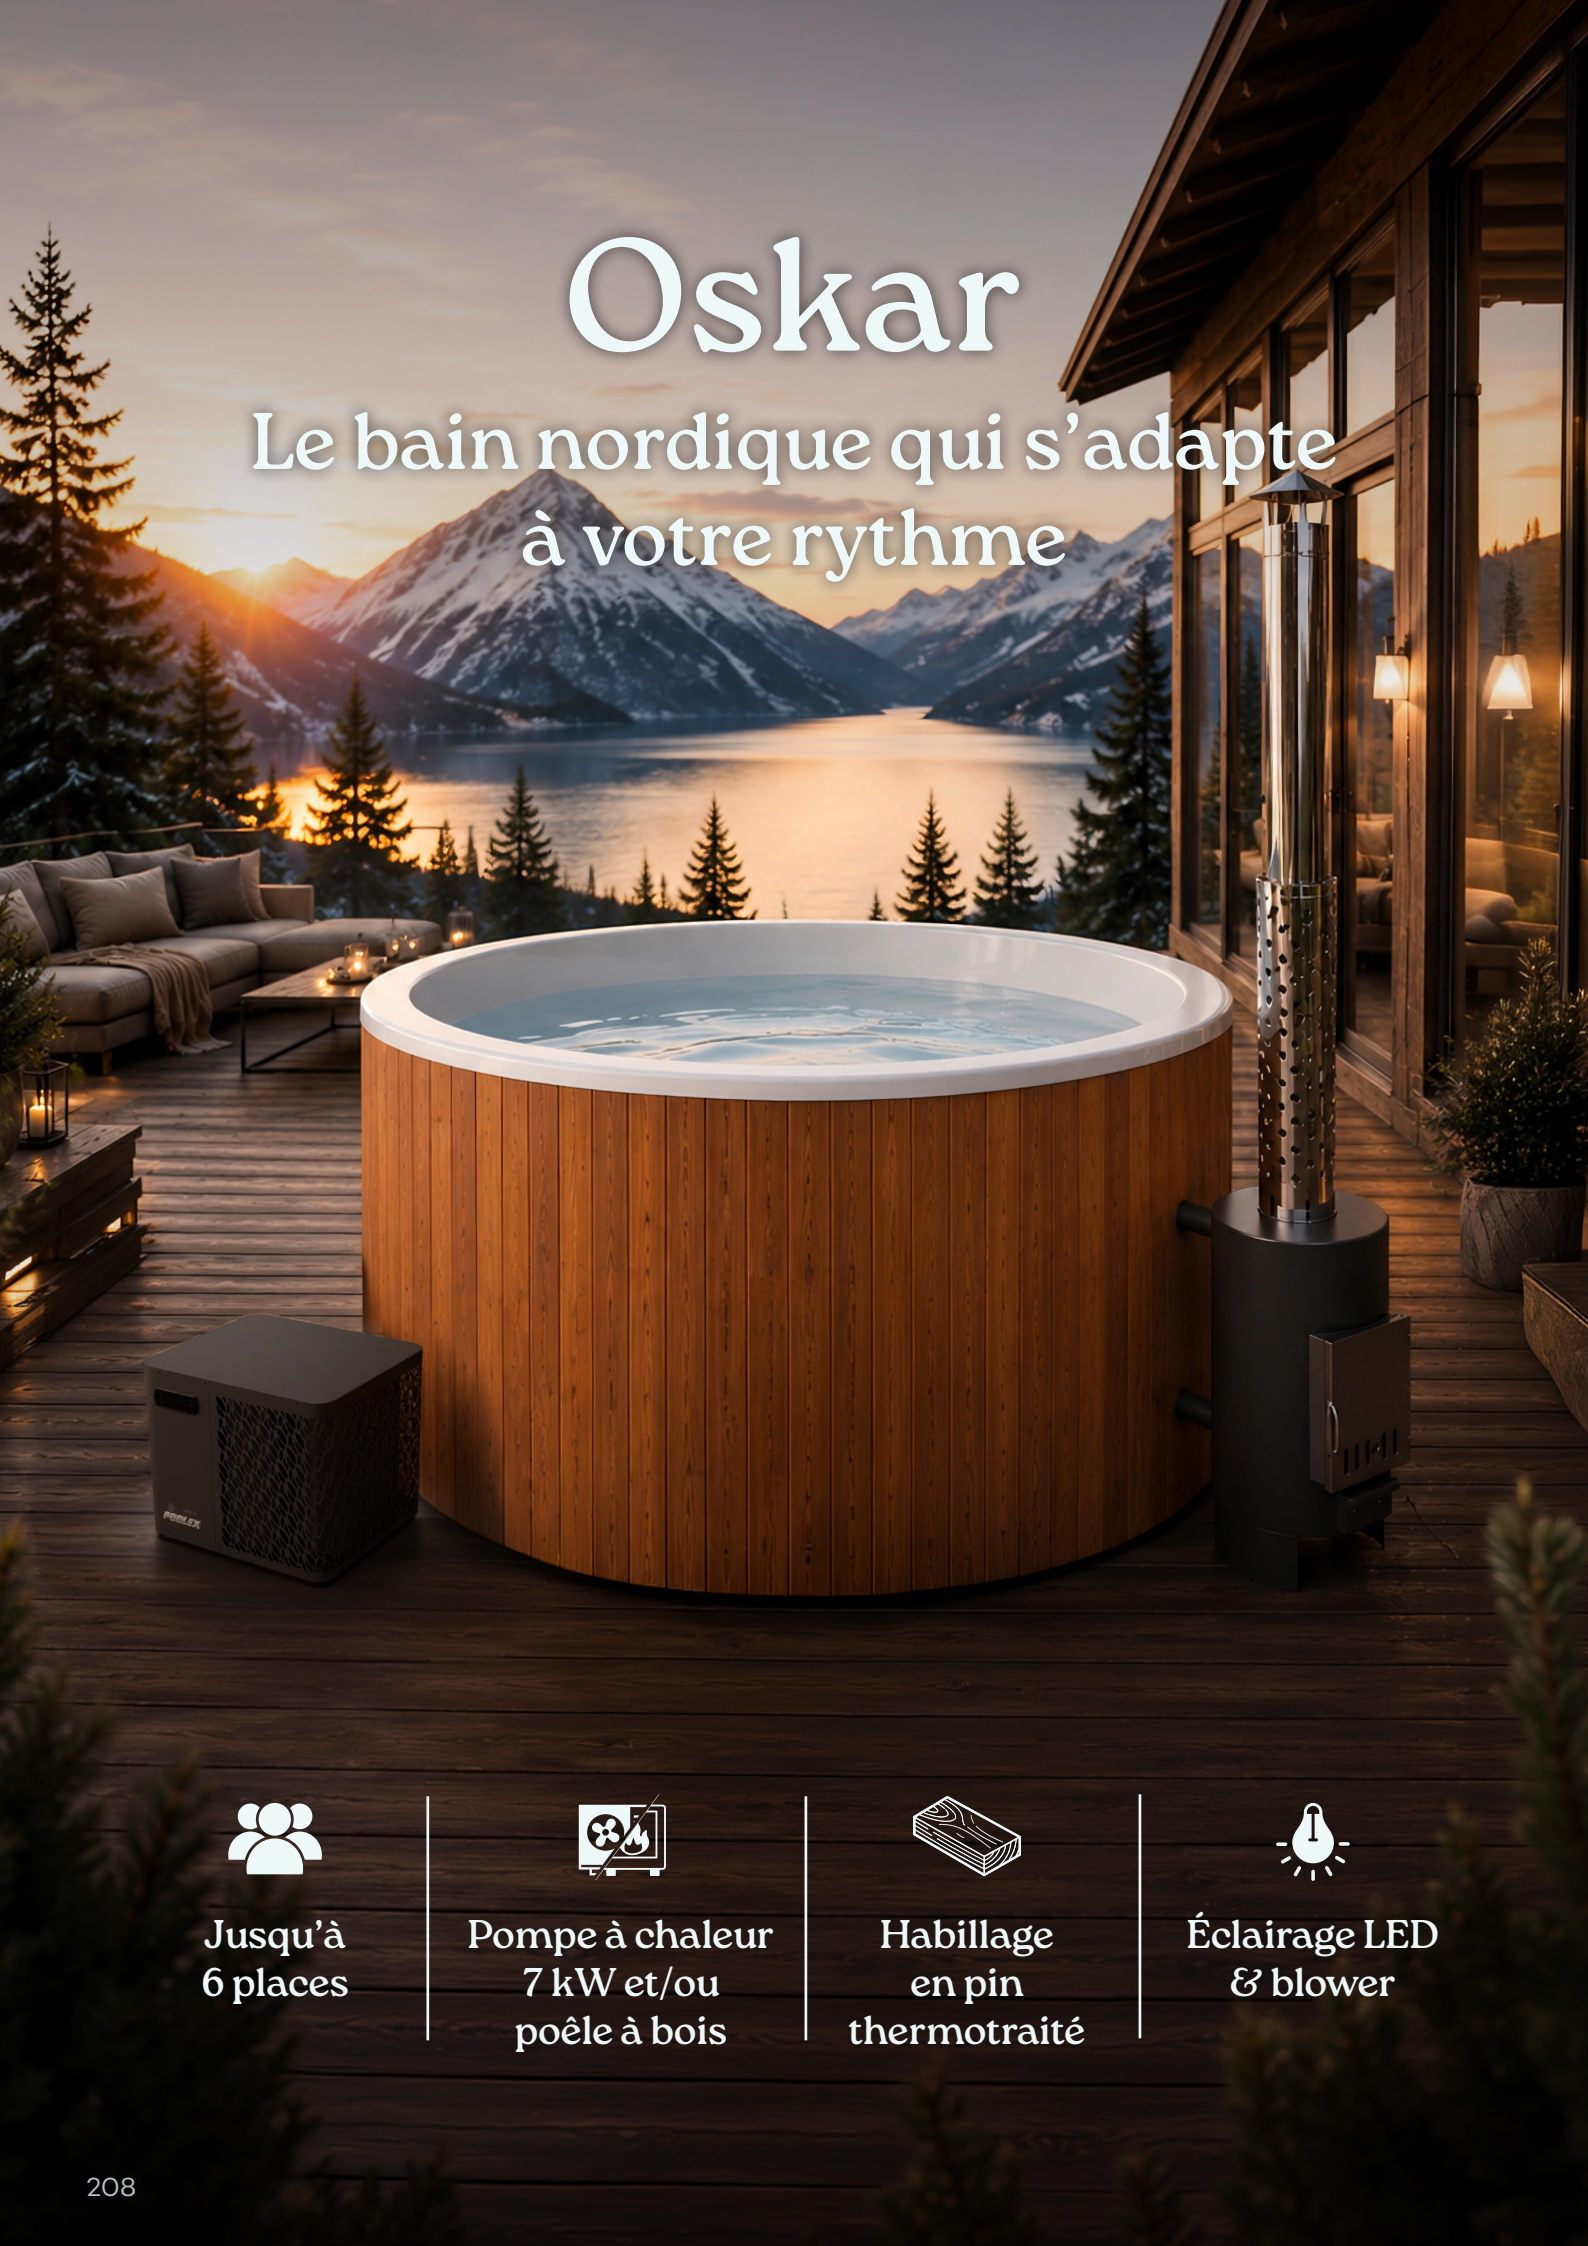

Oskar

Le bain nordique qui s'adapte à votre rythme

Jusqu'à 6 places

Pompe à chaleur 7 kW et/ou poêle à bois

Habillage en pin thermotraité

Éclairage LED & blower

La liberté de chauffer selon vos envies.

Sa forme ronde favorise les instants de partage, tandis que son système de chauffe modulable — poêle à bois, pompe à chaleur avec pompe de circulation intégrée, ou les deux — vous permet d'adapter votre confort au fil des saisons et de vos envies.



Forme ronde conviviale : une assise circulaire pensée pour favoriser les échanges et améliorer la circulation de l'eau.



Structure & habillage en pin thermotraité

Excellente durabilité et tenue dans le temps, idéale pour une installation extérieure toute saison.



Cuve confortable et haute performance

Fibre de verre renforcée (vinylester & résine polyester), issue de standards techniques exigeants, résistante de -50 °C à +70 °C.



Confort immersif

Une ergonomie étudiée pour une assise naturelle et une détente prolongée, en toute convivialité.



Expérience bien-être complète

Créez l'ambiance qui vous ressemble grâce à l'éclairage LED et profitez d'un massage délicatement effervescent avec le blower.



L'offre hybride : de l'authenticité à la connectivité

Vous pourrez choisir votre source de chauffage :

- le **poêle à bois** pour sa chaleur authentique et rapide
- la **pompe à chaleur connectée O'Spa Flow 7 kW**, qui vous permettra de maîtriser la température que ce soit un bain chaud jusqu'à 40 °C ou froid jusqu'à 2 °C selon vos envies.*

Contrôlez votre pompe à chaleur avec l'application Poolex.



voir fiche produit O'Spa Flow

Un pack complet* :

Référence BN-OSKAR195-PK

- Bain
- Escalier
- Couverture thermique 70 mm







Pompe à chaleur O'Spa Flow 7 kW
+ Raccords et préfiltre



Poêle à bois

Inclus l'un, l'autre ou les deux, aussi disponible bain seul

Hilda

Un caractère qui s'impose



Jusqu'à 4 places

Poêle à bois avec pompe à chaleur en option

Habillage en pin thermotraité

Éclairage LED & blower

Quand la tradition rencontre le confort moderne.

Avec sa forme carrée et sa capacité 4 places, Hilda affirme un design structuré et contemporain. Son poêle à bois intégré offre une expérience authentique, tandis que la pompe à chaleur disponible en option apporte encore plus de confort et de simplicité au quotidien.



Esthétique contemporaine : une silhouette géométrique affirmée qui s'intègre parfaitement dans des environnements modernes à l'esthétique contemporaine.



Structure & habillage en pin thermotraité

Excellente durabilité et tenue dans le temps, idéale pour une installation extérieure toute saison



Cuve confortable et haute performance

Fibre de verre renforcée (vinylester & résine polyester), issue de standards techniques exigeants, résistante de -50 °C à +70 °C.



Confort immersif

Une ergonomie étudiée pour une assise naturelle et une détente prolongée, en toute convivialité.



Expérience bien-être complète

Créez l'ambiance qui vous ressemble grâce à l'éclairage LED et profitez d'un massage délicatement effervescent avec le blower.



L'offre hybride : de l'authenticité à la connectivité

Vous pourrez choisir votre source de chauffage :

- le **poêle à bois** pour sa chaleur authentique et rapide
- la **pompe à chaleur connectée O'Spa Flow 7 kW**, qui vous permettra de maîtriser la température que ce soit un bain chaud jusqu'à 40 °C ou froid jusqu'à 2 °C selon vos envies.*

Contrôlez votre pompe à chaleur avec l'application Poolex.



voir fiche produit O'Spa Flow

Un pack complet :

Référence BN-HILDA180-PK

- Bain, poêle à bois intégré avec cheminée
- Escalier
- Couverture thermique 70 mm

En option :

- Pompe à chaleur O'Spa Flow 7 kW
- Raccords et préfiltre





Spas acryliques



“L’eau chaude apaise le corps, les bulles apaisent l’esprit.”



Gamme Prestige



Gamme Design



Gamme Plug & Play



EasyPool

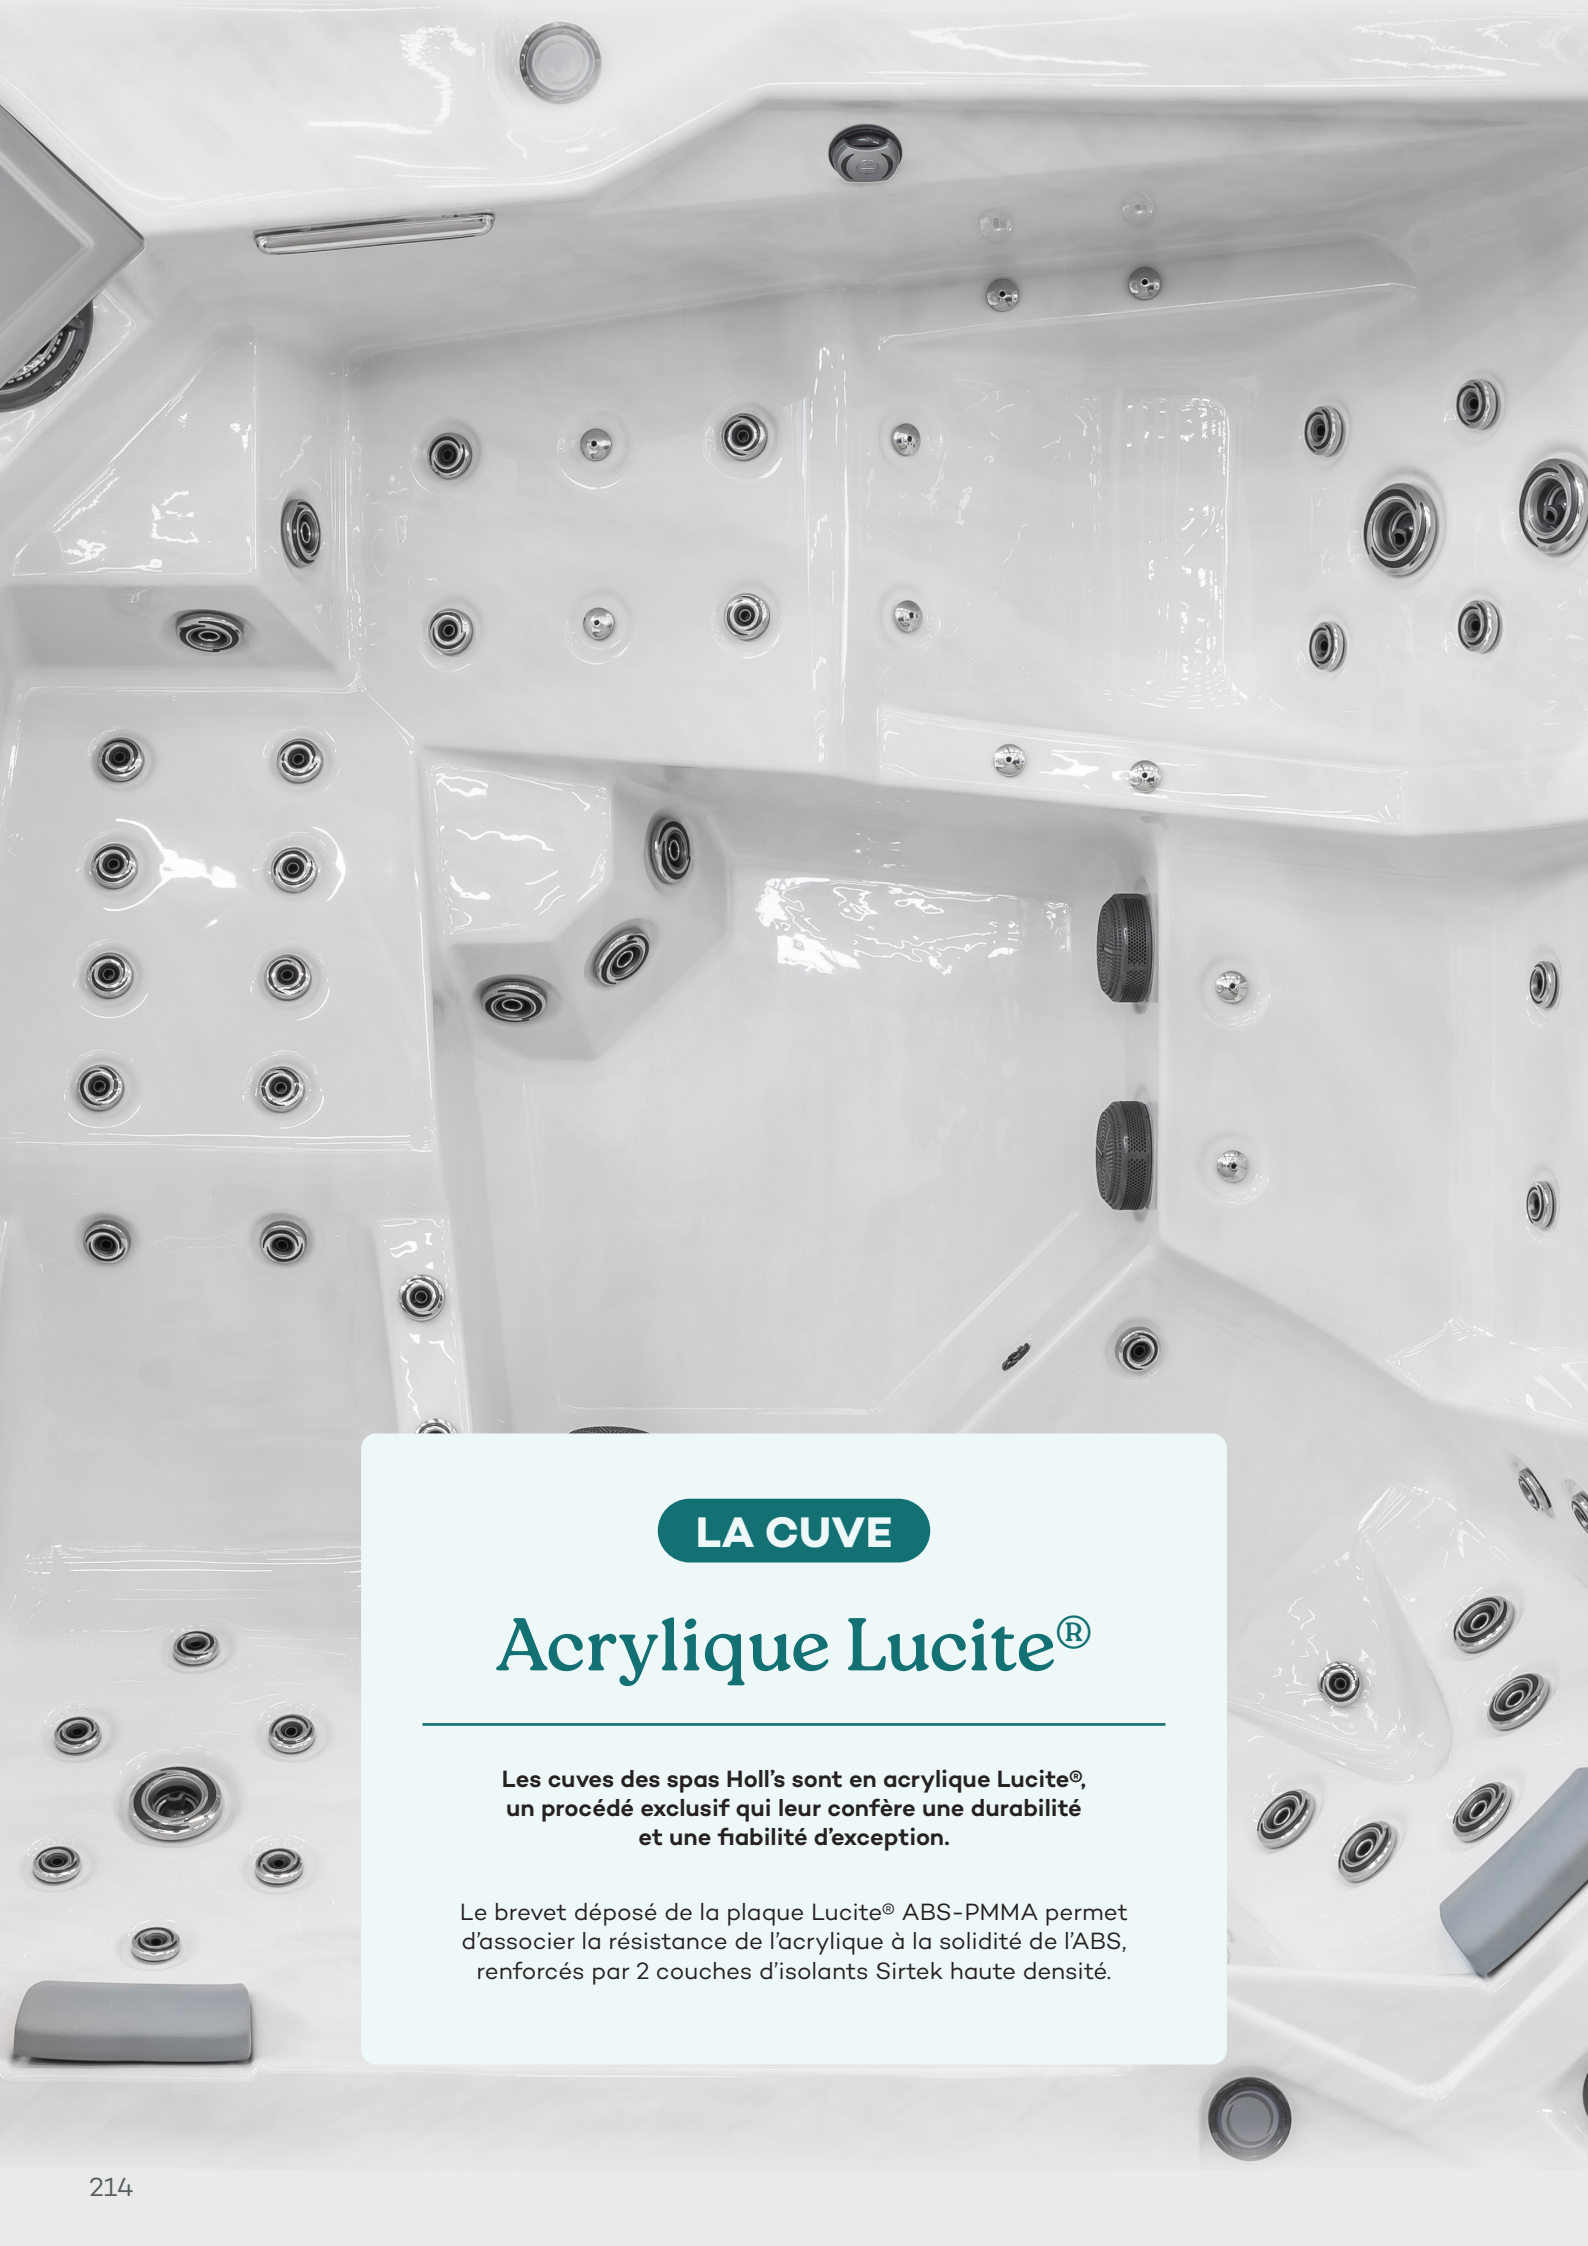

LA CUVE

Acrylique Lucite®

Les cuves des spas Holl's sont en acrylique Lucite®, un procédé exclusif qui leur confère une durabilité et une fiabilité d'exception.

Le brevet déposé de la plaque Lucite® ABS-PMMA permet d'associer la résistance de l'acrylique à la solidité de l'ABS, renforcés par 2 couches d'isolants Sirtek haute densité.

Une technologie au service du bien-être...

Pensés dans les moindres détails, les spas acryliques Holl's intègrent des équipements performants qui optimisent à la fois la qualité de l'eau, le confort thermique et la précision des massages. Chaque composant contribue à une expérience maîtrisée, durable et profondément relaxante.

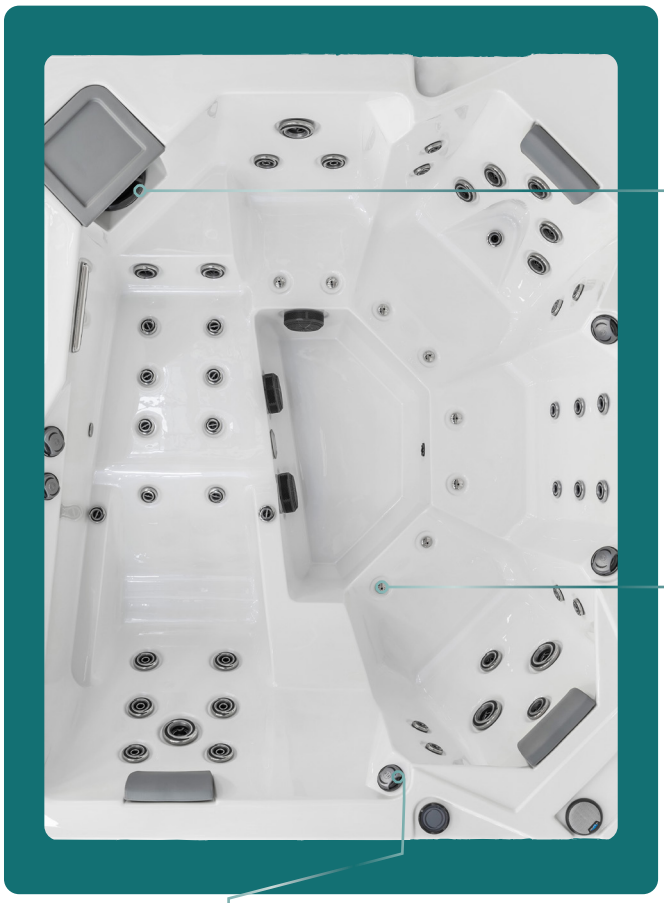

Skimmer flottant

Le skimmer flottant à cartouche assure une filtration de surface continue et optimisée. Son ajustement automatique au niveau d'eau garantit une efficacité constante et une eau parfaitement limpide, séance après séance.

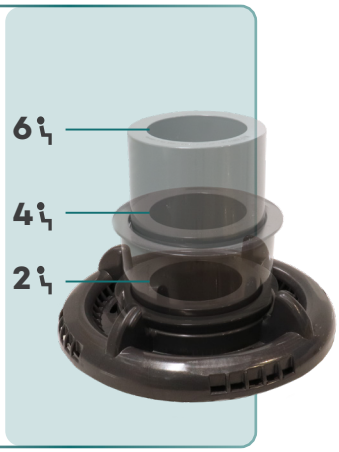



Blower air chaud

Nos spas sont dotés d'un souffleur d'air chaud pour une expérience d'hydrothérapie encore plus enrichissante. Un flux d'air préchauffé est injecté dans les buses d'air, ce qui évite la baisse de température de l'eau lors de son oxygénation.



Molette de réglage effet Venturi

Sur chaque place permet de régler précisément le mélange air/eau des jets de massage.

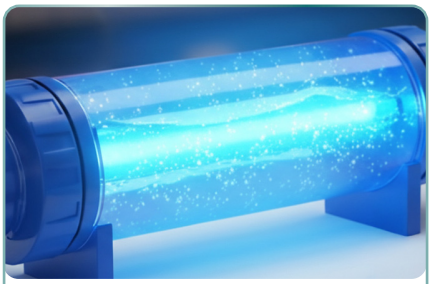

Traitement : Lampe UV

Lampe UV complétant la filtration, neutralisant bactéries et micro-organismes pour une eau plus saine, réduisant les traitements chimiques.



Garanties :
2 ans : électrique
10 ans : structure bois, cuve

Gamme Prestige

Détente, Bien-être et équipements premium



2 pompes de massage
+ 1 de circulation

Commande Balboa
Spa Touch 4

Jets massants
+ blower air chaud

By-pass pour PAC
inclus

Une parfaite combinaison entre design contemporain et performances optimales.

Cette gamme de spas allie performance et élégance, avec un design aux lignes racées et contemporaines. Conçus pour une détente absolue, ils s'adaptent aussi bien aux particuliers qu'aux sportifs en quête de massages en profondeur.

La gamme Prestige se distingue par des panneaux extérieurs brevetés, résistants aux intempéries, aux UV et aux chocs, fabriqués à partir de matériaux durables. Compatibles avec les pompes à chaleur Spawer (Poolex), ces spas garantissent confort et efficacité énergétique.



Panneaux Fundermax

Les panneaux extérieurs qui viennent habiller soigneusement les spas Holl's sont conçus selon des procédés brevetés pour résister aux intempéries, UV, hautes températures, rayures, chocs et solvants. Ils sont fabriqués avec un matériau de construction utilisé pour des revêtements durables de terrasses et de façades.



Diamond - OKA



Almandine - OKA 5



Onyx - OKA 4



Saphire - OKA 3

Cuve acrylique au choix

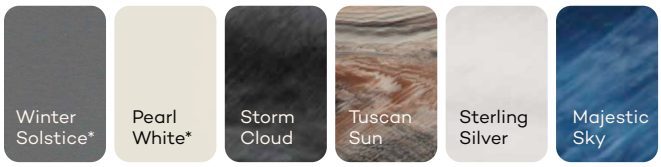

*couleurs uniques pour le Diamond

Habillage au choix

Fundermax® Stratifié très haute densité HPL





COMPATIBLE POMPES À CHALEUR SPAWER

Faites le choix de l'économie d'énergie en ajoutant une pompe à chaleur Spawer à votre spa.

Gamme Prestige

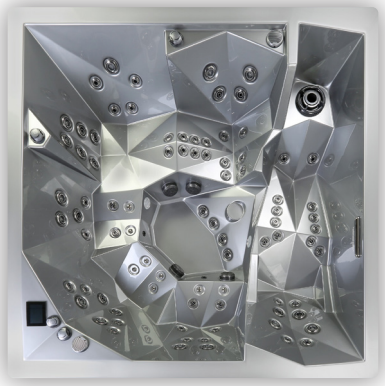



	Diamond - OKA SP-HLOKADIA	Almandine - OKA 5 SP-HLOKA5
Places assises / allongées	3 / 2	3 / 2
Buses	85	73
Pompes (x3)	2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW (3 CV) + 1 pompe de circulation 200 W (0,3 CV)	2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW (3 CV) + 1 pompe de circulation 200 W (0,3 CV)
Dimensions (cm)	220 × 220 × 93	220 × 220 × 93
Jets hydromassants	47 orientables / 30 bi-rotatives (x77)	34 orientables / 27 bi-rotatives (x61)
Buses d'air chaud	Acier Inox CMP® (x8)	Acier Inox CMP® (x12)
Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau	Venturi : réglage du mélange air/eau
Système audio	Bluetooth+ basse + haut-parleur subwoofer Aquatic AV®	Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®
Équipements	Jets LED + projecteur LED + Cascade + By-pass pour PAC	Jets LED + projecteur LED + Cascade + Appuis-tête souples + By-pass pour PAC
Blower	300 W + résistance électrique 180 W	300 W + résistance électrique 180 W
Chauffage	Balboa® 3 kW	Balboa® 3 kW
Cuve	Acrylique ABS-PMMA Aristech® + isolation mousse très haute densité	Acrylique ABS-PMMA Lucite® / Aristech + isolation mousse très haute densité
Volume d'eau (L)	1320	1550
Poids à vide (kg)	370	348

Pour tous nos modèles :

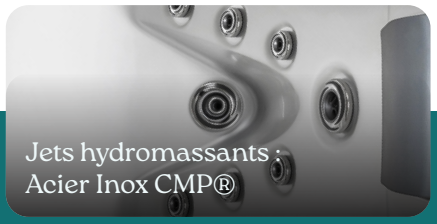
Jets hydromassants : Acier Inox CMP®


Traitement : Lampe UV



Panneau de commande Balboa SpaTouch 4 avec Wi-Fi intégré





Onyx - OKA 4

SP-HLOKA4

Saphire - OKA 3

SP-HLOKA3

Onyx - OKA 4	Saphire - OKA 3
3 / 2	4 / 1
65	56
2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW (3 CV) + 1 pompe de circulation 200 W (0,3 CV)	2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW (3 CV) + 1 pompe de circulation 200 W (0,3 CV)
200 × 200 × 93	210 × 180 × 93
27 orientables / 28 bi-rotatives (x55)	28 orientables / 20 bi-rotatives (x48)
Acier Inox CMP® (x10)	Acier Inox CMP® (x8)
Venturi : réglage du mélange air/eau	Venturi : réglage du mélange air/eau
Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®	Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®
Jets LED + projecteur LED + Cascade + Appuis-tête souples + By-pass pour PAC	Jets LED + projecteur LED + Cascade + Appuis-tête souples + By-pass pour PAC
300 W + résistance électrique 180 W	300 W + résistance électrique 180 W
Balboa® 3 kW	Balboa® 3 kW
Acrylique ABS-PMMA Lucite® / Aristech + isolation mousse très haute densité	Acrylique ABS-PMMA Lucite® / Aristech + isolation mousse très haute densité
1250	1150
308	307



Buses pour masser les cervicales



Cascade romaine :
Crée une ambiance relaxante grâce au bruit blanc de l'eau

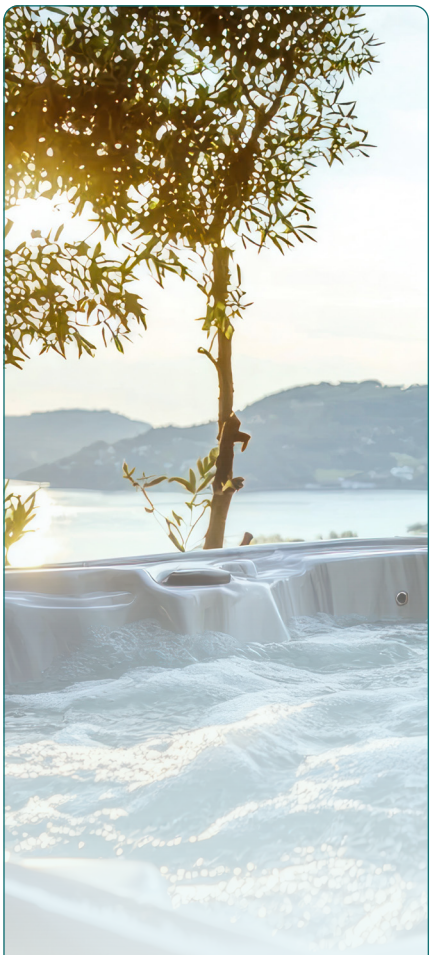

Accessoires inclus



Lève-couverture



Escalier



By-pass pour pompe à chaleur



Couverture isolante

Gamme Design

Lignes fluides, équipement complet et personnalisation

MADE IN EUROPE



2 pompes de massage
+ 1 de circulation

Commande Balboa
TP700

Jets massants
+ blower air chaud

By-pass pour PAC
inclus

Laissez-vous séduire par ses lignes épurées, et ses nombreuses options de personnalisation.

La gamme Design se distingue par ses **cuves en acrylique** Lucite® (ou Aristech selon les productions), un matériau haut de gamme alliant **résistance et durabilité**. Renforcées par des isolants **Sirtek** haute densité, elles offrent une **isolation optimale** et une **robustesse à toute épreuve**. Chaque spa subit des tests rigoureux pour une **fiabilité irréprochable**. De plus, une option supplémentaire permet de **personnaliser** la couleur des angles de l'habillage, apportant une touche unique aux espaces bien-être.



Panneaux Nomawood

Ils offrent un habillage élégant et durable pour les spas Holl's, avec différents effets esthétiques allant du bois naturel à des finitions contemporaines. Résistants à l'humidité, aux UV et aux intempéries, ils assurent une excellente tenue dans le temps tout en nécessitant très peu d'entretien.



COMPATIBLE POMPES À CHALEUR SPAWER

Faites le choix de l'économie d'énergie en ajoutant une pompe à chaleur Spawer à votre spa.



Cuve acrylique au choix

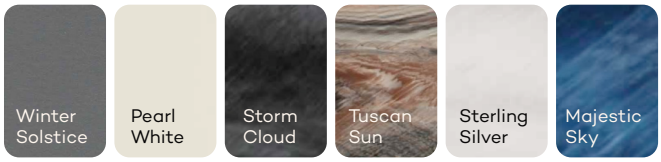

Habillage des angles en option



Habillage au choix



*En option supplémentaire

Gamme Design





	HC1 SP-HLHCD1	HC3 SP-HLHCD3
Places assises / allongées	4 / 1	3 / 2
Buses	59	53
Dimensions (cm)	200 × 200 × 93	200 × 200 × 93
Jets hydromassants	30 orientables / 19 bi-rotatives (x49)	27 orientables / 20 bi-rotatives (x47)
Buses d'air chaud	Acier Inox CMP® (x10)	Acier Inox CMP® (x6)
Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau	Venturi : réglage du mélange air/eau
Système audio	Bluetooth Aquatic AV®	Bluetooth Aquatic AV®
Équipements	Jets LED + projecteur LED + LED périphériques | Cascade Appuis-tête souples | By-pass pour PAC	Jets LED + projecteur LED + LED périphériques | Cascade Appuis-tête souples | By-pass pour PAC
Pompes (x3)	2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW (3 CV) + 1 pompe de circulation 200 W (0,3 CV)	2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW (3 CV) + 1 pompe de circulation 200 W (0,3 CV)
Blower	300 W + résistance électrique 180 W	300 W + résistance électrique 180 W
Chauffage	Balboa® 3 kW	Balboa® 3 kW
Volume d'eau (L)	1100	1100
Poids à vide (kg)	289	289

Pour tous nos modèles :


Panneau de commande Balboa TP700

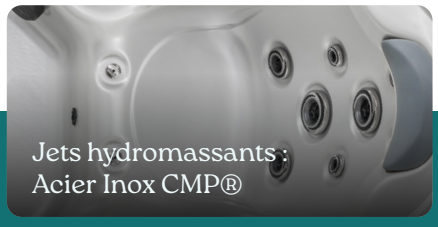
Jets hydromassants : Acier Inox CMP®


Buses pour masser les cervicales



HC4

SP-HLHCD4

1 / 2
48
216 × 160 × 93
18 orientables / 24 bi-rotatives (x42)
Acier Inox CMP® (x6)
Venturi : réglage du mélange air/eau
Bluetooth Aquatic AV®
Jets LED + projecteur LED + LED périphériques | Cascade
Appuis-tête souples | By-pass pour PAC
2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW (3 CV) + 1 pompe de circulation 200 W (0,3 CV)
300 W + résistance électrique 180 W
Balboa® 3 kW
850
272



HC6

SP-HLHCD6

7 / 0
58
220 × 220 × 93
28 orientables / 18 bi-rotatives (x46)
Acier Inox CMP® (x12)
Venturi : réglage du mélange air/eau
Bluetooth Aquatic AV®
Jets LED + projecteur LED + LED périphériques | Cascade
Appuis-tête souples | By-pass pour PAC
2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW (3 CV) + 1 pompe de circulation 200 W (0,3 CV)
300 W + résistance électrique 180 W
Balboa® 3 kW
1300
328



HC7

SP-HLHCD7

3 / 2
61
220 × 220 × 93
33 orientables / 20 bi-rotatives (x53)
Acier Inox CMP® (x8)
Venturi : réglage du mélange air/eau
Bluetooth Aquatic AV®
Jets LED + projecteur LED + LED périphériques | Cascade
Appuis-tête souples | By-pass pour PAC
2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW (3 CV) + 1 pompe de circulation 200 W (0,3 CV)
300 W + résistance électrique 180 W
Balboa® 3 kW
1250
327

Accessoires inclus



Lève-couverture



Escalier



By-pass pour pompe à chaleur



Couverture isolante

Gamme Plug & Play

Une gamme optimisée à l'installation facilitée.

MADE IN EUROPE

1 pompe bi-vitesse
massage + circulation

Commande Balboa
TP500

Jets massants

Branchement
Plug & Play

Simplicité d'installation & design épuré, accessible à tous.

La gamme Plug & Play allie **simplicité** et design avec ses **lignes douces et arrondies**, offrant une installation sans contrainte. Conçue pour être branchée sur une **prise murale** standard 16 A, elle est livrée avec une **prise différentielle** 30 mA pour une **sécurité optimale**. Son **éclairage intégré** sublime l'eau et plonge l'utilisateur dans une **ambiance apaisante** grâce aux bienfaits de la **chromothérapie**. Une solution idéale pour un spa **accessible et relaxant**.



Prise différentielle 30 mA
Facile à brancher sur une prise classique pour une installation rapide et sécurisée.

Cuve acrylique au choix





Habillage au choix













	P&P3 SP-HLHCP3	P&P4 SP-HLHCP4	P&P5 SP-HLHCP5
Places assises / allongées	3 / 2	1 / 2	2 / 1
Buses	31	29	27
Pompes (x1)	1 pompe bi-vitesse 2,2 kW (3 CV) (massage + circulation)	1 pompe bi-vitesse 2,2 kW (3 CV) (massage + circulation)	1 pompe bi-vitesse 2,2 kW (3 CV) (massage + circulation)
Dimensions (cm)	200 × 200 × 93	216 × 160 × 78	216 × 160 × 78
Jets hydromassants	21 orientables / 10 bi-rotatives (x31)	14 orientables / 15 bi-rotatives	14 orientables / 13 bi-rotatives
Massage cervicales	✓	✓	✓
Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau	Venturi : réglage du mélange air/eau	Venturi : réglage du mélange air/eau
Système audio	Bluetooth Aquatic AV®	Bluetooth Aquatic AV®	Bluetooth Aquatic AV®
Équipements	Projecteur LED Appuis-tête souples	Projecteur LED Appuis-tête souples	Projecteur LED Appuis-tête souples
Chauffage	Balboa® 2 kW	Balboa® 2 kW	Balboa® 2 kW
Cuve	Acrylique ABS-PMMA Lucite® / Aristech + isolation mousse très haute densité	Acrylique ABS-PMMA Lucite® / Aristech + isolation mousse très haute densité	Acrylique ABS-PMMA Lucite® / Aristech + isolation mousse très haute densité
Volume d'eau (L)	1100	850	945
Poids à vide (kg)	244	209	208

Pour tous nos modèles :



Panneau de commande Balboa TP500


Jets hydromassants : Plastique CMP® avec insert Inox

Accessoire inclus


Lève-couverture

MADE IN EUROPE

EasyPool

Spa de nage

Nage à contre-courant
3 niveaux

3 pompes de massage
mono-vitesse

Jets massants
49 jets massants

By-pass pour PAC
inclus

Alliez relaxation et sport avec cet espace polyvalent.

Alliez relaxation et sport avec cet espace polyvalent. Trois postes de **massage** ciblent les muscles paravertébraux, les trapèzes et les jambes pour détente et récupération. La zone **aquafitness** intègre une **nage à contre-courant** avec trois jets réglables et un fond adapté à l'aquagym. Les **bancs latéraux** offrent repos et **massage relaxant**. Un espace conçu pour le bien-être de toute la famille.



COMPATIBLE POMPES À CHALEUR SPAWER

Faites le choix de l'économie d'énergie en ajoutant une pompe à chaleur Spawer à votre spa.



Nage à contre-courant 3 niveaux

Habillage



Cuve acrylique







EasyPool

SP-HLEZPOOL3

Places assises / allongées	8 / 1
Buses	49 : 31 jets hydromassants + 18 jets d'air
Pompes (x4)	3 pompes de massage mono-vitesse 2,2 kW + 1 pompe de circulation 200 W
Dimensions (cm)	390 × 228 × 115
Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau
Traitement de l'eau	Lampe UV
Équipements	Projecteur LED | Jets romains | Appuis-tête souples Point de vidange bas | By-pass pour PAC
Blower	300 W
Chauffage	Gecko® 3 kW
Filtration	Skimmer flottant CMP® à cartouche + bondes latérales
Cuve	Acrylique ABS-PMMA Aristech® + isolation mousse très haute densité
Entourage	Nomawood® Stratifié très haute densité HPL
Volume d'eau (L)	7000
Poids à vide (kg)	750

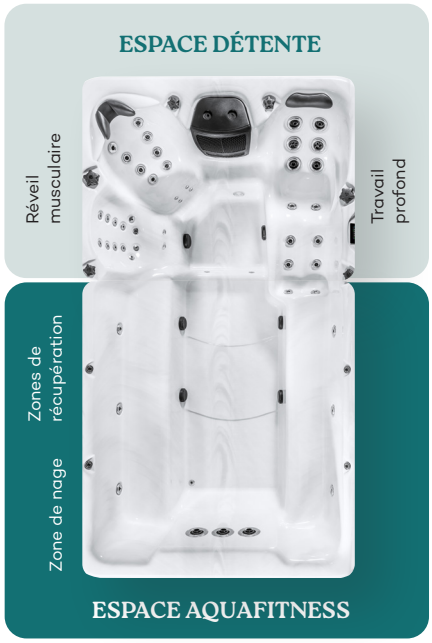

Accessoire inclus



Couverture isolante



By-pass pour PAC

Pour tous nos modèles :











Heaven Steps

Montez les marches et accédez au bien-être

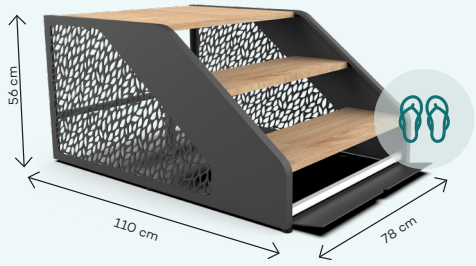

Escalier pour spa

SP-STEPS-7016B | SP-STEPS-7016G

L 78 x P 110 x H 56 cm

Garantie 2 ans
métal & composite

Hauteur de marche 18 cm

Marches en composite et structure en Aluminium

Rangement chaussures
71 × 25,2 × 13 cm

- Design élégant
- Robuste et stable
- Rangement sous marche
  Ouverture facile push-pull
- 2 couleurs de composites
  Au choix

2 couleurs de composites
Au choix





Ou





Équipements disponibles

en option



PANNEAU DE CONTRÔLE BALBOA® TACTILE SPA TOUCH 4

Inclus dans la gamme Prestige et en option dans la gamme Design.



CARTOUCHE DE FILTRATION

1 cartouche incluse dans chaque spa.



ISOLATION SUPPLÉMENTAIRE

+ 40 mm supplémentaires.



MODULE WI-FI



LÈVE-COUVERTURE + ESCALIER

Inclus dans les gammes Prestige et Design, en option pour la gamme Plug & Play.



PRÉPARATION POUR ENCASTREMENT

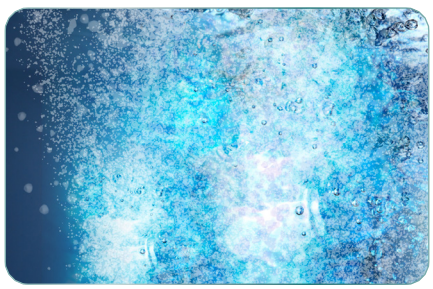

MICROSILK

En option avec les gammes Prestige et Design.



KIT DE RACCORDEMENT BY-PASS POUR POMPES À CHALEUR

Inclus pour les gammes Prestige et Design, en option pour la gamme Plug & Play.





NET SPA

Collection de spas semi-rigides, ice baths et spas acryliques, pour une expérience spa à domicile complète et accessible.

SPAS SEMI-RIGIDES

OCTOPUS



VITA
CLASSIQUE



VITA
PREMIUM



ICE BATHS DROP-STITCH

JÄRVI



UFC
OCTAGON



UFC
DUO



SPAS ACRYLIQUES

CELTIQUE



SQUARE



HALFMOON



SPAS SEMI-RIGIDES

Octopus

LE LUXE S'INSTALLE DANS VOTRE JARDIN

Pour ⊕ d'infos scannez



Mobilier en option

Capacité : à partir de 4 personnes

bloc moteur intelligent

Couverture isotherme

Octopus avec mobilier



Les spas Octopus, Vita et Vita premium se distinguent par un habillage aux finitions soignées et un design élégant.

Leur structure en mousse allie plusieurs avantages : Un montage rapide, une plus grande rigidité comparé à un spa gonflable ainsi qu'une meilleure isolation grâce à ses panneaux de mousse.

GARANTIES

- **2 ans** : structure et électronique



Module A



Module B



Module C



Module D



Module E

SPAS SEMI-RIGIDES

Vita | Classique & Premium

Pour ⊕ d'infos scannez

ENTRE RIGIDE ET GLONFLABLE
LE COMPROMIS PARFAIT



Mobilier en option

Capacité : à partir de 4 personnes

bloc moteur intelligent

Couverture isotherme

Vita avec mobilier



Les spas Octopus, Vita et Vita premium se distinguent par un habillage aux finitions soignées et un design élégant.

Leur structure en mousse allie plusieurs avantages : Un montage rapide, une plus grande rigidité comparé à un spa gonflable ainsi qu'une meilleure isolation grâce à ses panneaux de mousse.

GARANTIES

- **2 ans** : structure et électronique



Module A



Module B



Module C



Module D



Module E

Ice bath UFC

LE BAIN GLACÉ
NOUVELLE GÉNÉRATION

Pour + d'infos scannez



Technologie drop-stitch

Capacité : < 2 personnes
selon modèle

Compatible chiller

Compatible glaçons

2 VERSIONS DISPONIBLES

Les marques Netspa et UFC se sont associées pour créer une gamme d'ice baths nouvelle génération, en utilisant la technologie avancée du drop-stitch.

Ce bain froid est conçu pour répondre aux exigences des athlètes modernes, qu'ils soient combattants ou tout autre sportif cherchant à optimiser sa récupération.


OCTAGON


DUO

GARANTIES

- **2 ans** : structure et électronique

COMPATIBLE CHILLER

Unité de refroidissement

Le chiller offre la possibilité de refroidir l'eau jusqu'à 3 °C de façon électrique, vous faisant de ce fait, économiser l'achat des 50 kg de glaçons pour chaque bain.



JÄRVI

LA THÉRAPIE PAR LE FROID

Pour ⊕ d'infos scannez

Technologie drop-stitch

Capacité : 2 personnes

Compatible chiller

Compatible glaçons

Le Järvi est un bassin en Drop-Stitch conçu pour les athlètes et les amateurs de fitness qui souhaitent faire des bains glacés. Grâce à sa structure, il est rigide et léger, ce qui facilite son transport mais aussi son stockage.

GARANTIES

- **2 ans** : structure et électronique

DIMENSIONS COMPACTES ADAPTÉES À TOUTES LES MORPHOLOGIES

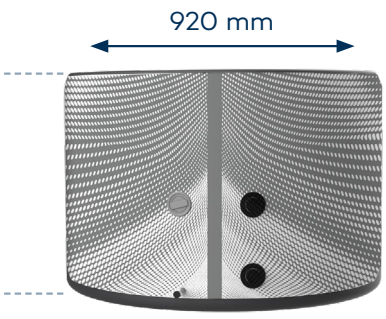



PACK COMPLET INCLUS

Profitez-en tout de suite !

- Pompe de gonflage
- Cartouche antibactérienne *(compatible chiller & pompe de circulation)*
- Couverture thermique
- Kit de connexion en D32 mm
- Sac de transport
- Kit de réparation

SPAS ACRYLIQUES

Gamme Celtic

LE SPA PENSÉ POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

Pour ⊕ d'infos scannez

Cuve acrylique Lucite®/Aristech

Buses CMP® et jets massants

Habillage en panneaux haute densité Nomawood

Compatible Spawer



Celtic 1



Celtic 3



Celtic 4

Habillage

Dark Grey

Cuve

Pearl white

Couverture

C/30

En faisant le choix des spas acryliques Netspa vous optez pour un bain à bulles qui mise tout sur la relaxation à travers un jeu de buses d'hydromassage exceptionnel.

Vous pourrez profiter du spa en journée comme en soirée grâce au système d'éclairage intégré. Une couverture thermique est prévue pour la protection du bain lorsqu'il n'est pas utilisé.

GARANTIES

- **10 ans** : cuve, habillage et structure
- **2 ans** : électronique

FABRICATION EUROPÉENNE

SPAWER



O'Spa

POUR PLUS D'INFORMATIONS **SCANNEZ ICI**

SPAS ACRYLIQUES

Square & Halfmoon

LE SPA FAMILIAL SANS CONTRAINTE

Cuve acrylique Lucite®/Aristech

Buses d'hydromassage

Habillage en panneaux haute densité Nomawood

Compatible Spawer

Pour ⊕ d'infos scannez



Habillage

Dark Grey

Cuve	Couverture
Sterling silver	C/30

Square



Habillage

Dark Grey

Cuve	Couverture
Sterling silver	C/30

Halfmoon

Entrez dans le monde du spa professionnel avec le Square et le Halfmoon de Netspa. Doté des meilleurs équipements du marché, votre spa se gère de façon autonome en circulation comme en température.

Posez, branchez, plongez : la technologie Plug & Play permet de le brancher sur une simple prise domestique 16 A.

Profitez de moments de bien-être en famille ou entre amis, en toute simplicité.

GARANTIES

- **10 ans** : cuve, habillage et structure
- **2 ans** : électronique

FABRICATION EUROPÉENNE



PLUG AND PLAY

Posez, branchez, plongez !

Branchez simplement votre spa à une prise électrique et mettez le en route.

ACCESSOIRES



Parasol déporté avec LED intégrées

Référence	Désignation
GD-UM2500BS	Parasol complet (base + parasol)
GD-BS600	Base de parasol (seul)
GD-UM2500	Parasol (seul)

Cartouches et traitement



SP-N1407535



SP-N1408785



SP-N1408778
SP-N1408785



JL-P14106



SP-NOXYTAB-20

Accessoires



SP-N1405173



SP-NHEAD809



SP-NCUSH786



SP-N1405548



SP-N1405227



SP-CLEANER-15



SP-CLEANER-25

SP-N1405869
SP-N1414014

SP-N1405203

SP-N1405210

Accessoires pour spa

Référence	Désignation
SP-N1407535	Cartouche de filtration nouvelle génération (Lot de 3)
SP-N1408761	Bloc support de filtre avec cartouche antibactérienne
SP-N1408778	Cartouche de filtration Antibactériennes (Lot de 3) pour spas gonflables et semi-rigide Octopus + Vita
SP-N1408785	Cartouche de filtration Antibactériennes (Lot de 3) pour Vita Premium
JL-P14106	Cartouches de filtration Pureflow pour spa Netspa
SP-NOXYTAB-20	Traitement à l'oxygène actif Netspa - 20 pastilles de 20 g
SP-N1405173	2 x Appuis-tête & 1 x porte-gobelet pour spa gonflable
SP-NHEAD809	Netspa Appuis-tête & porte-gobelet (2 en 1) pour Octopus
SP-NCUSH786	Netspa Coussin assise confort en mousse pour spa - Lot de 2
SP-N1405548	Bassin rince-pieds
SP-N1405227	Bar gonflable
SP-CLEANER-15	Netspa Cleaner - Aspirateur pour spa
SP-CLEANER-25	Netspa Cleaner Super Vac - Aspirateur pour spa avec manche télescopique
SP-N1405869	Couvercle gonflable pour spa carré 4 places - 128 × 128 cm
SP-N1414014	Couvercle gonflable pour spa carré 4 places - 135 × 135 cm
SP-N1405203	Couvercle gonflable pour spa rond 4 places - Ø 140 cm
SP-N1407528	Couvercle gonflable pour spa octogonal 5/6 places - 155 × 155 cm


France Sauna
L'expérience du sauna à domicile devient accessible
et s'intègre naturellement au quotidien, pour profiter
chez soi d'une véritable parenthèse de détente
et de bien-être.

SAUNA INTÉRIEUR
VAPEUR



ZEN



SENSE

SAUNA INTÉRIEUR
INFRAROUGE



SENSE IR



APOLLON

Service de pose et d'installation
référence : SERV-SN-EDM01

Disponible sur toute la France pour tous les modèles intérieurs :
- Professionnel qualifié et agréé
- Gestion et suivi complets par POOLSTAR

SAUNA EXTÉRIEUR
GAMME GAÏA



URBAN



NOVA



BELLA



LUNA

Service de pose et d'installation
référence : SERV-SN-EDM03

Disponible sur toute la France pour tous les modèles :extérieurs :
- Professionnel qualifié et agréé
- Gestion et suivi complets par POOLSTAR

SAUNA VAPEUR

Zen

Pour ⊕ d'infos scannez

LA CABINE DE SAUNA FINLANDAIS TRADITIONNEL

Bois épicéa du Canada

4 versions 2 à 6 places

Technologie vapeur

Poêle électrique Harvia Vega + pierres et kit sauna inclus (seau + louche + thermomètre et hygromètre)

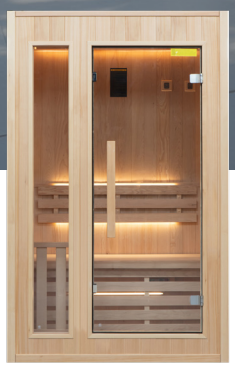

Zen 2 places



Zen 3 places



Zen 3/4 places



Zen 6 places

La gamme de sauna Zen célèbre l'authenticité du sauna finlandais avec sa cabine en épicéa du Canada et son poêle Harvia à pierres de lave. Sa chaleur enveloppante, ses banquettes confortables et son éclairage LED doux créent une atmosphère chaleureuse, idéale pour s'offrir un véritable moment de détente.

GARANTIES

- **7 ans** : boiseries
- **2 ans** : électronique

FSC™ www.fsc.org 100% Wood from well-managed forests FSC™ C229706

SAUNA VAPEUR

Sense

LE SAUNA TRADITIONNEL PANORAMIQUE

Pour ⊕ d'infos scannez

Bois épicéa du Canada

3 versions 3 à 4 places

Technologie vapeur





Sense 3 places



Sense 3 places angulaire



Sense 4 places





Pack sauna inclus

La gamme de sauna Sense revisite le sauna traditionnel dans un design contemporain et panoramique. Sa grande surface vitrée offre une agréable sensation d'espace, tandis que le poêle Harvia diffuse une chaleur enveloppante. L'épicéa du Canada et les éclairages LED intégrés composent une ambiance chaleureuse et apaisante.

GARANTIES

- **7 ans** : boiseries
- **2 ans** : électronique

SAUNA INFRAROUGE

Sense IR

Pour ⊕ d'infos scannez

L'INFRAROUGE NOUVELLE GÉNÉRATION

Bois Hemlock Canadien

3 versions 2 à 3 places

Technologie infrarouge



Sense 2



Sense 2C



Sense 3

La gamme de sauna Sense IR associe design contemporain et technologie Dual Healthy, combinant Quartz et Magnésium pour une chaleur à la fois profonde et enveloppante. Sa cabine largement vitrée, la chromothérapie LED et le panneau de contrôle digital offrent une expérience infrarouge confortable, immersive et personnalisable.

GARANTIES

- **7 ans** : boiseries
- **2 ans** : électronique

SAUNA INFRAROUGE

Apollon

UNE BULLE DE BIEN-ÊTRE

Pour ⊕ d'infos scannez

Bois épicéa du Canada

4 versions 1 à 4 places

Technologie infrarouge



1 place | 2 places | 2/3 places | 3 places | 3/4 places

La gamme de sauna Apollon mise sur la puissance du Full Spectrum Quartz pour diffuser rapidement une chaleur profonde et ciblée. Ses émetteurs activables individuellement permettent de personnaliser chaque séance, tandis que la chromothérapie, l'audio intégré et l'ioniseur complètent une expérience infrarouge dédiée au bien-être et à la relaxation.

GARANTIES

- **7 ans** : boiseries
- **2 ans** : électronique

FSC™ www.fsc.org 100% Wood from well-managed forests FSC™ C229706

SAUNA EXTÉRIEUR

GAÏA Urban

UNE BULLE ULTRACOMPACT DE BIEN-ÊTRE

Pour ⊕ d'infos scannez

- Format Ultracompact
- Jusqu'à 2 places
- Éclairage led chromothérapie



Lasure chêne claire



Lasure chêne moyen



Lasure chêne foncé

Le sauna extérieur Urban 2 places s'adapte aux terrasses et petits espaces. Fabriqué en pin canadien thermotraité, il résiste aux intempéries tout en gardant un aspect naturel.

Doté d'un poêle à vapeur et d'un ruban LED de chromothérapie, il offre une ambiance apaisante pour se détendre seul ou à deux. Proposé par France Sauna.

GARANTIES

- **7 ans** : boiseries
- **2 ans** : électronique

SAUNA EXTÉRIEUR

GAÏA Nova

LE SAUNA COMPATIBLE POÊLE À BOIS

Pour ⊕ d'infos scannez

- Banquette double niveau
- 6 places assises ou 3 allongées
- Compatible poêle à bois



Lasure chêne claire



Lasure chêne moyen



Lasure chêne foncé

Le Gaïa Nova réunit tous les standards d'une cabine haut de gamme dans un format compact. Pour 6 personnes, avec banc à deux niveaux, dossier rabattable et appui-tête, il offre une vraie expérience finlandaise. Laissez-vous séduire par le parfum de l'épicéa et l'ambiance chromothérapie des LED 7 couleurs.

GARANTIES

- **7 ans** : boiseries
- **2 ans** : électronique

SAUNA EXTÉRIEUR

GAÏA Bella

Pour ⊕ d'infos scannez

UN HAVRE DE PAIX
COMPACT ET CONFORTABLE

Banquette double niveau

3 places assises
1 allongée + 1 assise

Design traditionnel



Lasure chêne claire

Lasure chêne moyen

Lasure chêne foncé

Le Gaïa Bella se savoure en duo : sa chaleur vapeur stimule la circulation, apaise les muscles, booste les défenses immunitaires et évacue les toxines, sublimée par la chromothérapie. Sa cabine à deux niveaux offre une banquette supérieure escamotable avec appui-tête intégré. En épicéa clair, compact et doté de vitres à persiennes, il habille votre jardin d'un charme scandinave.

GARANTIES

- **7 ans** : boiseries
- **2 ans** : électronique

SAUNA EXTÉRIEUR

GAÏA Luna

LE SAUNA EXTÉRIEUR TRADITIONNEL

Pour ⊕ d'infos scannez

Banquette double niveau

6 places assises ou 3 allongées

Terrasse extérieur



Lasure chêne claire

Lasure chêne moyen

Lasure chêne foncé

Le Gaïa Luna éveille tous les sens avec son espace de détente intérieur et extérieur. Il accueille jusqu'à 6 personnes pour un sauna traditionnel, avec une terrasse et deux assises pour savourer une boisson face au paysage. En épicéa massif, avec banquette escamotable et design arrondi qui diffuse la chaleur uniformément, il se pare de lumières de chromothérapie à piloter par télécommande.

GARANTIES

- **7 ans** : boiseries
- **2 ans** : électronique

Poolstar

SERVICE CLIENT

POUR LES PROFESSIONNELS

du Lundi au Vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h*

*(*Permanence jusqu'à 18h de mi-mars à mi-septembre)*

04 91 46 60 50

SERVICE CLIENT

POUR LES PARTICULIERS

24H/24 & 7J/7
assistance.poolstar.fr

www.poolstar.fr

IMPRIM'VERT®
©2026 - 5810

FSC
www.fsc.org
MIXTE
Papier | Pour une gestion forestière responsable
FSC® C149082

Ce catalogue a été imprimé sur du papier provenant de forêts gérées durablement et d'encre végétales, afin de réduire l'impact de son impression sur l'environnement.

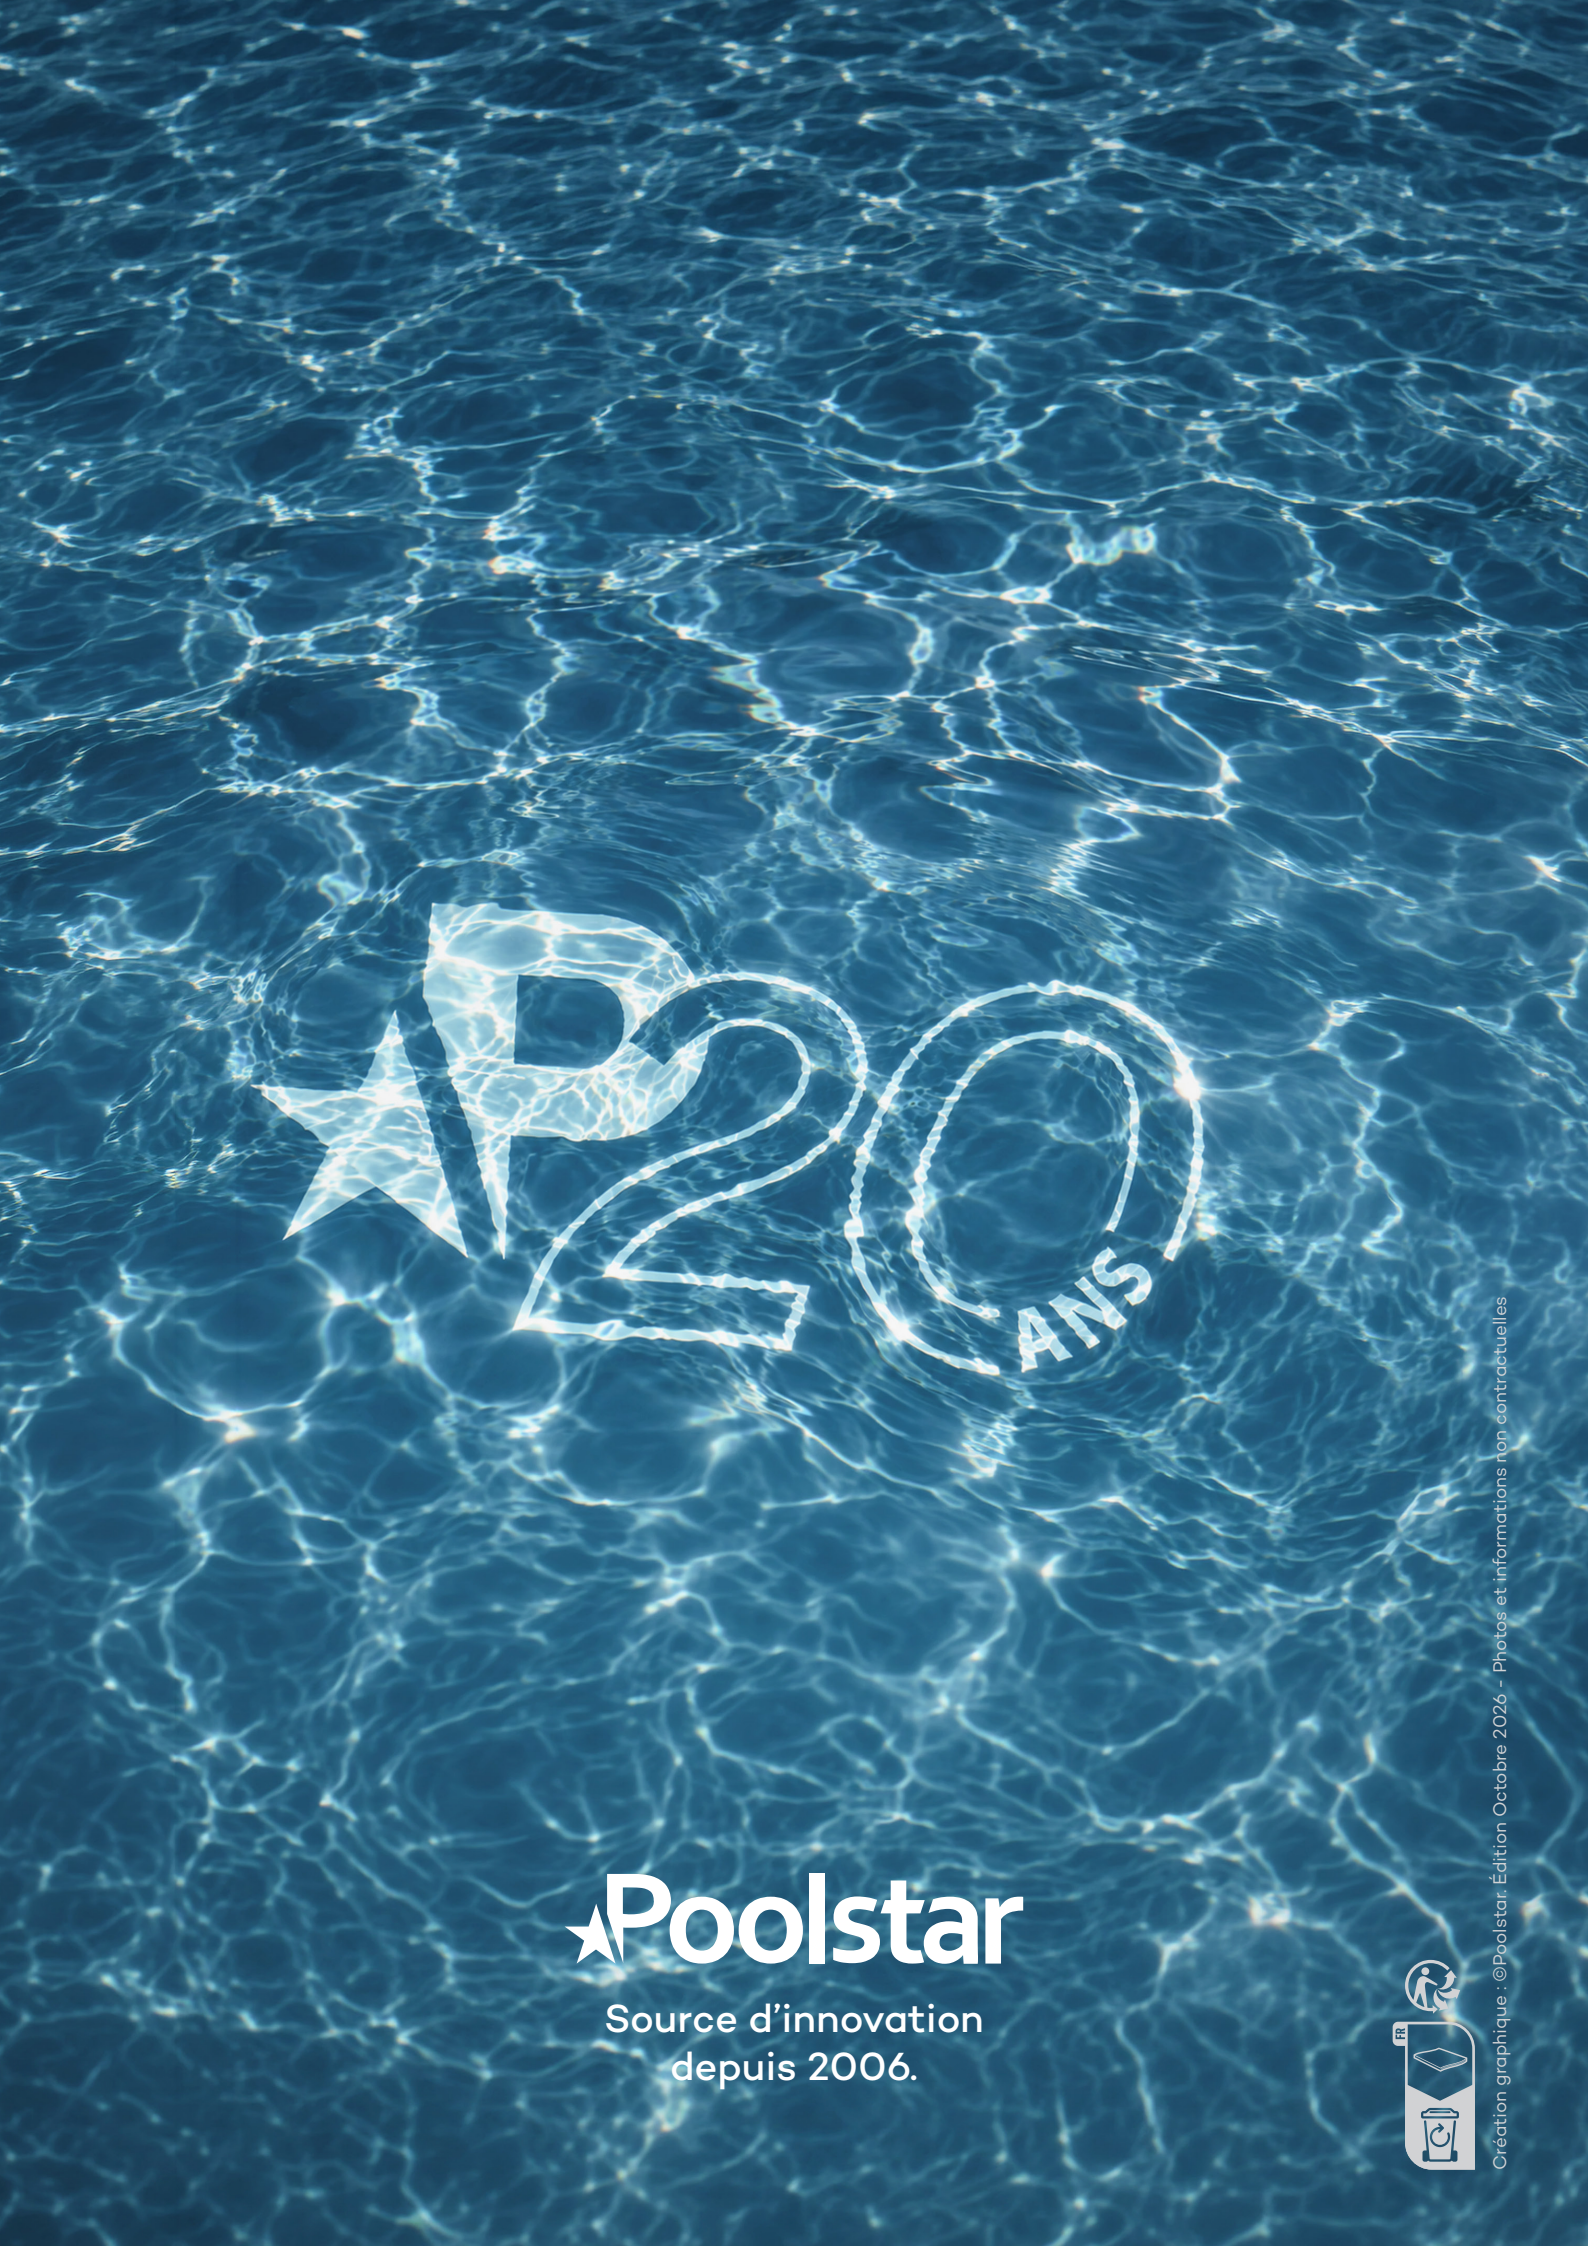

Poolstar

Source d'innovation
depuis 2006.

Création graphique : ©Poolstar. Édition Octobre 2026 - Photos et informations non contractuelles