Poolstar
Fuente de innovación

PARA PISCINAS hasta 85m³ | FUNCIONA hasta -7°c | 3 versiones disponible

POOLEX
SEGUIR EL EXPERTO
SILENT MAX Fi



SILENT MAX *Fi*

Ella sabe ser olvidada

- Nueva tecnología de tracción trasera
- Full Inverter compressor + ventilateur
- Ultra silenciosa
- Diseño elegante y contemporáneo

BOMBA DE CALOR GARANTÍA 3 AÑOS

COMPRESSOR GARANTÍA 5 AÑOS

SERPENTÍN DE TITANIO 15 AÑOS
GARANTÍA CONTRA LA CORROSIÓN

	80	125	155
Volumen de la piscina	35-45m³	50-65m³	70-85m³
COP aire 15°C /agua 26°c	7.5~4.6	7.2~4.7	7.6~4.8
Ruido a 10 m (db(a))	19~28	19~29	20~30

Tracción trasera

FULL INVERTER

COMPRESSOR TOSHIBA INSIDE

NEW R32 OZONE FRIENDLY

WiFi integrado

* consultar las condiciones en www.Poolex.fr

Poolstar
Fuente de innovación

PARA PISCINAS hasta 85m³ | FUNCIONA hasta -7°c | 3 versiones disponible

POOLEX
SEGUIR EL EXPERTO
SILENT MAX Fi

NORMA E.U. CERTIFICADO T.Ü.V.

SILENT MAX Fi		80	125	155
Volumen de la piscina		**35-45 m³**	**50-65 m³**	**70-85 m³**
Referencia: PC-SLM		080	125	155
Aire 26°C Agua 26°C Hygro 80%	Pot. nominal máx (kW)	7,45	12,3	15
	Pot. nominal min. (kW)	2,46	2,2	2,4
	COR	13,5~6,1	16,5~6,4	16,6~6,5
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70%	**Pot. nominal máx (kW)**	**6**	**9,05**	**11,2**
	Pot. nominal min. (kW)	**1,4**	**1,6**	**1,9**
	COR	**7,5~4,6**	**7,2~4,7**	**7,6~4,8**
Alimentación		230V / 50Hz		
Rango de temp. de calentamiento		15°C~40°C		
Rango de temp. de enfriamiento		8°C~28°C		
Rango de funcionamiento		-7°C~43°C		
Caudal (m³/h)		2~4	4~6	5~7
Cortacircuitos (A)		10	16	20
Diámetro del cable eléctrico (10 m)		RO2V 3x2,5 mm²		
Refrigerante		R32		
Medidas del embalaje (mm)		944*420*802	1043*440*802	1147*454*882
Medidas (mm)		870*355*647	975*376*647	1040*406*747
Peso neto (kg)		46	56	72,5
Ruido a 1 m (dB(A))		37~49	38~50	39~51
Ruido a 10 m (dB(A))		19~28	19~29	20~30
Tipo de compressor		Compresor inverter rotativo hermético DC		
Marca del compressor		Toshiba		
Intercambiador		Twisted Tech© Titanio		
Función		Calentamiento, enfriamiento, automatico		

Tecnología Full Inverter R32

FULL INVERTER — NEW R32

Reducción del **30%** en el consumo de energía en comparación con la tecnología On / Off

Conexión WiFi




Control de su bomba de calor directamente desde su teléfono inteligente

Controle la temperatura del agua y los modos de funcionamiento en tiempo real

Descargar en Google Play
Descargar en App Store

INNOVACIÓN 2021


Nueva arquitectura de tracción trasera

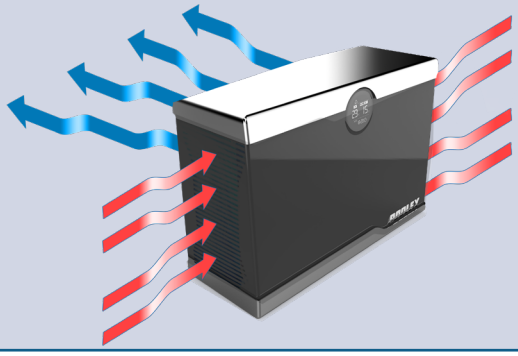

Terminado el flujo de aire frío desde la parte delantera gracias al tracción trasera. Esta solución permite reducir significativamente la presión acústica manteniendo un rendimiento de primer nivel. Esta arquitectura, junto con la tecnología Full Inverter, hace que esta bomba de calor sea casi completamente silenciosa.

Ultra silenciosa

18dB(A)
a 10m



Combinando la tecnología Full Inverter con la nueva arquitectura de tracción trasera, la Silent Max Fi alcanza un nivel de silencio nunca antes alcanzado para una bomba de calor de piscina.

El + POOLEX: todos los accessorios incluidos


Se entrega en palé de madera


Conectores PVC Ø 50mm 1" ½


Juego de soportes antivibración


Tubería de evacuación de condensación


Funda de invierno



Manual de usuario impreso en varios idiomas

Poolstar
Fuente de innovación

Para más información sobre nuestros productos y servicios
www.poolstar.fr

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Edición de enero 2022 - Foto no contractual